


savo

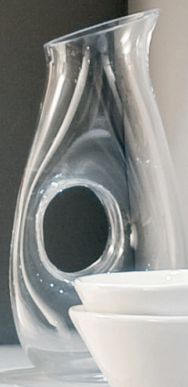

iLED

iLED

SISUSTA VALOLLA

iLED-valaisimilla voit muuttaa valaistusta tilanteen mukaan kirkkaasta ja häikäisemättömästä työskentelyvalosta aina kodikkaaksi, sisustukseen sopivaksi tunnelmavaloksi.

iLED-valaisimilla voidaan säätää valon sävyä lämpimästä valkoisesta viileään luonnon valkoiseen (2700K-6500K), ja sen lisäksi valaisimia voidaan himmentää. Kaikki tämä onnistuu yhdellä kätevällä kauko-ohjaimella.

Valaistusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon valon käyttötarkoitus, riittävyys ja muunneltavuus. Laadukas valaistus saavutetaan riittävällä määrällä hyvälaatuista valoa. Valon tulee olla myös tasaista ja värisävyltään sekä kirkkaudeltaan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa, eikä se saa häikäistä.

Valaistuksella on kodissa erityisen tärkeä rooli. Hyvin suunniteltu valaistus parantaa ergonomiaa ja lisää turvallisuutta. Lisäksi hyvä valaistus on sekä viihtyisä että energiataloudellinen.



1 Työtason valaistus

Hyvä työvalo parantaa ergonomiaa ja turvallisuutta. Tarvittaessa valaistusta voidaan myös säätää tunnelman mukaan.

iLED-R, iLED-S, iLED-P ja iLED-58

2 Kaapin sisävalaistus

Tuo yksityiskohdat esille.

i-LED-R, iLED-58, iLED-P

3 Kalusteen päällä


Epäsuora valaistus luo tunnelmaa ja korostaa sisustusta.

iLED-P


4 Sokkeli

Alaspäin suuntautuva valo parantaa yövalona keittiön turvallisuutta ja toimii myös tunnelmavalona.

iLED-P

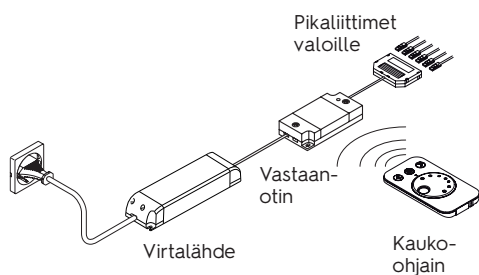


Jos haluat ohjata työtason valaistusta ja muuta tunnelmavalaitusta toisistaan riippumatta, tilaa 2 säädinsarjaa.

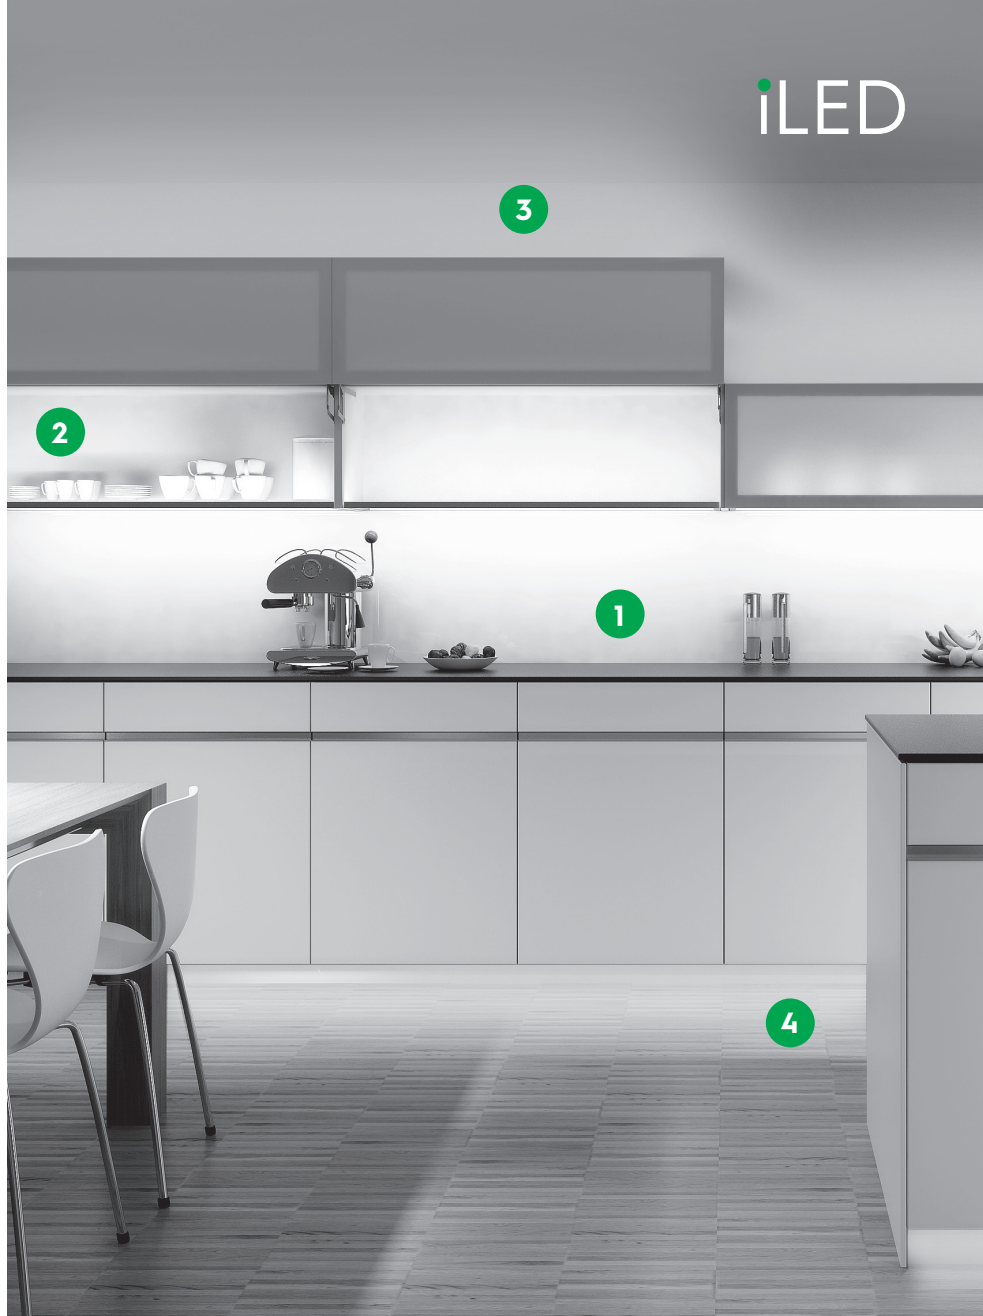


iLED-valaistusratkaisut parantavat ergonomiaa ja turvallisuutta, ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita, lisäävät käyttömukavuutta sekä luovat tunnelmaa kotiisi.




**81385 Valopaneeli iLED-R**


- valkoinen
- pinta-asennus
- valovirta 298lm
- 12V/5,5W
- virtajohto 1800mm
- suositus 60–80cm välein

**81386 Valopaneeli iLED-S**

- valkoinen
- upotus 107x188x11mm
- valovirta 298lm
- 12V/5,5W
- virtajohto 1800mm
- suositus 60–80cm välein

**81390 Spotti iLED-58**


- rosteri
- upotus Ø 58x12mm
- valovirta 173lm
- 12V/3W
- virtajohto 1800mm
- suositus 50–70cm välein

**iLED-P valot**

- virtajohto 2000mm
- 15x15mm eloksoitu rosterin sävy
- pinta-asennus
- IP21
- suositusetäisyys toisistaan 20–60cm



105x187mm



115x195mm



Ø 64mm

81404 Profili iLED-P 360mm

- valovirta 479lm
- 12V/5,5W

81406 Profili iLED-P 560mm


- valovirta 756lm
- 12V/8,6W

81408 Profili iLED-P 760mm


- valovirta 1032lm
- 12V/11,7W

81414 Profili iLED-P 2000mm

- toimitetaan osina, lyhennettävä
- valovirta 2015lm
- 12V/31W

**81250 Alumiiniprofiili**

- 15x15x2000mm
- eloksoitu rosterin sävy
- pinta-asennus
- yhteensopiva iLED-nauhan kanssa

**81255 Valon suoja- ja 81261 Päätykappaleet**

- pituus 2000mm

81261 Päätykappaleet

- 2kpl pakkaus

81262 Kiinnikesarja

- 8kpl pakkaus

**81415 LED-nauha iLED**

- 2000mm
- katkaistavissa 25mm välein
- virtajohto 2000mm
- valovirta 1379lm/m
- 12V/31W
- tarrakiinnitys
- taipuisa
- suositellaan käytettäväksi yhdessä alumiiniprofilin kanssa



Kauko-ohjain

80416 Sädinsarja iLED

- sisältää virtalähteen 12V/60W, vastaanottimen, kauko-ohjaimen, pikaliittimet 12 valolle ja virtajohtojen pistotulppalla (2000mm)
- säätää valkoisen valon sävyä
- toimii himmentimenä
- katkaisija
- yhdellä kauko-ohjaimella ohjataan yhtä tai useampaa valo-sarjaa

80483 Valon jatkojohto

- 1800mm

savo

Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

info@savo.fi

www.savo.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. ArtNo 00025.