

**savo®**

**LIESITUULETTIMET  
JA LIESIKUVUT**

2022



SAVO-LIESITUULETTIMET ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN  
POHJOISMAISIA VAATIMUKSIA



UUDET SAVO DUAL JA DUAL MODULAR -LIESIKUVUT  
Markkinoiden paras eri talotekniikoihin soveltuva liesikupumallisto



Savon uudesta **DUAL-mallistosta** löytyy liesikupu lähes kaikkien talotekniikoiden tarpeisiin. DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-huippumureita. **DUAL-sarjan Modular-liesikupumalleihin** on saatavissa helposti liitettävä **tehostusventtiili**, jonka avulla liesikuvut ohjaavat myös EC- ja AC-ilmanvaihtokoneita. DUAL Modular -liesikupujen toimintoja voidaan lisäksi helposti muokata asennuskohteen vaatimusten mukaisiksi.

## VALITSE ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN YHTEENSOPIVA LIESIKUPU/LIESITUULETIN



### KOHDEPOISTO

Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.



### HUONEILMAAN PALAUTUS

Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihilisuodattimien läpi takaisin huoneilmaan.




### HUIPPUMURI

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.




### HUIPPUMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Samaan poistokanavaan on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



### HUONEISTO- KOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihdon kone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihdon ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihdon koneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



### KESKITETTY ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta eikä ohjausta erilliselle puhaltimelle. Liesikuvussa voi olla joko mekaaninen (asentoon lukittava) tai ajastettu sähkötoiminen tehostusventtiili.


Katso liesikuvun, huippumurin ja IV-koneen yhteensopivuustaulukko sekä LVI-numerot [www.savo.fi](http://www.savo.fi)

## ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.


Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatohokkuusluokka A-F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatohokkuusluokka
- 7 Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

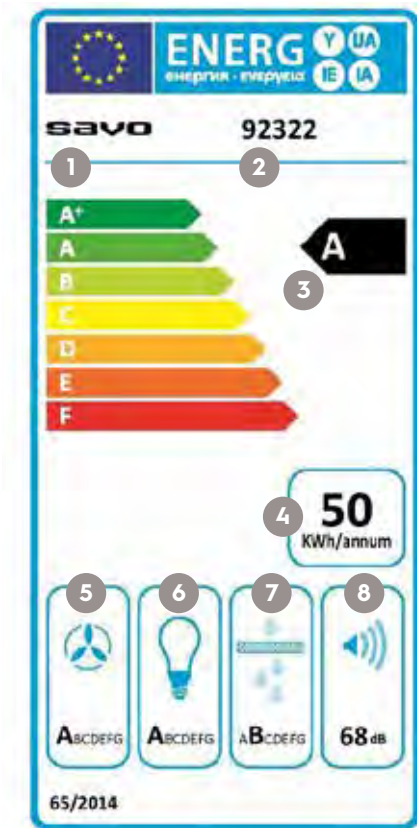


## ASENNUSTAPA

### SEINÄ (C)




Liesituuletin asennetaan seinälle.

### SAAREKE (I)




Liesituuletin asennetaan kattoon.

### INTEGROITU (G)




Liesituuletin integroidaan kaappiin.

### KATTO (R)




Liesituuletin sijoitetaan kattoon ja sitä ohjataan kaukosäätimellä.

### YLÄKAAPPI (F ja P)



Liesituuletin asennetaan yläkaapin alapuolelle.

### TASO (T)



Liesituuletin sijoitetaan tasoon tai kaapin sisälle.

## MERKKIEN SELITYKSET



### AC-ohjaus

Liesikupu ohjaa 1-vaihe vaihtovirtamootoria (AC) (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihdon kone).



### EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa EC-tasavirtamootoria (huippumuri).



### AC-/EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-mootoria (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihdon kone).



### Modular-sarja

Modulaarinen DUAL-liesikupu voidaan varustaa Savo mV-125 sähkötoimisella tehostusventtiilillä.



### Energiamerkintä

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus. (Ei käytössä aktiivihilisuodatin- ja huippumurimalleissa.)



### Leveys

Laitteen leveys (cm).



### ASC

Säädettävä automaattitoiminto tunnistaa ruoan valmistuksessa syntyvät käryt ja säätelee ilmanpoistoa tarpeen mukaan. Automaatiikan ansiosta liesituuletin käy aina oikealla teholla.



### Ajastin

Laite on varustettu ajastintoiminnolla.



### Puhdistusmuistuttaja

Rasvasuodattimien ja/tai aktiivihilisuodattimien puhdistuksen muistuttaja.



### Reunaimu

Lisää virtausnopeutta tehostaen käryn keräystä.



### CleanVent

Säätöventtiili on pinnoitettu puhdistusta helpottavalla CleanVent-pinnoitteella.



### Kaukosäädin

Ohjaus kaukosäätimellä.



### Hipaisukytkin

Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.



### 10 tunnin automaattisammutus

Energiansäästösyistä liesituuletin sammuu automaattisesti 10 h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.



## LIESITUULETTIMET JA LIESIKUVUT

<b>Liesituulettimet.....</b>	<b>7</b>
Seinämallit moottorilla.....	8
Saarekemallit moottorilla.....	20
Integroitavat mallit moottorilla.....	28
Tasomallit moottorilla.....	35
Kattomallit moottorilla.....	40
<b>DUAL-liesikuvut huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle.....</b>	<b>42</b>
DUAL-mallit huippuimurille.....	46
DUAL Modular -mallit huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle.....	48
<b>Liesikuvut huippuimurin ohjaukselle .....</b>	<b>50</b>
Seinämallit huippuimurille.....	52
Saarekemallit huippuimurille.....	58
Kattomallit huippuimurille.....	62
Integroitavat mallit huippuimurille.....	64
<b>Liesikuvut ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle .....</b>	<b>68</b>
Seinämallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle.....	70
Saarekemallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle.....	74
Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle .....	77
<b>SENSE-liesivahti.....</b>	<b>83</b>
<b>Tarvikkeet .....</b>	<b>84</b>

## LIESITUULETTIMET



## SEINÄMALLIT MOOTTORILLA




Liesituulettimen valinnassa kannattaa huomioida keittiön sisustukseen vaikuttavan muotoilun lisäksi myös toiminnallisuus. Tehokkaiden ja tyylikkäiden omalla moottorilla varustettujen seinämaliemme valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja. Tuotteet seuraavat nykytrendejä niin muotokielen, leveyden kuin väri vaihtoehtojenkin suhteen. Ja tehokkuus on taattu; tästä osoituksena esimerkiksi C-52 liesituulettimen Tekniikan Maailman vertailutestin voitto.

**Tyylikäs seinämallin  
liesituuletin on näyttävä  
osa keittoalueesi ilmettä**

### C-78 RST 37 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300-590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (L x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90481	C-7804-S3 37 cm RST	1 067,64
90253	Hiilisuodatin HS-28	50,84

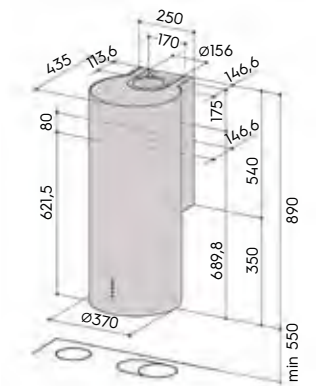

### C-78 valkoinen 37 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300-590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (L x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
92481	C-7804-W3 37 cm valkoinen	1 067,64
90253	Hiilisuodatin HS-28	50,84

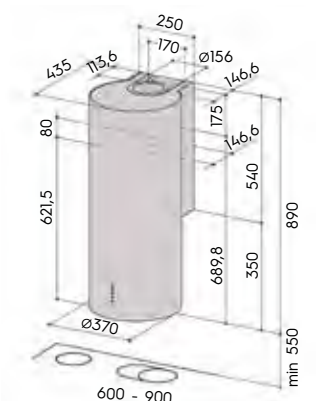






**Graafisen linjakas  
VILLA on keittiön  
katseenvangitsija**

### C-69 valkoinen lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300-580 m<sup>3</sup>/h, int. 720 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 52-66 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- sisältää aktiivihiiisuodattimen
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 548/798 x 339/148 x 500 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
86536	C-6906-W3 55 cm valkoinen lasi	1 051,52
86538	C-6908-W3 80 cm valkoinen lasi	1 051,52
86534	Putkisarja C-69 valkoinen	89,28
90254	Hiilisuodatin HS-29 (varaosa)	50,84

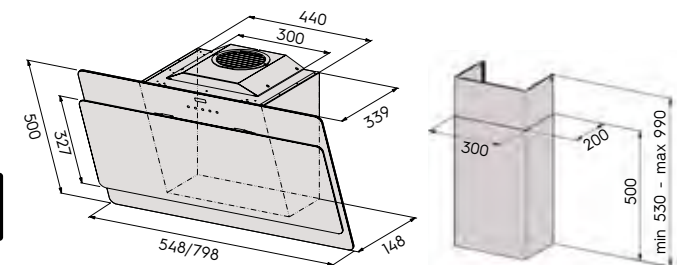

### VILLA musta lasi 80 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 204-411 m<sup>3</sup>/h, int. 730 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 42-57 dB(A), int. 65 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- yhteensopiva Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa
- valaisinten nimellisteho 8,3 W (LED 4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekäritieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiiisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 800 x 280 x 1070-1500 mm (l x s x k)

**UUSI  
TUOTE**

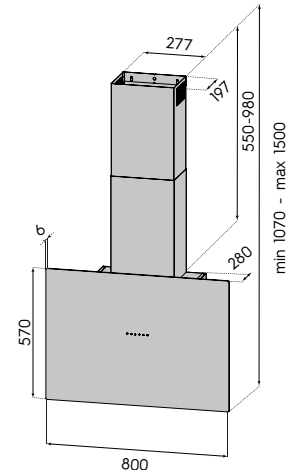


Nro	Tuote	€ alv 24%
98039	VILLA 80 cm musta lasi	1 294,56
90293	Varustesarja VILLA huonetilaan palauttava	76,88
90262	Hiilisuodatin HS-37	23,56



### C-69 musta lasi 55 ja 80 cm


- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300-580 m<sup>3</sup>/h, int. 720 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 52-66 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- sisältää aktiivihiiisuodattimen
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 548/798 x 339/148 x 500 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86537	C-6906-B3 55 cm musta lasi	1 071,36
86539	C-6908-B3 80 cm musta lasi	1 071,36
86535	Putkisarja C-69 musta	89,28
90254	Hiilisuodatin HS-29 (varaosa)	50,84

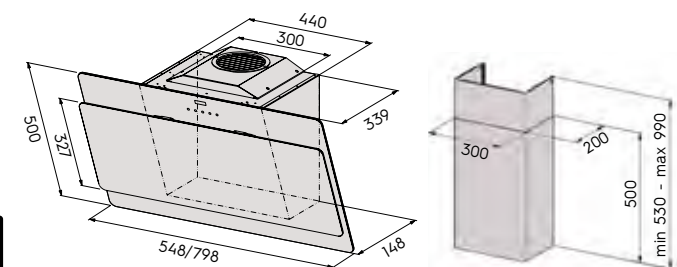

**C-65 valkoinen 60 ja 90 cm**


- seinäkiinnitys
- moottoriteho 286-564, int 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48-63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670-1100 mm (l x s x k)

UUSI  
TUOTE


Nro	Tuote	€ alv 24%
92366	C-6506-W2 60 cm valkoinen	487,32
92367	C-6509-W2 90 cm valkoinen	548,08
90271	Aktiivihilisuodatin HS-45	24,80

**C-68 RST/lasi 60 ja 90 cm**


- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340-630 m<sup>3</sup>/h, int 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

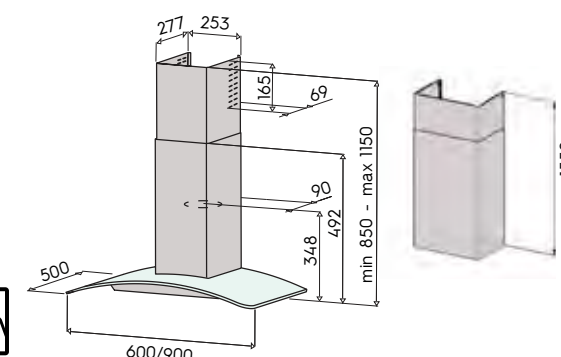


Nro	Tuote	€ alv 24%
90451	C-6806-S 60 cm RST/lasi	590,24
90452	C-6809-S 90 cm RST/lasi	627,44
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12
90259	Hilisuodatin HS-34	19,84

**C-65 RST 60 ja 90 cm**


- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340-630 m<sup>3</sup>/h, int 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 450 x 765-1180 mm (l x s x k)
- 600/900 x 450 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

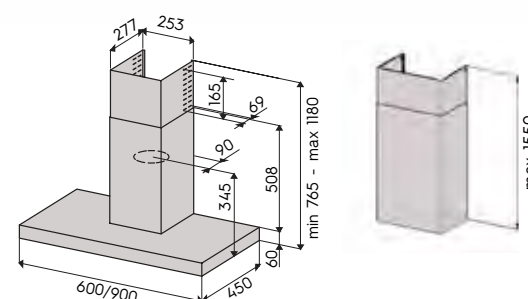

Nro	Tuote	€ alv 24%
90352	C-6506-S 60 cm RST	545,60
90353	C-6509-S 90 cm RST	582,80
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12
90259	Hilisuodatin HS-34	19,84

**C-59 RST 60 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340-630 m<sup>3</sup>/h, int 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 470 x 650-1161 mm (l x s x k)
- 600 x 470 x 1570 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

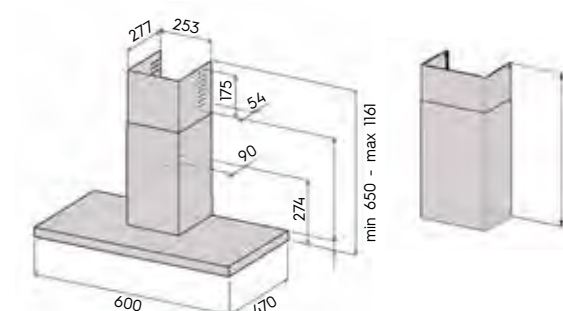

Nro	Tuote	€ alv 24%
90381	C-5906-S/ASC 60 cm RST	840,72
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12
90259	Hilisuodatin HS-34	19,84






**Trendikäs  
neliömuotoinen  
NOPPA on kompakti  
liesituuletin moderniin  
keittiöön**



## C-51 RST 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 310-625 m<sup>3</sup>/h, int. 735 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50-65 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 847-1147 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90470	C-5106-S 60 cm RST	502,20
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28



## NOPPA musta ja valkoinen 45 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285-535 m<sup>3</sup>/h, int. 585 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54-67 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (3000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 450 x 380 x 430 mm (ei yläputkia) (l x s x k)
- 450 x 380 x 875-1075 mm (yläputkilla) (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
86621	NOPPA 45 cm mattamusta	701,84
86620	NOPPA 45 cm kiiltävä valkoinen	674,56
90254	Hiilisuodatin HS-29	50,84

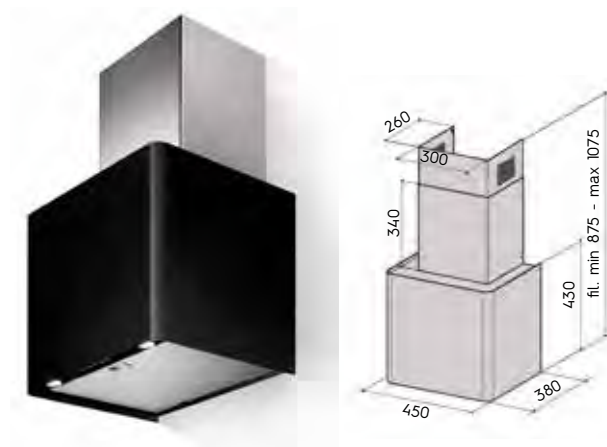


## C-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285-600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48-66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845-1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
92305	C-5206-W/ASC 60 cm valkoinen	841,96
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	310,00
90259	Hiilisuodatin HS-34	19,84



TM-RAKENNUSMAAILMA  
**TESTIVOITTAJA**  
9/2015

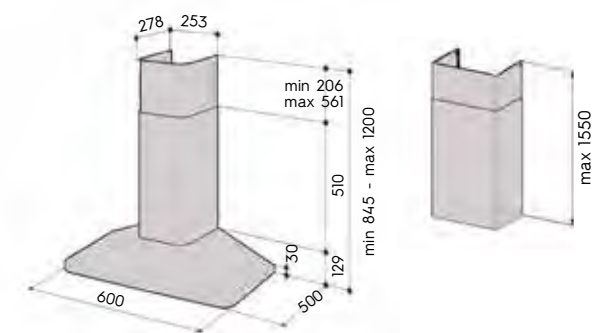




**Retrohenkinen  
MIILU on näyttävä  
sisustuselementti**


## C-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90305	C-5206-S/ASC 60 cm RST	848,16
90306	C-5209-S/ASC 90 cm RST	877,92
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	318,68
90259	Hiilisuodatin HS-34	19,84




TM-RAKENNUSMAAILMA  
**TESTIVOITAJA**  
9/2015

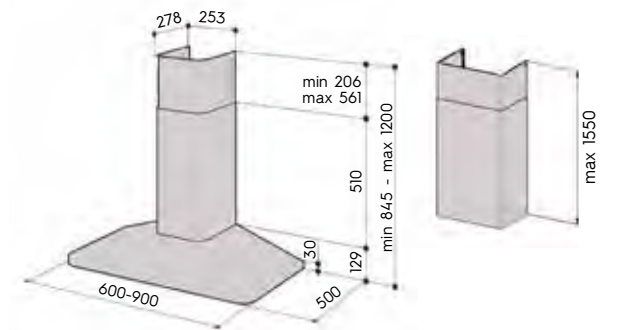

## MIILU 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 140–400 m<sup>3</sup>/h, int. 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 36–55 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisimen nimellisteho 60 cm: 6 W, LED 320 mm (4000 K)
- valaisimen nimellisteho 90 cm: 5 W, LED 515 mm (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekätkitieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- RST-putkisarja vakiona
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiilisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 600/900 x 504 x 770–1050 mm (l x s x k)
- yhteensopiva SAVO Smart -liesitaso-ohjauksen kanssa

**UUSI  
TUOTE**

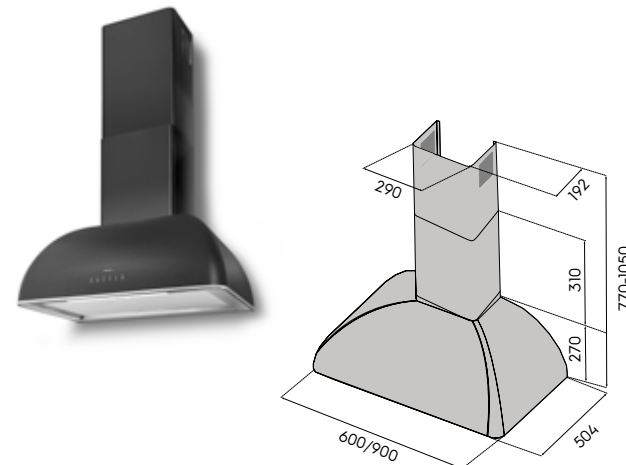

Nro	Tuote	€ alv 24%
98016	MIILU 2.0 60 cm mattamusta	1 065,16
98019	MIILU 2.0 90 cm mattamusta	1 184,20
90991	Putkisarja MIILU mattamusta	202,12
90292	Varustesarja MIILU huonetilaan palauttava	76,88
90262	Hiilisuodatin HS-37	23,56




## C-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
93307	C-5206-B/ASC 60 cm mattamusta	861,80
93308	C-5209-B/ASC 90 cm mattamusta	891,56
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	310,00
90259	Hiilisuodatin HS-34	19,84



TM-RAKENNUSMAAILMA  
**TESTIVOITAJA**  
9/2015

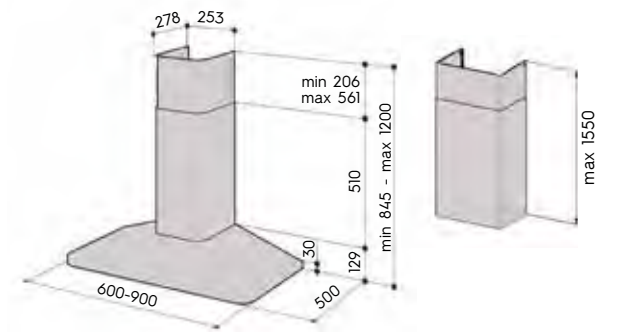



**LUHTI on tehokas ja  
hiljainen liesituuletin  
moderniin keittiöön**

## C-43 RST ja valkoinen 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 345–630 m<sup>3</sup>/h, int. 760 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 55–68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset valaistut käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90322	Liesikupu C-4305 50 cm RST	393,08
90323	Liesikupu C-4306 60 cm RST	393,08
92322	Liesikupu C-4305 50 cm valkoinen	393,08
92323	Liesikupu C-4306 60 cm valkoinen	393,08
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	204,60
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28



## LUHTI mattamusta 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 225–454 m<sup>3</sup>/h, int. 750 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 41–55 dB(A), int. 65 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- yhteensopiva Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekäritieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- sisältää aktiivihilisuodattimen
- 900 x 504 x 253 mm (918 x 1392 mm putkisarjalla) (l x s x k)

**UUSI  
TUOTE**

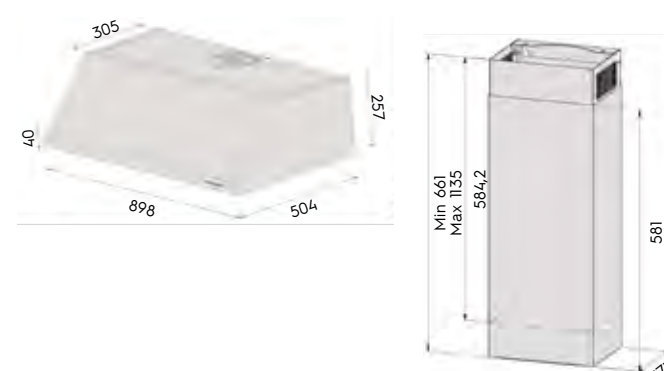

Nro	Tuote	€ alv 24%
98029	LUHTI 90 cm mattamusta	941,16
90990	Putkisarja LUHTI mattamusta	81,84
90262	Hiilisuodatin HS-37 (varaosa)	23,56



## C-33 RST 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 235–420 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–66 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90326	C-3305 50 cm RST	243,04
90327	C-3306 60 cm RST	243,04
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	204,60
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28






## SAAREKEMALLIT MOOTTORILLA



### NOSTE RST 40 cm

- kattokiinnitys vajereilla
- moottorikäyttöinen nousu- ja laskutoiminto
- moottoriteho 230-450 m<sup>3</sup>/h, int 520 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 49-65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4,4 W, 4 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- sisältää aktiivihiilisuodattimen
- 400 x 405-1305 mm (Ø x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
86595	NOSTE 40 cm RST	1 946,80
90254	Hiilisuodatin HS-29 (varaosa)	50,84

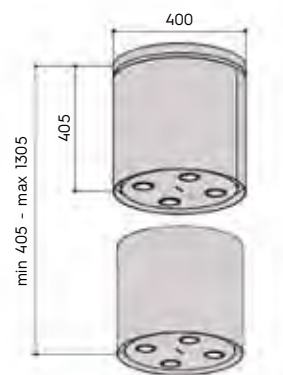

### I-68 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 340-630 m<sup>3</sup>/h, int 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 900-1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90565	I-6809-S 90 cm RST/lasi	1 072,60
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	663,40
90259	Hiilisuodatin HS-34	19,84

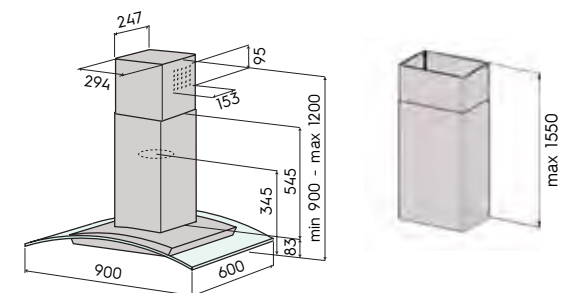

Kun liesi sijoitetaan saarekkeeseen, yhdistyy keittiö ruokailutilaan tai olohuoneeseen ja ruoanlaitosta tulee yhdessäoloa niin perheen kuin vieraiden kanssa. Avokeittiöön valittava liesituuletin on osa sisustusta, ja Savon laajasta mallistosta löytyy sekä perinteisempiä liesituulettimia että trendikkäitä katseenvangitsijoita. Vajjerimalleissa hyödynnetään tehokkaita aktiivihiilisuodattimia, muissa malleissa vaihtoehtona on myös poistohormiin kytkeminen.

**Trendikkäät saarekemallin  
liesituulettimet viimeistelevät  
avokeittiösi ulkonäön**



**HELMI on tehokas  
liesituuletin ja kaunis valaisin,  
jonka värin voit valita keittiön  
sisustukseen sopivaksi**



## I-65 valkoinen 90 cm


- kattokiinnitys
- moottoriteho 286-564 m<sup>3</sup>/h, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48-63 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 1075 mm (l x s x k)

Saatavissa tammikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
92505	I-6509-W2 90 cm valkoinen	932,48
90271	Aktiivihiihisuodatin HS-45	24,80





## HELMI 62 cm

- kattokiinnitys vajioreilla
- moottoriteho 280-525 m<sup>3</sup>/h, int. 650 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 41-66 dB(A), int. 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- yhteensopiva Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa
- valaisinten nimellisteho 15 W, 1 x LED (LED-paneeli, 4000 K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimuteknikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihiihisuodattimen
- 620 x 370 x 3000 mm

UUSI  
TUOTE




Nro	Tuote	€ alv 24%
98431	HELMI 62 cm mattavalkoinen	3 459,60
98432	HELMI 62 cm mattamusta	3 459,60
98434	HELMI 62 cm mattakupari	4 054,80
98436	HELMI 62 cm mattamessinki	4 054,80
98900	Hiihisuodatin HELMI (varaosa)	85,56

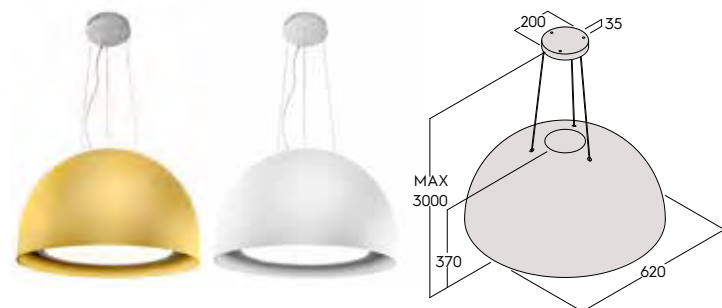

## I-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 340-630 m<sup>3</sup>/h, int. 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90535	I-6509-S 90 cm RST	1 151,96
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	663,40
90259	Hiihisuodatin HS-34	19,84

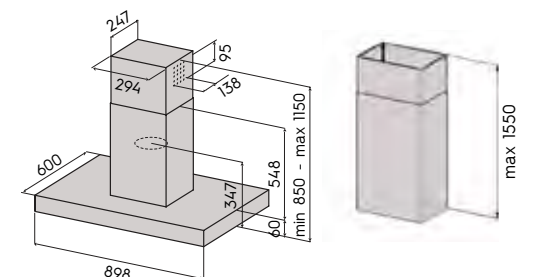







## KUUTIO valkoinen ja musta 40 cm

- kattokiinnitys vajereilla
- moottoriteho 210-420 m<sup>3</sup>/h, int. 475 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50-66 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- sisältää aktiivihilisuodattimen
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- 400 x 400 x 750-1600 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
86590	KUUTIO 40 cm kiiltävä valkoinen	1 217,68
86592	KUUTIO 40 cm kiiltävä musta	1 217,68
87551	Vajjerisarja KUUTIO 5 m	217,00
90256	Hilisuodatin HS-31 (varaosa)	13,64

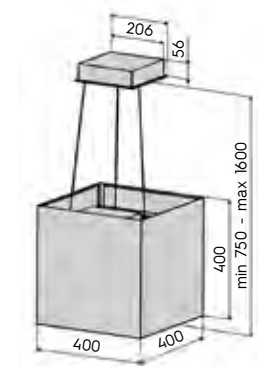

## VARJO 55 cm

- kattokiinnitys vajereilla
- moottoriteho 280-525 m<sup>3</sup>/h, int. 650 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 41-66 dB(A), int. 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- yhteensopiva Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa
- valaisinten nimellisteho 7,2 W, 6 x LED (LED-spotti, 4000K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimetekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihilisuodattimen
- 550 x 330 x 3000 mm

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
98421	Liesituuletin VARJO 55 cm mattavalkoinen	2 294,00
98422	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamusta	2 294,00
98424	Liesituuletin VARJO 55 cm mattakupari	2 963,60
98426	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamessinki	2 963,60
98901	Hilisuodatin VARJO (varaosa)	85,56




**Siro I-78 on elegantti  
ja tehokas saareketuuletin,  
jonka ajaton muotoilu sopii  
monenlaisiin keittiöihin**



### I-78 valkoinen 37 cm


- kattokiinnitys
- moottoriteho 300-590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870-1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770-1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
92581	I-7804-W3 37 cm valkoinen	1 519,00
92985	Putkisarja I-78 valkoinen	533,20
90253	Hiilisuodatin HS-28	50,84

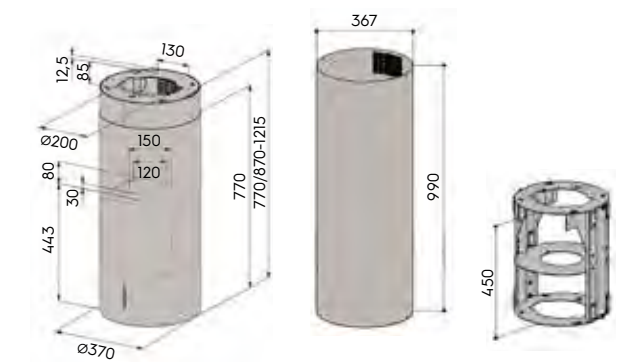

### I-78 RST 37 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300-590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870-1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770-1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

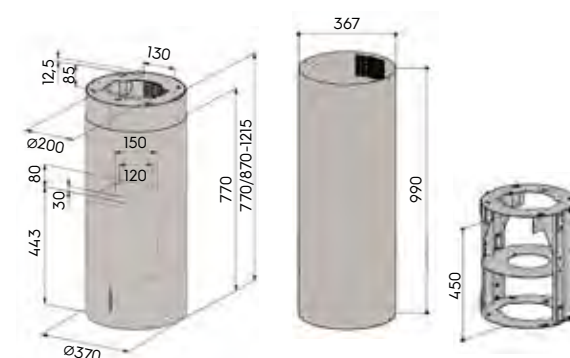

Nro	Tuote	€ alv 24%
90581	I-7804-S3 37 cm RST	1 423,52
90985	Putkisarja I-78 RST	533,20
90253	Hiilisuodatin HS-28	50,84




### I-78 mattamusta 37 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300-590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870-1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770-1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%
93581	I-7804-B3 37 cm mattamusta	1 519,00
93985	Putkisarja I-78 mattamusta	533,20
90253	Hiilisuodatin HS-28	50,84

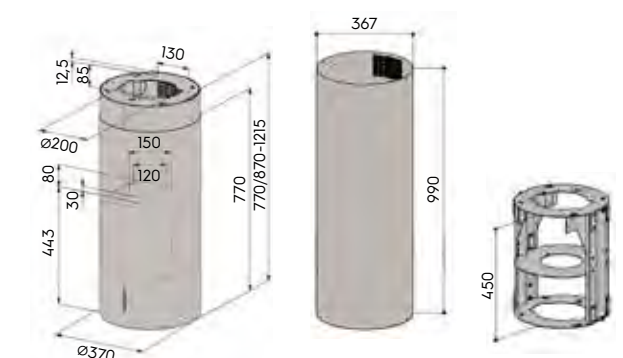



# INTEGROITAVAT MALLIT MOOTTORILLA




## G-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 270-530 m<sup>3</sup>/h, int 675 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51-66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 539/718 x 284 x 254 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
90634	G-5605-S/ASC 54 cm RST	621,24
90636	G-5607-S/ASC 72 cm RST	657,20
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28

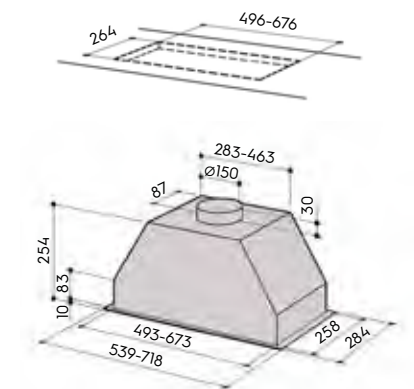


## G-58 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 212-445 m<sup>3</sup>/h, int 720 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 43-63 dB(A), int 70 dB(A)
- kaukosäädin
- yhteensopiva Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 525 x 290 x 286 (+25 mm) (l x s x k)

UUSI  
TUOTE

Nro	Tuote	€ alv 24%
90645	G-5805-S 52 cm RST	998,20
90274	Aktiivihilisuodatin HS-48	47,12
90295	Varustesarja G-58 huonetilaan palauttava	120,28

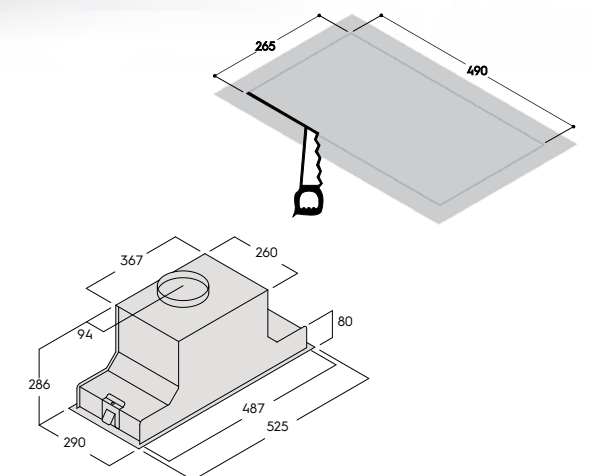

Kaapistoon integroitavilla liesituulettimilla voidaan korostaa kalusteen linjakkuutta. Osaa malleista voi myös tyyllitellä erinäköisiksi vaihdettavien värillisten etupaneelin avulla. Tehokkaita ja hiljaisia liesituulettimia ohjataan helposti kaukosäätimellä tai hyödyntämällä kätevää automaattitoimintoa. Osa laitteista on lisäksi yhteensopivia Savo Smart liesitaso-ohjauksen kanssa.


**Yläkaappiin piiloutuva,  
minimalistinen  
liesituuletinratkaisu  
antaa tilaa sisustukselle**



## G-36 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–67 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 285 x 245 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90624	G-3605-S/ASC 52 cm RST	420,36
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28

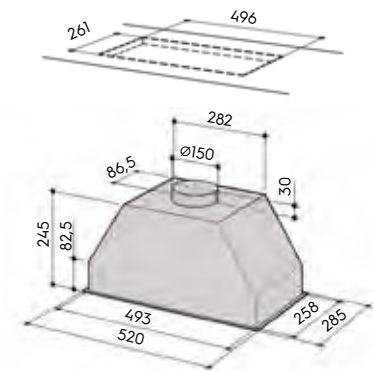

## G-62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 286–643 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–68 dB(A)
- kääntyvä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka lisävarusteena olevalla design-pohjapaneelilla RST, valkoinen ja mattamusta
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595 x 310 x 362 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90641	G-6206-S2 60 cm RST	390,60
91025	Design pohjapaneeli G-6206-S2 RST	74,40
91026	Design pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen	74,40
91027	Design pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta	74,40
90257	Aktiivihiilisuodatin HS-32	16,12

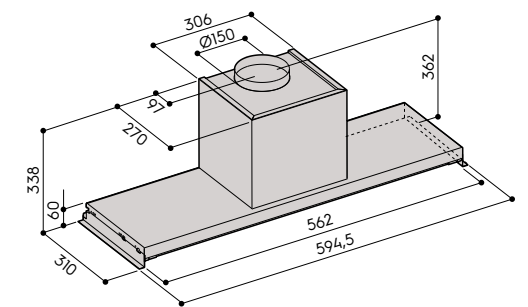

## G-34 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 180–390 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54–70 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4,4 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 284 x 305 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90626	G-3405-S2 52 cm RST	286,44
90267	Hiilisuodatin HS-41	24,80

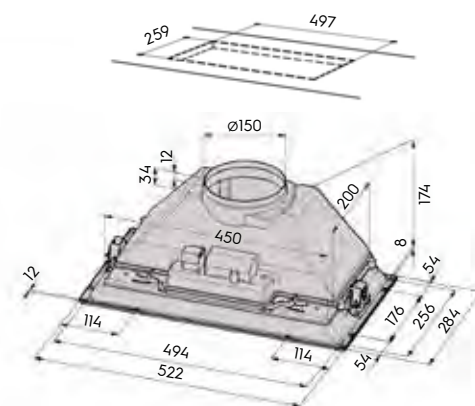

## P-26-SG lasi 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 235–415 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–62 dB(A)
- ulosvedettävä ja alaskääntyvä lasilippa
- täysin oven taakse piiloutuva
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 559 x 280 x 290 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90656	P-2606-SG 60 cm lasi	363,32
90227	Hiilisuodatin HS-12	27,28

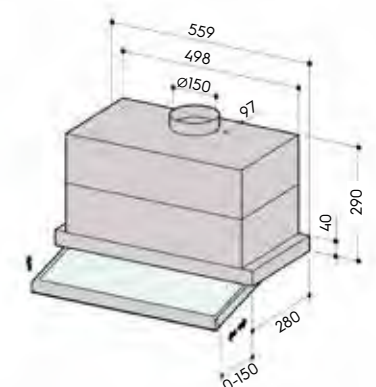




## F-16 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163-335 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53-69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5W LED (E14-kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

UUSI  
VÄRI

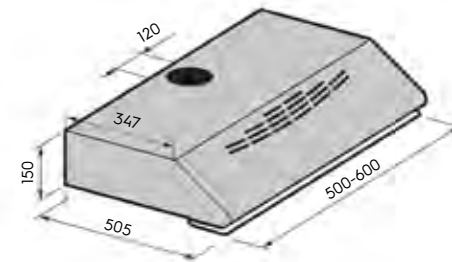


Nro	Tuote	€ alv 24%
92737	F-1605-W 50 cm valkoinen	159,96
92738	F-1606-W 60 cm valkoinen	167,40
90272	Aktiivihillisuodatin HS-46 (50 cm)	23,56
90273	Aktiivihillisuodatin HS-47 (60 cm)	23,56



## F-16 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163-335 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53-69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

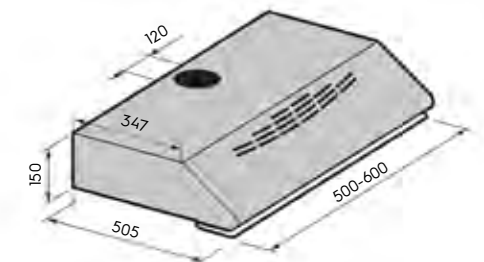


Nro	Tuote	€ alv 24%
90737	F-1605-S 50 cm RST	183,52
90738	F-1606-S 60 cm RST	197,16
90272	Aktiivihillisuodatin HS-46 (50 cm)	23,56
90273	Aktiivihillisuodatin HS-47 (60 cm)	23,56



## F-16 mattamusta 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163-335 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53-69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5W LED (E14-kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

UUSI  
VÄRI

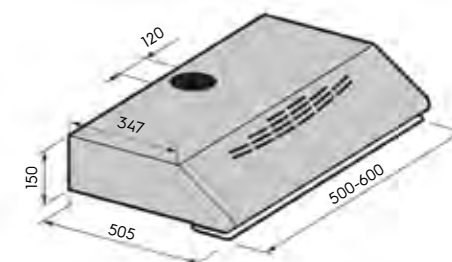


Nro	Tuote	€ alv 24%
93737	F-1605-B 50 cm mattamusta	159,96
93738	F-1606-B 60 cm mattamusta	167,40
90272	Aktiivihillisuodatin HS-46 (50 cm)	23,56
90273	Aktiivihillisuodatin HS-47 (60 cm)	23,56



## F-13 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 131-231 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 49-62 dB(A)
- valaisimen nimellisteho 5 W, 2 x LED (E14-kanta, 2700 K)
- mekaaniset käyttökytkimet
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 480 x 136 mm (l x s x k)

UUSI  
TUOTE

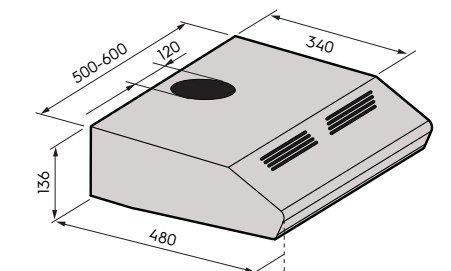

Nro	Tuote	€ alv 24%
92721	F-1305-W 50 cm valkoinen	119,04
92722	F-1306-W 60 cm valkoinen	122,76
90275	Hillisuodatin HS-49 (50 cm)	23,56
90276	Hillisuodatin HS-50 (60 cm)	23,56




**P-28 valkoinen 60 cm**

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 320-645 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-71 dB(A)
- ulosvedettävä lipa
- mekaaniset käyttökytkimet lipan päällä
- valaisinten nimellisteho 2 x 1,1 W LED-spotti (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 598 x 270-330 (+20 mm etupaneeli) x 420 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%
90605	P-2806-W 60 cm valkoinen	440,20
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	37,20
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	37,20
90264	Hiilisuodatin HS-39	34,72

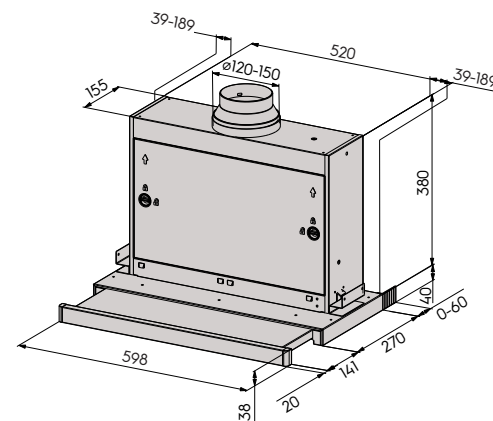**P-24 valkoinen 50 ja 60 cm**

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 220-420 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56-71 dB(A)
- ulosvedettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 10 W, 2 x 5 W GU-10 LED-spotti (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 500/600 x 280 (+20 mm etupaneeli) x 175 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
90603	P-2405-W 50 cm valkoinen	215,76
90604	P-2406-W 60 cm valkoinen	215,76
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	37,20
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	37,20
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	37,20
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	37,20
90239	Hiilisuodatin HS-24	29,76

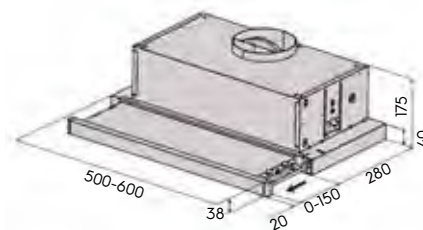**TASOMALLIT MOOTTORILLA**

Yhä useampi avokeittiö toteutetaan tasoon integroidulla liesituulettimella. Erityisesti keittiöissä, joissa on korkea sisäkatto, tai kun halutaan tinkimätöntä avoimuutta liedon yläpuolelle, on tasoon integroitu ratkaisu täydellinen. Ruoanlaiton käryt imaistaan suoraan keittopinnalta alaspäin, jolloin ne eivät tule kokkaajan silmille, eikä vaatteisiin tai hiuksiin tartu turhia tuoksuja. Tehokkuus yllättää epäilijätkin – laitteet todella toimivat!

**Tasoon integroidut  
liesituulettimet ovat  
lyöneet itsensä läpi  
avokeittiöissä**



**KULUTTAJA  
TESTIVOITAJA**  
★★★★  
2021



## BORA Pure


- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisoteho 7,6 kW
- imuteho 548 m3/h, int 622 m3/h
- äänitaso 40,1-65,8 dB(A), int 67,7 dB(A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virran-  
katkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänä-  
pito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö  
(20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat  
astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistuttaja,  
eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihilisuodatin, 1 kpl
- PURA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86253	BORA PURE/PURU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihilisuodattimen ja kaikki asennusosat	3 422,40
86243	BORA PURE/PURA hormiasennus	3 422,40

Värilliset ilmanohjaimet, aktiivihilisuodattimet, kanavaosat ja muut  
lisätarvikkeet sekä varaosat s. 84–86.



Täys-  
syvät  
laatikot\*

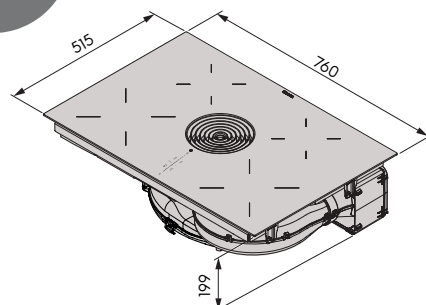

\*huoneilmaan palauttava PURU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)

## BORA S Pure


- työtasoon integroitava kompakti induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisoteho 7,25 kW
- imuteho 548 m3/h, int 622 m3/h
- äänitaso 40,1-65,8 dB(A), int 67,7 dB(A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virran-  
katkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänä-  
pito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö  
(20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat  
astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistuttaja,  
eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURSU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihilisuodatin, 1 kpl
- PURSA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 580 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Saataavissa toukokuussa 2022.


Nro	Tuote	€ alv 24%
86473	BORA S Pure/PURSU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihilisuodattimen ja kaikki asennusosat	2 537,04
86463	BORA S Pure/PURSA hormiasennus	2 537,04

Värilliset ilmanohjaimet, aktiivihilisuodattimet, kanavaosat ja muut  
lisätarvikkeet sekä varaosat s. 84–86.


UUSI  
TUOTE

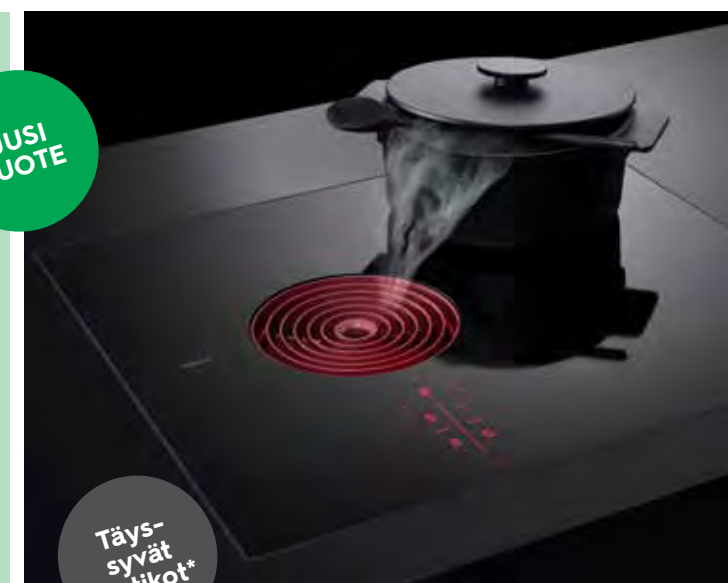

Täys-  
syvät  
laatikot\*

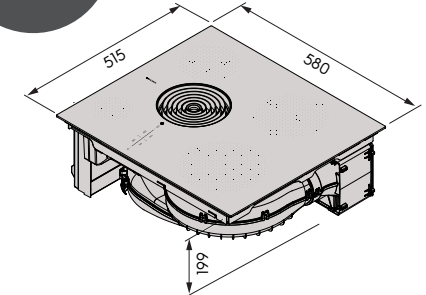

\*huoneilmaan palauttava PURSU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)







## BORA X Pure

- työtasoon integroitava rajaton induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellistoteho 7,6 kW
- imuteho 563 m3/h, int. 626 m3/h,
- äänitaso 41,2–66,4 dB(A), int. 68,6dB(A)
- liesitaso: mm. erikoissuuri keittoalue, intuitiivinen sControl-ohjaus-paneeli, autom. virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito (3 lämpötila-alueita), kiehaus-toiminto, näytön lukitus puhdistusta varten, autom. siltaus
- puhaltimet: autom. liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesu-koneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistuttaja, eSwap-patentoitu, uusi helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PUXU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihiiisuodatin, 1 kpl
- PUXA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 830 x 515 x 199 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
86453	BORA X Pure/PUXU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihiiisuodattimen ja kaikki asennusosat	4 625,20
86443	BORA X Pure/PUXA hormiasennus (toim.myynti)	4 625,20

Aktiivihiiisuodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 84–86.



Pystyy ohjaamaan  
EC-huippuimureita,  
kysy lisää!

Täys-  
syvät  
laatikot\*

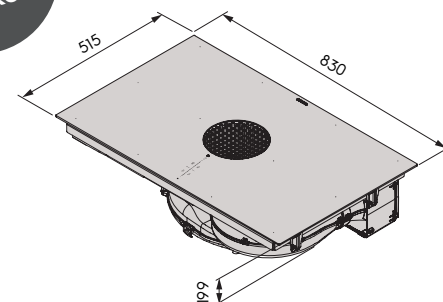


\*huoneilmaan palauttava PUXU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)



## T-93 musta/lasi 90 cm

- työtasoon integroitava
- moottoriteho 160–430 m3/h, int. 700 m3/h
- äänitaso 40–60 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoinnointo
- hidastettu sulkeutuminen, turvakytin
- valaistus 1 x 7 W, LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- aktiivihiiisuodatin voidaan pestä viisi kertaa (lisävaruste)
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 880 x 120 x 656 + 406 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86505	T-9309-B3 90 cm musta/lasi	2 467,60
90255	Hiiisuodatin HS-30	217,00

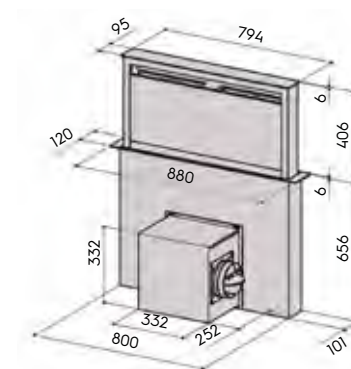




## KATTOMALLIT MOOTTORILLA



### R-97 valkoinen/lasi 90 cm

- kattoasennus
- moottoriteho 290-560 m<sup>3</sup>/h, int 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53-70 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 1 x 6 W, LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319-459 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86562	R-9709-W3 90 cm valkoinen/lasi	2 272,92

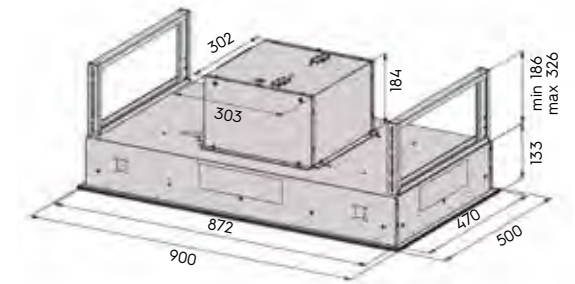

Huomaamaton kattomalli soveltuu erinomaisesti avokeittiön saarekkeen liesituuletinratkaisuksi. Tehokas liesituuletin asennetaan kattoon keittotason yläpuolelle, jolloin näkymä pysyy esteettömänä sekä keittiöön että olohuoneeseen. Liesituuletinta hallitaan kätevästi kaukosäätimen avulla.

**Kattoon asennettava  
liesituuletin jättää  
näköyksen avaraksi**





**DUAL-LIESIKUVUT HUIPPUIMURIN  
JA ILMANVAIHDON OHJAUKSELLE**





## PUHALLINMOOTTOREIDEN OHJAUSTEKNIIKAT

Valikoimaamme kuuluvat AC-/EC-, AC- ja EC-moottoreita ohjaavat liesikuvut. Näillä mallisarjoilla voidaan ohjata vastaavalla moottoritekniikalla toteutettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihkokoneita.



### AC-/EC-TEKNIikka (DUAL-liesikuvut)

AC-/EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat sekä perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihkokoneita.

### AC-TEKNIikka

AC-tekniikan liesikuvut ohjaavat perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihkokoneita. AC-moottori (AC = Alternating Current) kytketään suoraan liesikuvun kytkentärasiaan ja säädetyllä vaihtojännitteellä ohjataan moottorin tehoa (n. 80-230 VAC ohjaustekniikka).

### EC-TEKNIikka

EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat energiatehokkaita tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita. EC-moottorin (EC = Electronically Commutated) ohjaus tapahtuu liesikuvun ja puhallinlaitteen välisellä yleisesti käytetyllä pienisjänniteyhteydellä (0-10 VDC).

Lähtökohtaisesti AC-/EC-, AC- ja EC-tekniikalla varustettujen liesikupujen tehdasasetukset on laadittu siten, että erityisiä säätötoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa sähköasentaja voi säätää liesikuvun antamat tehoalueet ja ilmamäärät kohteen suunnitteluarvojen mukaisiksi. Säätöohjeet löytyvät kotisivuiltamme tuotekohtaisesti.



## Uudet DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-moottoreita

Savon uudet DUAL-liesikuvut soveltuvat lähes kaikkiin talotekniikoihin – niillä voi ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Niissä on myös useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, kuten tehostettu talvikäynnistys ja moottorinopeuden säätömahdollisuus.

**DUAL-malliston Modular-liesikupujen** ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. Modular-liesikuvuissa on myös lukuisia **uusia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi uusi takkakytkin sammuttaa poisto-ilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

### TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA DUAL MODULAR -LIESIKUVUILLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili** tekee Modular-liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilin avulla Modular-liesikupu toimii myös osana huoneistokohtaista koneellista AC- ja EC-ilmanvaihtojärjestelmää.

Tehostusventtiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Alla olevasta taulukosta näet DUAL- ja DUAL Modular -liesikupujen käyttökohteet. Liesikupujen tarkemmat tiedot löydät tuotekohtaisista tiedoista.

	AC- ja EC-HUIPPUIMURI	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/POISTO USEISTA TILOISTA	AC- ja EC-HUONEISTOKOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO
DUAL-liesikupu	✓		
DUAL MODULAR-liesikupu	✓		
DUAL MODULAR-liesikupu + MV-125 TEHOSTUS-VENTTIILI	✓	✓	✓

**dGH-57 RST 52 cm**


- kalusteeseen integroitava
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 300 x 330 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE

**Nro** 97365  
**Tuote** dGH-5705-S2 52 cm RST

**€ alv 24%**  
494,76

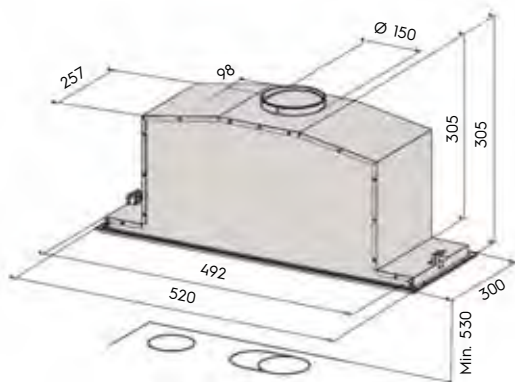**dCH-65 RST 60 ja 90 cm**



- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790-1060 mm (l x s x k)
- 598/898 x 470 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE

**Nro** 97043  
**Tuote** dCH-6506-S2 60 cm RST  
97046 dCH-6509-S2 90 cm RST  
90961 Jatkoputki seinämalli 990 mm RST

**€ alv 24%**  
551,80  
576,60  
184,76

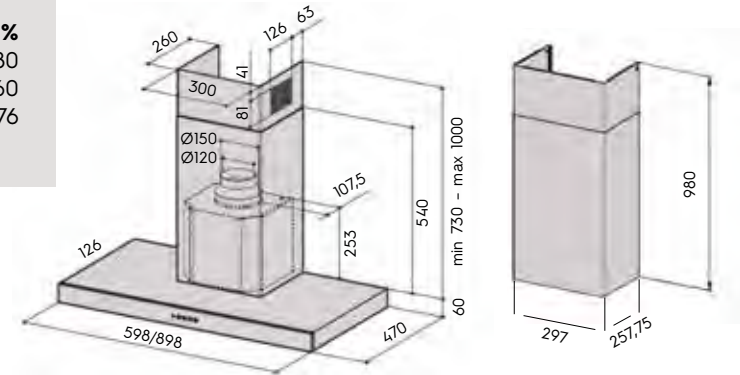**dRH-97 valkoinen 90 cm**


- kattoasennus
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- kaukosäädin
- valaisinten nimellisteho 6 W, 1 x LED-profilili (4000 K)
- reunaimutekniikka
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319-459 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE

**Nro** 97371  
**Tuote** dRH-9709-W2 90 cm valkoinen

**€ alv 24%**  
2 140,24

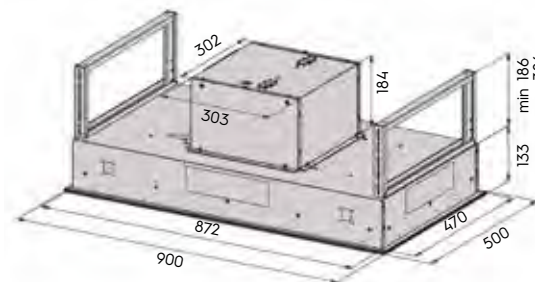**dIH-65 RST 90 cm**


- kattokiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 940-1260 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE

**Nro** 97226  
**Tuote** dIH-6509-S2 90 cm RST

**€ alv 24%**  
985,80

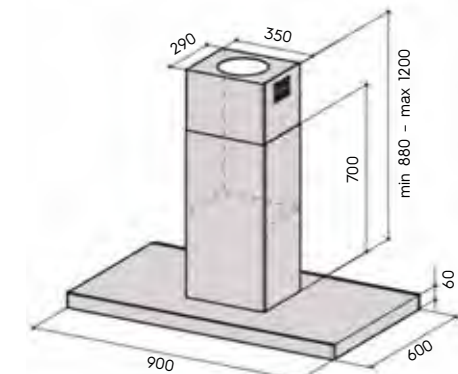






### dGH-m37 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- mekaaniset käyttökytkimet
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 V)
- huippuimurit ja ilmanvaihdon koneet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoinnointo
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- modulaarisissa DUAL-liesikuvuissa useita erikoistoimintoja, katso lisää [www.savo.fi](http://www.savo.fi)
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 520 x 300 x 361 mm

UUSI  
TUOTE

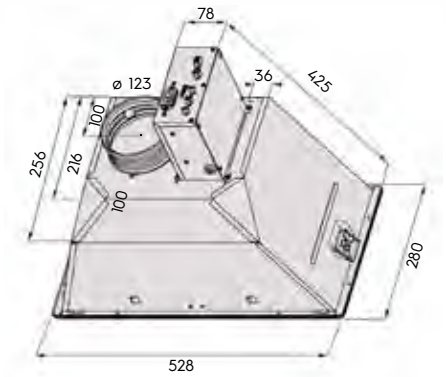

### Savo-tehostusventtiilisarja mV-125

- yhteensopiva modulaaristen DUAL-liesikupujen kanssa
- mV-125 tehostusventtiilillä varustettu DUAL Modular -liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa
- helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- toimii palonrajoittimena
- sähkötoiminen
- ajastintoinnointo (60 min.)
- KSOM-125 -venttiilityyppi
- pakkauksessa mukana tarvittava materiaali venttiiliin asennukseen
- poistokanavan halkaisija 125 mm


UUSI  
TUOTE



### dPH-m27 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10V)
- huippuimurit ja ilmanvaihdon koneet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoinnointo
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- modulaarisissa DUAL-liesikuvuissa useita erikoistoimintoja, katso lisää [www.savo.fi](http://www.savo.fi)
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 342 mm (l x s x k)

UUSI  
TUOTE

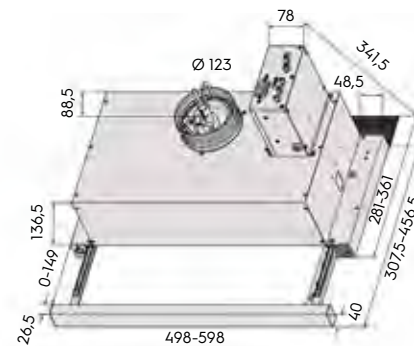

Nro	Tuote	€ alv 24%
99600	dPH-m2705-W 50 cm valkoinen	606,36
99603	dPH-m2706-W 60 cm valkoinen	606,36
91050	Etupaneeli FR-27 RST 50 cm	37,20
91051	Etupaneeli FR-27 RST 60 cm	37,20
91052	Etupaneeli FR-27 musta 50 cm	37,20
91053	Etupaneeli FR-27 musta 60 cm	37,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	262,88



**LIESIKUVUT HUIPPUIMURIN  
OHJAUKSELLE**





## SEINÄMALLIT HUIPPUIMURILLE




Savo CH- ja eCH-sarja on kehitetty suomalaisen rakennus-  
tekniikan tarpeiden mukaan. CH-malleilla ohjataan 1-vaihe AC-  
huippuimureiden puhaltimia ja eCH-malleilla uusia energia-  
tehokkaita EC-huippuimureita. Mallistosta löytyvät trendikkäät  
valkoinen ja mattamusta sekä tyylikkääst lasi ja ruostumaton  
teräs, myös yhdistettynä. Valitse omaan sisustukseesi ja  
käyttökohteeseesi sopiva vaihtoehto.

**Huippuimuria ohjaavat  
seinämallin liesikuvut  
poistavat käryt ja höyryt  
keittiöstä tehokkaasti**

### CH-69 valkoinen ja musta 55 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet valaistut
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu + yläputket RST 950-1240 mm
- 550 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi  
pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
86540	CH-6906-W 55 cm valkoinen lasi	994,48
86541	CH-6906-B 55 cm musta lasi	994,48
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	204,60

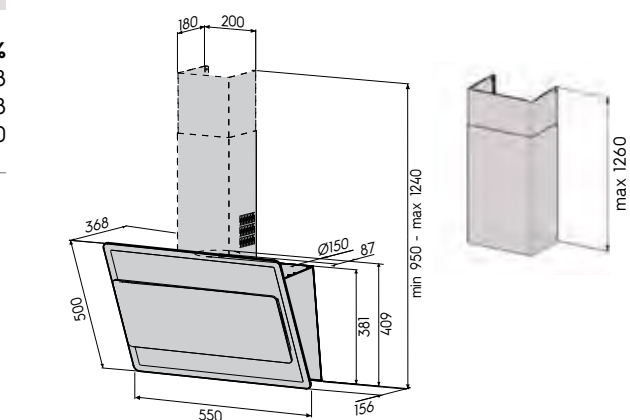

### eCH-69 valkoinen ja musta 80 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset valaistut käyttökytkimet
- ajastintoiminto, jälkituuletus
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu + yläputket RST 950-1240 mm
- 800 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi  
pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
97031	eCH-6908-W 80 cm valkoinen lasi	1 083,76
97032	eCH-6908-B 80 cm musta lasi	1 083,76
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	204,60

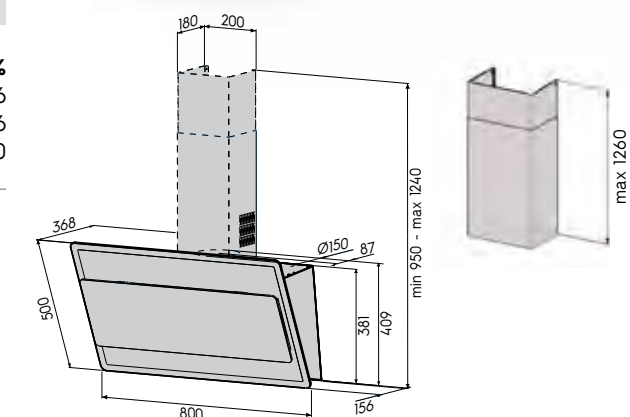

## CH-41 RST 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 500 x 890-1140 mm (l x s x k)
- 500/600 x 500 x 1540 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%
90328	CH-4105-S 50 cm RST	293,88
90329	CH-4106-S 60 cm RST	293,88
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	204,60

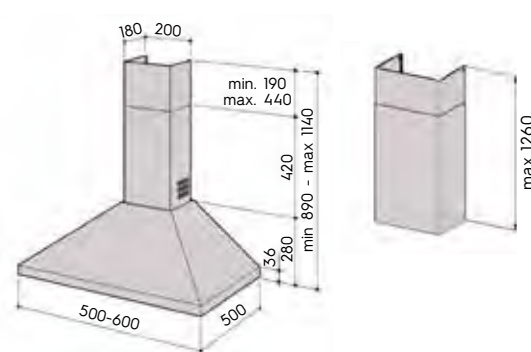

## eCH-61 RST/lasi 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 500 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
97025	eCH-6109-S/ASC 90 cm RST/lasi	824,60
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12

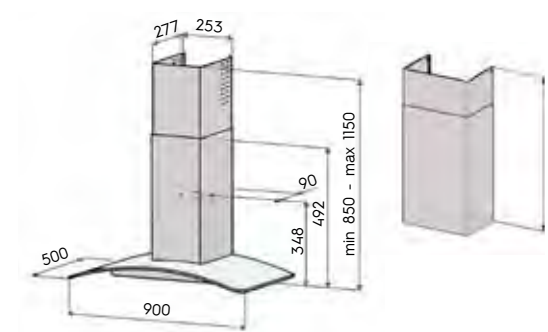

## CH-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 450 x 765-1180 mm (l x s x k)
- 600/900 x 450 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%
90357	CH-6506-S 60 cm RST	513,36
90358	CH-6509-S 90 cm RST	549,32
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12

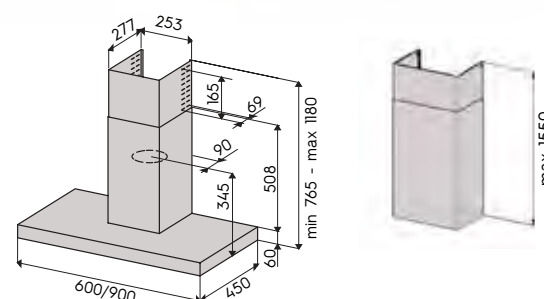

## CH-68 RST/lasi 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 900-1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90453	CH-6806-S 60 cm RST/lasi	558,00
90454	CH-6809-S 90 cm RST/lasi	593,96
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	264,12

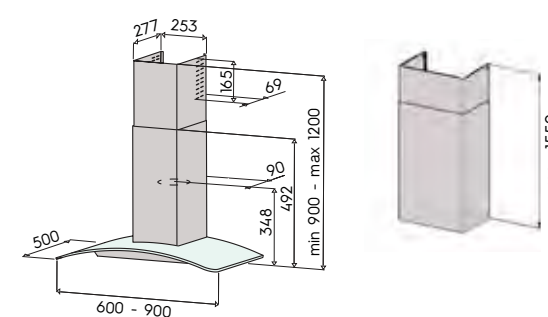






## CH-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845-1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
92311	CH-5206-W 60 cm valkoinen	613,80
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	310,00

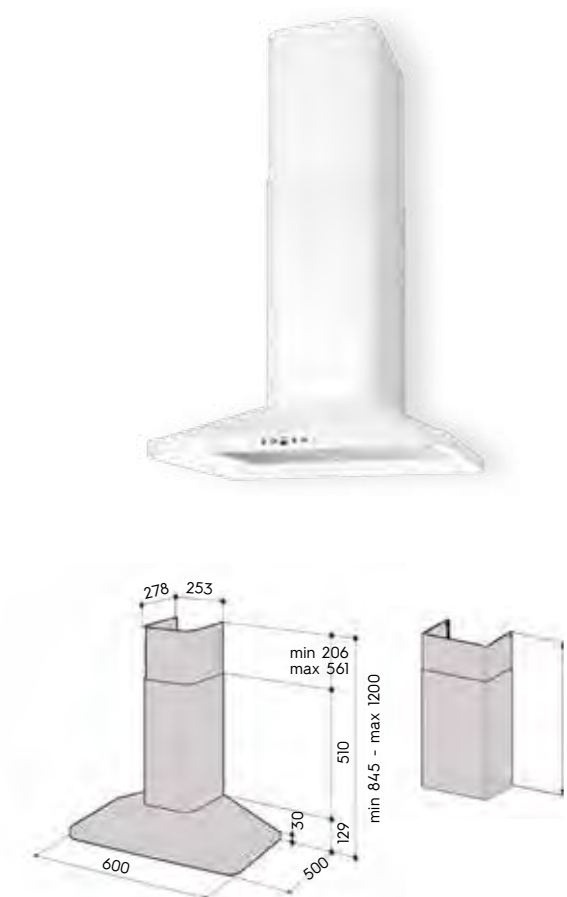

## CH-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845-1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
93313	CH-5206-B 60 cm mattamusta	786,16
93314	CH-5209-B 90 cm mattamusta	807,24
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	310,00



## CH-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845-1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90311	CH-5206-S 60 cm RST	613,80
90312	CH-5209-S 90 cm RST	660,92
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	318,68



## SAAREKEMALLIT HUIPPUIMURILLE




Mallistostamme löydät saarekkeeseesi ajanmukaisen ja laadukkaan liesikuvun. Huippuimurien ohjaukseen tarkoitetut laitteet sisältävät tehokkaat LED-valaisimet ja älykkään ohjaustekniikan. Katolla sijaitsevat huippuimurit ovat tyypillisiä ratkaisuja Suomessa, ja laajasta mallistostamme löytyy yhteensopiva laite lähes joka kohteeseen.

**Tyylikäs saarekeliesikupu  
täydentää keittiösi  
näyttävän kokonaisuuden**

### IH-76 RST ja valkoinen 32 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (Ø x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90574	IH-7603-S 32 cm RST	1 351,60
92574	IH-7603-W 32 cm valkoinen	1 351,60

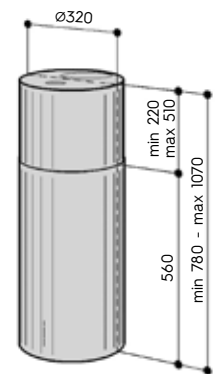

### eIH-76 RST ja valkoinen 32 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (Ø x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
97211	eIH-7603-S/ASC 32 cm RST	1 480,56
97212	eIH-7603-W/ASC 32 cm valkoinen	1 480,56

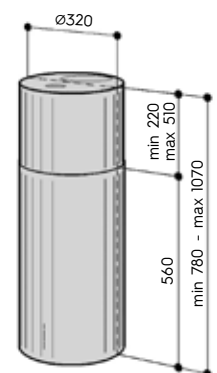




**Kaareva lasi tekee  
IH-68 liesikuvusta keveän  
näköisen ja lisää tilantuntua**

## eIH-61 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 900-1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%
97205	eIH-6109-S/ASC 90 cm RST/lasi	1 325,56
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	663,40

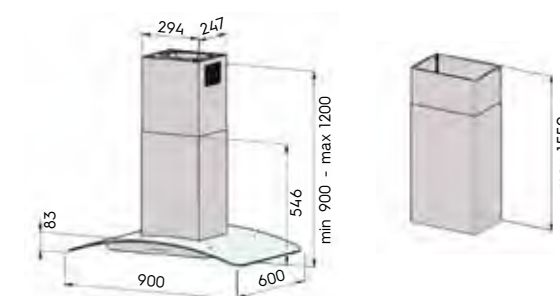

## IH-68 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 950-1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90566	IH-6809-S 90 cm RST/lasi	1 005,64
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	663,40

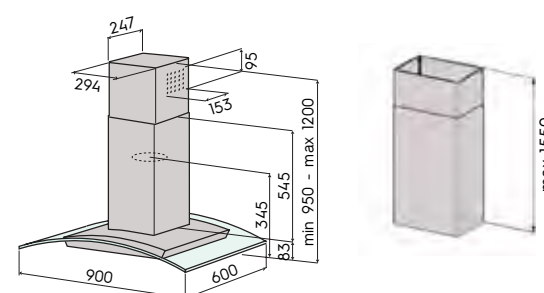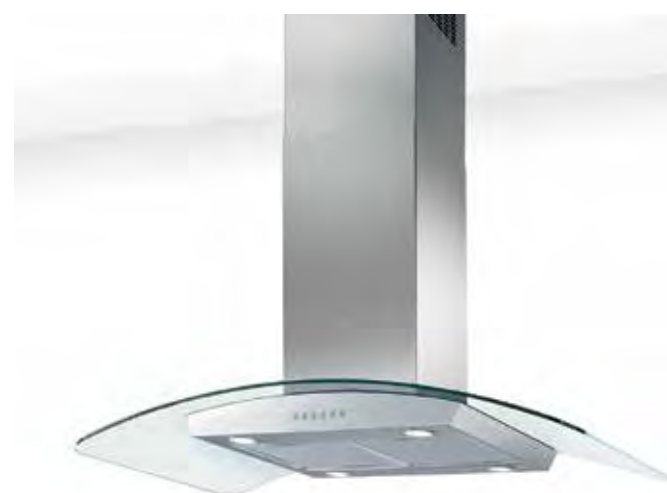

## IH-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90536	IH-6509-S 90 cm RST	1 091,20
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	663,40

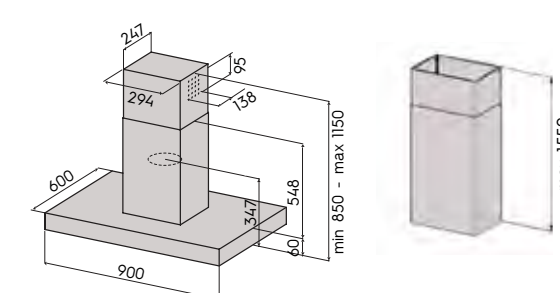



## KATTOMALLIT HUIPPUIMURILLE





Avoin keittiö saarekkeineen lisää tilantuntua ja kutsuu sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kun halutaan esteetön näkymä saarekkeen yli, on kattomallinen huippuimuria ohjaava liesikupu täydellinen valinta. Laite integroidaan keittiön kattoon, eikä näkyviin jää kuin tyylikäs RST-pinta. Liesikupua sekä siinä olevia tehokkaita LED-valaisimia ohjataan kaukosäätimellä. Tuotteista löytyy yhteensopivat mallit sekä EC- että AC-huippuimurien ohjaukseen

**Kattoon asennettu  
liesikupu on hiljainen ja  
huomaamaton ratkaisu**

### RH-95 RST 110 cm

- kattoasennus
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 18 W, 6 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (l x s x k)



**Nro** 86551 **Tuote** RH-9511-S 110 cm RST **€ alv 24%** 2 421,72

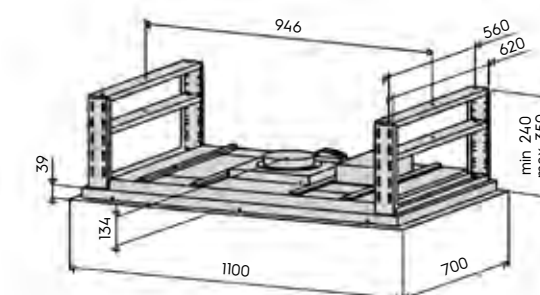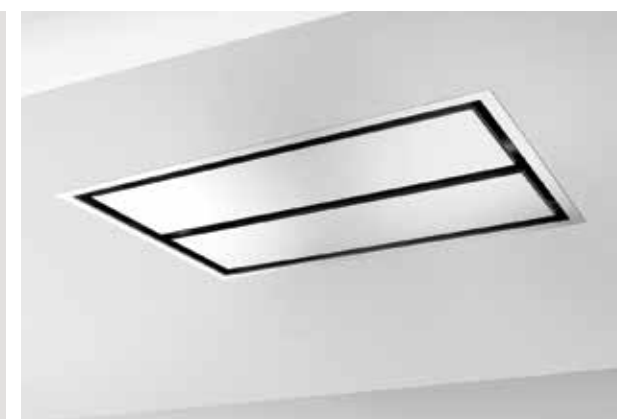

### eRH-95 RST 110 cm

- kattoasennus
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 18 W, 6 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (l x s x k)

**Nro** 97361 **Tuote** eRH-9511-S 110 cm RST **€ alv 24%** 2 440,32

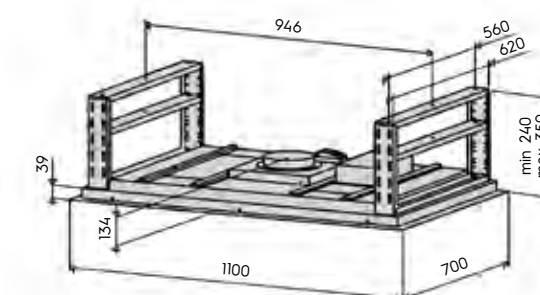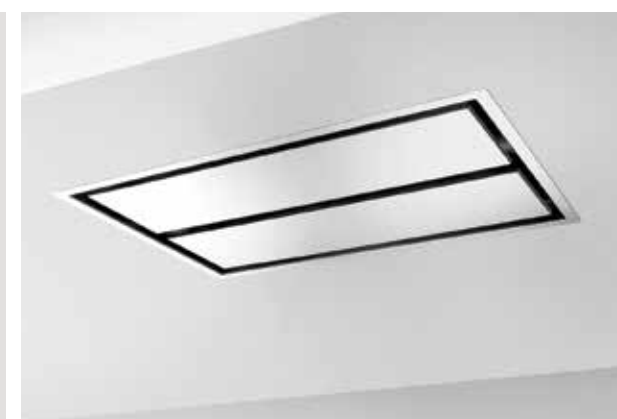



# INTEGROITAVAT MALLIT HUIPPUIMURILLE




Suomalaiseen talotekniikkaan yhteensopivat, huippuimuria ohjaavat integroidut laitteet ovat hiljaisia ja lähes näkymättömiä. Ne soveltuvat hyvin keittiöihin, joihin halutaan linjakas ja viimeistelty ulkonäkö. Mallisto antaa mahdollisuuden myös erilaisten kohteiden toteuttamiseen, sillä kalusteeseen integroinnin ohella nämä laitteet voidaan asentaa tehostamaan perinteisen, moottoroimattoman huuvan toimintaa.

**Huomaamaton integroitava  
liesikupu viimeistelee  
keittiösi linjakkuuden**

## GH-36 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 285 x 110 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90623	GH-3605-S 52 cm RST	318,68

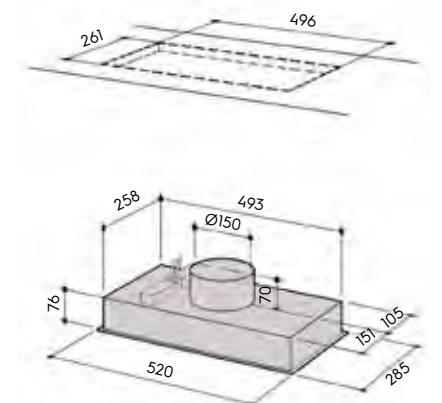

## GH-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538/718 x 285 x 110 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90638	GH-5605-S 54 cm RST	574,12
90639	GH-5607-S 72 cm RST	610,08

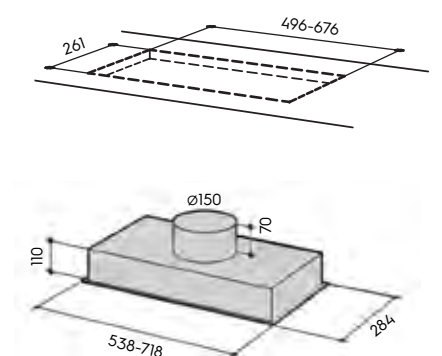






## eGH-56 RST 54 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538 x 284 x 110 mm (l x s x k)


**Nro** 97331 **Tuote** eGH-5605-S/ASC 54 cm RST **€ alv 24%** 593,96

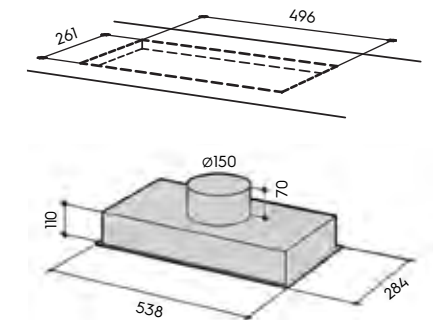

## GH-63 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- käännettävä lasilippa
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598 x 308-348 x 342 mm (l x s x k)
- upotusleveys 563 mm

**Nro** 86633 **Tuote** GH-6306-S 60 cm RST **€ alv 24%** 684,48

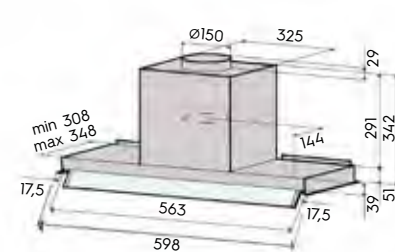



**MALLIT ILMANVAIHDON JA  
HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE**



## SEINÄMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE




Suomalaisessa talotekniikassa käytetään monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Mallistostamme löytyy laitteet keskitettyyn ilmanvaihtoon, huoneistokohtaiseen poistoilmaan sekä ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen. Kaikissa malleissa on tehokkaat LED-valaisimet ja konepestävät, tehokkaat rasvasuodattimet. Toteutuksesta saadaan viimeistellyn tyylikäs myös korkeissa tiloissa, kun käytetään käteviä jatkoputkisarjoja.

**Seinälle asennettavat eri  
ilmanvaihtotekniikoihin sopivat  
Savo-ratkaisut ovat kotonaan  
suomalaisissa keittiöissä**

### CHV-86 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%
96121	CHV-8606-S 60 cm RST	1 330,52
96122	CHV-8609-S 90 cm RST	1 330,52
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	209,56
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	370,76

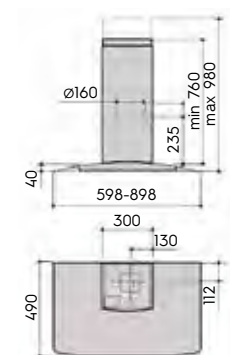

### CV-86 RST 60 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekäritieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 800-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%
96071	CV-8606-S 60 cm RST	1 163,12
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	209,56
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	370,76

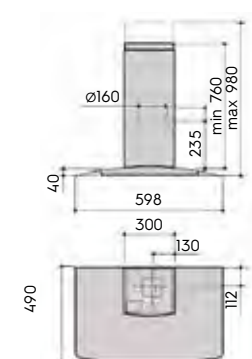



## CHV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760-990 mm
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)

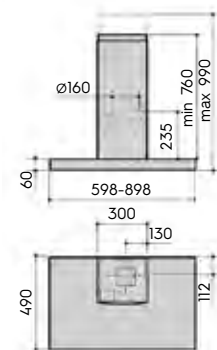


Nro	Tuote	€ alv 24%
96111	CHV-8506-S 60 cm RST	1 351,60
96112	CHV-8509-S 90 cm RST	1 397,48
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	203,36
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	365,80



## CHV-84 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 700-1075 mm
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)

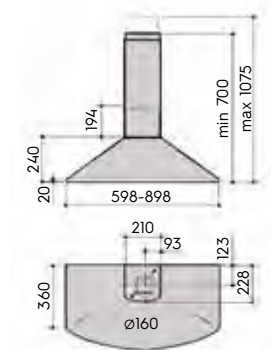


Nro	Tuote	€ alv 24%
96101	CHV-8406-S 60 cm RST	1 235,04
96102	CHV-8409-S 90 cm RST	1 282,16
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0107	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm RST	198,40




## CV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125mm
- 598/898 x 490 x 820-990 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)

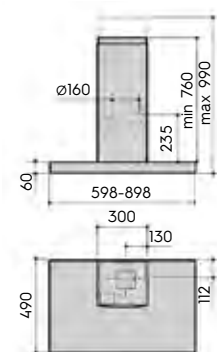


Nro	Tuote	€ alv 24%
96061	CV-8506-S 60 cm RST	1 150,72
96062	CV-8509-S 90 cm RST	1 187,92
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	203,36
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	365,80



## CHV-84 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 700-1075 mm
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)

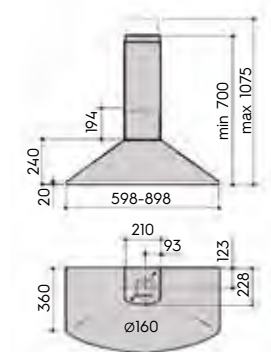

Nro	Tuote	€ alv 24%
96104	CHV-8406-W 60 cm valkoinen	1 174,28
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56
V0108	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm valkoinen	198,40




## SAAREKEMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE



### IHV-86 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800-1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96245	IHV-8609-S 90 cm RST	1 693,84
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

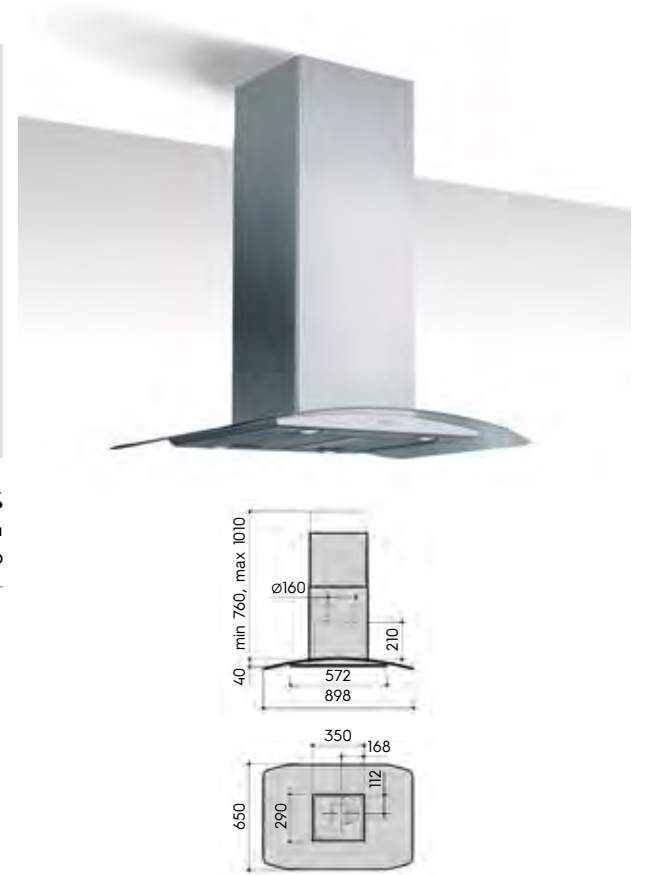

### IV-86 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekäritieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800-1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
96225	IV-8609-S 90 cm RST	1 527,68
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

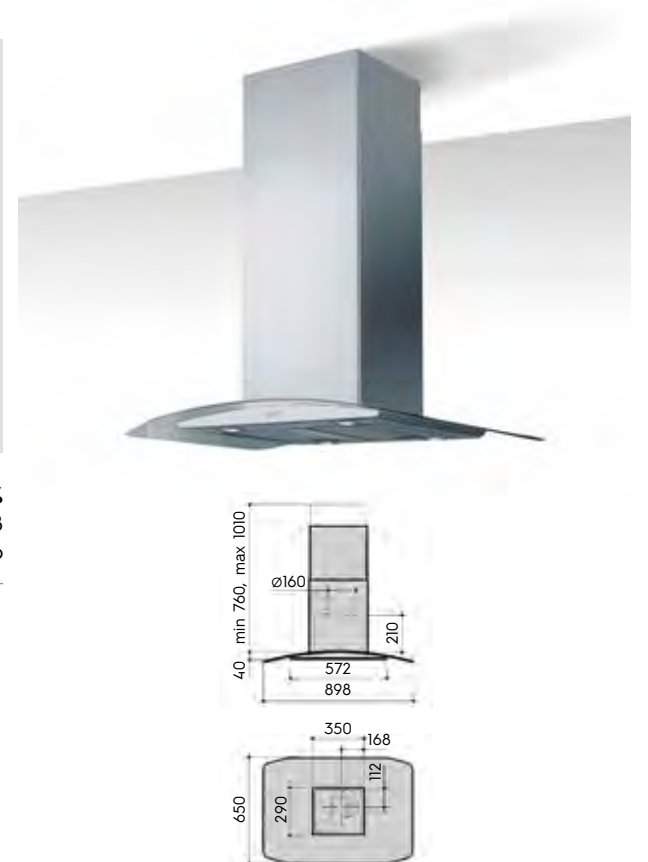

Niemekkeeseen tai saarekkeeseen toteutettu keittoalue tarvitsee parikseen tyylikkään liesikuvun. Savo on erikoistunut tarjoamaan mallistossaan laajan valikoiman eri talotekniikoiden kanssa yhteensopivia trendikkäitä tuotteita. Kun huoneisto on varustettu ilmanvaihtokoneella tai siellä on useista tiloista ilmaa poistava huippuimuri, löytyy mallistostamme keittiön saarekkeeseen sopiva liesikupu.


**Saarekekäyttöön soveltuvat  
talotekniikkamallit antavat  
tyylikkään loppusilauksen  
avokeittiöllesi**



## IHV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96241	IHV-8509-S 90 cm RST	1 850,08
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

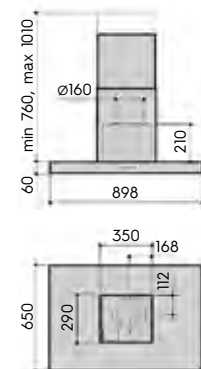

## IV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
96221	IV-8509-S 90 cm RST	1 650,44
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

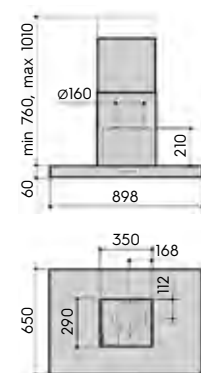

## INTEGROITAVAT MALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE



Laajasta mallistostamme löytyy yhteensopiva liesikupu lähes kaikkiin talotekniikoihin. Suositut ja laadukkaat tuotteet antavat hyvin tilaa keittiön kalustesuunnittelulle, kun laitteesta ei näy juuri muuta kuin etupaneeli ja käyttökytkimet. Sähkötoimiset venttiilit ovat alansa huippua ja niillä varustettuja Savo-liesikupuja käytetäänkin laajalti silloin kun huippuimuri poistaa ilmaa keittiön lisäksi huoneiston kosteista tiloista.

**Kalusteeseen  
integroitava mallisto  
eri talotekniikkakohteisiin**



## FHV-83 valkoinen 50 ja 60 cm


- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
96356	FHV-8305-W 50 cm valkoinen	533,20
96357	FHV-8306-W 60 cm valkoinen	533,20

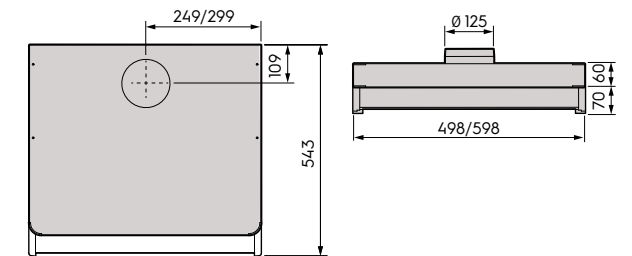



## PVX-27 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava, ulosvedettävä
- tuki ulkoisen 230 VAC toimilaitteen ohjaamiseen
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- venttiilissä helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- valaisinten nimellisteho: 2 x 2,5 W, LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- liesikuvulla kuvulla ei voi ohjata ulkopuolista huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 281 (+26.5 mm etupaneeli) x 176.5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281-361 mm max 80 mm takatäytteen avulla

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
95651	PVX-2705-W 50 cm valkoinen	737,80
95652	PVX-2706-W 60 cm valkoinen	737,80
91050	Etupaneeli FR-27 50 cm RST	37,20
91051	Etupaneeli FR-27 60 cm RST	37,20
91052	Etupaneeli FR-27 50 cm musta	37,20
91053	Etupaneeli FR-27 60 cm musta	37,20

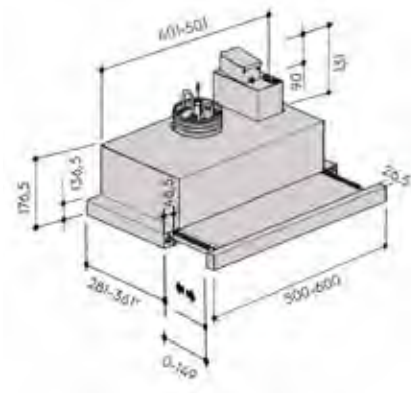

## FV-83 valkoinen 50 ja 60 cm


- kalusteeseen integroitava
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- pontentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%
96336	FV-8305-W 50 cm valkoinen	412,92
96337	FV-8306-W 60 cm valkoinen	412,92

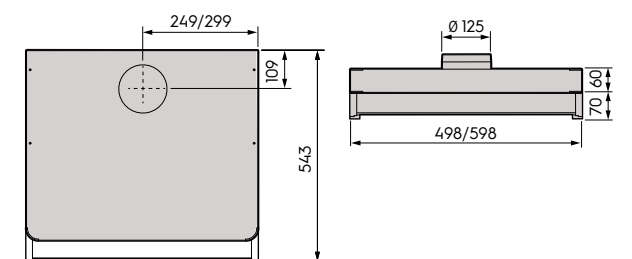




## FHV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96360	FHV-8205-S 50 cm RST	1 047,80
96361	FHV-8206-S 60 cm RST	1 047,80
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

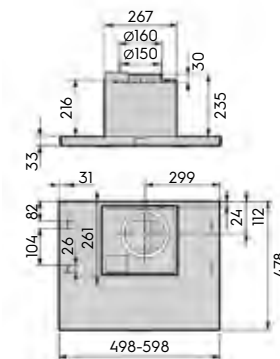


## FV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- liesikupu lähettää kärkitiedon venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaistus 2 x 2 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96340	FV-8205-S 50 cm RST	956,04
96341	FV-8206-S 60 cm RST	956,04
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

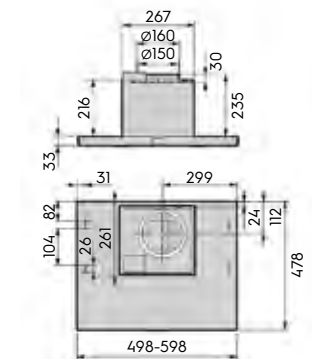


## FHV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96364	FHV-8206-W 60 cm valkoinen	1 047,80
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56


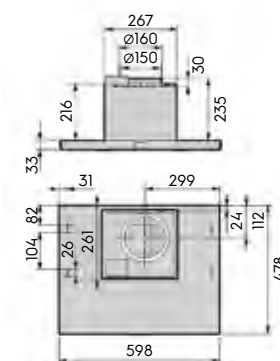


## FV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekärkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintointo
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96344	FV-8206-W 60 cm valkoinen	956,04
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	23,56

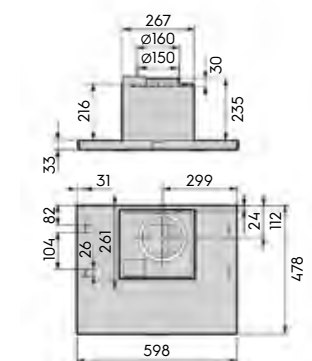


**FK-81 valkoinen 50 cm**

- kalusteeseen integroitava
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSDO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profilili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498 x 543 x 130 mm (l x s x k)

Saatavissa helmikuussa 2022.

UUSI  
TUOTE

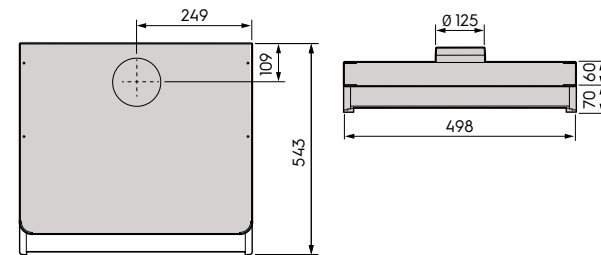

Nro	Tuote
96376	FK-8105-W 50 cm valkoinen


€ alv 24%  
283,96



**Älykästä ja tehokasta turvaa  
jokaiseen keittiöön**


**PVK-26 RST 50 ja 60 cm**

- kalusteeseen integroitava
- ulosvedettävä
- mekaanisesti säädettävä lukittava KSO-125 -venttiili
- valaisimen nimellisteho 50 cm: 4 W, 1 x LED (3000 K)
- valaisinten nimellisteho 60 cm: 8 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 280 (+20 mm etupaneeli) x 170 mm (l x s x k)
- maksimiavautuvuus 481 mm, minimiavautuvuus 307 mm

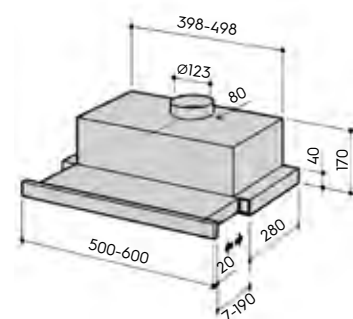

Nro	Tuote
95631	PVK-2605-S 50 cm RST
95632	PVK-2606-S 60 cm RST

€ alv 24%  
553,04  
553,04

**SENSE-liesivahti**

**SENSE** on markkinoiden tehokkain liesivahti, joka tunnistaa tahattomat vaaratilanteet älykkäästi ja ehkäisee liesipalot tehokkaasti. SENSE hälyttää kuuluvasti ja katkaisee virran liedestä, jos se on unohtunut päälle tai kuumenee liikaa.

- lieden lämpötilan tarkkailu/mittaus
- lieden virrankulutuksen seuranta
- tunnistaa käyttäjän läsnäolon lieden lähettyvillä ja tehostaa tarkkailua silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla
- sopii 3-vaihe ja 1-vaihe liesille
- täysin automaattinen
- hälyttää aina ennen virrankatkaisua
- täyttää eurooppalaisen EN 50615 -standardin
- mittaus- ja virranhallintayksikön Bluetooth-yhteys
- tunnistaa automaattisesti erilaiset liesityypit

**Huom.!** SENSE-liesihälytyn hälyttää kuuluvasti vaaratilanteessa, mutta ei katkaise lieden virransyöttöä.

UUSI  
TUOTE

Tiesitkö, että **SENSE** sopii kaikkiin sähköliesiin; perinteisiin lattialiesiin, keraamisiin liesiin ja induktiokeittotasoihin? Kaasuliesiin se ei kuitenkaan sovellu. SENSEN älykäs tekniikka vahtii puolestasi, ja voit keskittyä ruoanlaittoon turvallisesti.

**SENSE** ei vaadi opettelua ja se sopii kaikille käyttäjille. Mittausyksikön voi asentaa joko liesituulettimen alapintaan tai seinään liesituulettimen alapuolelle. Asentaminen on helppoa.

**SENSE** on täysin automaattinen - normaalisti et edes huomaa sen olemassaoloa. Mittaus- ja virranhallintayksikkö keskustelee langattomasti; keittiössä ei siis ole turhia johtoja häiritsemässä.

Nro	Tuote	€ alv 24%
94240	Liesihälytyn SENSE (BT)	277,76
94243	Liesivahti SENSE 3-vaihe (BT)	520,80
94241	Liesivahti SENSE 1-vaihe (BT)	520,80






# TARVIKKEET

BORA Pure ja BORA S Pure  
**Värilliset ilmanohjaimet**  
(toimitusmyyntituotteet)



Nro	Tuote	€ alv 24%
86272	PUEDG greige, lisävaruste	169,88
86273	PUEDR punainen, lisävaruste	169,88
86274	PUEDJ jadenvihreä, lisävaruste	169,88
86275	PUEDO oranssi, lisävaruste	169,88
86276	PUEDB sininen, lisävaruste	169,88

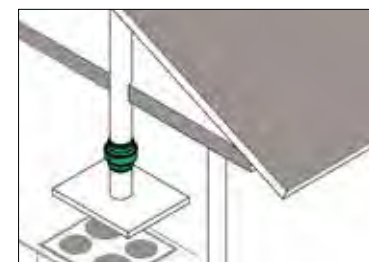

## Kondenssiveden kerääjä

Estää kondenssiveden valumisen liesikupuun tai liesituulettiin.

- poistokanavaan kondensoituva vesi valuu kerääjään ja haihtuu pois
- Ø 125/150 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
91101	Kondenssiveden kerääjä	60,76

BORA Pure, BORA S Pure, BORA X Pure  
**RST-kehys ja päätylistat**  
(toimitusmyyntituotteet)



Nro	Tuote	€ alv 24%
86265	RST-kehys BKR760 lisävaruste (BORA Pure)	319,92
86266	RST-kehys BKR830 lisävaruste (BORA X Pure)	342,24
86267	RST-päätylistat USL515 lisävaruste	228,16
86268	All Black -päätylistat USL515AB lisävaruste	363,32

## Paine-erokytkin PEK-1

Tuo ilmanvaihtokoneiden tarvitseman karkitiedon liesituulettimilta ja -kuvuilta, joissa on oma tai ulkoinen moottori.

- tiiviysluokka: IP54
- mukana asennustarvikkeet ja 1 x 2 m paineletku

Nro	Tuote	€ alv 24%
91331	Paine-erokytkin PEK-1	79,36

BORA Pure PURA, BORA S Pure PURSA,  
BORA X Pure PUXA (hormiliitokseen)

## Ecotube-kanavasarjat

Katso sarjojen sisällöt savo.fi

Nro	Tuote	€ alv 24%
86290	Ecotube-sarja suoraan alas	155,00
86363	Ecotube-sarja sivulle sokkeliin	218,24

## KANAVAOSAT

Aktiivihiilisuodatin  
**ULBF**



- aktiivihiili
- Ecotube-yhteensopiva
- 329 x 441 x 98 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86183	ULBF-suodatin	323,64

Pyöreä poistokanava  
**Ecotube ER750**



- 155 x 750 mm (ø x s)
- toimitusmyyntituote

Nro	Tuote	€ alv 24%
86303	Ecotube ER750 -poistokanava	43,40

Poistokanavan yhdistäjä  
**Ecotube EFRG**




- Suoraan liitokseen. Toinen pää pyöreä ja toinen litteä.
- 255 x 190 x 165 mm (l x s x k)
- EFD ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86305	Ecotube EFRG -yhdistäjä	52,08

BORA Pure PURU, BORA S Pure PURSU,  
BORA X Pure PUXU

## Aktiivihiilisuodatin



- 430 x 130 x 50 mm (l x s x k)
- kalankäryn suodatus

Nro	Tuote	€ alv 24%
86254	PUAFK-aktiivisuodatin, varaosa	124,00

Poistokanavan putkien yhdistäjä  
**Ecotube ERV**



Käytetään kahden pyöreän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 166 x 50 mm (ø x s)
- 2 kpl ERD-tiivisterenkaita mukana toimituksessa
- toimitusmyyntituote

Nro	Tuote	€ alv 24%
86304	Ecotube ERV -yhdistäjä	23,56

Poistokanavan vaakakulma  
**Ecotube EFBH15**



Kulmasovitin 15°, käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 259 x 120 x 99 mm (l x s x k)
- EFD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86311	Ecotube EFBH15 -vaakakulma	29,76

Poistokanava epäkesko  
**Ecotube EFRV**



Toinen pää pyöreä ja toinen litteä.

- 255 x 190 x 296 mm (l x s x k)
- EFD ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86306	Ecotube EFRV -epäkesko	90,52

Poistokanavan putkien liitoskappale  
**Ecotube EFV**



Käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 255 x 50 x 99 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

**Nro** 86301 **Tuote** Ecotube EFV -yhdistäjä **€ alv 24%** 18,60

Poistokanavan kulma  
**Ecotube EFR90**



90° kulmasovitin, toinen pää pyöreä (Ø 155) ja toinen litteä (255 x 99 mm).

- 255 x 200 x 135 mm (l x s x k)
- EFD ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

**Nro** 86307 **Tuote** Ecotube EFR90 -kulma **€ alv 24%** 68,20

Poistokanavan vaakakulma  
**Ecotube EFBH90**



Käytetään kahden litteän Ecotube-kanavaosan liittämiseen toisiinsa. Liitososa 255 x 99 mm.

- 316 x 316 x 99 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

**Nro** 86308 **Tuote** Ecotube EFBH90 -vaakakulma **€ alv 24%** 64,48

Poistokanavan kumitiiviste  
**Ecotube EFD**



Venyvä tiivisterengas Ecotube-kanavaosien liitosten tiivistämiseen.

- 245 x 22 x 89 mm (l x s x k)

**Nro** 86312 **Tuote** BORA Ecotube EFD -kumitiiviste **€ alv 24%** 6,20

Litteä poistokanava  
**Ecotube EF750**



- 245 x 750 x 89 mm (l x s x k)

**Nro** 86300 **Tuote** Ecotube EF750 -poistokanava **€ alv 24%** 39,68

Poistokanavan pystykulma  
**Ecotube EFBV90**



90° kulmasovitin, käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa. Liitososa 255 x 99 mm.

- 255 x 139 x 139 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

**Nro** 86309 **Tuote** Ecotube EFBV90 -pystykulma **€ alv 24%** 44,64

Poistokanavan putkien liitoskappale  
**Ecotube EF47**



Kahden muhvollisen Ecotube-kanavaosan muovinen liitoskappale, esim. EFBV90 ja EFBH90 yhdistämiseen.

- 245 x 47 x 89 mm (l x s x k)

**Nro** 86302 **Tuote** Ecotube EF47 -jatkokappale **€ alv 24%** 6,20

Poistokanavan kumitiiviste  
**Ecotube ERD**




Pyöreä venyvä tiivisterengas Ecotube-kanavaosien liitosten tiivistämiseen.

- 155 x 22 mm (Ø x s)


**Nro** 86313 **Tuote** BORA Ecotube ERD kumitiiviste **€ alv 24%** 6,20

## ASENNUSVINKKEJÄ


Valitse halkaisijaltaan riittävän suuri poistokanava.








Vältä poistokanavassa ylimääräisiä mutkia.



Käytä viistettyjä supistajia.



Käytä pyöristettyjä poistokanavan kulmia.



## KÄYTTÖVINKKEJÄ

### KÄYTTÖ

- Kytke liesituuletin päälle noin viisi minuuttia ennen ruoanvalmistusta, jotta tarvittava ilmavirta muodostuu.
- Riittävällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä.
- Muista jälkikäyttö ruoanvalmistuksen jälkeen!

### KORVAAVA ILMA

Varmista, että keittiöön tulee riittävästi korvaavaa ilmaa, kun liesituuletin on käytössä.

### JÄLKITUULETUS

Ajastintoiminnolla varustetut mallit voidaan ohjelmoida toimimaan ruuanlaiton jälkeen viisi minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin pysähtyy automaattisesti.

### RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Puhdista rasvasuodattimet 30 käyttötunnin tai vähintään kahden kuukauden välein tai silloin, kun puhdistuksen muistutuksen merkkivalo syttyy.
- Pese suodattimet käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella.

### MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUS

- Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvariskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai sieniä. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.
- Puhdista liesikupu vähintään kahden kuukauden välein!

### AKTIIVIIHILISUODATTIMEN VAIHTO

- Liesituulettimissa, jotka on varustettu aktiiviihiliisuodattimella, tulee suodatin vaihtaa 120 käyttötunnin tai vähintään 6 kuukauden välein tai silloin kun vaihdon muistutuksen merkkivalo syttyy.
- BORA Pure ja BORA X Pure -malleissa suodatin vaihdetaan 150 käyttötunnin tai yhden vuoden käytön jälkeen.
- Hanki uusi mallikohtainen aktiiviihiliisuodatin!





RAIKASTA SISÄILMAA KOTIISI ●

**savo**

**Savo Design & Technic Oy**  
Muuntotie 1,  
01510 Vantaa

[www.savo.fi](http://www.savo.fi)