




savo

LIESITUULETTIMET JA LIESIKUVUT

1/2023



SAVO-LIESITUULETTIMET ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN POHJOISMAISIA VAATIMUKSIA

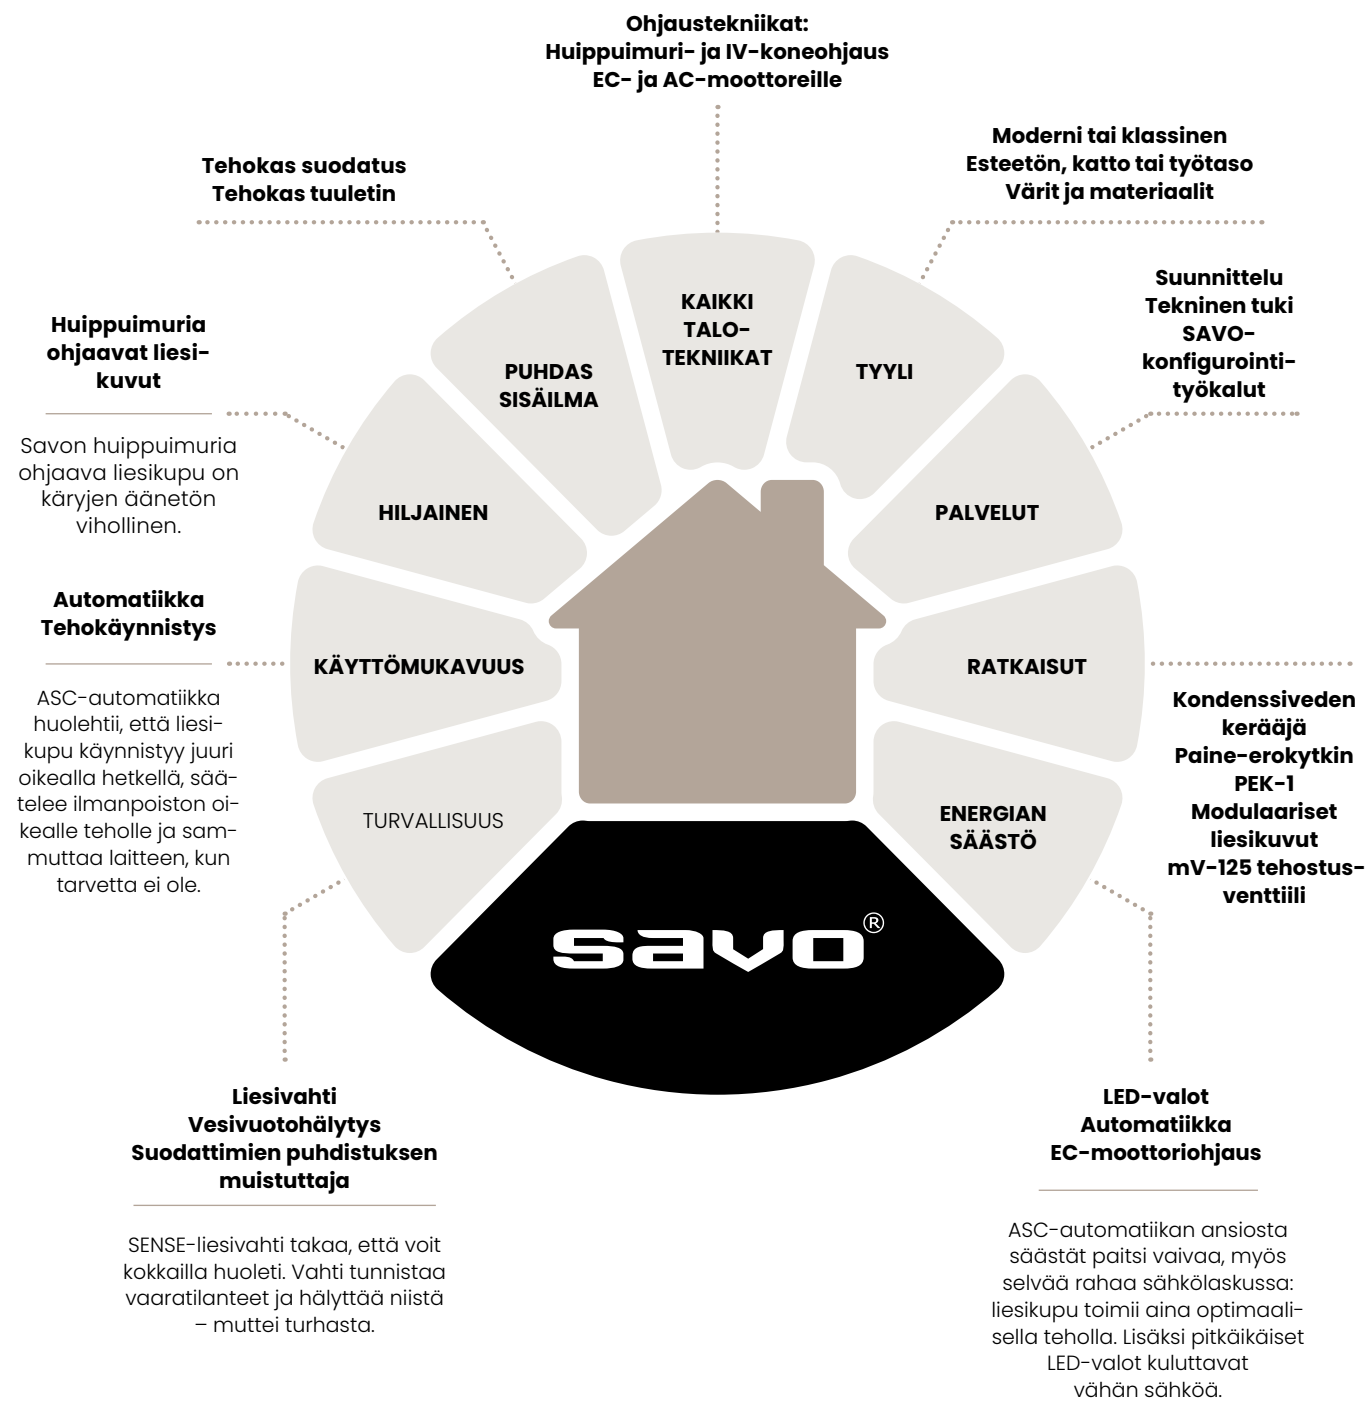

UUDET SAVO DUAL JA DUAL MODULAR -LIESIKUVUT

Markkinoiden paras eri talotekniikoihin soveltuva liesikupumallisto



Savon uudesta **DUAL-mallistosta** löytyy liesikupu lähes kaikkien talotekniikoiden tarpeisiin. DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-huippumureita. **DUAL Modular -liesikupumalleihin** on saatavissa helposti liitettävä **tehostus-venttiili**, jonka avulla liesikuvut ohjaavat myös EC- ja AC-ilmanvaihtokoneita. DUAL Modular -liesikupujen toimintoja voidaan lisäksi helposti muokata asennuskohteen vaatimusten mukaisiksi.

VALITSE ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN YHTEENSOPIVA LIESIKUPU/LIESITUULETIN



KOHDEPOISTO

Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.




HUONEILMAAN PALAUTUS

Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihillisuodattimien läpi takaisin huoneilmaan.




HUIPPUIMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippuimuri. Huippuimuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.




HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippuimuri. Samaa poistokanavaa on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippuimuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



HUONEISTO- KOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihdon kone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihdon ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihdon koneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.




KESKITETTY ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta eikä ohjausta erilliselle puhaltimelle. Liesikuvussa voi olla joko mekaaninen (asentoon lukittava) tai ajastettu sähkötoiminen tehostusventtiili.


ASENNUSTAPA

SEINÄ (C)




Liesituuletin asennetaan seinälle.

SAAREKE (I)




Liesituuletin asennetaan kattoon.

INTEGROITU (G)




Liesituuletin integroidaan kaappiin.

KATTO (R)




Liesituuletin sijoitetaan kattoon ja sitä ohjataan kaukosäätimellä.

YLÄKAAPPI (F ja P)



Liesituuletin asennetaan yläkaapin alapuolelle.

TASO (T)



Liesituuletin sijoitetaan tasoon tai kaapin sisälle.


Katso liesikuvun, huippuimurin ja IV-koneen yhteensopivuustaulukko sekä LVI-numerot
www.savo.fi

ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatohokkuusluokka A–F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatohokkuusluokka
- 7 Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

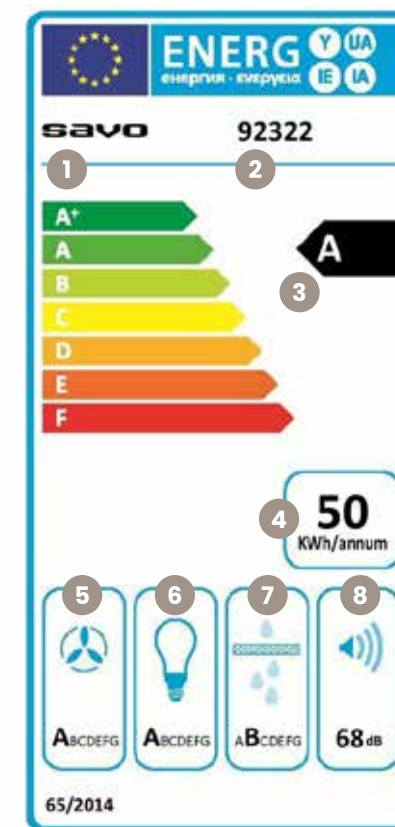

MERKKIEN SELITYKSET



AC-ohjaus

Liesikupu ohjaa 1-vaihe vaihtovirtamootoria (AC) (huippuimuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihdon kone).



EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa EC-tasavirtamootoria (huippuimuri).



AC-/EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-mootoria (huippuimuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihdon kone).



Modular-sarja

DUAL Modular -liesikupu voidaan varustaa sähkötoimisella Savo mV-125 tehostusventtiilillä.



Energiamerkintä

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus. (Ei käytössä aktiivihillisuodatin- ja huippuimurimalleissa.)



Leveys

Laitteen leveys (cm).



ASC

Säädettävä automaattitoiminto tunnistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät käryt ja säätelee ilmanpoistoa tarpeen mukaan. Automaatiikan ansiosta liesituuletin käy aina oikealla teholla.



Ajastin

Laite on varustettu ajastintoiminnolla.



Puhdistusmuistuttaja

Rasvasuodattimien ja/tai aktiivihillisuodattimen puhdistuksen muistuttaja.



Reunaimu

Lisää virtausnopeutta tehostaen kärynkeräystä.



CleanVent

Säätöventtiili on pinnoitettu puhdistusta helpottavalla CleanVent-pinnoitteella.



Kaukosäädin

Ohjaus kaukosäätimellä.



Hipaisukytkin

Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.



10 tunnin automaattisammutus

Energiansäästösyistä liesituuletin sammuu automaattisesti 10 h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.



LIESITUULETTIMET

LIESITUULETTIMET JA LIESIKUVUT

Liesituulettimet	7
Seinämallit moottorilla.....	8
Saarekemallit moottorilla.....	22
Integroitavat mallit moottorilla.....	32
Tasomallit moottorilla	39
Kattomallit moottorilla	44
 DUAL-liesikuvut huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle	46
DUAL Modular -seinämallit	50
DUAL Modular -saarekemallit.....	52
DUAL Modular -integroitavat mallit.....	54
DUAL-mallit huippuimurille.....	57
 Liesikuvut huippuimurin ohjaukselle	59
Seinämallit huippuimurille.....	60
Saarekemallit huippuimurille	66
Kattomallit huippuimurille.....	70
Integroitavat mallit huippuimurille	72
 Liesikuvut ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle.....	76
Seinämallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle	78
Saarekemallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle	82
Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle	85
 SENSE-liesivahdi.....	91
 Tarvikkeet	92



SEINÄMALLIT MOOTTORILLA




Liesituulettimen valinnassa kannattaa huomioida keittiön sisustukseen vaikuttavan muotoilun lisäksi myös toiminnallisuus. Tehokkaiden ja tyylikkäiden omalla moottorilla varustettujen seinämaliemme valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja. Tuotteet seuraavat nykytrendejä niin muotokielen, leveyden kuin väri vaihtoehtojenkin suhteen. Ja tehokkuus on taattu; tästä osoituksena esimerkiksi C-52 liesituulettimen Tekniikan Maailman vertailutestin voitto.

*Tyylikäs seinämallin
liesituuletin on näyttävä osa
keittoalueesi ilmettä*

C-78 RST 37 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–590 m3/h, int. 710 m3/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
90481	C-7804-S3 37 cm RST	1 140,80
90253	Hiilisuodatin HS-28	54,56

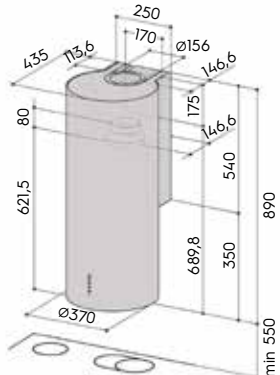

C-78 valkoinen 37 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–590 m3/h, int. 710 m3/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
92481	C-7804-W3 37 cm valkoinen	1 143,28
90253	Hiilisuodatin HS-28	54,56

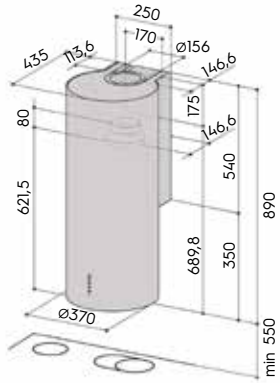

*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.




**Uudet ohutreunaiset
75-sarjan laitteet ovat
tyylikkään linjakkaita**

C-75 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90456	C-7506-S 60 cm RST	775,00
90459	C-7509-S 90 cm RST	814,68
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00

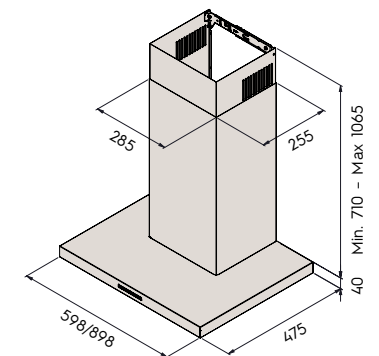

C-75 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
92456	C-7506-W 60 cm valkoinen	775,00
92459	C-7509-W 90 cm valkoinen	814,68
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00

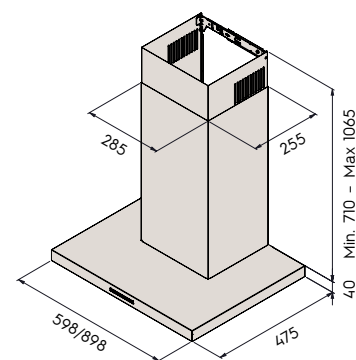

C-75 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
93456	C-7506-B 60 cm mattamusta	775,00
93459	C-7509-B 90 cm mattamusta	814,68
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00

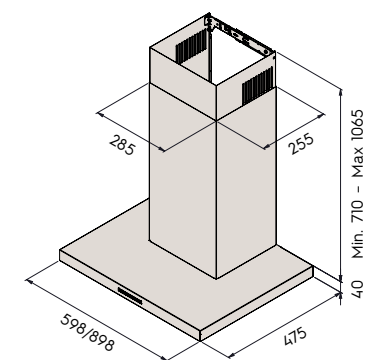





C-69 musta lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–580 m³/h, int. 720 m³/h
- äänitaso 52–66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- sisältää aktiivihiihisuodattimen
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 548/798 x 339/148 x 500 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
86537	C-6906-B3 55 cm musta lasi	1 127,16
86539	C-6908-B3 80 cm musta lasi	1 140,80
86535	Putkisarja C-69 musta	95,48
90254	Hiihisuodatin HS-29 (varaosa)	54,56


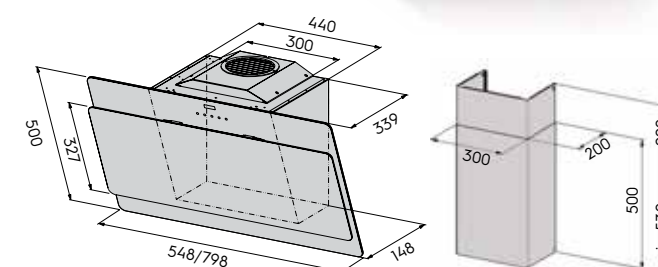


C-69 valkoinen lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–580 m³/h, int. 720 m³/h
- äänitaso 52–66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- sisältää aktiivihiihisuodattimen
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 548/798 x 339/148 x 500 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
86536	C-6906-W3 55 cm valkoinen lasi	1 127,16
86538	C-6908-W3 80 cm valkoinen lasi	1 140,80
86534	Putkisarja C-69 valkoinen	95,48
90254	Hiihisuodatin HS-29 (varaosa)	54,56

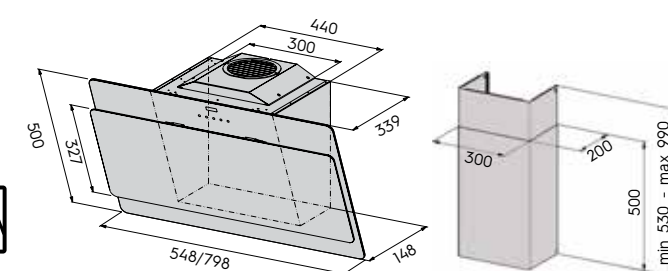




C-65 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 286–564, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
92366	C-6506-W2 60 cm valkoinen	514,60
92367	C-6509-W2 90 cm valkoinen	575,36
90271	Aktiivihillisuodatin HS-45	31,00



C-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340–630 m³/h, int. 770 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595/895 x 450 x 765–1180 mm (l x s x k)
- 595/895 x 450 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90352	C-6506-S 60 cm RST	572,88
90353	C-6509-S 90 cm RST	612,56
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	297,60
90259	Hillisuodatin HS-34	21,08

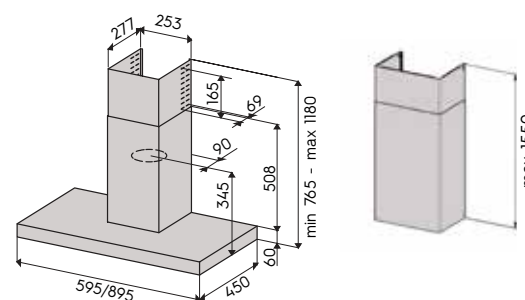


**Trendikäs
neliömuotoinen
NOPPA on kompakti
liesituuletin moderniin
keittiöön**




C-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92305	C-5206-W/ASC 60 cm valkoinen	866,76
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	334,80
90259	Hillisuodatin HS-34	21,08




**TM-RAKENNUSMAAILMA
TESTIVOITTAJA
9/2015**

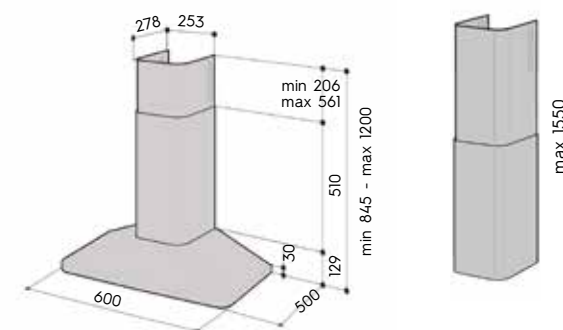

NOPPA musta ja valkoinen 45 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–535 m³/h, int. 585 m³/h
- äänitaso 54–67 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (3000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 450 x 380 x 430 mm (ei yläputkia) (l x s x k)
- 450 x 380 x 875–1075 mm (yläputkilla) (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
86620	NOPPA 45 cm kiiltävä valkoinen	706,80
86621	NOPPA 45 cm mattamusta	750,20
90254	Hillisuodatin HS-29	54,56

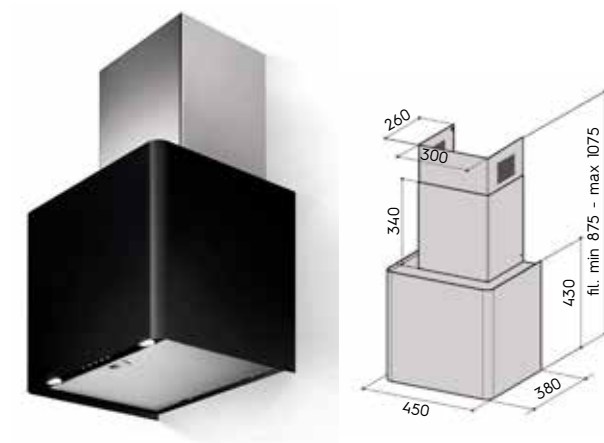

Retrohenkinen MIILU on näyttävä sisustuselementti


C-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90305	C-5206-S/ASC 60 cm RST	911,40
90306	C-5209-S/ASC 90 cm RST	938,68
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	384,40
90259	Hiiisuodatin HS-34	21,08




TM-RAKENNUSMAAILMA
TESTIVOITTAJA
9/2015

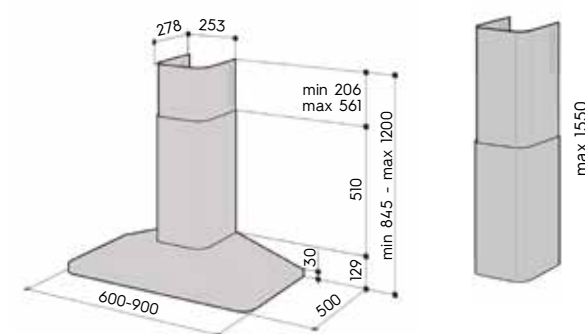

MIILU 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 140–400 m³/h, int. 727 m³/h
- äänitaso 36–55 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisimen nimellisteho 60 cm: 6 W, LED 320 mm (4000 K)
- valaisimen nimellisteho 90 cm: 5 W, LED 515 mm (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekätkitieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- RST-putkisarja vakiona
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiiisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 600/900 x 504 x 770–1050 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
98016	MIILU 2.0 60 cm mattamusta	1 114,76
98019	MIILU 2.0 90 cm mattamusta	1 215,20
90991	Putkisarja MIILU mattamusta	204,60
90292	Varustesarja MIILU huonetilaan palauttava	79,36
90262	Hiiisuodatin HS-37	24,80

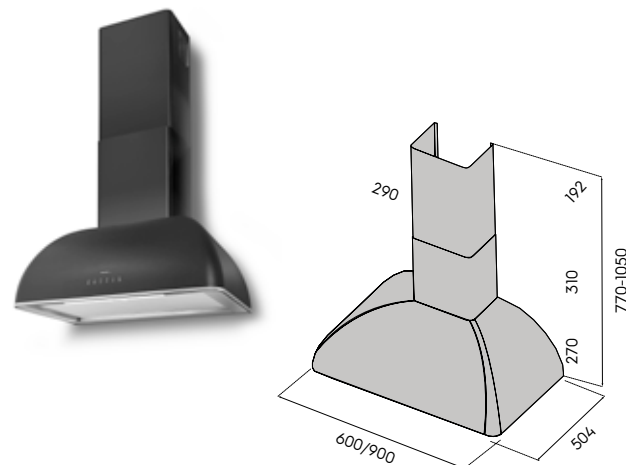


C-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
93307	C-5206-B/ASC 60 cm mattamusta	905,20
93308	C-5209-B/ASC 90 cm mattamusta	936,20
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	334,80
90259	Hiiisuodatin HS-34	21,08



TM-RAKENNUSMAAILMA
TESTIVOITTAJA
9/2015


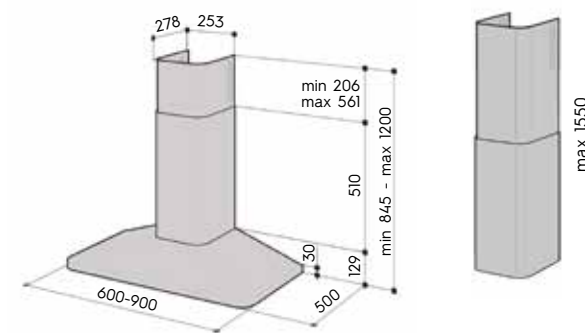


C-68 RST/lasi 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340–630 m³/h, int. 770 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 850–1150 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)




Nro	Tuote	€ alv 24%
90451	C-6806-S 60 cm RST/lasi	618,76
90452	C-6809-S 90 cm RST/lasi	658,44
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	297,60
90259	Hiihi-suodatin HS-34	21,08

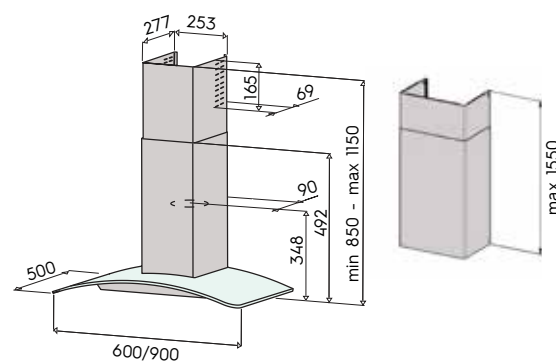**C-43 RST ja valkoinen 50 ja 60 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 345–630 m³/h, int. 760 m³/h
- äänitaso 55–68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset valaistut käyttökylkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)




Nro	Tuote	€ alv 24%
90322	Liesikupu C-4305 50 cm RST	415,40
90323	Liesikupu C-4306 60 cm RST	415,40
92322	Liesikupu C-4305 50 cm valkoinen	412,92
92323	Liesikupu C-4306 60 cm valkoinen	412,92
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80
90227	Hiihi-suodatin HS-12	28,52

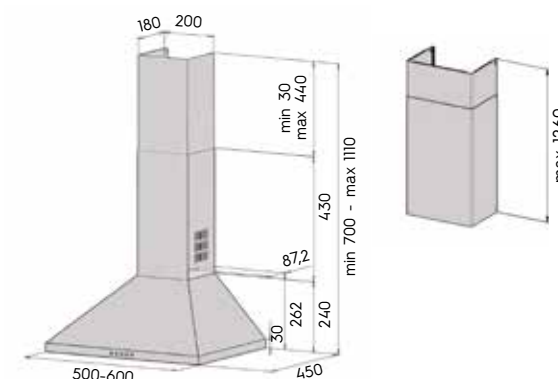**C-51 RST 60 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 310–625 m³/h, int. 735 m³/h
- äänitaso 50–65 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökylkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 847–1147 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%
90470	C-5106-S 60 cm RST	558,00
90227	Hiihi-suodatin HS-12	28,52

**C-33 RST 50 ja 60 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 235–420 m³/h
- äänitaso 53–66 dB(A)
- mekaaniset käyttökylkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%
90326	C-3305 50 cm RST	255,44
90327	C-3306 60 cm RST	255,44
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80
90227	Hiihi-suodatin HS-12	28,52

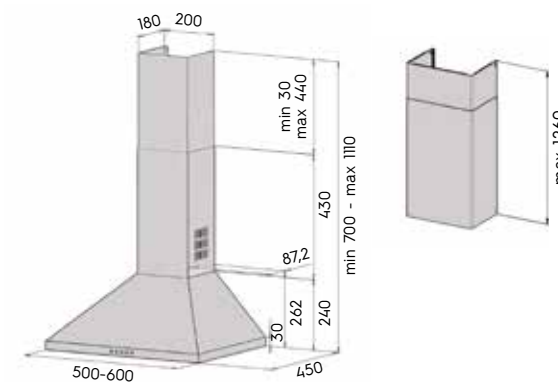


SAAREKEMALLIT MOOTTORILLA



I-75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90559	I-7509-S 90 cm RST	1 351,60
90271	Aktiivihiihisuodatin HS-45	31,00

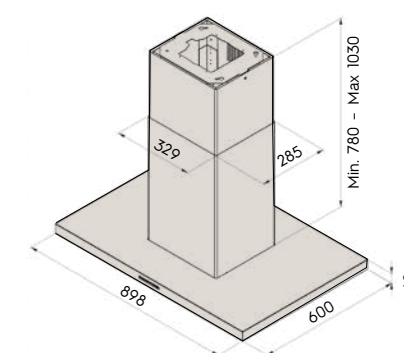

I-75 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92559	I-7509-W 90 cm valkoinen	1 351,60
90271	Aktiivihiihisuodatin HS-45	31,00

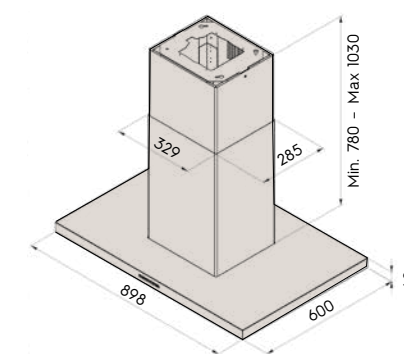

Kun liesi sijoitetaan saarekkeeseen, keittiö yhdistyy ruokailutilaan tai olohuoneeseen ja ruoanlaitosta tulee yhdessäoloa niin perheen kuin vieraiden kanssa. Avokeittiöön valittava liesituuletin on osa sisustusta, ja Savon laajasta mallistosta löytyy sekä perinteisempiä liesituulettimia että trendikkäitä katseenvangitsijoita. Vaijerimalleissa hyödynnetään tehokkaita aktiivihiihisuodattimia, muissa malleissa vaihtoehtona on myös poistohormiin kytkeminen.


**Trendikkäät saarekemallin
liesituulettimet viimeistelevät
avokeittiösi ulkonäön**



NOSTE RST 40 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottorikäyttöinen nousu- ja laskutoiminto
- moottoriteho 230–450 m³/h, int. 520 m³/h
- äänitaso 49–65 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4,4 W, 4 x LED (3000 K)
- reunaimekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- sisältää aktiivihiihisuodattimen
- 400 x 405–1305 mm (Ø x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
86595	NOSTE 40 cm RST	2 108,00
90254	Hiilisuodatin HS-29 (varaosa)	54,56

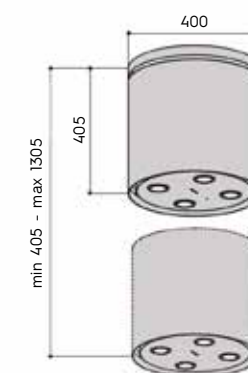

I-75 mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
93559	I-7509-B 90 cm mattamusta	1351,60
90271	Aktiivihiihisuodatin HS-45	31,00

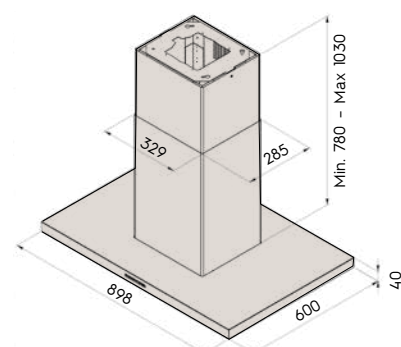

I-68 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 340–630 m³/h, int. 770 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 900–1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90565	I-6809-S 90 cm RST/lasi	1 125,92
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	731,60
90259	Hiilisuodatin HS-34	21,08

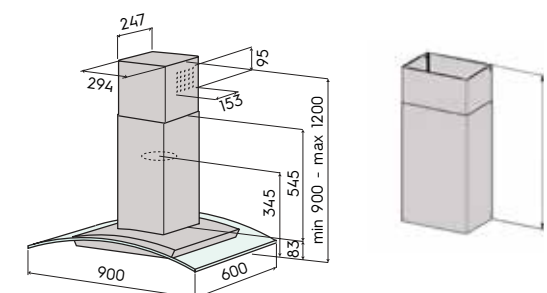


**HELMi on tehokas
liesituuletin ja kaunis
valaisin, jonka värin voit
valita keittiön sisustukseen
sopivaksi**



I-65 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 286–564 m³/h, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiäsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92505	I-6509-W2 90 cm valkoinen	1 153,20
90271	Aktiivihiihiäsuodatin HS-45	31,00





HELMi 62 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottoriteho 280–525 m³/h, int. 650 m³/h
- äänitaso 41–66 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 15 W, 1 x LED (LED-paneeli, 4000 K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimutekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiäsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihiihiäsuodattimen
- 620 x 370 x 3000 mm




Nro	Tuote	€ alv 24% *
98431	HELMi 62 cm mattavalkoinen	3 703,88
98432	HELMi 62 cm mattamusta	3 703,88
98434	HELMi 62 cm mattakupari	4 333,80
98436	HELMi 62 cm mattamessinki	4 333,80
98900	Hiihiäsuodatin HELMi (varaosa)	85,56

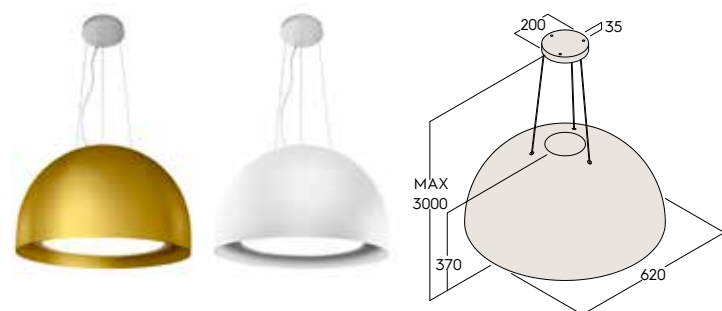

I-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 340–630 m³/h, int. 770 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiäsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 850–1150 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90535	I-6509-S 90 cm RST	1 210,24
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	731,60
90259	Hiihiäsuodatin HS-34	21,08

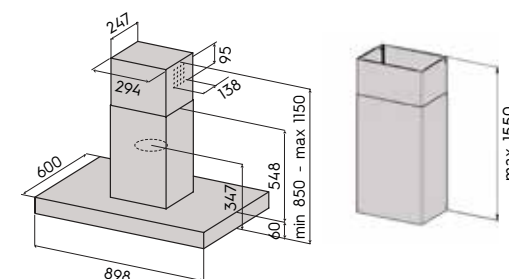




KUUTIO valkoinen ja musta 40 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottoriteho 210–420 m³/h, int. 475 m³/h
- äänitaso 50–66 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- sisältää aktiivihiihisuodattimen
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- 400 x 400 x 750–1600 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86590	KUUTIO 40 cm kiiltävä valkoinen	1 283,40
86592	KUUTIO 40 cm kiiltävä musta	1 283,40
87551	Vaijerisarja KUUTIO 5 m	217,00
90256	Hiihisuodatin HS-31 (varaosa)	14,88

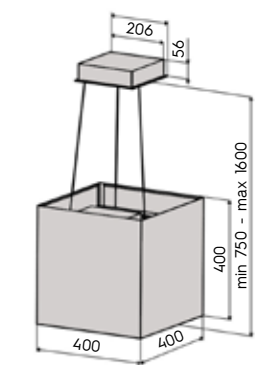

VARJO 55 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottoriteho 280–525 m³/h, int. 650 m³/h
- äänitaso 41–66 dB(A), int. 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 7,2 W, 6 x LED (LED-spotti, 4000 K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimutekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihiihisuodattimen
- 550 x 330 x 3000 mm



Nro	Tuote	€ alv 24%*
98421	Liesituuletin VARJO 55 cm mattavalkoinen	2 591,60
98422	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamusta	2 591,60
98424	Liesituuletin VARJO 55 cm mattakupari	3 335,60
98426	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamessinki	3 335,60
98901	Hiihisuodatin VARJO (varaosa)	85,56



**Siro I-78 on elegantti
ja tehokas saareketuuletin,
jonka ajaton muotoilu sopii
monenlaisiin keittiöihin**




I-78 valkoinen 37 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–590 m³/h, int. 710 m³/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870–1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770–1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
92581	I-7804-W3 37 cm valkoinen	1 636,80
92985	Putkisarja I-78 valkoinen	589,00
90253	Hiilisuodatin HS-28	54,56

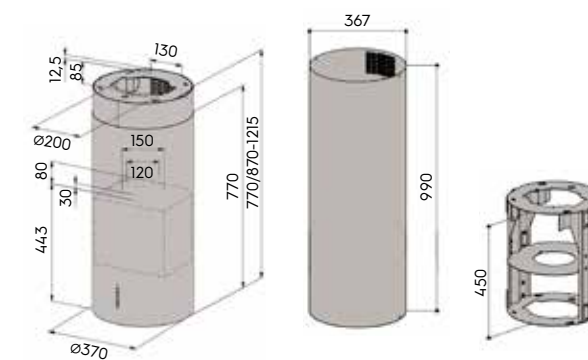


I-78 RST 37 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–590 m³/h, int. 710 m³/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870–1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770–1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90581	I-7804-S3 37 cm RST	1 516,52
90985	Putkisarja I-78 RST	570,40
90253	Hiilisuodatin HS-28	54,56

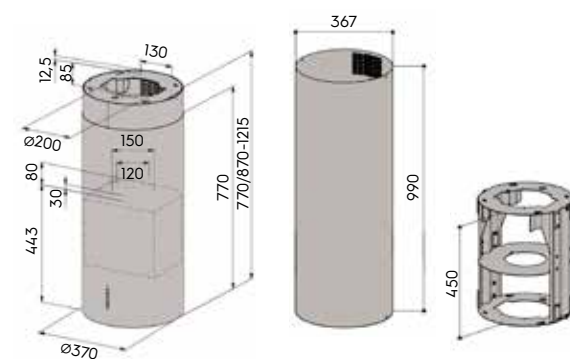


I-78 mattamusta 37 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–590 m³/h, int. 710 m³/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 870–1215 mm (l x k) huoneilmaan palautus
- 370 x 770–1215 mm (l x k) hormiliitäntä
- 370 x 1665 mm (l x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
93581	I-7804-B3 37 cm mattamusta	1 636,80
93985	Putkisarja I-78 mattamusta	589,00
90253	Hiilisuodatin HS-28	54,56

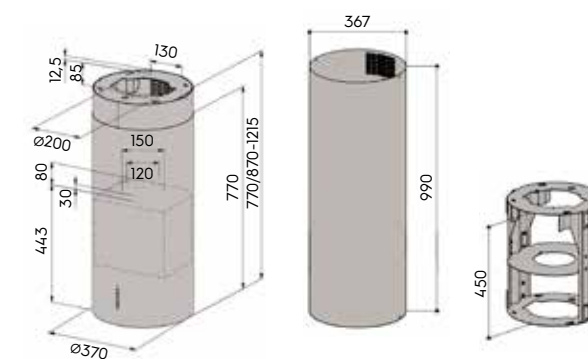

INTEGROITAVAT MALLIT MOOTTORILLA




Kaapistoon integroitavilla liesituulettimilla voidaan korostaa kalusteen linjakkuutta. Osaa malleista voi myös tyyllitellä erinäköisiksi vaihdettavien värillisten etupaneelien avulla. Tehokkaita ja hiljaisia liesituulettimia ohjataan helposti kaukosäätimellä tai hyödyntämällä kätevää automaattitoimintaa.

**Yläkaappiin piiloutuva,
minimalistinen
liesituulettinratkaisu
antaa tilaa sisustukselle**

G-62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 286–643 m3/h
- äänitaso 48–68 dB(A)
- kääntyvä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- 4000 K (1,3 W) ledit tarvikelisiäosana
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka lisävarusteena olevalla design-pohjapaneelilla RST, valkoinen ja mattamusta
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595 x 310 + 20 x 362 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90641	G-6206-S2 60 cm RST	409,20
91025	Design pohjapaneeli G-6206-S2 RST	83,08
91026	Design pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen	83,08
91027	Design pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta	83,08
A0413	LED-lamppu 1,3 W (4000 K) 1 kpl	31,00
90277	Hiilisuodatin HS-51	34,72

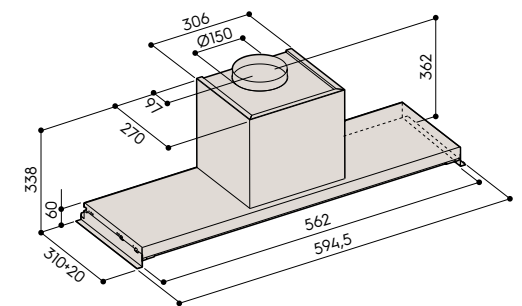

G-58 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 212–445 m3/h, int. 720 m3/h
- äänitaso 43–63 dB(A), int. 70 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 525 x 290 x 286 (+25 mm) (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90645	G-5805-S 52 cm RST	1 114,76
90295	Varustesarja G-58 huonetilaan palauttava	126,48
90274	Aktiivihiilisuodatin HS-48	55,80


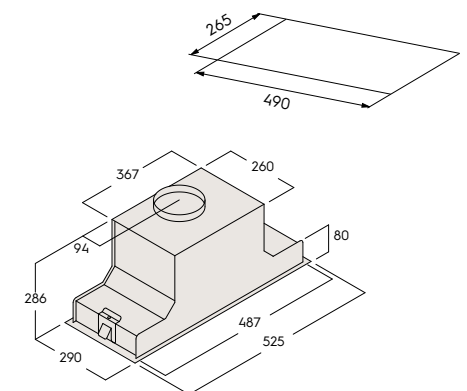


G-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 270–530 m³/h, int. 675 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 539/718 x 284 x 254 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90634	G-5605-S/ASC 54 cm RST	652,24
90636	G-5607-S/ASC 72 cm RST	689,44
90227	Hiihisuodatin HS-12	28,52

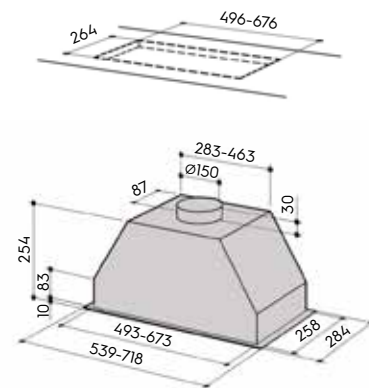


G-33 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 180–390 m³/h
- äänitaso 54–70 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 220,7 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90627	G-3305-S 52 cm RST	235,60
90267	Hiihisuodatin HS-41	27,28

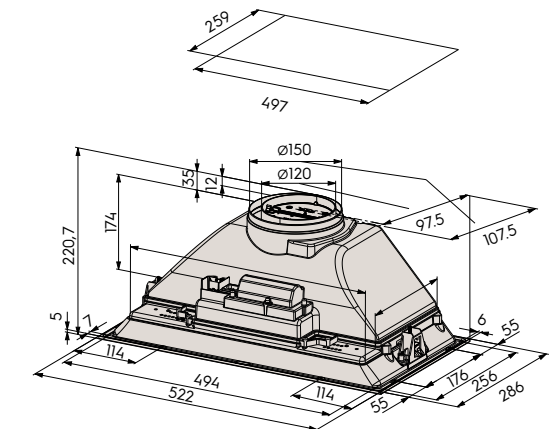


G-36 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 285–600 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 50–67 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 285 x 245 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%*
90624	G-3605-S/ASC 52 cm RST	440,20
90227	Hiihisuodatin HS-12	28,52

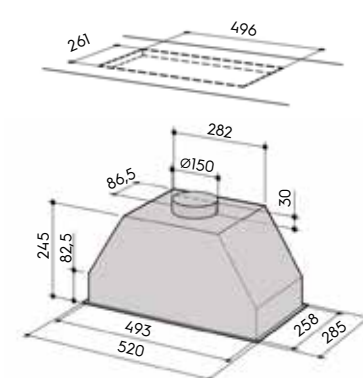


F-16 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

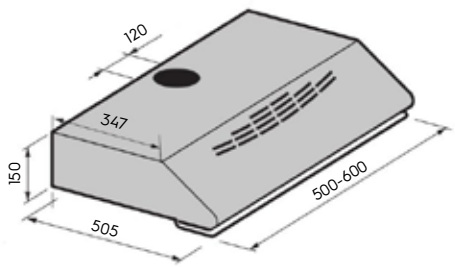

F-16 mattamusta 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

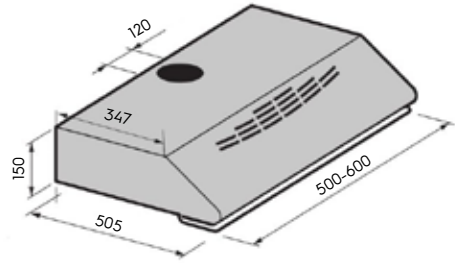


F-16 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
90737	F-1605-S 50 cm RST	192,20
90738	F-1606-S 60 cm RST	204,60
90272	Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm)	24,80
90273	Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm)	24,80

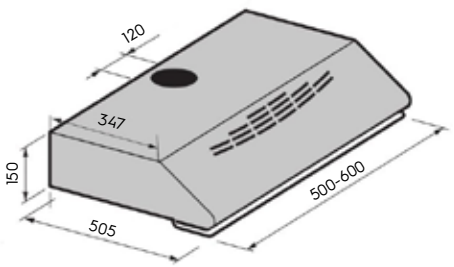


F-13 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 131–231 m3/h
- äänitaso 49–62 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisimen nimellisteho 5 W, 2 x LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 480 x 136 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
92721	F-1305-W 50 cm valkoinen	128,96
92722	F-1306-W 60 cm valkoinen	128,96
90275	Hiihisuodatin HS-49 (50 cm)	24,80
90276	Hiihisuodatin HS-50 (60 cm)	24,80

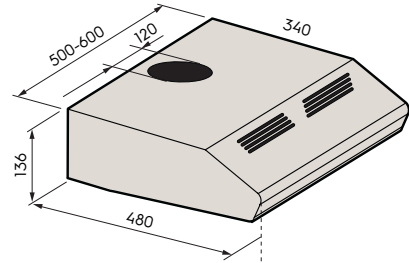


P-28 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 320–645 m3/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lippa
- mekaaniset käyttökytkimet lipan päällä
- valaisinten nimellisteho 2 x 1,1 W LED-spotti (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 598 x 270–330 (+20 mm etupaneeli) x 420 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90605	P-2806-W 60 cm valkoinen	477,40
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	37,20
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	37,20
90264	Hiilisuodatin HS-39	37,20

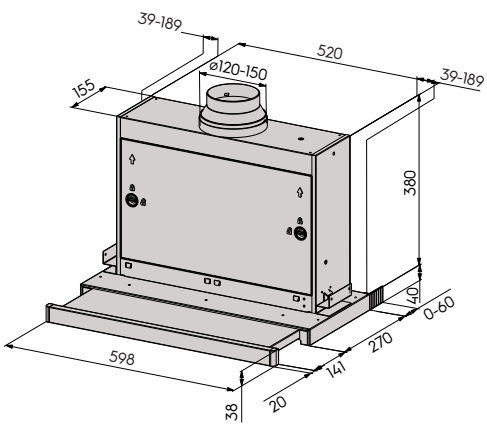


P-24 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 220–420 m3/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 10 W, 2 x 5 W GU-10 LED-spotti (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 500/600 x 280 (+20 mm etupaneeli) x 175 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90603	P-2405-W 50 cm valkoinen	234,36
90604	P-2406-W 60 cm valkoinen	234,36
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	37,20
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	37,20
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	37,20
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	37,20
90239	Hiilisuodatin HS-24	33,48

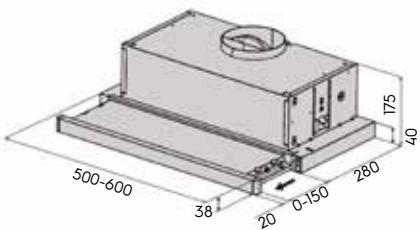

TASOMALLIT MOOTTORILLA



Yhä useampi avokeittiö toteutetaan tasoon integroidulla liesituulettimella. Erityisesti keittiöissä, joissa on korkea sisäkatto, tai kun halutaan tinkimätöntä avoimuutta liedен yläpuolelle, on tasoon integroitu ratkaisu täydellinen. Ruoanlaiton käryt imaistaan suoraan keittopinnalta alaspäin, jolloin ne eivät tule kokkaajan silmille, eikä vaatteisiin tai hiuksiin tartu turhia tuoksujia. Tehokkuus yllättää epäilijätkin – laitteet todella toimivat!

**Tasoon integroidut
liesituulettimet ovat
lyöneet itsensä läpi
avokeittiöissä**

*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.




BORA Pure

- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisottoteho 7,6 kW
- imuteho 548 m3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40,1–65,8 dB(A), int. 67,7 dB(A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muisuttaja, eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihillisuodatin, 1 kpl
- PURA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)




Täys-
syvät
laatikot**

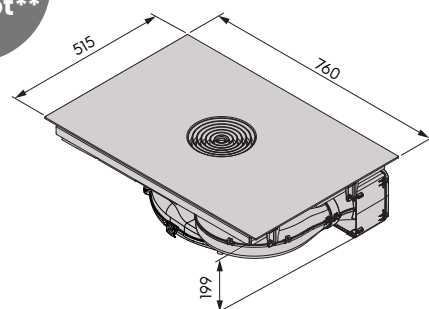

** huoneilmaan palauttava PURU (mittakuvassa)
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86253	BORA PURE/PURU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihillisuodattimen ja kaikki asennusosat	3 815,48
86243	BORA PURE/PURA hormiasennus	3 815,48

Värikkäiset ilmanohjaimet, aktiivihillisuodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 92–94.




BORA S Pure

- työtasoon integroitava kompakti induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisottoteho 7,25 kW
- imuteho 548 m3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40,1–65,8 dB(A), int. 67,7 dB(A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muisuttaja, eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURSU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihillisuodatin, 1 kpl
- PURSA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 580 x 515 x 199 mm (l x s x k)



Täys-
syvät
laatikot**

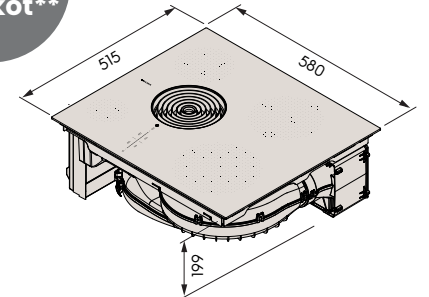

** huoneilmaan palauttava PURSU (mittakuvassa)
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)






T-93 musta/lasi 90 cm

- työtasoon integroitava
- moottoriteho 160–430 m3/h, int. 700 m3/h
- äänitaso 40–60 dB(A), int 70 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- hidastettu sulkeutuminen, turvakytin
- valaistus 1 x 7 W, LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- aktiivihiihi-suodatin voidaan pestä viisi kertaa (lisävaruste)
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 880 x 120 x 656 + 406 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
86505	T-9309-B3 90 cm musta/lasi	2 641,20
90255	Hiihi-suodatin HS-30	217,00

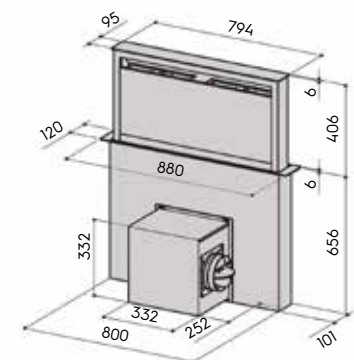

BORA X Pure


- työtasoon integroitava rajaton induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisottoteho 7,6 kW
- imuteho 563 m3/h, int. 626 m3/h,
- äänitaso 41,2–66,4 dB(A), int. 68,6dB(A)
- liesitaso: mm. erikoissuuri keittoalue, intuitiivinen sControl-ohjaus-paneeli, autom. virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito (3 lämpötila-alueita), kiehaus-toiminto, näytön lukitus puhdistusta varten, autom. siltaus
- puhaltimet: autom. liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesu-koneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistuttaja, eSwap: patentoitu, uusi helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PUXU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihiihi-suodatin, 1 kpl
- PUXA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 830 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
86453	BORA X Pure/PUXU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihiihi-suodattimen ja kaikki asennusosat	5 087,72
86443	BORA X Pure/PUXA hormiasennus (toim.myynti)	5 087,72

Aktiivihiihi-suodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 92–94.



Täys-
syvät
laatikot**

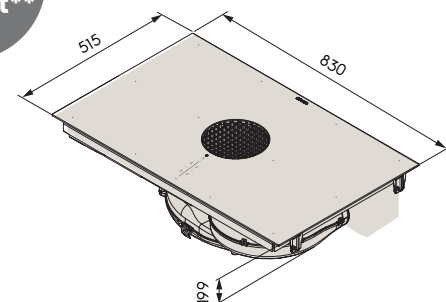

**) huoneilmaan palauttava PUXU (mittakuvassa)
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)

SAVO by Fabita Ordine

Ordine on innovatiivinen ruoanlaittoratkaisu ja tyylikäs designelementti, joka vie tilaa työtasolta vain silloin, kun sitä tarvitaan. Saatavissa kuparin- ja krominvärisillä keittolevyillä ympäröivillä renkailla.

- keittoaluekohtainen säädin, tehonsäätö 1–9
- automaattinen virrankatkaisu ja turvakatkaisu
- keittolevyt: kattilan koon tunnistus, keittoaluekohtainen ajastintoiminto, paussi, lapsilukko, uudelleenkäynnistys, jälkilämmön näyttö
- kokonaisteho 3,6 kW
- keittolevy Ø 260 mm, induktioalue Ø 170 mm
- käyttöpaneeli 114 x 249 x 48 mm (l x s x k)
- seinäteline 676 x 120 x 85 mm (l x s x k)
- seinätelineen asennuskorkeus työtasosta 550 mm

Nro	Tuote	€ alv 24% *
70021	Savo by Fabita Ordine -induktiokeittolevyt seinätelineellä, musta lasi kromirenkailla	941,16
70022	Savo by Fabita Ordine -induktiokeittolevyt seinätelineellä, musta lasi kuparirenkailla	941,16



KATTOMALLIT MOOTTORILLA





R-97 valkoinen/lasi 90 cm

- kattoasennus
- moottoriteho 290–560 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 53–70 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 1 x 6 W, LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
86562	R-9709-W3 90 cm valkoinen/lasi	2 467,60

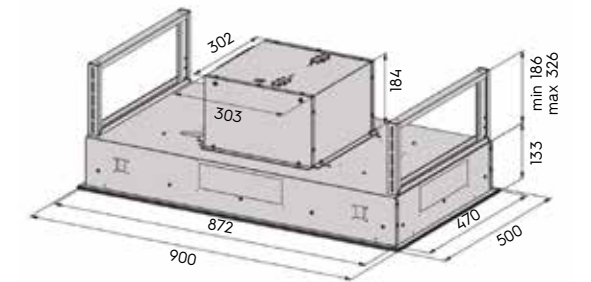

Huomaamaton kattomalli soveltuu erinomaisesti avokeittiöön saarekkeen liesituuletinratkaisuksi. Tehokas liesituuletin asennetaan kattoon keittotason yläpuolelle, jolloin näkymä pysyy esteettömänä sekä keittiöön että olohuoneeseen. Liesituuletinta hallitaan kätevästi kaukosäätimen avulla.

**Kattoon asennettava
liesituuletin jättää
näköyksen avaraksi**



**DUAL-LIESIKUVUT HUIPPUMURIN
JA ILMANVAIHDON OHJAUKSELLE**



PUHALLINMOOTTOREIDEN OHJAUSTEKNIIKAT

Valikoimaamme kuuluvat AC-/EC-, AC- ja EC-moottoreita ohjaavat liesikuvut. Näillä mallisarjoilla voidaan ohjata vastaavalla moottoritekniikalla toteutettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.



AC-/EC-TEKNIikka (DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut)

AC-/EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat sekä perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailta tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.

AC-TEKNIikka

AC-tekniikan liesikuvut ohjaavat perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita. AC-moottori (AC = Alternating Current) kytketään suoraan liesikuvun kytkentärasiaan ja säädetyllä vaihtojännitteellä ohjataan moottorin tehoa (n. 80–230 VAC ohjaustekniikka).

EC-TEKNIikka

EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat energiatehokkaita tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita.

EC-moottorin (EC = Electronically Commutated) ohjaus tapahtuu liesikuvun ja puhallinlaitteen välisellä yleisesti käytetyllä pienoisjänniteyhteydellä (0–10 VDC).

Lähtökohtaisesti AC-/EC-, AC- ja EC-tekniikalla varustettujen liesikupujen tehdasasetukset on laadittu siten, että erityisiä säätötoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa sähköasentaja voi säätää liesikuvun antamat tehoalueet ja ilmamäärät kohteen suunnitteluarvojen mukaisiksi. Säätöohjeet löytyvät kotisivuiltamme tuotekohtaisesti.



DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-moottoreita

Savon uudet DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut soveltuvat lähes kaikkiin talotekniikoihin. **DUAL-liesikuvuilla** voidaan ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Niissä on myös useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, kuten tehostettu talvikäynnistys ja moottorinopeuden säätömahdollisuus. Myös **DUAL Modular -liesikuvuilla** voidaan ohjata AC- ja EC-moottoreita. Lisäksi niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. DUAL Modular -liesikuvuissa on myös **lukuisia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi uusi takkakytkin sammuttaa poistoilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOhteITA DUAL MODULAR -LIESIKUVUILLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili** tekee DUAL Modular -liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilisarjan avulla DUAL Modular -liesikupu ohjaa koko asunnon AC- tai EC-ilmanvaihtojärjestelmää.

Tehostusventtiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Alla olevasta taulukosta näet DUAL- ja DUAL Modular -liesikupujen käyttökohteet. Liesikupujen tarkemmat tiedot löydät tuotekohtaisista tiedoista.


	AC- ja EC- HUIPPUIMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ	AC- ja EC- HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA	AC- ja EC- HUONEISTOKOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO
DUAL-liesikupu	✓		
DUAL Modular -liesikupu + kylmäsuojaventtiilisarja	✓		
DUAL Modular -liesikupu + MV-125 tehostus- venttiilisarja		✓	✓



dCH-m75 60 ja 90 cm RST

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
99043	dCH-m7506-S 60 cm RST	1 054,00
99046	dCH-m7509-S 90 cm RST	1 128,40
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

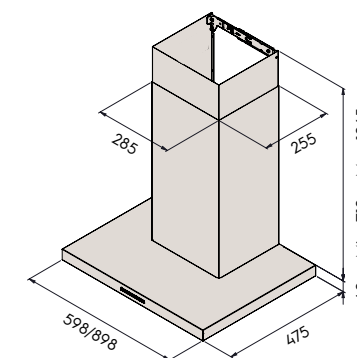

dCH-m75 60 ja 90 cm mattamusta

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
99045	dCH-m7506-B 60 cm mattamusta	1 054,00
99048	dCH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 128,40
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

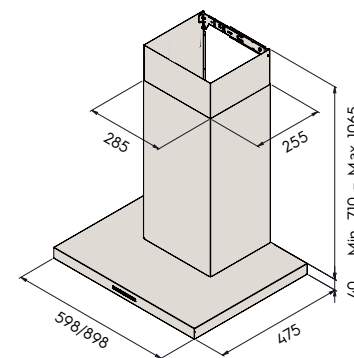

dCH-m75 60 ja 90 cm valkoinen

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
99044	dCH-m7506-W 60 cm valkoinen	1 054,00
99047	dCH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 128,40
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

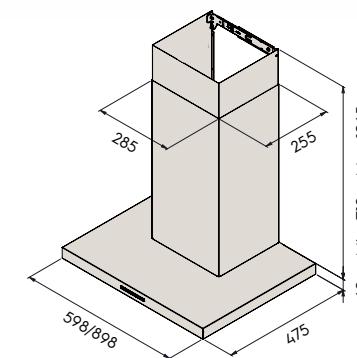

dIH-m75 90 cm valkoinen


- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99447	dIH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 636,80
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

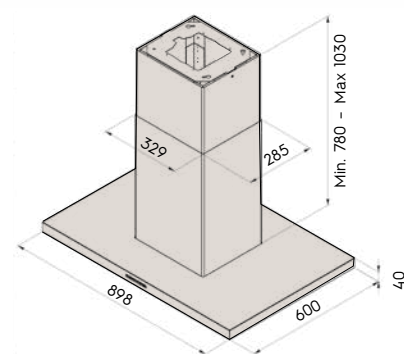**dIH-m75 90 cm RST**


- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99446	dIH-m7509-S 90 cm RST	1 636,80
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

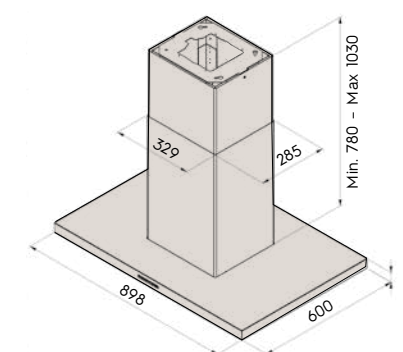**dIH-m75 90 cm mattamusta**

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99448	dIH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 636,80
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

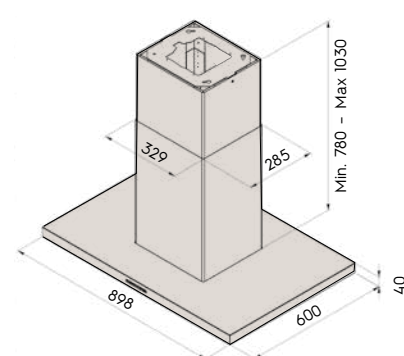




dPH-m27 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 342 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
99600	dPH-m2705-W 50 cm valkoinen	698,12
99603	dPH-m2706-W 60 cm valkoinen	698,12
91050	Etupaneeli FR-27 RST 50 cm	37,20
91051	Etupaneeli FR-27 RST 60 cm	37,20
91052	Etupaneeli FR-27 musta 50 cm	37,20
91053	Etupaneeli FR-27 musta 60 cm	37,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

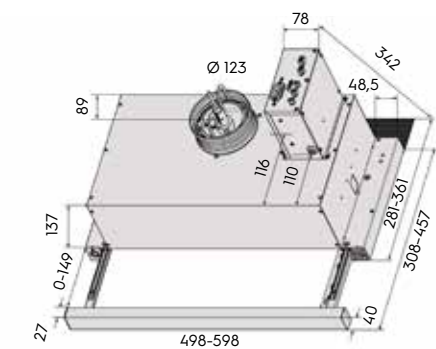


dGH-m62 60 cm RST

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 595 x 310+20 x 338 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
99720	dGH-m6206-S2 60 cm RST	737,80
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

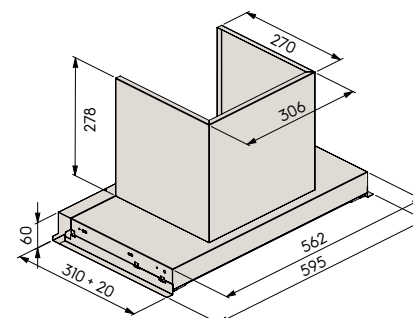


dGH-m37 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4,6 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 528 x 280 x 425 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
99700	dGH-m3705-S 52 cm RST	717,96
91036	Design pohjapaneeli dGH-m37 valkoinen	105,40
91037	Design pohjapaneeli dGH-m37 mattamusta	105,40
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

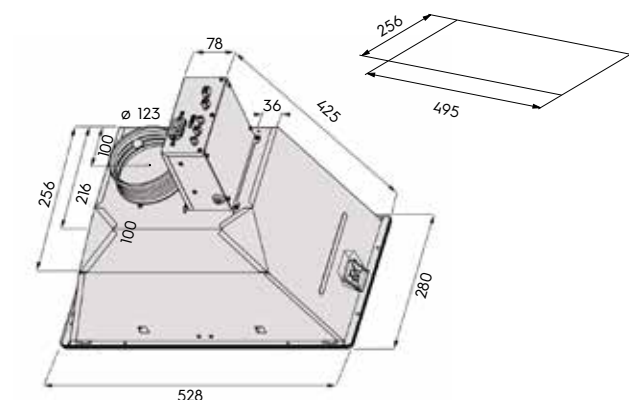

Kylmäsuojaventtiilisarja

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- tarvitaan silloin kun liesikupu ohjaa AC-/EC-huippuimuria, joka poistaa ilmaa vain keittiöstä
- estää kylmän ulkoilman pääsyn takaisin keittiöön, kun liesikuvun ohjaama moottori on sammutettuna
- asennetaan liesikuvun 125 mm lähtökaulukseen
- sarjaan kuuluu jousipalautteinen kylmäsuojaventtiili (125 mm) sekä ulkoliitin (125 mm)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28



Savo-tehostusventtiilisarja mV-125

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- mv-125 tehostusventtiilillä varustettu DUAL Modular-liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa
- helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- toimii palonrajoittimena
- sähkötoiminen
- ajastintoiminto (60 min.)
- KSOM-125 -venttiilityyppi
- pakkauksessa mukana tarvittava materiaali venttiilin asennukseen
- poistokanavan halkaisija 125 mm



Nro	Tuote	€ alv 24% *
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00




dCH-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790-1060 mm (l x s x k)
- 598/898 x 470 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
97043	dCH-6506-S2 60 cm RST	595,20
97046	dCH-6509-S2 90 cm RST	647,28
90961	Jatkoputki seinämalli 990 mm RST	204,60

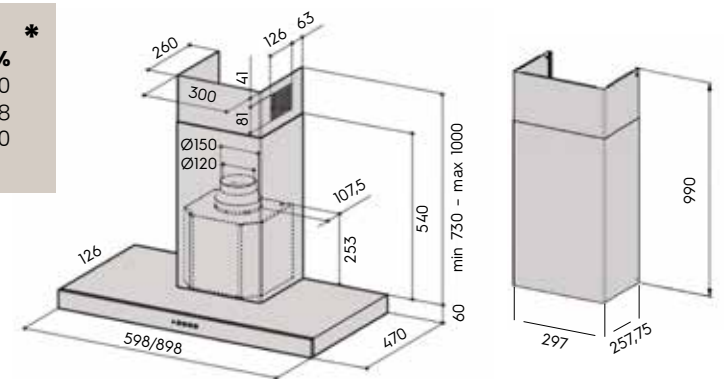


dIH-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 940-1260 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
97226	dIH-6509-S2 90 cm RST	1 072,60


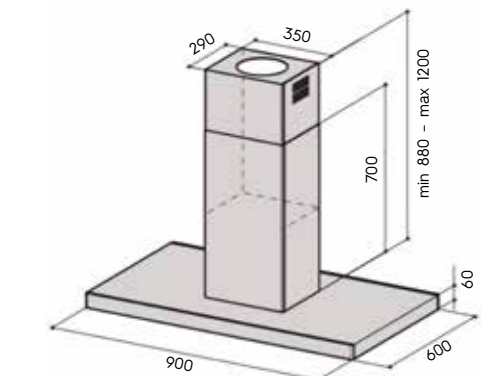


dGH-57 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (l x s x k)

Nro 97365
Tuote dGH-5705-S2 52 cm RST

€ alv 24%*
564,20

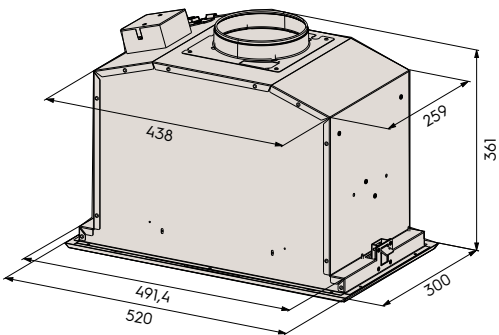


dRH-97 valkoinen 90 cm

- kattoasennus
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- kaukosäädin
- valaisinten nimellisteho 6 W, 1 x LED-profiili (4000 K)
- reunaimutekniikka
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319-459 mm (l x s x k)

Nro 97371
Tuote dRH-9709-W2 90 cm valkoinen

€ alv 24%*
2 331,20

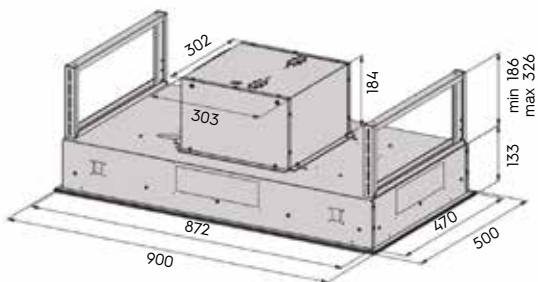

LIESIKUVUT HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE


SEINÄMALLIT HUIPPUIMURILLE



eCH-61 RST/lasi 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinien nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 500 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
97025	eCH-6109-S/ASC 90 cm RST/lasi	865,52
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	297,60

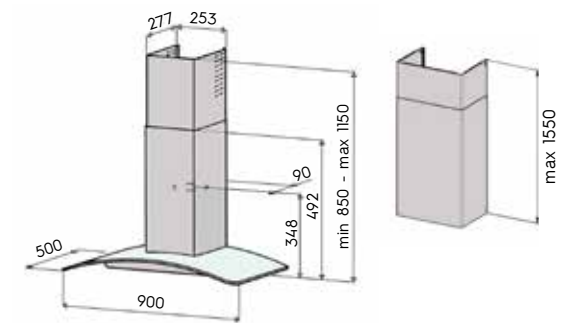

CH-68 RST/lasi 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 900-1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90453	CH-6806-S 60 cm RST/lasi	595,20
90454	CH-6809-S 90 cm RST/lasi	631,16
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	297,60

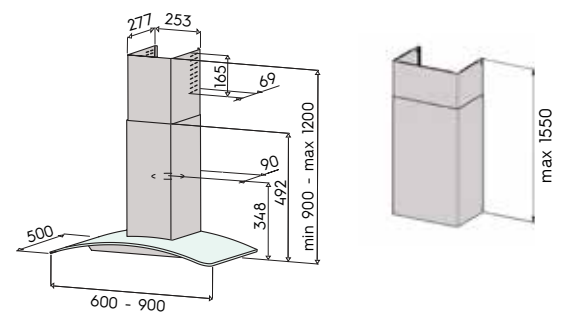

Savo CH- ja eCH-sarja on kehitetty suomalaisen rakennus-
tekniikan tarpeiden mukaan. CH-malleilla ohjataan 1-vaihe
AC-huippuimureiden puhaltimia ja eCH-malleilla uusia
energiatehokkaita EC-huippuimureita. Mallistosta löytyvät
trendikkäät valkoinen ja mattamusta sekä tyylikkäästi lasi
ja ruostumaton teräs, myös yhdistettynä. Valitse omaan
sisustukseesi ja käyttökohteeseesi sopiva vaihtoehto.


**Huippuimuria ohjaavat
seinämallin liesikuvut
poistavat käryt ja höyryt
keittiöstä tehokkaasti**



CH-69 valkoinen ja musta 55 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet valaistut
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu valkoinen tai musta lasi + musta runko + yläputket RST 950–1240 mm
- 550 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
86540	CH-6906-W 55 cm valkoinen lasi	1 044,08
86541	CH-6906-B 55 cm musta lasi	1 044,08
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80

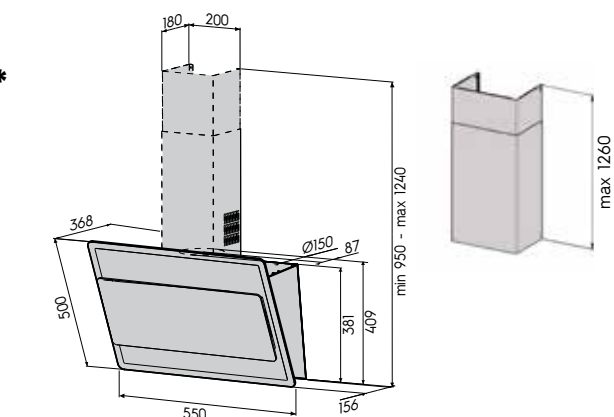

CH-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595/895 x 450 x 765–1180 mm (l x s x k)
- 595/895 x 450 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90357	CH-6506-S 60 cm RST	545,60
90358	CH-6509-S 90 cm RST	582,80
90970	Putkisarja PS-90 155 cm RST	297,60



eCH-69 valkoinen ja musta 80 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0–10 V)
- elektroniset valaistut käyttökytkimet
- ajastintoiminto, jälkituuletus
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu valkoinen tai musta lasi + musta runko + yläputket RST 950–1240 mm
- 800 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
97031	eCH-6908-W 80 cm valkoinen lasi	1 153,20
97032	eCH-6908-B 80 cm musta lasi	1 153,20
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80


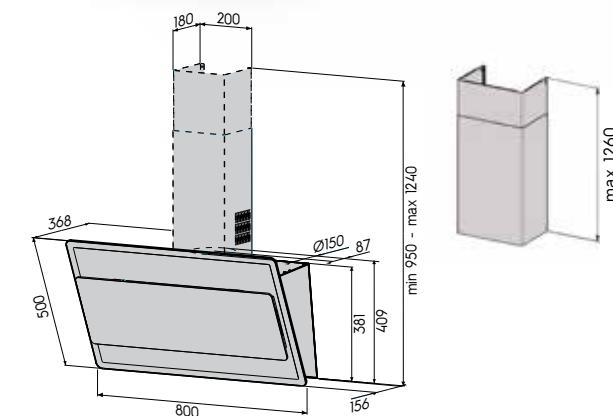




CH-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
92311	CH-5206-W 60 cm valkoinen	643,56
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	334,80

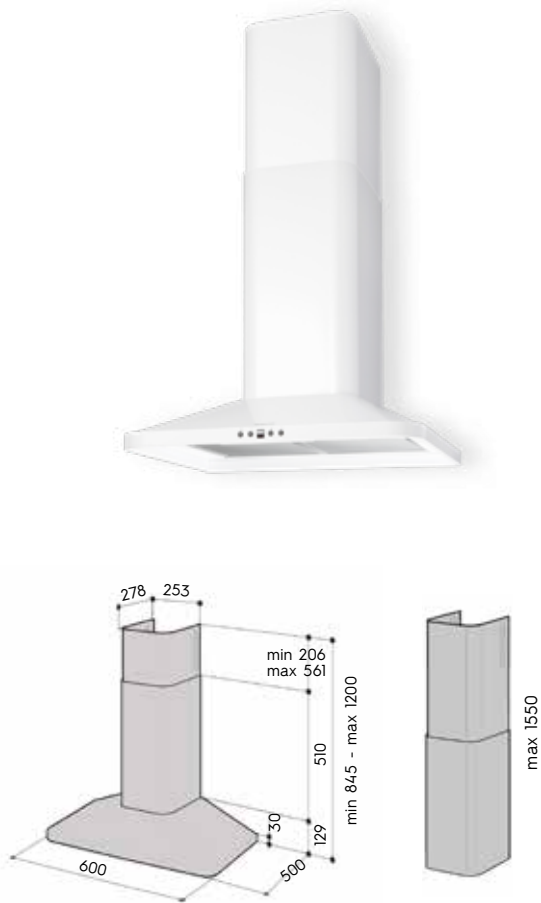

CH-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
93313	CH-5206-B 60 cm mattamusta	824,60
93314	CH-5209-B 90 cm mattamusta	849,40
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	334,80

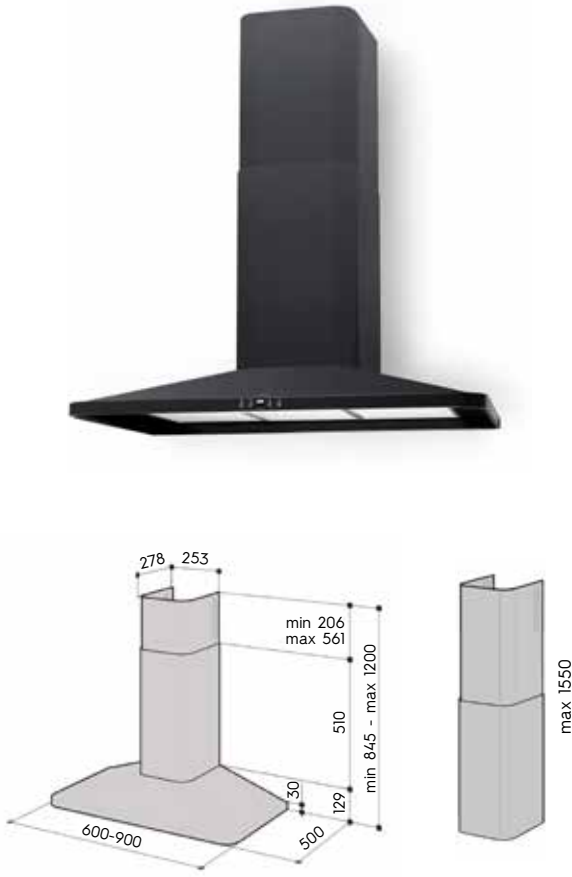

CH-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90311	CH-5206-S 60 cm RST	669,60
90312	CH-5209-S 90 cm RST	694,40
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	384,40



SAAREKEMALLIT HUIPPUIMURILLE




Mallistostamme löydät saarekkeeseesi ajanmukaisen ja laadukkaan liesikuvun. Huippuimurien ohjaukseen tarkoitettut laitteet sisältävät tehokkaat LED-valaisimet ja älykkään ohjaustekniikan. Katolla sijait-sevat huippuimurit ovat tyypillisiä ratkaisuja Suomessa, ja laajasta mallistostamme löytyy yhteensopiva laite lähes joka kohteeseen.

**Tyylikäs saarekeliesikupu
täydentää keittiösi
näyttävän kokonaisuuden**

IH-76 RST ja valkoinen 32 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 320 x 780–1070 mm (Ø x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90574	IH-7603-S 32 cm RST	1 426,00
92574	IH-7603-W 32 cm valkoinen	1 418,56

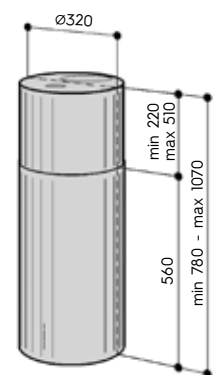

eIH-76 RST ja valkoinen 32 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0–10 V)
- elektroniset käyttökytkimet
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 320 x 780–1070 mm (Ø x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
97211	eIH-7603-S/ASC 32 cm RST	1 554,96
97212	eIH-7603-W/ASC 32 cm valkoinen	1 554,96

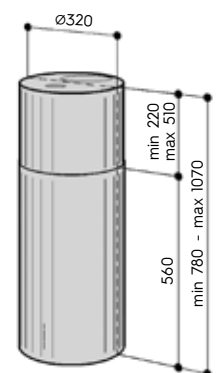


**Kaareva lasi tekee
IH-68 liesikuvusta
keveän näköisen ja lisää
tilantuntua**

eIH-61 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 900-1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. alaja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
97205	eIH-6109-S/ASC 90 cm RST/lasi	1 325,56
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	731,60

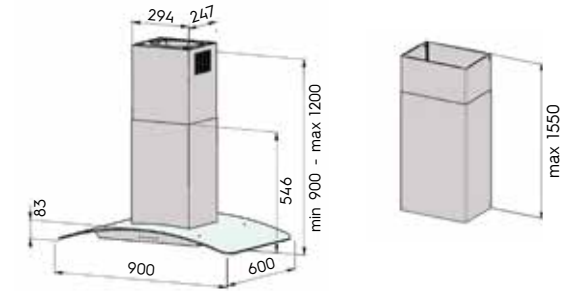

IH-68 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 950-1200 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1630 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. alaja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
90566	IH-6809-S 90 cm RST/lasi	1 078,80
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	731,60

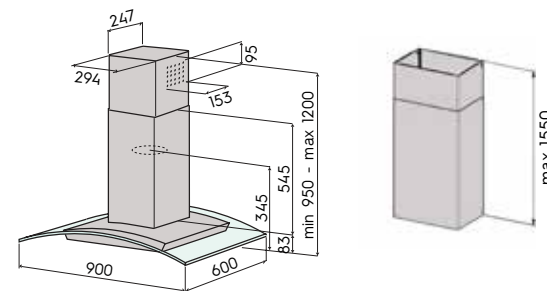

IH-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 850-1150 mm (l x s x k)
- 900 x 600 x 1600 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. alaja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90536	IH-6509-S 90 cm RST	1 165,60
90975	Putkisarja PS-90 saareke 155 cm RST	731,60

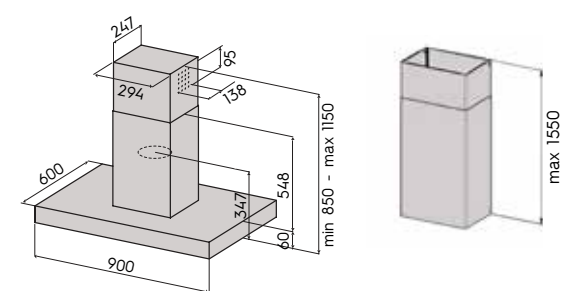


KATTOMALLIT HUIPPUIMURILLE




eRH-95 RST 110 cm

- kattoasennus
- ohjaa EC-huippuimuria (0–10 V)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 18 W, 6 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 1100 x 700 x 240–350 mm (l x s x k)

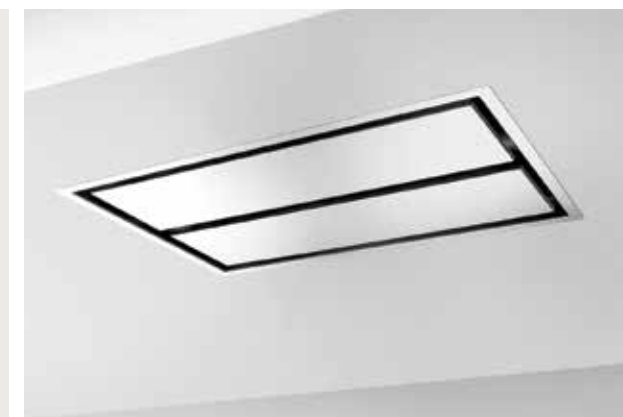

Nro	Tuote	€ alv 24%*
97361	eRH-9511-S 110 cm RST	2 561,84

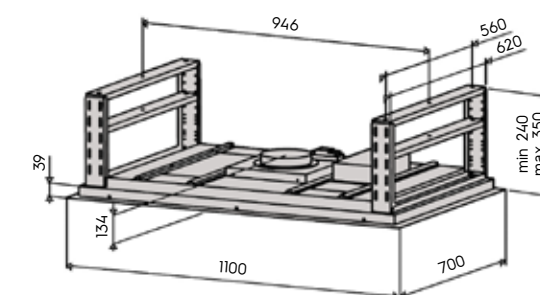

Avoin keittiö saarekkeineen lisää tilantuntua ja kutsuu sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kun halutaan esteetön näkymä saarekkeen yli, on kattomallinen huippuimuria ohjaava liesikupu täydellinen valinta. Laite integroidaan keittiön kattoon, eikä näkyviin jää kuin tyylikäs RST-pinta. Liesikupua sekä siinä olevia tehokkaita LED-valaisimia ohjataan kaukosäätimellä. Tuotteista löytyy yhteensoyvät mallit sekä EC- että AC-huippuimurien ohjaukseen.

**Kattoon asennettu
liesikupu on hiljainen ja
huomaamaton ratkaisu**



*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.

INTEGROITAVAT MALLIT HUIPPUIMURILLE






Suomalaiseen talotekniikkaan yhteensopivat, huippuimuria ohjaavat integroidut laitteet ovat hiljaisia ja lähes näkymättömiä. Ne soveltuvat hyvin keittiöihin, joihin halutaan linjakas ja viimeistelty ulkonäkö. Mallisto antaa mahdollisuuden myös erilaisten kohteiden toteuttamiseen, sillä kalusteeseen integroinnin ohella nämä laitteet voidaan asentaa tehostamaan perinteisen, moottoroimattoman huuvan toimintaa.

**Huomaamaton integroitava
liesikupu viimeistelee
keittiösi linjakkuuden**

GH-36 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 285 x 110 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90623	GH-3605-S 52 cm RST	334,80

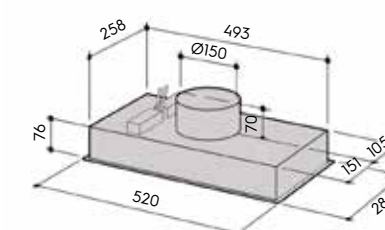

GH-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538/718 x 285 x 110 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90638	GH-5605-S 54 cm RST	602,64
90639	GH-5607-S 72 cm RST	639,84

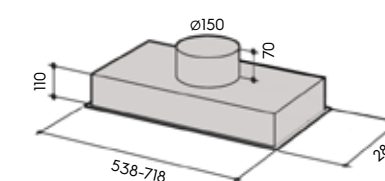

*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.




eGH-56 RST 54 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimetekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538 x 284 x 110 mm (l x s x k)

Nro
97331

Tuote
eGH-5605-S/ASC 54 cm RST

€ alv 24%**
622,48

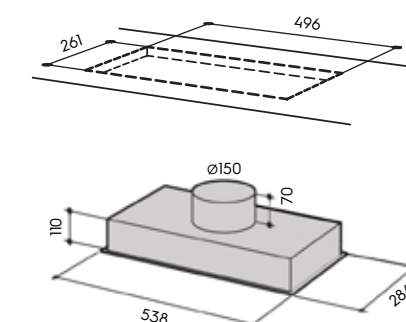


GH-63 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- käännettävä lasilippa
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598 x 308-348 x 342 mm (l x s x k)
- upotusleveys 563 mm

Nro
86633

Tuote
GH-6306-S 60 cm RST

€ alv 24%**
719,20

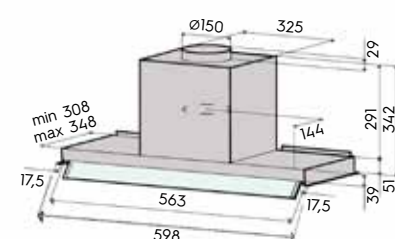

**MALLIT ILMANVAIHDON JA
HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE**



SEINÄMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE




Suomalaisessa talotekniikassa käytetään monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Mallistostamme löytyy laitteet keskitettyyn ilmanvaihtoon, huoneistokohtaiseen poistoilmaan sekä ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen. Kaikissa malleissa on tehokkaat LED-valaisimet ja konepestävät, tehokkaat rasvasuodattimet. Toteutuksesta saadaan viimeistellyn tyylikäs myös korkeissa tiloissa, kun käytetään käteviä jatkoputkisarjoja.

**Seinälle asennettavat eri
ilmanvaihtotekniikoihin sopivat
Savo-ratkaisut ovat kotonaan
suomalaisissa keittiöissä**

CHV-86 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96121	CHV-8606-S 60 cm RST	1 512,80
96122	CHV-8609-S 90 cm RST	1 525,20
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	229,40
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	396,80

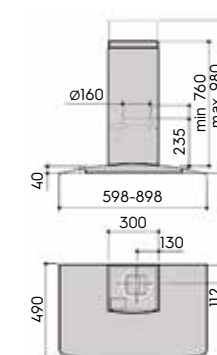

CV-86 RST 60 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 800-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96071	CV-8606-S 60 cm RST	1 302,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	229,40
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	396,80

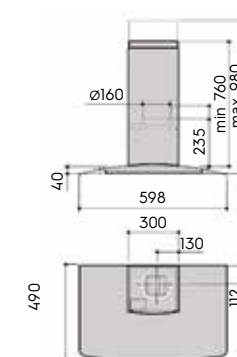


*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.

CHV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760–990 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96111	CHV-8506-S 60 cm RST	1 550,00
96112	CHV-8509-S 90 cm RST	1 599,60
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	223,20
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	409,20



CHV-84 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96101	CHV-8406-S 60 cm RST	1 413,60
96102	CHV-8409-S 90 cm RST	1 475,60
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0107	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm RST	223,20



CV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125mm
- 598/898 x 490 x 820–990 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96061	CV-8506-S 60 cm RST	1 302,00
96062	CV-8509-S 90 cm RST	1 360,28
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	223,20
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	409,20



CHV-84 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96104	CHV-8406-W 60 cm valkoinen	1 364,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0108	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm valkoinen	223,20



SAAREKEMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE




Niemekkeeseen tai saarekkeeseen toteutettu keittoalue tarvitsee parikseen tyylikkään liesikuvun. Savo on erikoistunut tarjoamaan mallistossaan laajan valikoiman eri talotekniikoiden kanssa yhteensopivia trendikkäitä tuotteita. Kun huoneisto on varustettu ilmanvaihdon koneella tai siellä on useista tiloista ilmaa poistava huippuimuri, löytyy mallistostamme keittiön saarekkeeseen sopiva liesikupu.

**Saarekekäyttöön soveltuvat
talotekniikkamallit antavat
tyylikkään loppusilauksen
avokeittiöllesi**

IHV-86 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800–1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96245	IHV-8609-S 90 cm RST	1 922,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

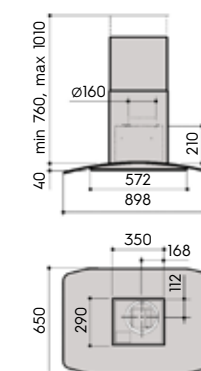

IV-86 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800–1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96225	IV-8609-S 90 cm RST	1 736,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

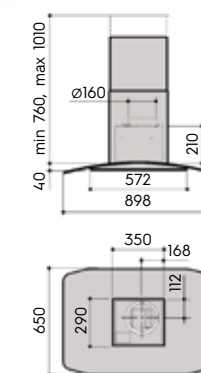


*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: www.savo.fi.

IHV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96241	IHV-8509-S 90 cm RST	2 108,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

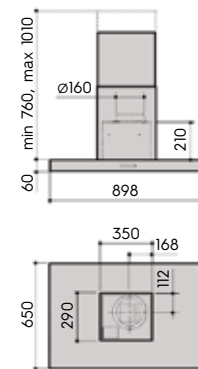

IV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
96221	IV-8509-S 90 cm RST	1 860,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

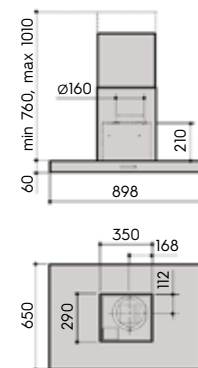

INTEGROITAVAT MALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE



Laajasta mallistostamme löytyy yhteensopiva liesikupu lähes kaikkiin talotekniikoihin. Suositut ja laadukkaat tuotteet antavat hyvin tilaa keittiön kalustesuunnittelulle, kun laitteesta ei näy juuri muuta kuin etupaneeli ja käyttökytkimet. Sähkötoimiset venttiilit ovat alansa huippua ja niillä varustettuja Savo-liesikupuja käytetäänkin laajalti silloin kun huippuimuri poistaa ilmaa keittiön lisäksi huoneiston kosteista tiloista.

**Kalusteeseen
integroitava mallisto
eri talotekniikkakohteisiin**





FV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu käyräkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96336	FV-8305-W 50 cm valkoinen	483,60
96337	FV-8306-W 60 cm valkoinen	483,60

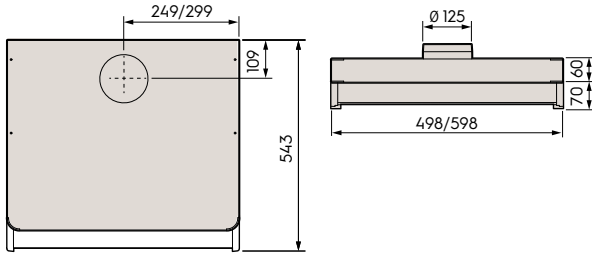



PVK-27 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ulosvedettävä
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- valaisinten nimellisteho 8,0 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 176,5 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
95636	PVK-2706-W 60 cm valkoinen	303,80

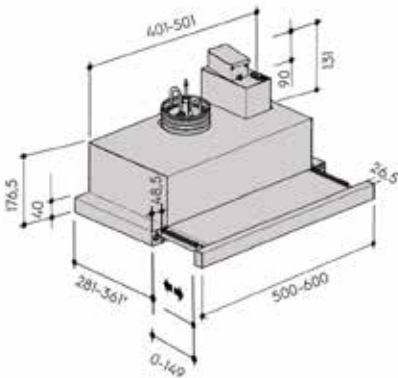


FHV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihdonkonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- laajennettu käyräkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96356	FHV-8305-W 50 cm valkoinen	644,80
96357	FHV-8306-W 60 cm valkoinen	644,80

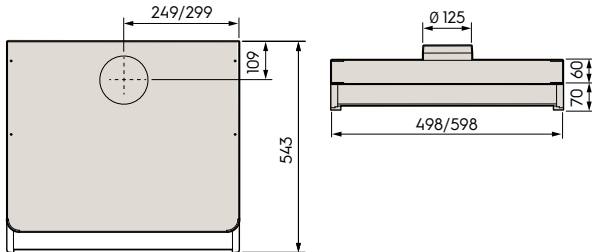


FHV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96360	FHV-8205-S 50 cm RST	1 178,00
96361	FHV-8206-S 60 cm RST	1 202,80
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04


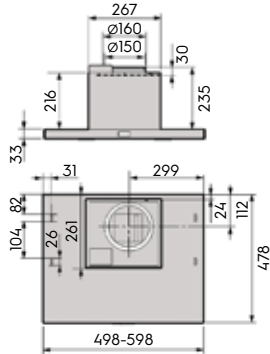


FV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- liesikupu lähettää kärkätiedon venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaistus 2 x 2 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96340	FV-8205-S 50 cm RST	1 091,20
96341	FV-8206-S 60 cm RST	1 091,20
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

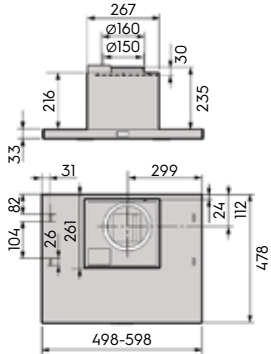


FHV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96364	FHV-8206-W 60 cm valkoinen	1 190,40
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

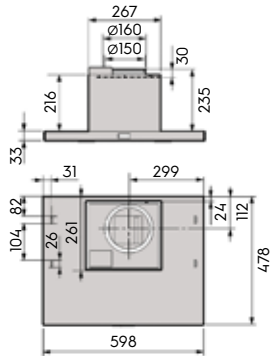


FV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96344	FV-8206-W 60 cm valkoinen	1 097,40
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

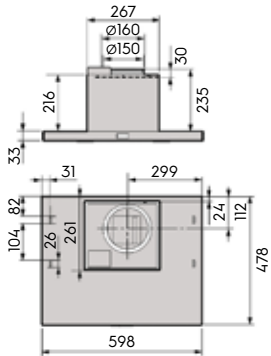


FK-81 valkoinen 50 cm

- kalusteeseen integroitava
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96376	FK-8105-W 50 cm valkoinen	341,00


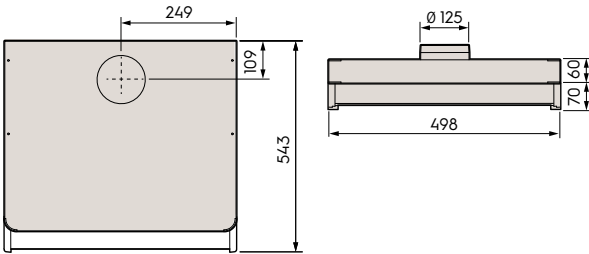


PVX-27 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava, ulosvedettävä
- tuki ulkoisen 230 VAC toimilaitteen ohjaamiseen
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- venttiilissä helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- valaisinten nimellisteho: 2 x 2,5 W, LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- liesikuvulla ei voi ohjata ulkopuolista huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 281 (+26,5 mm etupaneeli) x 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281-361 mm max 80 mm takatäytteen avulla



Nro	Tuote	€ alv 24%*
95651	PVX-2705-W 50 cm valkoinen	806,00
95652	PVX-2706-W 60 cm valkoinen	806,00
91050	Etupaneeli FR-27 50 cm RST	37,20
91051	Etupaneeli FR-27 60 cm RST	37,20
91052	Etupaneeli FR-27 50 cm musta	37,20
91053	Etupaneeli FR-27 60 cm musta	37,20

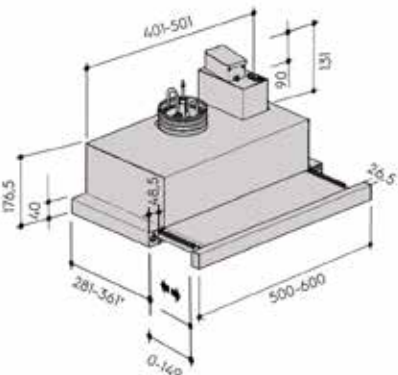

SENSE-liesivahti

SENSE on markkinoiden tehokkain liesivahti, joka tunnistaa tahattomat vaaratilanteet älykkäästi ja ehkäisee liesipalot tehokkaasti. SENSE hälyttää kuuluvasti ja katkaisee virran liedestä, jos se on unohtunut päälle tai kuumenee liikaa.

- lieden lämpötilan tarkkailu/mittaus
- lieden virrankulutuksen seuranta
- tunnistaa käyttäjän läsnäolon lieden lähettyvillä ja tehostaa tarkkailua silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla
- sopii 3-vaihe ja 1-vaihe liesille
- täysin automaattinen
- hälyttää aina ennen virrankatkaisua
- täyttää eurooppalaisen EN 50615 -standardin
- mittaus- ja virranhallintayksikön Bluetooth-yhteys
- tunnistaa automaattisesti erilaiset liesityypit

Nro	Tuote	€ alv 24%*
94243	Liesivahti SENSE 3-vaihe (BT)	520,80
94241	Liesivahti SENSE 1-vaihe (BT)	520,80

Älykästä ja tehokasta turvaa
jokaiseen keittiöön



Tiesitkö, että SENSE sopii kaikkiin sähköliesiin; perinteisiin lattialiesiin, keraamisiin liesiin ja induktiokeittotasoihin? Kaasuliesiin se ei kuitenkaan sovellu. SENSEn älykäs tekniikka vahtii puolestasi, ja voit keskittyä ruoanlaittoon turvallisesti.

SENSE ei vaadi opettelua ja se sopii kaikille käyttäjille. Mittausyksikön voi asentaa joko liesituulettimen alapintaan tai seinään liesituulettimen alapuolelle. Asentaminen on helppoa.

SENSE on täysin automaattinen – normaalisti et edes huomaa sen olemassaoloa. Mittaus- ja virranhallintayksiköt keskustelevat langattomasti; keittiössä ei siis ole turhia johtoja häiritsemässä.

TARVIKKEET

BORA Pure ja BORA S Pure
Värilliset ilmanohjaimet
(toimitusmyyntituotteet)




Nro	Tuote	€ alv 24%
86271	PUEDL harmaa, lisävaruste	179,80
86272	PUEDG greige, lisävaruste	179,80
86273	PUEDR punainen, lisävaruste	179,80
86274	PUEDJ jadenvihreä, lisävaruste	179,80
86275	PUEDO oranssi, lisävaruste	179,80
86276	PUEDB sininen, lisävaruste	179,80
86277	PUEDS keltainen, lisävaruste	179,80

Grillipannu



Nro	Tuote	€ alv 24%
86203	BORA Grillipannu KWGPFI (325 x 357 x 2 5 mm)	468,72

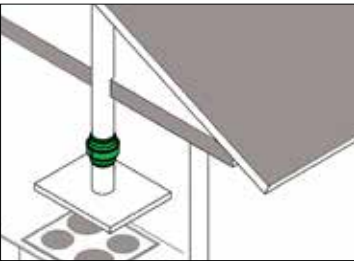

Kondenssiveden kerääjä

Estää kondenssiveden valumisen liesikupuun tai liesi-
tuulettimeen.

- poistokanavaan kondensoituva vesi valuu kerääjään
ja haihtuu pois
- Ø 125/150 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%
91101	Kondenssiveden kerääjä	62,00

BORA Pure, BORA S Pure, BORA X Pure
RST-kehys ja päätylistat
(toimitusmyyntituotteet)



Nro	Tuote	€ alv 24%
86264	RST-kehys BKR580 lisävaruste (BORA S Pure)	244,28
86265	RST-kehys BKR760 lisävaruste (BORA Pure)	302,56
86266	RST-kehys BKR830 lisävaruste (BORA X Pure)	322,40
86267	RST-päätylistat USL515 lisävaruste	215,76
86268	All Black -päätylistat USL515AB lisävaruste	342,24

Paine-erokytkin PEK-1

Tuo ilmanvaihtokoneiden tarvitseman kärkitiedon
liesituulettimilta ja -kuvuilta, joissa on oma tai
ulkoinen moottori.

- tiiviysluokka: IP54
- mukana asennustarvikkeet ja 1 x 2 m paineletku

Nro	Tuote	€ alv 24%
91331	Paine-erokytkin PEK-1	79,36

BORA Pure PURA, BORA S Pure PURSA,
BORA X Pure PUXA (hormiliitokseen)

Ecotube-kanavasarjat

Katso sarjojen sisällöt savo.fi

Nro	Tuote	€ alv 24%
86290	Ecotube-sarja suoraan alas	198,28
86363	Ecotube-sarja sivulle sokkeliin	257,42

KANAVAOSAT

Aktiivihilisuodatin
ULBF



- aktiivihilli
- Ecotube-yhteensopiva
- 329 x 441 x 98 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
86183	ULBF-suodatin	355,88

Pyöreä poistokanava
Ecotube ER750



- 155 x 750 mm (ø x s)
- toimitusmyyntituote

Nro	Tuote	€ alv 24%
86303	Ecotube ER750 -poistokanava	48,73

Poistokanavan yhdistäjä
Ecotube EFRG



Suoraan liitokseen. Toinen pää pyöreä ja
toinen litteä.


- 255 x 190 x 165 mm (l x s x k)
- EFD- ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86305	Ecotube EFRG -yhdistäjä	73,90

TARVIKKEET

BORA Pure PURU, BORA S Pure PURSU,
BORA X Pure PUXU

Aktiivihilisuodatin



- 430 x 130 x 50 mm (l x s x k)
- kalankäryn suodatus

Nro	Tuote	€ alv 24%
86254	PUAFK-aktiivisuodatin, varaosa	146,32

Poistokanavan putkien yhdistäjä
Ecotube ERV



Käytetään kahden pyöreän Ecotube-putken
liittämiseen toisiinsa.

- 166 x 50 mm (ø x s)
- 2 kpl ERD-tiivisterenkaita mukana toimituksessa
- toimitusmyyntituote

Nro	Tuote	€ alv 24%
86304	Ecotube ERV -yhdistäjä	26,54

Poistokanavan vaakakulma
Ecotube EFBH15



Kulmasovitin 15°, käytetään kahden litteän
Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 259 x 120 x 99 mm (l x s x k)
- EFD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86311	Ecotube EFBH15 -vaakakulma	33,85

Poistokanavan epäkeskot
Ecotube EFRV
Ecotube EFRV110



Toinen pää pyöreä ja toinen litteä.

- Ecotube EFRV: 255 x 190 x 296 mm (l x s x k)
- Ecotube EFRV110: 245 x 155 x 296 (l x s x k)
- EFD- ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%
86306	Ecotube EFRV -epäkesko	101,56
86317	Ecotube EFRV110 -epäkesko (toimitusmyynti)	93,12



Poistokanavan putkien liitoskappale

Ecotube EFV

Käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 255 x 50 x 99 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro

Tuote

€ alv 24%

86301

Ecotube EFV -yhdistäjä

21,20

Poistokanavan kulma

Ecotube EFR90

90° kulmasovitin, toinen pää pyöreä (Ø 155) ja toinen litteä (255 x 99 mm).

- 255 x 200 x 135 mm (l x s x k)
- EFD ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro

Tuote

€ alv 24%

86307

Ecotube EFR90 -kulma

60,88

Poistokanavan vaakakulma

Ecotube EFBH90

Käytetään kahden litteän Ecotube-kanavaosan liittämiseen toisiinsa. Liitososa 255 x 99 mm.

- 316 x 316 x 99 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro

Tuote

€ alv 24%

86308

Ecotube EFBH90 -vaakakulma

72,79

Poistokanavan kumitiiviste

Ecotube EFD

Venyvä tiivisterengas Ecotube-kanavaosien liitosten tiivistämiseen.

- 245 x 22 x 89 mm (l x s x k)

Nro

Tuote

€ alv 24%

86312

Ecotube EFD -kumitiiviste

6,32

Litteät poistokanavat

Ecotube EFS750

Ecotube EFS375

- EFS750: 245 x 89 x 750 mm (l x s x k)
- EFS375: 245 x 89 x 375 mm (l x s x k)

Nro

Tuote

€ alv 24%

86300

Ecotube EFS750 -poistokanava

52,45

86318

Ecotube EFS375 -poistokanava

47,86

Poistokanavan pystykulma

Ecotube EFBV90

90° kulmasovitin, käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa. Liitososa 255 x 99 mm.

- 255 x 139 x 139 mm (l x s x k)
- 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro

Tuote

€ alv 24%

86309

Ecotube EFBV90 -pystykulma

50,72

Poistokanavan putkien liitoskappale

Ecotube EF47

Kahden muhvollisen Ecotube-kanavaosan muovinen liitoskappale, esim. EFBV90 ja EFBH90 yhdistämiseen.

- 245 x 47 x 89 mm (l x s x k)

Nro

Tuote

€ alv 24%

86302

Ecotube EF47 -jatkokappale

9,55

Poistokanavan kumitiiviste

Ecotube ERD

Pyöreä venyvä tiivisterengas Ecotube-kanavaosien liitosten tiivistämiseen.

- 155 x 22 mm (ø x s)

Nro

Tuote

€ alv 24%

86313

Ecotube ERD -kumitiiviste

6,32

ASENNUSVINKKEJÄ

Valitse halkaisijaltaan riittä-
vän suuri poistokanava.

Käytä viistettyjä supistajia.

Käytä pyöristettyjä
poistokanavan kulmia.

KÄYTTÖVINKKEJÄ

KÄYTTÖ

- Kytke liesituuletin päälle noin viisi minuuttia ennen ruoanvalmistusta, jotta tarvittava ilmavirta muodostuu.
- Riittävällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä.
- Muista jälkikäyttö ruoanvalmistuksen jälkeen!

KORVAAVA ILMA

Varmista, että keittiöön tulee riittävästi korvaavaa ilmaa, kun liesituuletin on käytössä.

JÄLKITUULETUS

Ajastintoiminnolla varustetut mallit voidaan ohjelmoida toimimaan ruuanlaiton jälkeen viisi minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin pysähtyy automaattisesti.

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS


- Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Puhdista rasvasuodattimet 30 käyttötunnin tai vähintään kahden kuukauden välein tai silloin, kun puhdistuksen muistutuksen merkivalo syttyy.
- Pese suodattimet käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella.

MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUS

- Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvaroiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai sieniä. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.
- Puhdista liesikupu vähintään kahden kuukauden välein!

AKTIIVIIHILISUODATTIMEN VAIHTO

- Liesituulettimissa, jotka on varustettu aktiiviihilisuodattimella, tulee suodatin vaihtaa 120 käyttötunnin tai vähintään 6 kuukauden välein tai silloin kun vaihdon muistutuksen merkivalo syttyy.
- BORA Pure ja BORA X Pure -malleissa suodatin vaihdetaan 150 käyttötunnin tai yhden vuoden käytön jälkeen.
- Hanki uusi mallikohtainen aktiiviihilisuodatin!

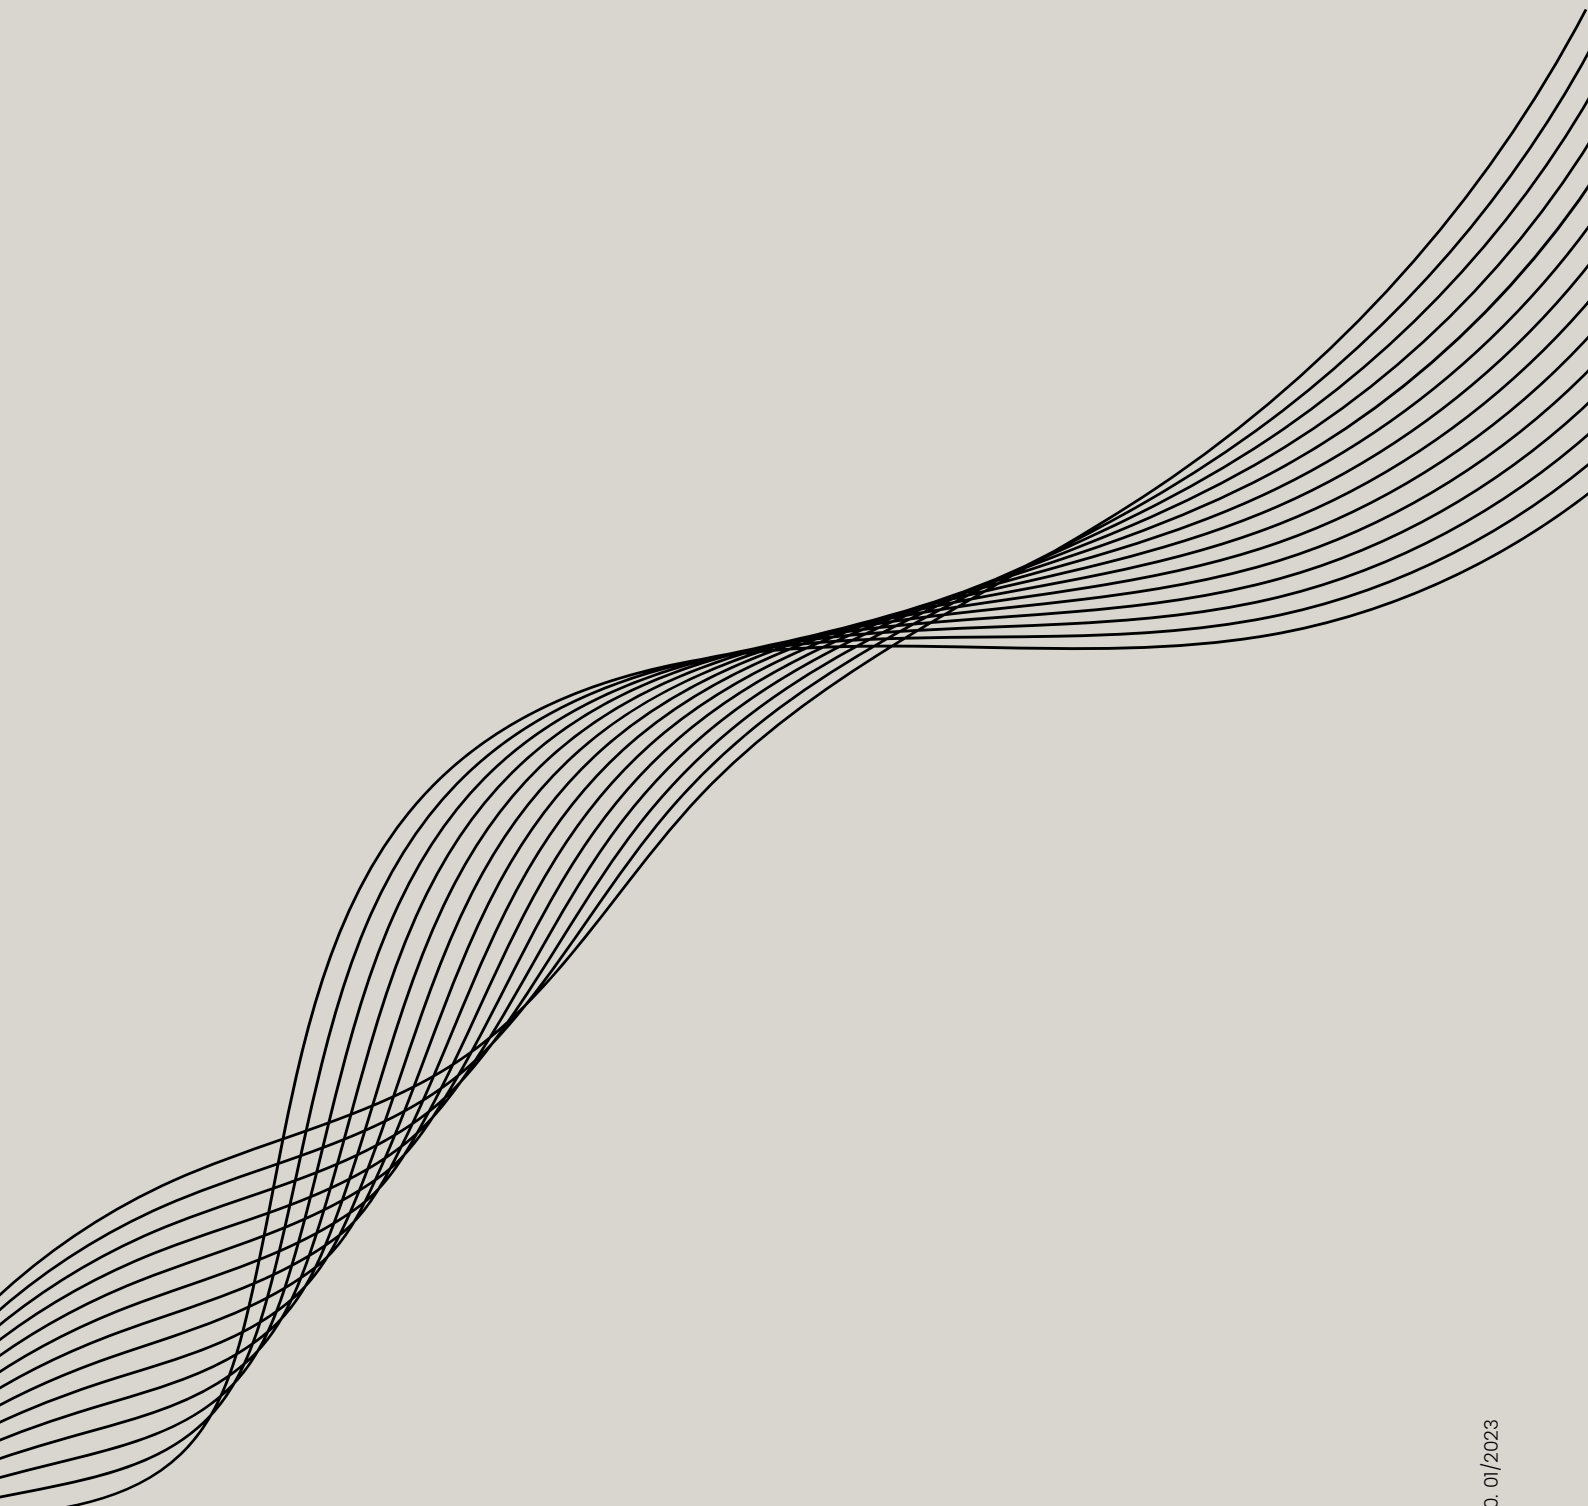

savo

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi