


**savo**

**LIESITUULETTIMET  
JA LIESIKUVUT**

9/2023




# SAVO-LIESITUULETTIMET ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN POHJOISMAISIA VAATIMUKSIA

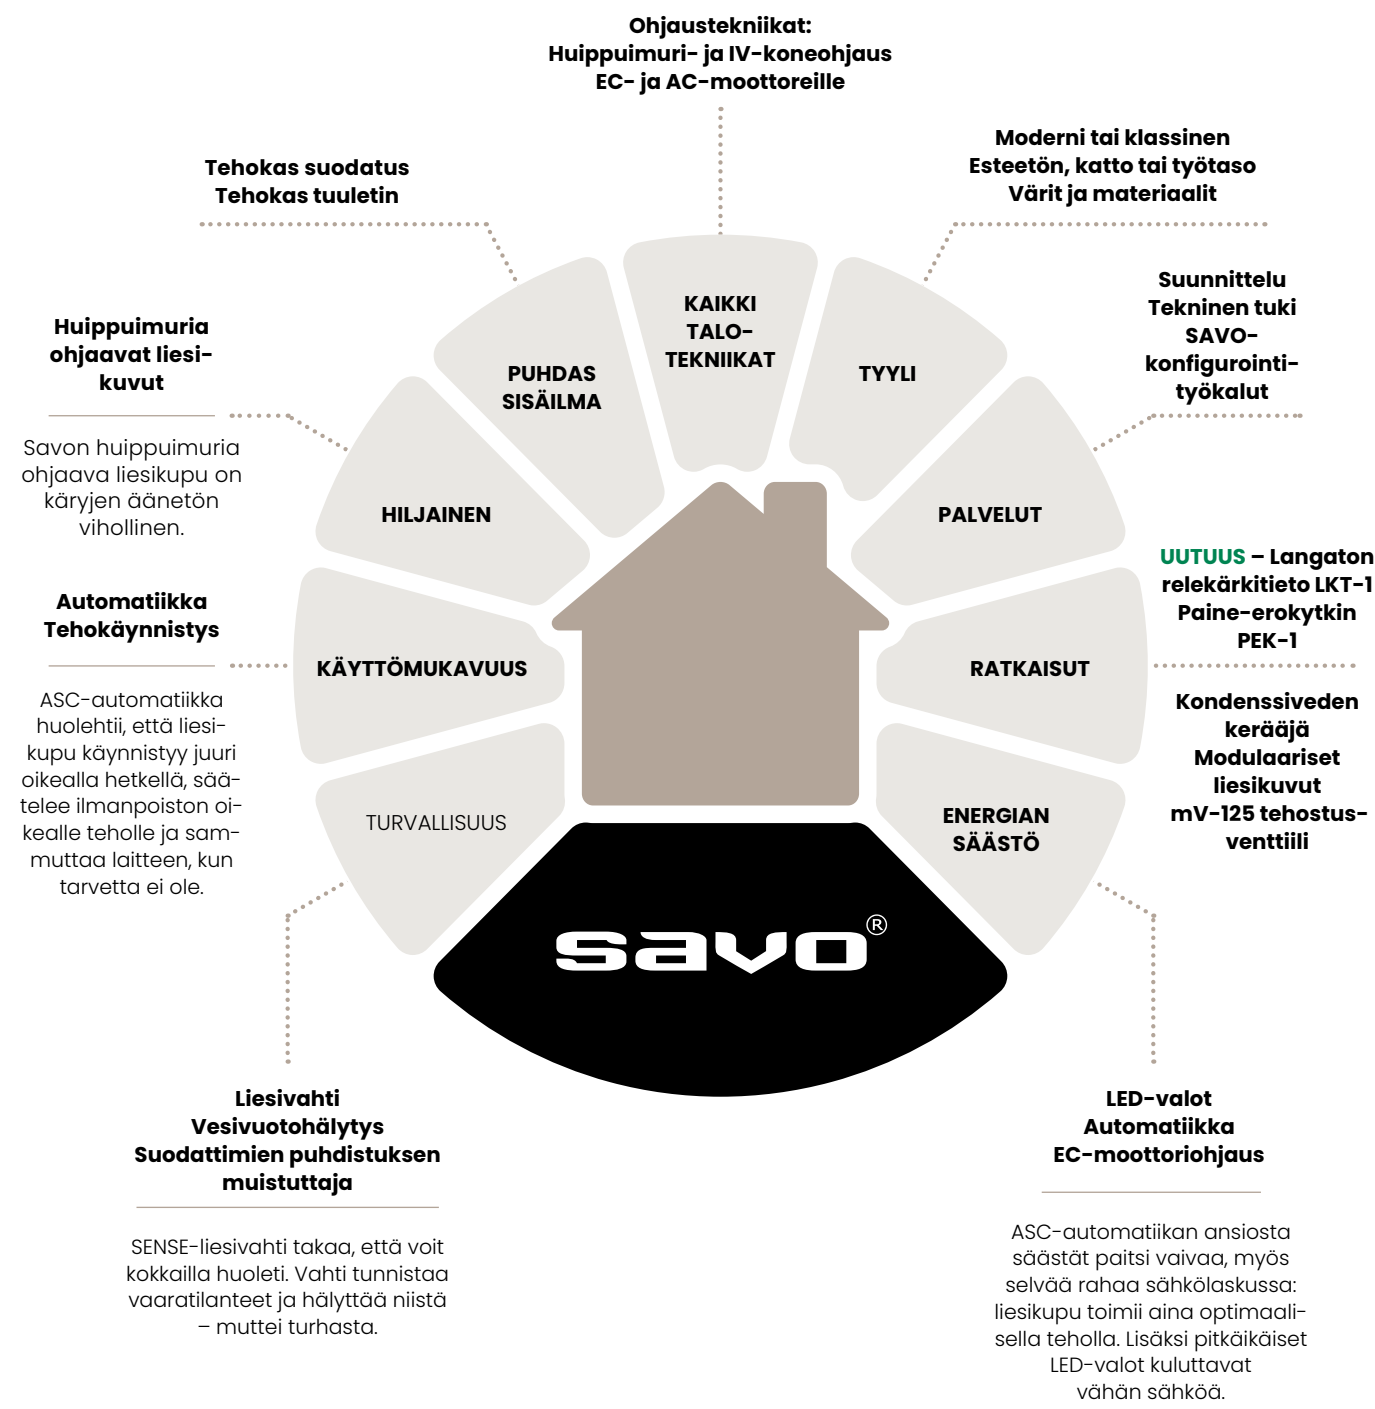

# SAVO DUAL JA DUAL MODULAR -LIESIKUVUT

Markkinoiden paras eri talotekniikoihin soveltuva liesikupumallisto

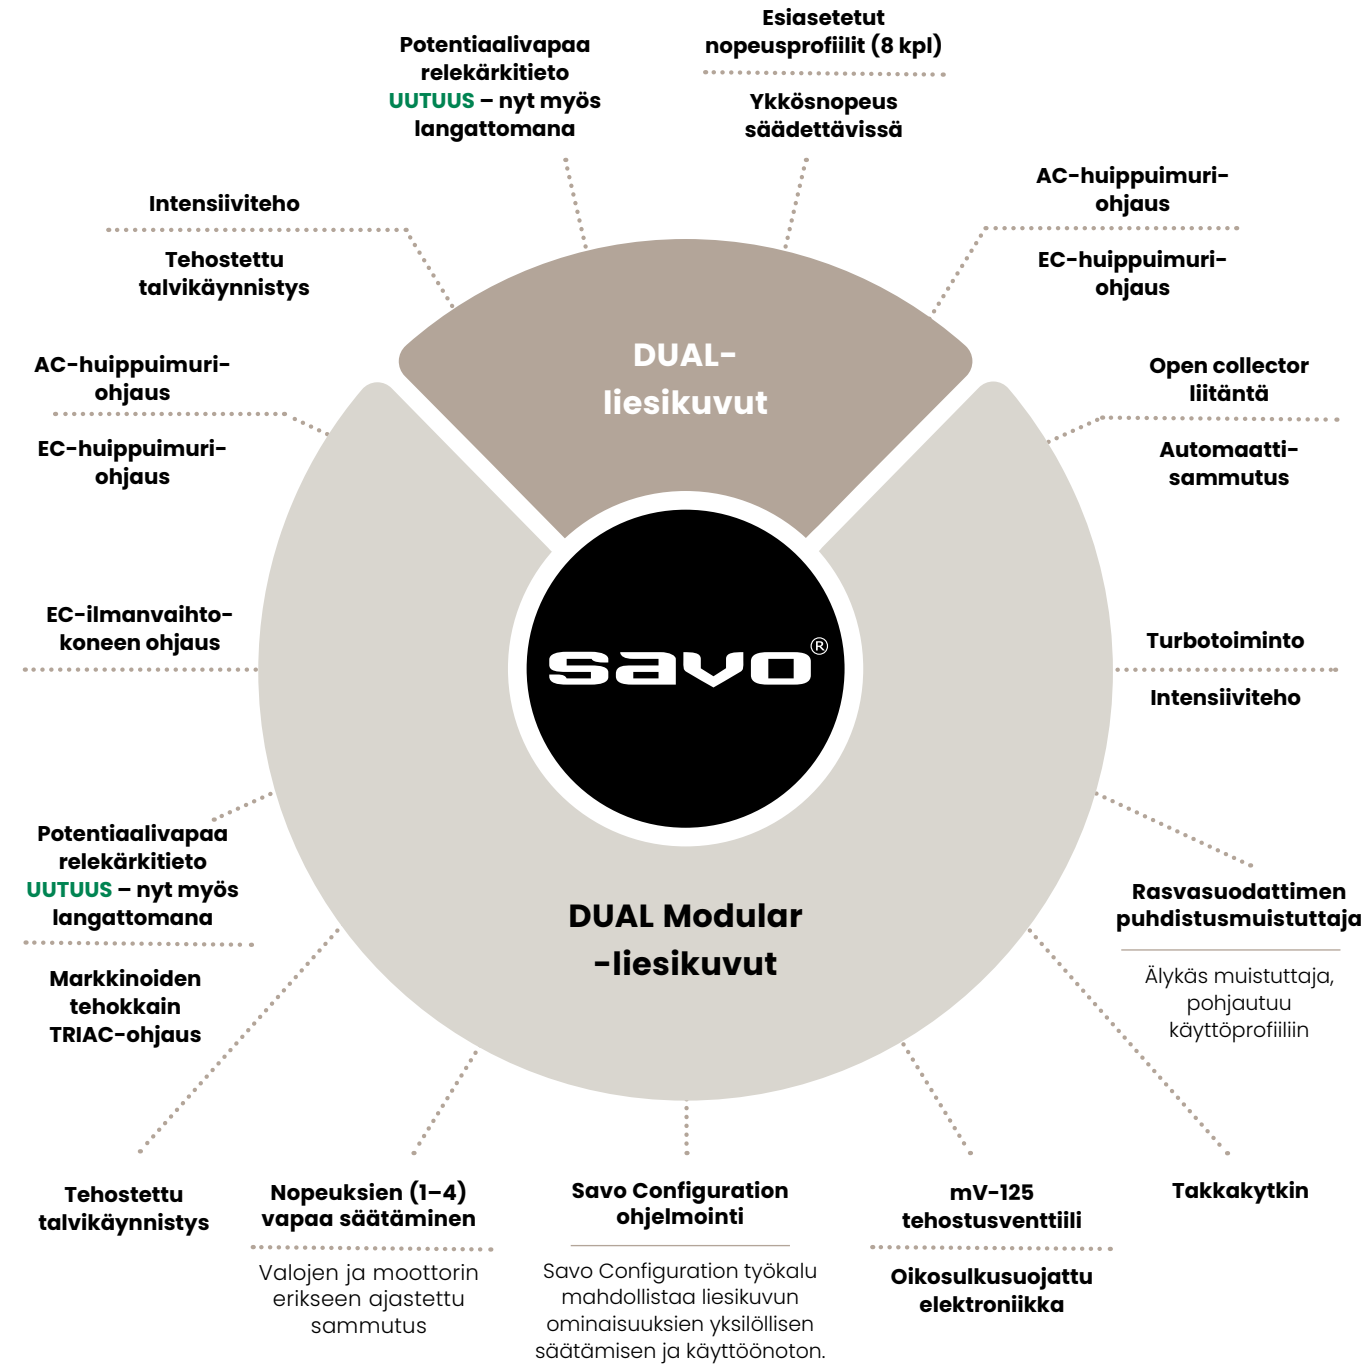

Savon **DUAL-mallistosta** löytyy liesikupu lähes kaikkien talotekniikoiden tarpeisiin. DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-huippumureita. **DUAL Modular-liesikupumalleihin** on saatavissa helposti liitettävä **tehostusventtiili**, jonka avulla liesikuvut ohjaavat myös EC-ilmanvaihtokoneita. DUAL Modular-liesikupujen toimintoja voidaan lisäksi helposti muokata asennuskohteen vaatimusten mukaisiksi.

## VALITSE ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN YHTEENSOPIVA LIESIKUPU/LIESITUULETIN



### KOHDEPOISTO

Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.




### HUONEILMAAN PALAUTUS

Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihiihiin suodattimien läpi takaisin huoneilmaan.




### HUIPPUMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.




### HUIPPUMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Samaa poistokanavaa on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



### HUONEISTO- KOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihdon kone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihdon ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihdon koneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



### KESKITETTY ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta eikä ohjausta erilliselle puhaltimelle. Liesikuvussa voi olla joko mekaaninen (asentoon lukittava) tai ajastettu sähkötoiminen tehostusventtiili.


Katso liesikuvun, huippumurin ja IV-koneen yhteensopivuustaulukko sekä LVI-numerot [www.savo.fi](http://www.savo.fi)

## ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.


Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatohokkuusluokka A–F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatohokkuusluokka
- 7 Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

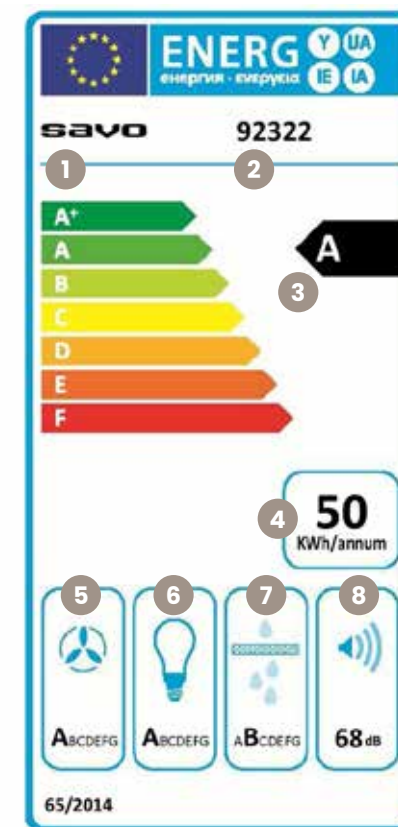


## ASENNUSTAPA

### SEINÄ (C)




Liesituuletin asennetaan seinälle.

### SAAREKE (I)




Liesituuletin asennetaan kattoon.

### INTEGROITU (G)




Liesituuletin integroidaan kaappiin.

### KATTO (R)




Liesituuletin sijoitetaan kattoon ja sitä ohjataan kaukosäätimellä.

### YLÄKAAPPI (F ja P)



Liesituuletin asennetaan yläkaapin alapuolelle.

### TASO (T)



Liesituuletin sijoitetaan tasoon tai kaapin sisälle.

## MERKKIEN SELITYKSET



### AC-ohjaus

Liesikupu ohjaa 1-vaihe vaihtovirtamootoria (AC) (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



### EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa EC-tasavirtamootoria (huippumuri).



### AC-/EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-mootoria (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



### Modular-sarja

DUAL Modular -liesikupu voidaan varustaa sähkötoimisella Savo mV-125 tehostusventtiilillä.



### Energiamerkintä

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. (Ei käytössä aktiivihiihiin suodatin- ja huippumurimalleissa.)



### Leveys

Laitteen leveys (cm).



### ASC

Säädettävä automaattitoiminto tunnistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät käryt ja säätelee ilmanpoistoa tarpeen mukaan. Automaatiikan ansiosta liesituuletin käy aina oikealla teholla.



### Ajastin

Laite on varustettu ajastintoiminnolla.



### Puhdistusmuistuttaja

Rasvasuodattimien ja/tai aktiivihiihiin suodattimen puhdistuksen muistuttaja.



### Reunaimu

Lisää virtausnopeutta tehostaen käryn keräystä.



### CleanVent

Säätöventtiili on pinnoitettu puhdistusta helpottavalla CleanVent-pinnoitteella.



### Kaukosäädin

Ohjaus kaukosäätimellä.



### Hipaisukytkin

Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.



### 10 tunnin automaattisammutus

Energiansäästösyistä liesituuletin sammuu automaattisesti 10 h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.






## LIESITUULETTIMET JA LIESIKUVUT

<b>Liesituulettimet</b> .....	7
Seinämallit moottorilla.....	8
Saarekemallit moottorilla.....	22
Integroitavat mallit moottorilla.....	32
Tasomallit moottorilla .....	39
Kattomallit moottorilla .....	44
 <b>DUAL-liesikuvut huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle</b> .....	46
DUAL Modular -seinämallit .....	50
DUAL Modular -saarekemallit.....	52
DUAL Modular -integroitavat mallit.....	56
DUAL-mallit huippuimurille.....	58
 <b>Liesikuvut huippuimurin ohjaukselle</b> .....	60
Seinämallit huippuimurille.....	62
Integroitavat mallit huippuimurille .....	66
 <b>Liesikuvut ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle</b> .....	68
Seinämallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle .....	70
Saarekemallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle .....	74
Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle .....	77
 <b>SENSE-liesivahti</b> .....	83
 <b>Tarvikkeet</b> .....	84

## LIESITUULETTIMET

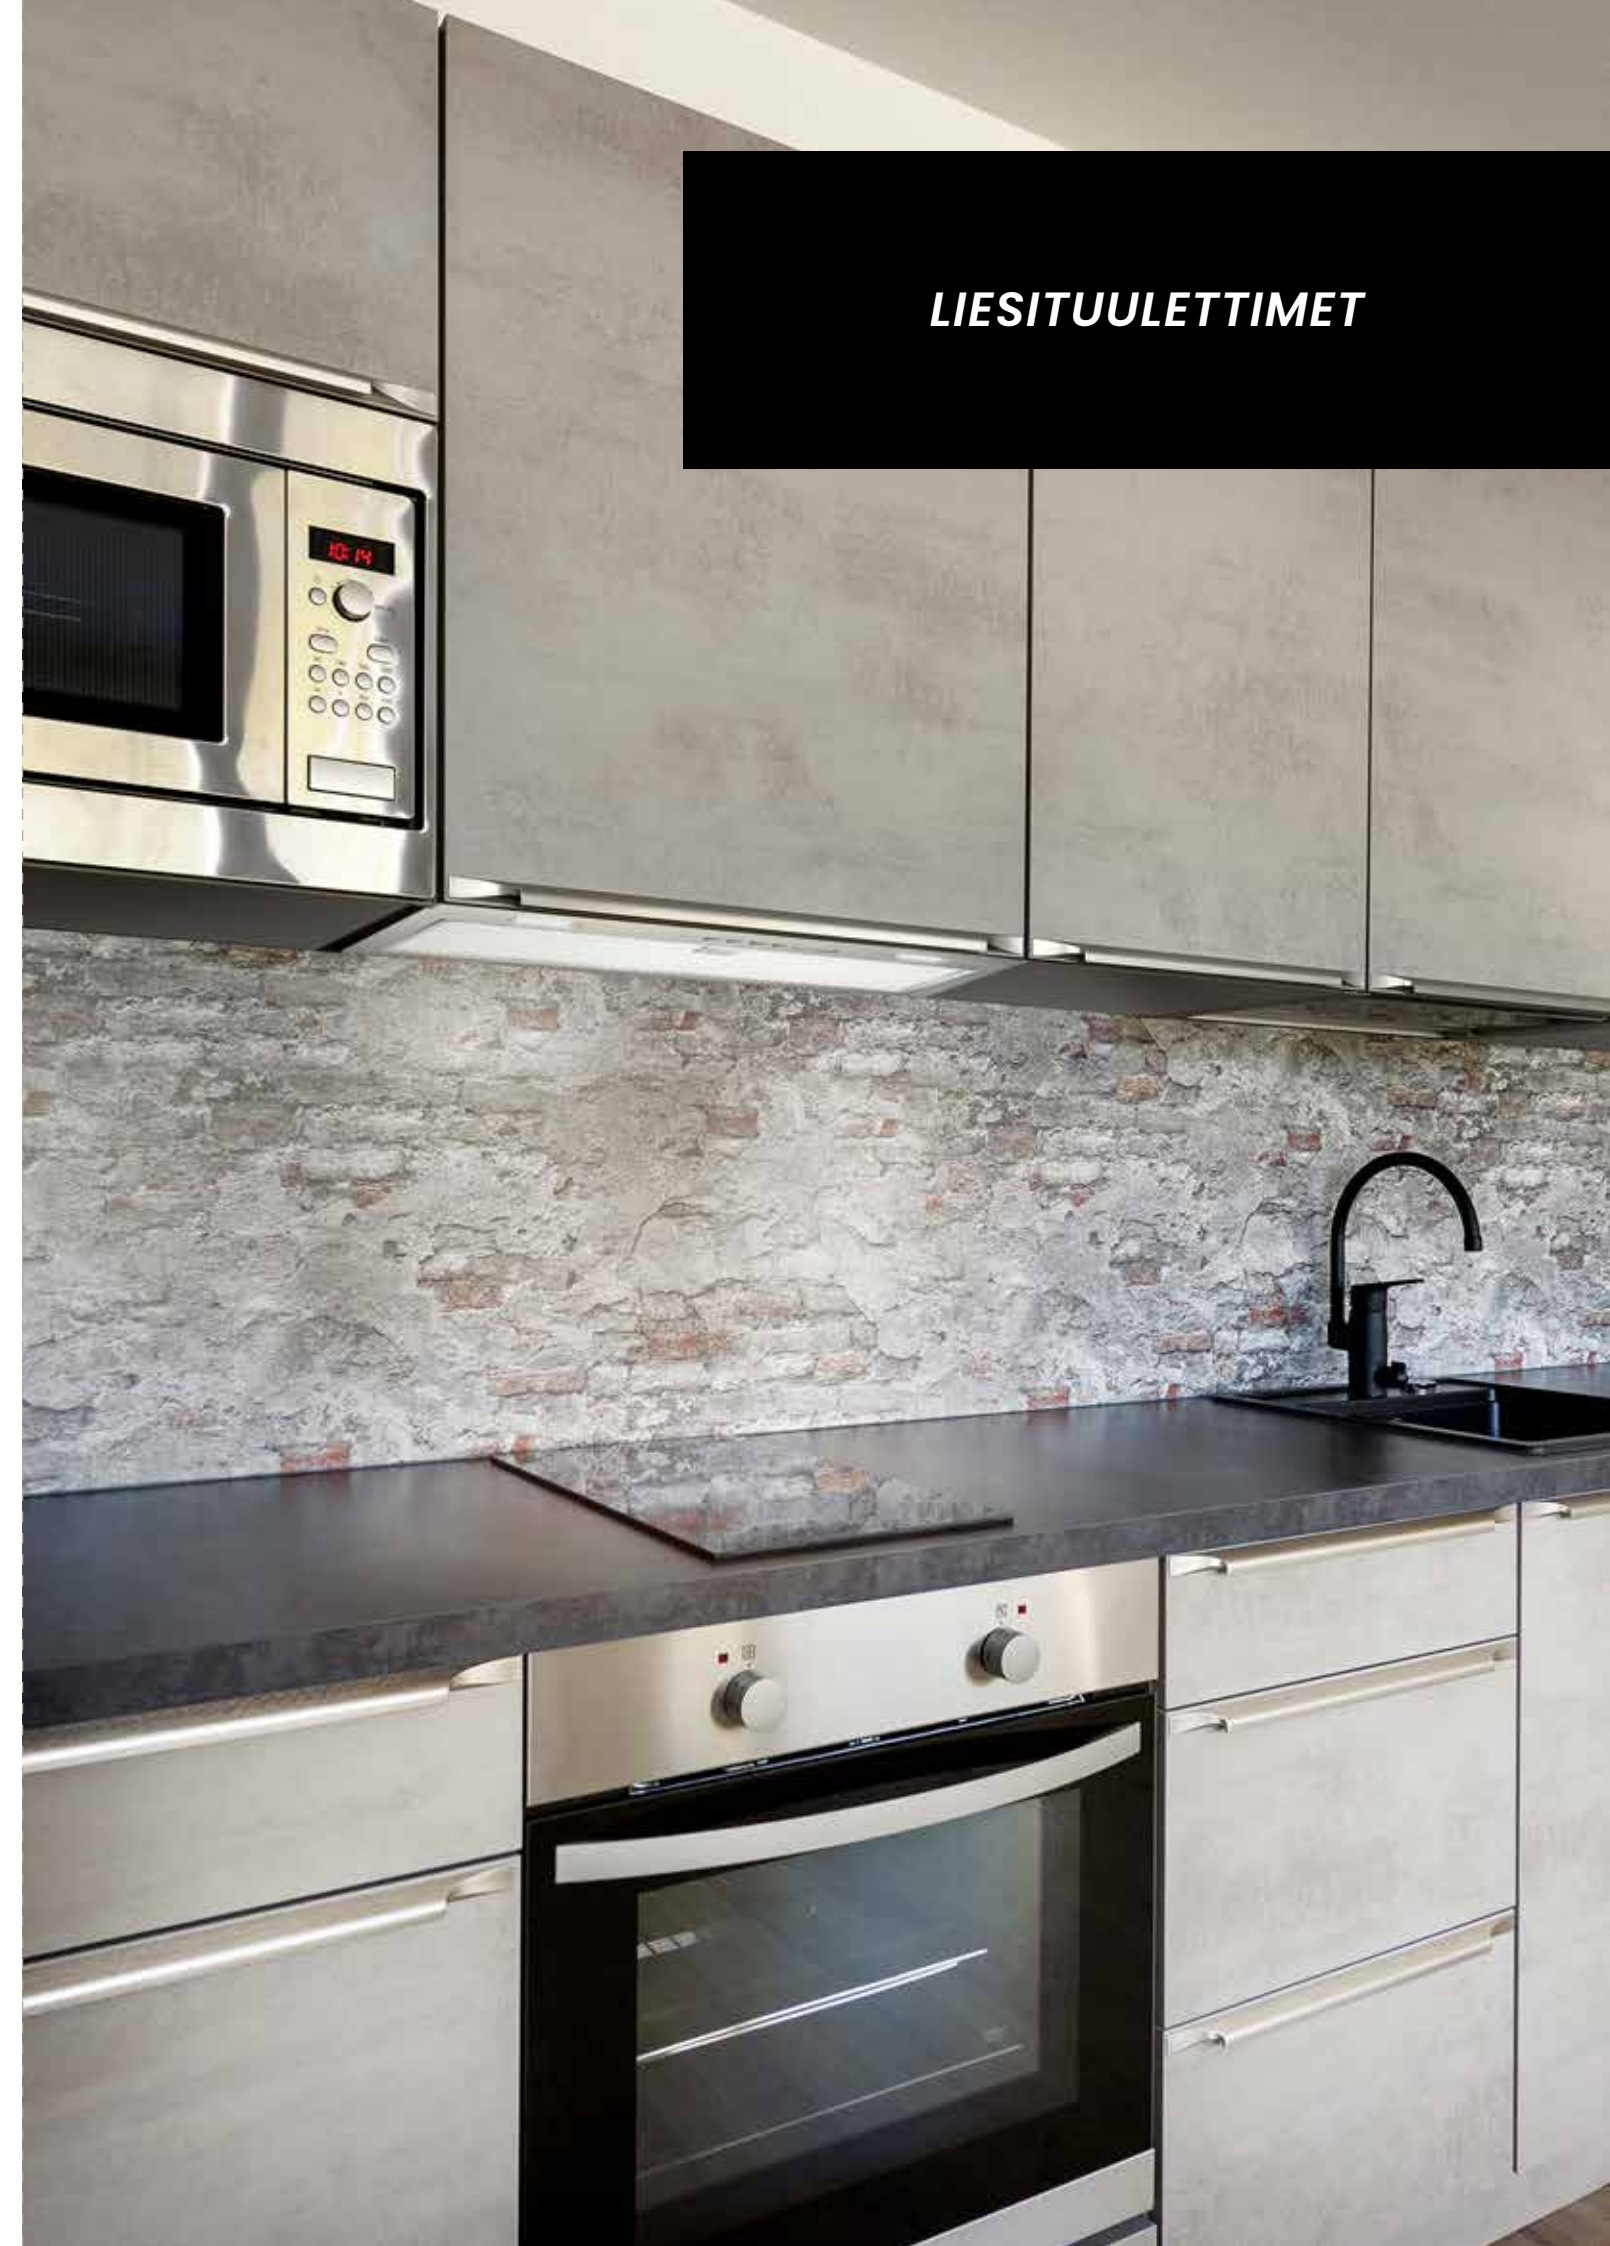



## SEINÄMALLIT MOOTTORILLA




Liesituulettimen valinnassa kannattaa huomioida keittiön sisustukseen vaikuttavan muotoilun lisäksi myös toiminnallisuus. Tehokkaiden ja tyylikkäiden omalla moottorilla varustettujen seinämaliemme valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja. Tuotteet seuraavat nykytrendejä niin muotokielen, leveyden kuin värivaihtoehtojenkin suhteen. Ja tehokkuus on taattu; tästä osoituksena esimerkiksi C-52 liesituulettimen Tekniikan Maailman vertailutestin voitto.

**Tyylikäs seinämallin  
liesituuletin on näyttävä osa  
keittoaluesi ilmettä**

**C-78 RST 37 cm**


- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90481	C-7804-S3 37 cm RST	1 140,80
90253	Aktiivihillisuodatin HS-28	54,56

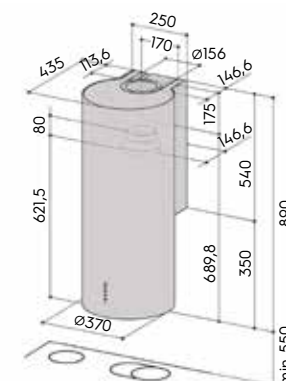**C-78 valkoinen 37 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56–68 dB(A), int 71 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92481	C-7804-W3 37 cm valkoinen	1 143,28
90253	Aktiivihillisuodatin HS-28	54,56

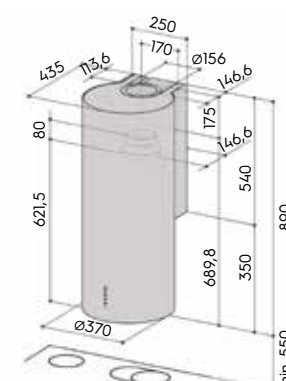




### C-75 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90456	C-7506-S 60 cm RST	775,00
90459	C-7509-S 90 cm RST	814,68
90976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 RST	235,60
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	68,20

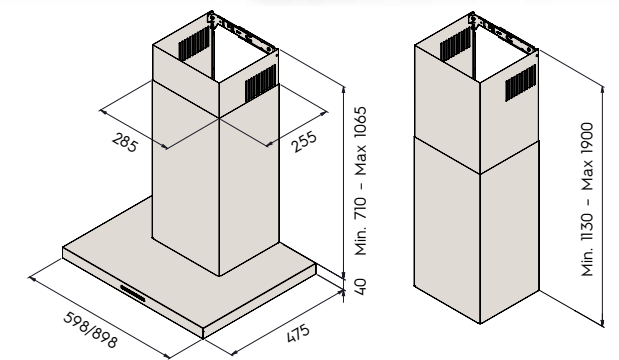

### C-75 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
93456	C-7506-B 60 cm mattamusta	775,00
93459	C-7509-B 90 cm mattamusta	814,68
93976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 mattamusta	235,60
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	68,20

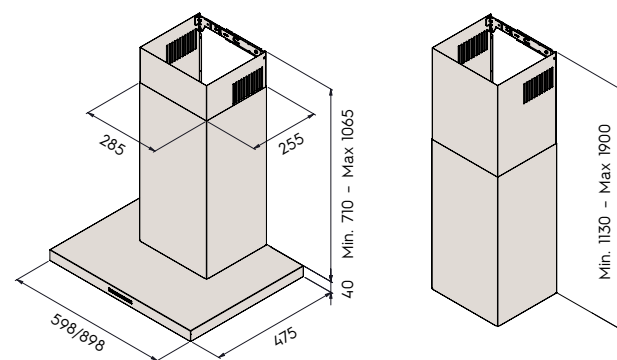

### C-75 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92456	C-7506-W 60 cm valkoinen	775,00
92459	C-7509-W 90 cm valkoinen	814,68
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen	235,60
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	68,20

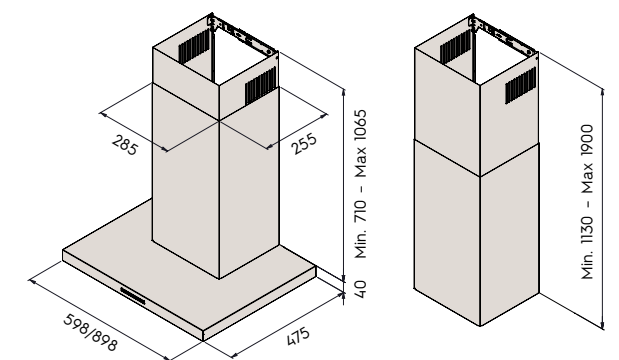




## C-70 valkoinen lasi 55 ja 80 cm

UUSI  
TUOTE

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 290–600 m<sup>3</sup>/h, int 740 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92361	Liesituuletin C-7006-W 55 cm valkoinen	605,12
92363	Liesituuletin C-7008-W 80 cm valkoinen	632,40
86534	Putkisarja C-70 valkoinen	95,48
90279	Aktiivihiihsuodatin HS-58	18,60


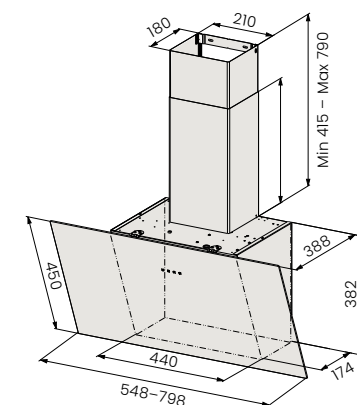


## C-70 musta lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 290–600 m<sup>3</sup>/h, int 740 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla

UUSI  
TUOTE

Nro	Tuote	€ alv 24% *
93361	Liesituuletin C-7006-B 55 cm musta	605,12
93363	Liesituuletin C-7008-B 80 cm musta	632,40
86535	Putkisarja C-70 musta	95,48
90279	Aktiivihiihsuodatin HS-58	18,60

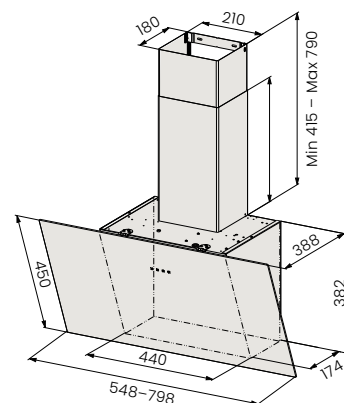






### C-65 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 286–564, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm (l x s x k)
- 600/900 x 480 x 1180–1950 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
92366	C-6506-W2 60 cm valkoinen	514,60
92367	C-6509-W2 90 cm valkoinen	575,36
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen	235,60
90271	Aktiivihiihi-suodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihi-suodatin LL-45 LongLife	68,20

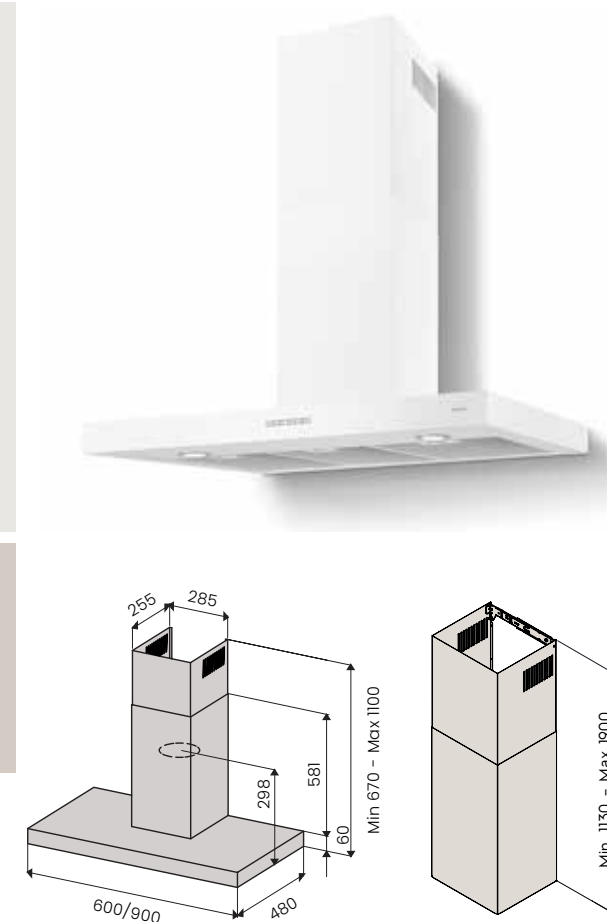


### C-65-S2 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 290–590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–65 dB(A), int 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595/898 x 450 x 790–1060 mm
- 595/898 x 450 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90366	Liesituuletin C-6506-S2 60 cm RST	598,92
90367	Liesituuletin C-6509-S2 90 cm RST	660,92
90961	Jatkoputki seinämalli 990 mm RST	204,60
90216	Aktiivihiihi-suodatin HS-6 (60 cm)	19,84
90217	Aktiivihiihi-suodatin HS-7 (90 cm)	28,52

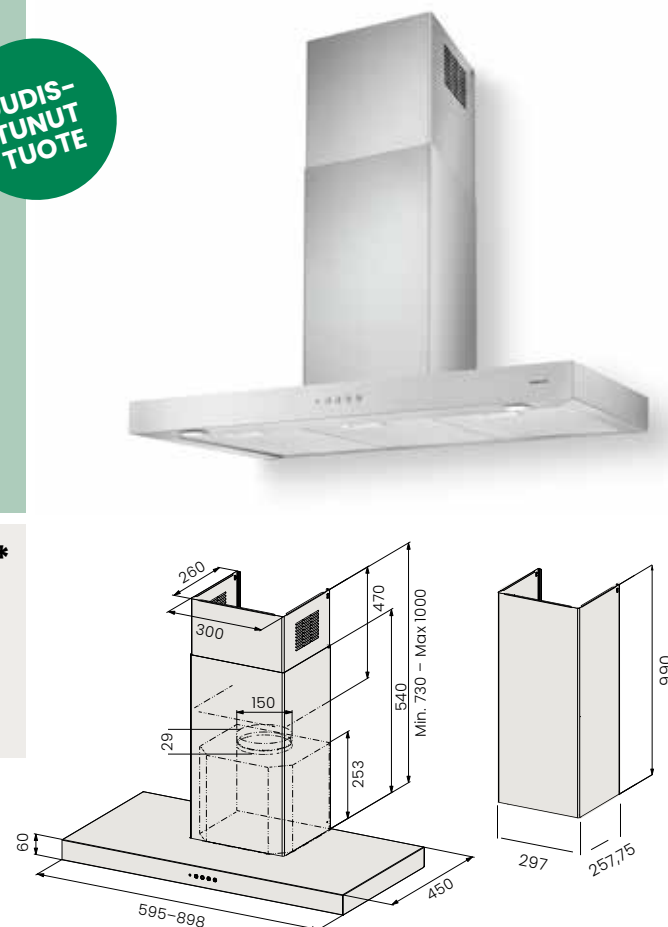


**Trendikäs  
neliömuotoinen  
NOPPA on kompakti  
liesituuletin moderniin  
keittiöön**




### C-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92305	C-5206-W/ASC 60 cm valkoinen	866,76
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	334,80
90259	Aktiivihiihiisuodatin HS-34	37,20




**TM-RAKENNUSMAAILMA  
TESTIVOITTAJA  
9/2015**

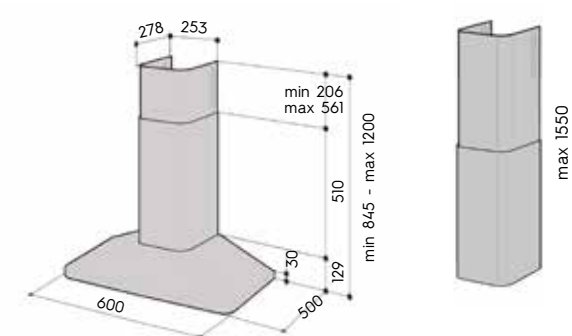

### NOPPA musta ja valkoinen 45 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–535 m<sup>3</sup>/h, int. 585 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54–67 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,2 W, 2 x LED (3000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 450 x 380 x 430 mm (ei yläputkia) (l x s x k)
- 450 x 380 x 875–1075 mm (yläputkilla) (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
86620	NOPPA 45 cm kiiltävä valkoinen	706,80
86621	NOPPA 45 cm mattamusta	750,20
90254	Aktiivihiihiisuodatin HS-29	54,56

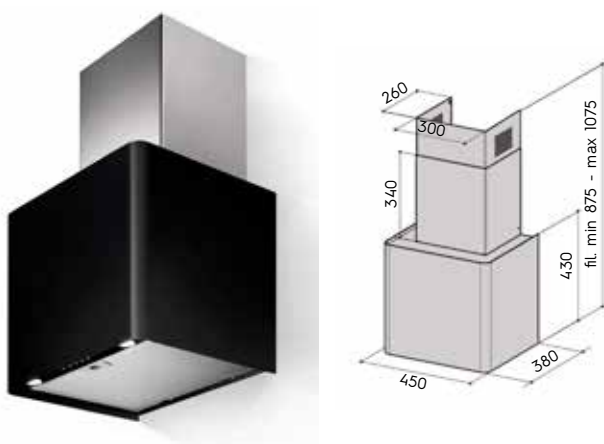



## Retrohenkinen MIILU on näyttävä sisustuselementti


### C-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

TM-RAKENNUSMAAILMA  
TESTIVOITTAJA  
9/2015




Nro	Tuote	€ alv 24%*
90305	C-5206-S/ASC 60 cm RST	979,60
90306	C-5209-S/ASC 90 cm RST	1 010,60
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	384,40
90259	Aktiivihiihiisuodatin HS-34	37,20

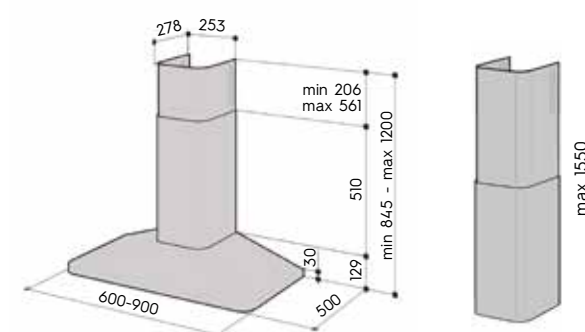

### MIILU 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 140–400 m<sup>3</sup>/h, int. 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 36–55 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisimen nimellisteho 60 cm: 6 W, LED 320 mm (4000 K)
- valaisimen nimellisteho 90 cm: 5 W, LED 515 mm (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekätkitieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiihiisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 600/900 x 504 x 770–1050 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
98016	MIILU 2.0 60 cm mattamusta	1 364,00
98019	MIILU 2.0 90 cm mattamusta	1 426,00
90292	Varustesarja MIILU huonetilaan palauttava	79,36
90262	Aktiivihiihiisuodatin HS-37	27,28

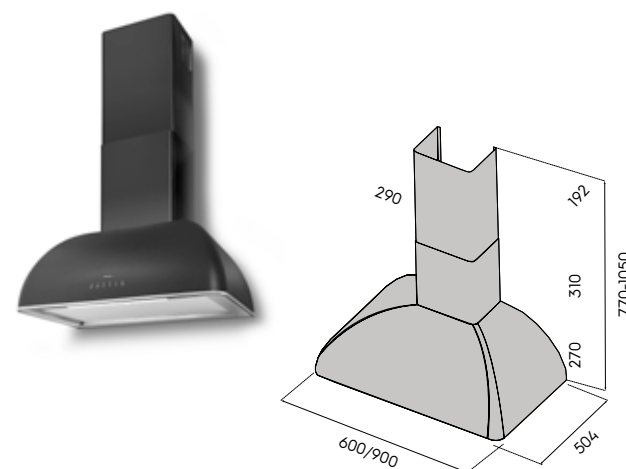


### C-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 285–600 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–66 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

TM-RAKENNUSMAAILMA  
TESTIVOITTAJA  
9/2015



Nro	Tuote	€ alv 24%*
93307	C-5206-B/ASC 60 cm mattamusta	905,20
93308	C-5209-B/ASC 90 cm mattamusta	936,20
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	334,80
90259	Aktiivihiihiisuodatin HS-34	37,20

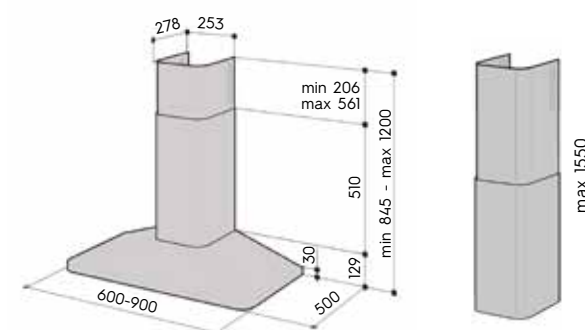






### C-51 RST 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 310–625 m<sup>3</sup>/h, int. 735 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–65 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 847–1147 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
90470	C-5106-S 60 cm RST	595,20
90227	Aktiivihiihi-suodatin HS-12	28,52



### C-43 RST ja valkoinen 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 345–630 m<sup>3</sup>/h, int. 760 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 55–68 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektromekaaniset valaistut käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
90322	Liesikupu C-4305 50 cm RST	446,40
90323	Liesikupu C-4306 60 cm RST	446,40
92322	Liesikupu C-4305 50 cm valkoinen	421,60
92323	Liesikupu C-4306 60 cm valkoinen	421,60
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80
90211	Aktiivihiihi-suodatin HS-1 (50 cm)	13,64
90212	Aktiivihiihi-suodatin HS-2 (60 cm)	18,60

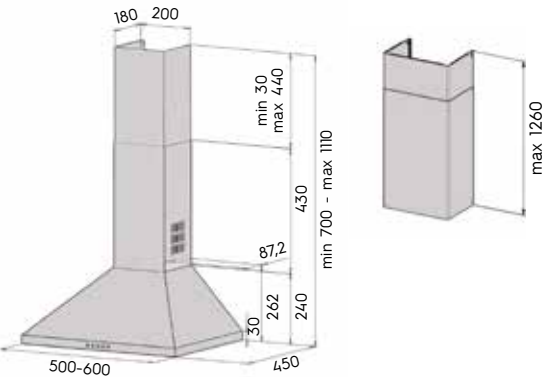

### C-33 RST 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 235–420 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–66 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 500/600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)
- 500/600 x 450 x 1500 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
90326	C-3305 50 cm RST	246,76
90327	C-3306 60 cm RST	246,76
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80
90211	Aktiivihiihi-suodatin HS-1 (50 cm)	13,64
90212	Aktiivihiihi-suodatin HS-2 (60 cm)	18,60

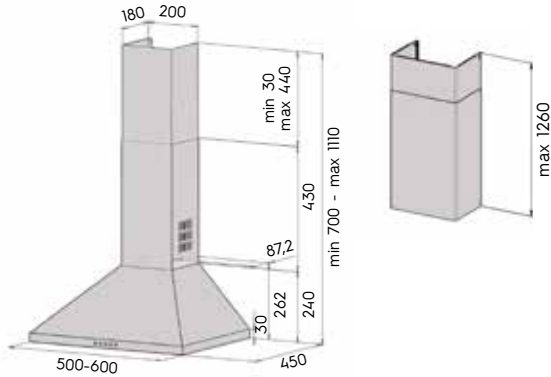

# SAAREKEMALLIT MOOTTORILLA




Kun liesi sijoitetaan saarekkeeseen, keittiö yhdistyy ruokailutilaan tai olohuoneeseen ja ruoanlaitosta tulee yhdessäoloa niin perheen kuin vieraiden kanssa. Avokeittiöön valittava liesituuletin on osa sisustusta, ja Savon laajasta mallistosta löytyy sekä perinteisempiä liesituulettimia että trendikkäitä katseenvangitsijoita. Vaijerimalleissa hyödynnetään tehokkaita aktiivihillisuodattimia, muissa malleissa vaihtoehtona on myös poistohormiin kytkeminen.

**Trendikkäät saarekemallin  
liesituulettimet viimeistelevät  
avokeittiösi ulkonäön**

## I-75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90559	I-7509-S 90 cm RST	1 351,60
90977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 RST	719,20
90271	Aktiivihillisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihillisuodatin LL-45 LongLife	68,20

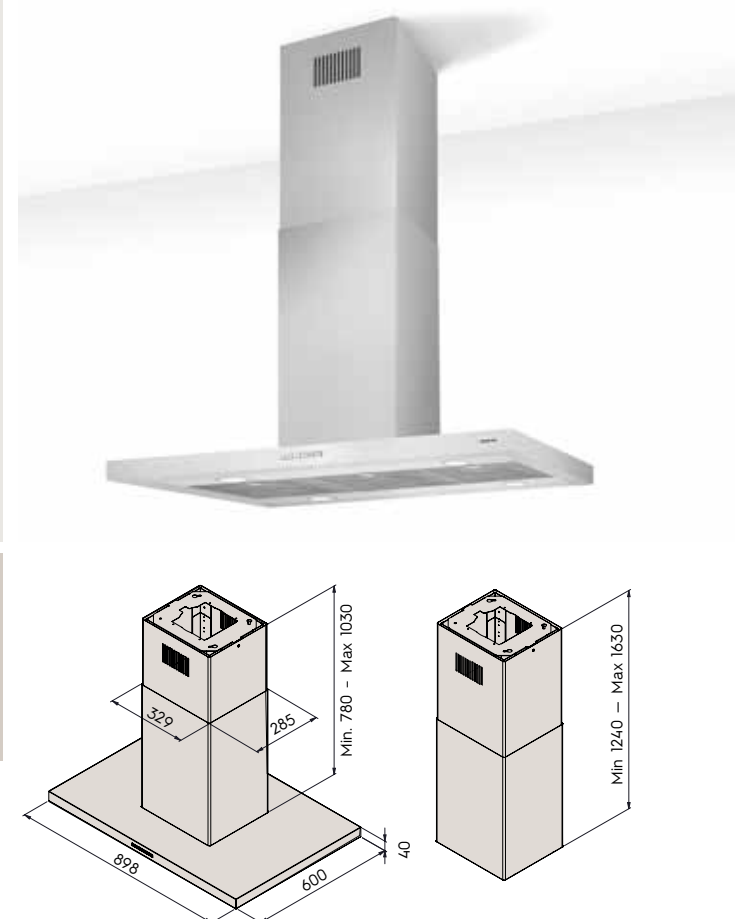

## I-75 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
92559	I-7509-W 90 cm valkoinen	1 351,60
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen	719,20
90271	Aktiivihillisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihillisuodatin LL-45 LongLife	68,20

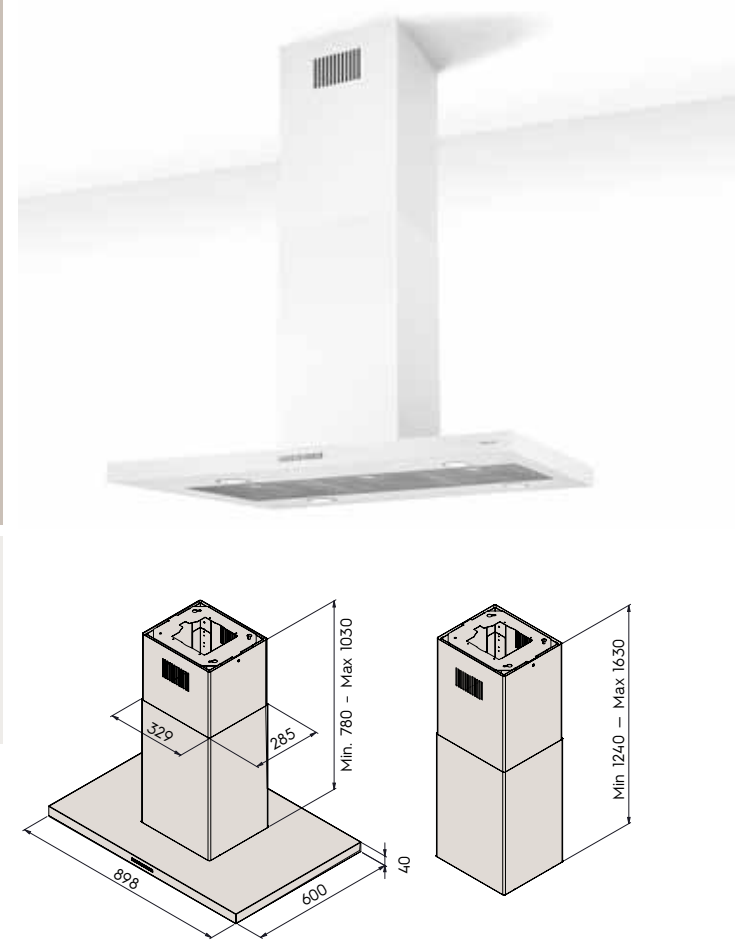






### I-65 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 286–564 m<sup>3</sup>/h, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm
- 898 x 600 x 1290–1680 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
92505	I-6509-W2 90 cm valkoinen	1 153,20
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen	719,20
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	68,20

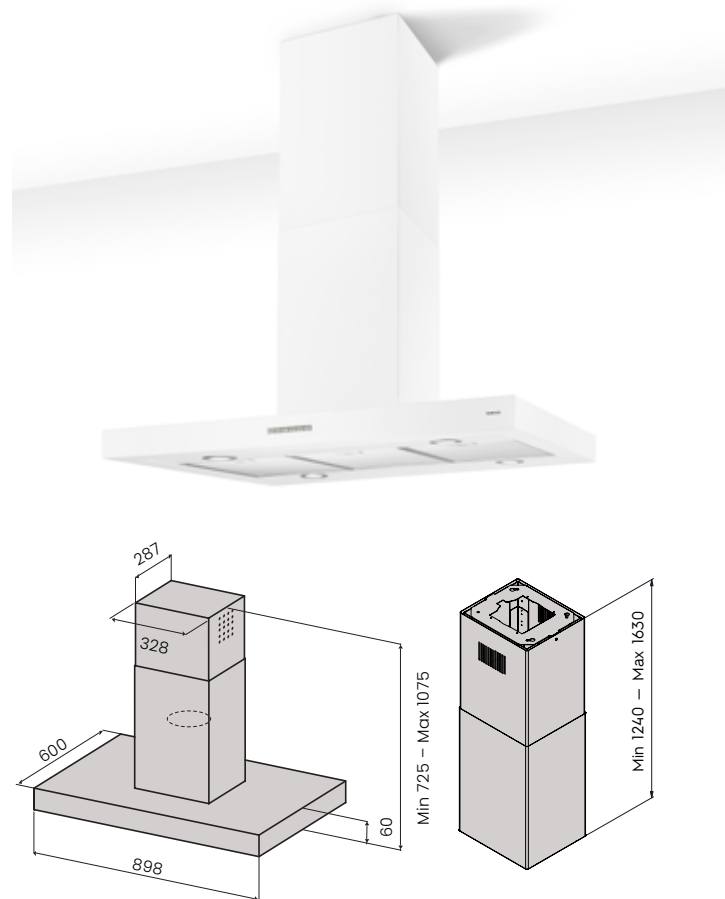

### I-75 mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 820–1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
93559	I-7509-B 90 cm mattamusta	1 351,60
93977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 mattamusta	719,20
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	31,00
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	68,20

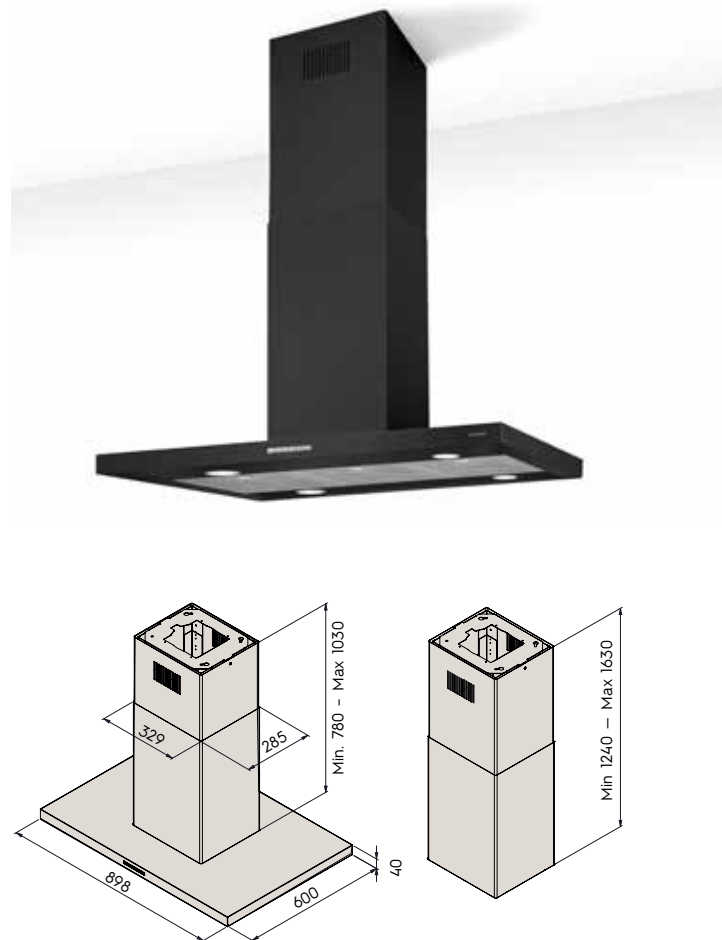

### I-65-S2 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 290–610 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–66 dB(A), int 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 599 x 940–1260 mm

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90505	Liesituuletin I-6509-S2 90 cm RST	1029,20
90217	Aktiivihiihiisuodatin HS-7	28,52



UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE








## I-79 valkoinen 40 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 315–618 m<sup>3</sup>/h, int 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%*
92582	Liesituuletin I-7904-W 40cm valkoinen	1 475,60
90278	Aktiivihiihiisuodatin HS-52	18,60

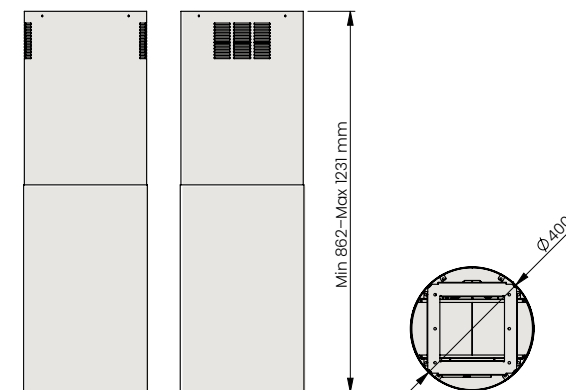


## I-79 mattamusta 40 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 315–618 m<sup>3</sup>/h, int 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%*
93582	Liesituuletin I-7904-B 40 cm mattamusta	1 475,60
90278	Aktiivihiihiisuodatin HS-52	18,60

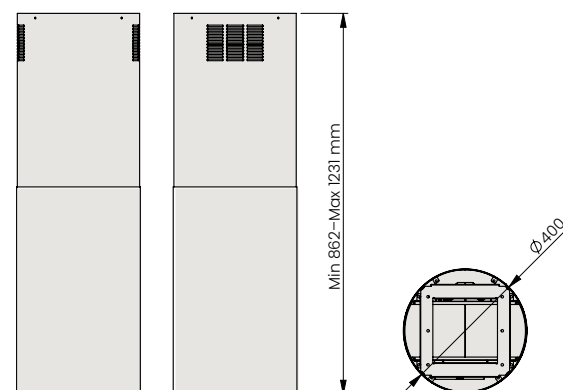


## I-79 RST 40 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 315–618 m<sup>3</sup>/h, int 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE




Nro	Tuote	€ alv 24%*
90582	Liesituuletin I-7904-S 40cm RST	1 475,60
90278	Aktiivihiihiisuodatin HS-52	18,60

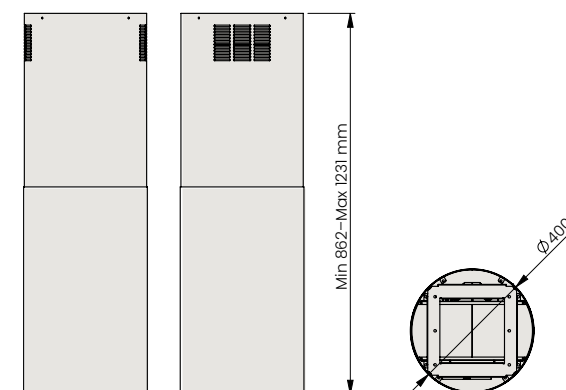


### KUUTIO valkoinen ja musta 40 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottoriteho 210–420 m3/h, int. 475 m3/h
- äänitaso 50–66 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- sisältää aktiivihiihiisuodattimen
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- 400 x 400 x 750–1600 mm (l x s x k)

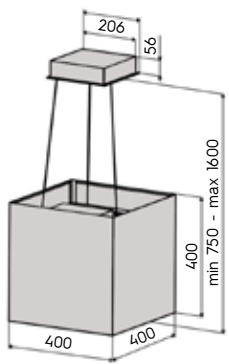



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86590	KUUTIO 40 cm kiiltävä valkoinen	1 382,60
86592	KUUTIO 40 cm kiiltävä musta	1 382,60
87551	Vaijesisarja KUUTIO 5 m	217,00
90256	Aktiivihiihiisuodatin HS-31 (varaosa)	14,88



### HELMI 62 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- moottoriteho 280–525 m3/h, int. 650 m3/h
- äänitaso 41–66 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 15 W, 1 x LED (LED-paneeli, 4000 K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimutekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimen puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihiihiisuodattimen
- 620 x 370 x 3000 mm

Nro	Tuote	€ alv 24%*
98431	HELMI 62 cm mattavalkoinen	3 703,88
98432	HELMI 62 cm mattamusta	3 703,88
98434	HELMI 62 cm mattakupari	4 333,80
98436	HELMI 62 cm mattamessinki	4 333,80
98900	Aktiivihiihiisuodatin HELMI (varaosa)	99,20

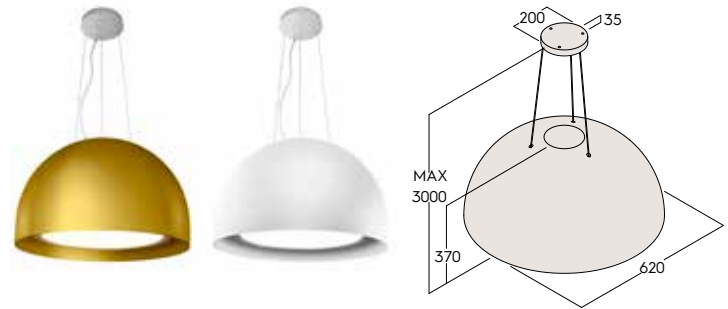



**VARJO 55 cm**

- kattokiinnitys vajereilla
- moottoriteho 280–525 m<sup>3</sup>/h, int. 650 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 41–66 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 7,2 W, 6 x LED (LED-spotti, 4000 K)
- valaistusvoimakkuus säädettävissä
- reunaimutekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimen puhdistusmuistuttaja
- sisältää pestävän, uunissa uudelleen aktivoitavan aktiivihiihiisuodattimen
- 550 x 330 x 3000 mm



*Varjo on tyylikäs  
saareketuuletin  
säädettävällä  
valaistusvoimakkuudella*

Nro	Tuote	€ alv 24% *
98421	Liesituuletin VARJO 55 cm mattavalkoinen	2 591,60
98422	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamusta	2 591,60
98424	Liesituuletin VARJO 55 cm mattakupari	3 335,60
98426	Liesituuletin VARJO 55 cm mattamessinki	3 335,60
98901	Aktiivihiihiisuodatin VARJO (varaosa)	99,20





INTEGROITAVAT MALLIT MOOTTORILLA




Kaapistoon integroitavilla liesituulettimilla voidaan korostaa kalusteen linjakkuutta. Osaa malleista voi myös tyyliä erinäköisiksi vaihdettavien värillisten etupaneelien avulla. Tehokkaita ja hiljaisia liesituulettimia ohjataan helposti kaukosäätimellä tai hyödyntämällä kätevää automaattitoimintaa.

**Yläkaappiin piiloutuva,  
minimalistinen  
liesituulettinratkaisu  
antaa tilaa sisustukselle**

G-62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 286–643 m3/h
- äänitaso 48–68 dB(A)
- kääntyvä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 2,6 W , 2 LED (4000 K)
- 4000 K (1,3 W) ledit tarvikelisäosana
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka lisävarusteena olevalla design-pohjapaneelilla RST, valkoinen ja mattamusta
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595 x 310 + 20 x 362 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90641	G-6206-S2 60 cm RST	409,20
91025	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 RST	83,08
91026	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen	83,08
91027	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta	83,08
91028	Syvydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	15,50
91029	Syvydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	15,50
90218	Aktiivihillisuodatin HS-51	34,72

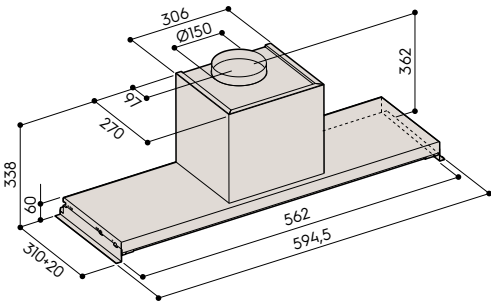

G-58 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 212–445 m3/h, int. 720 m3/h
- äänitaso 43–63 dB(A), int. 70 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 525 x 290 x 286 (+25 mm) (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90645	G-5805-S 52 cm RST	1 252,40
90295	Varustesarja G-58 huonetilaan palauttava	151,28
90274	Aktiivihillisuodatin HS-48	61,38

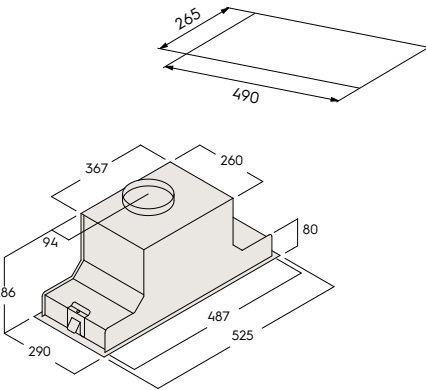


\*) Hinnat ovat 1.9.2023 suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## G-33 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 180–390 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54–70 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 220,7 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90627	G-3305-S 52 cm RST	235,60
90267	Aktiivihiiisuodatin HS-41	27,28

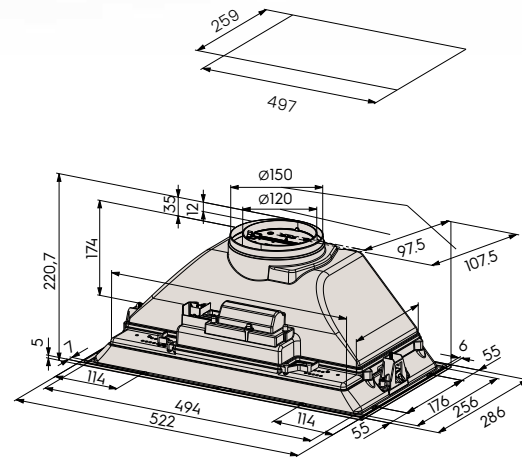



## G-37 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 300–590 m<sup>3</sup>/h, int. 690 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 49–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 337,5 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
90620	Liesituuletin G-3705-S 52 cm RST	396,80
90213	Aktiivihiiisuodatin HS-3	14,88




UUSI  
TUOTE

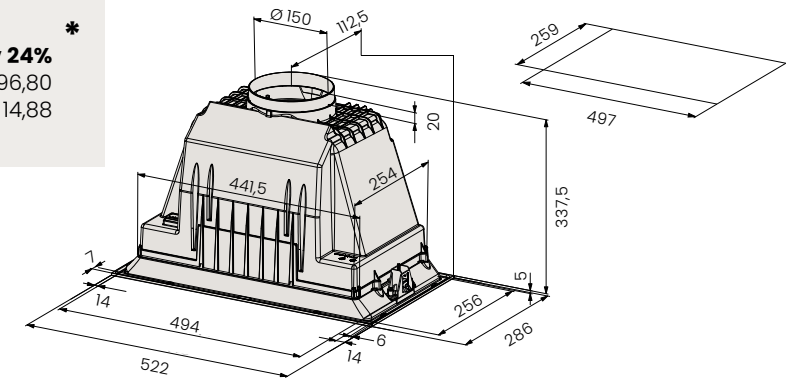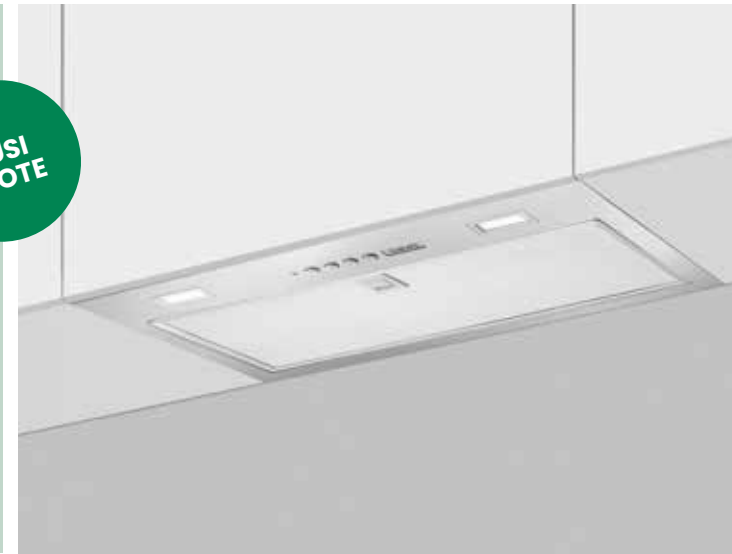

## G-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 270–530 m<sup>3</sup>/h, int. 675 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int. 70 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ASC-automaattikäynnistys, tehonsäätö ja pysäytys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 539/718 x 284 x 254 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
90634	G-5605-S/ASC 54 cm RST	688,20
90636	G-5607-S/ASC 72 cm RST	740,28
90227	Aktiivihiiisuodatin HS-12	28,52

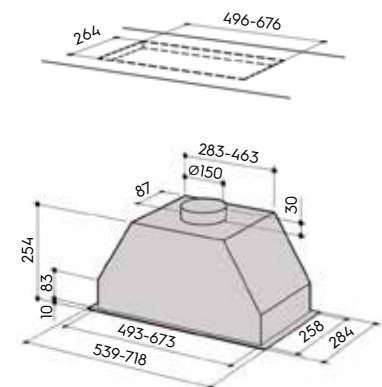




F-16 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

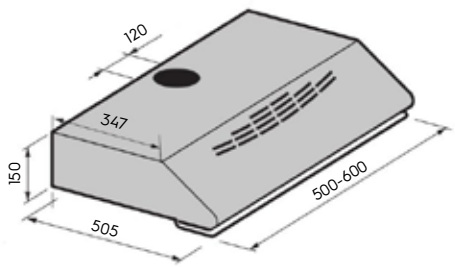

F-16 mattamusta 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

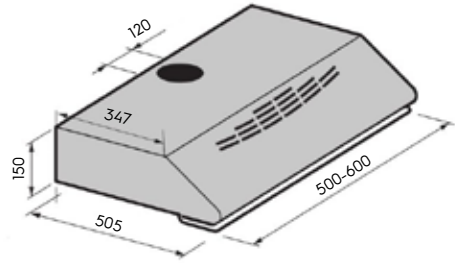


F-16 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2.5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90737	F-1605-S 50 cm RST	192,20
90738	F-1606-S 60 cm RST	204,60
90272	Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm)	24,80
90273	Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm)	24,80

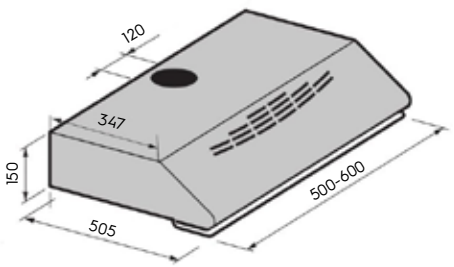


F-13 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 131–231 m3/h
- äänitaso 49–62 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisimen nimellisteho 5 W, 2 x LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 480 x 136 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
92721	F-1305-W 50 cm valkoinen	128,96
92722	F-1306-W 60 cm valkoinen	128,96
90275	Aktiivihiihisuodatin HS-49 (50 cm)	24,80
90276	Aktiivihiihisuodatin HS-50 (60 cm)	24,80

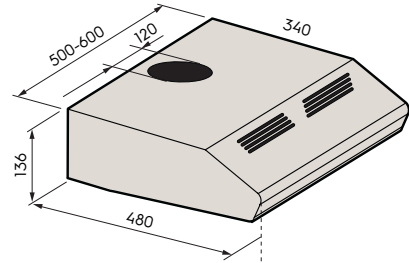


## P-28 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 320–645 m3/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lippa
- mekaaniset käyttökytkimet lipan päällä
- 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 598 x 270–330 (+20 mm etupaneeli) x 420 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90605	P-2806-W 60 cm valkoinen	477,40
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	37,20
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	37,20
90264	Aktiivihilisuodatin HS-39	37,20

\* € alv 24%

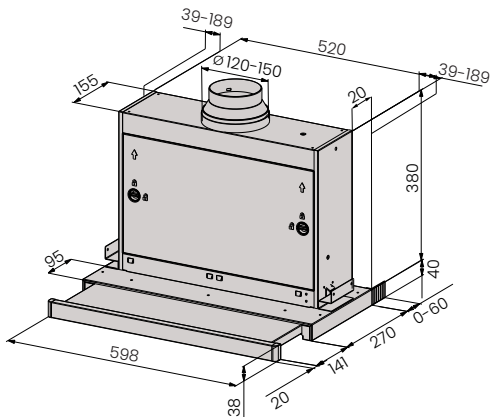


## P-24 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 220–420 m3/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- 10 W, 2 x LED (4000 K) GU-10 spotti
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 500/600 x 280 (+20 mm etupaneeli) x 175 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90603	P-2405-W 50 cm valkoinen	234,36
90604	P-2406-W 60 cm valkoinen	234,36
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	37,20
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	37,20
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	37,20
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	37,20
90239	Aktiivihilisuodatin HS-24	33,48

\* € alv 24%

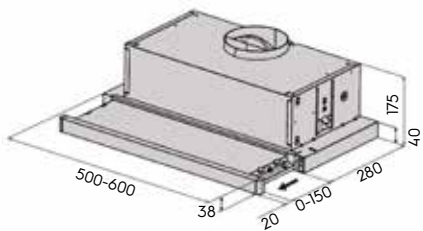

## TASOMALLIT MOOTTORILLA



Yhä useampi avokeittiö toteutetaan tasoon integroidulla liesituulettimella. Erityisesti keittiöissä, joissa on korkea sisäkatto, tai kun halutaan tinkimätöntä avoimuutta liedен yläpuolelle, on tasoon integroitu ratkaisu täydellinen. Ruoanlaiton käryt imaistaan suoraan keittopinnalta alaspäin, jolloin ne eivät tule kokkaajan silmille, eikä vaatteisiin tai hiuksiin tartu turhia tuksuja. Tehokkuus yllättää epäilijätkin – laitteet todella toimivat!

**Tasoon integroidut  
liesituulettimet ovat  
lyöneet itsensä läpi  
avokeittiöissä**





## BORA S Pure


- työtasoon integroitava kompakti induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisottoteho 7,25 kW
- imuteho 543 m3/h, int. 608 m3/h
- äänitaso 39,4–65,5 dB (A), int. 67,9 dB (A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistutaja, eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURSU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihillisuodatin, 1 kpl
- PURSA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 580 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86473	BORA S Pure/PURSU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihillisuodattimen ja kaikki asennusosat	2 821,00
86463	BORA S Pure/PURSA hormiasennus	2 821,00

Värilliset ilmanohjaimet, aktiivihillisuodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 88–90.



**Täys-  
syvät  
laatikot\*\***

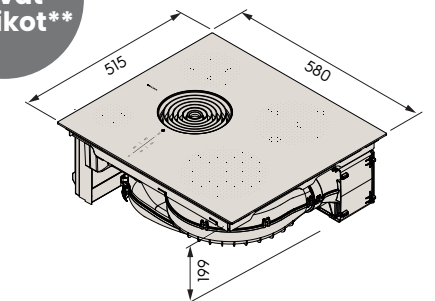

\*\* huoneilmaan palauttava PURSU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)

## BORA Pure

- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisottoteho 7,6 kW
- imuteho 548 m3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40,1–65,8 dB(A), int. 67,7 dB(A)
- liesitaso: intuitiivinen sControl-ohjauspaneeli, automaattinen virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito ja kiehautustoiminto, näytön lukitus puhdistusta varten
- puhaltimet: automaattinen liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesukoneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistutaja, eSwap: patentoitu, helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PURU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihillisuodatin, 1 kpl
- PURA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
86253	BORA PURE/PURU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihillisuodattimen ja kaikki asennusosat	3 815,48
86243	BORA PURE/PURA hormiasennus	3 815,48

Värilliset ilmanohjaimet, aktiivihillisuodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 88–90.



**Pystyy ohjaamaan  
EC-huippumureita,  
kysy lisää!**

**Täys-  
syvät  
laatikot\*\***

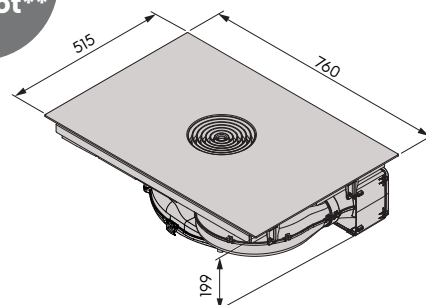

\*\* huoneilmaan palauttava PURU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)







## Savo Ordine

Ordine on innovatiivinen ruoanlaittoratkaisu ja tyylikäs designelementti, joka vie tilaa työtasolta vain silloin, kun sitä tarvitaan. Saatavissa kuparin- ja krominvärisillä keittolevyjä ympäröivillä renkailla.

- keittoaluekohtainen säädin, tehonsäätö 1–9
- automaattinen virrankatkaisu ja turvakatkaisu
- keittolevyt: kattilan koon tunnistus, keittoaluekohtainen ajastintoiminto, paussi, lapsilukko, uudelleenkäynnistys, jälkilämmön näyttö
- kokonaisteho 3,6 kW
- keittolevy Ø 260 mm, induktioalue Ø 170 mm
- käyttöpaneeli 114 x 249 x 48 mm (l x s x k)
- seinäteline 676 x 120 x 85 mm (l x s x k)
- seinätelineen asennuskorkeus työtasosta 550 mm

Nro	Tuote	€ alv 24% *
70021	Savo Ordine –induktiokeittolevyt seinätelineellä, musta lasi kromirenkailla	941,16
70022	Savo Ordine –induktiokeittolevyt seinätelineellä, musta lasi kuparirenkailla	941,16



## BORA X Pure


- työtasoon integroitava rajaton induktioliesitaso ja liesituuletin
- nimellisoteho 7,6 kW
- imuteho 563 m3/h, int. 626 m3/h,
- äänitaso 41,2–66,4 dB(A), int. 68,6dB(A)
- liesitaso: mm. erikoissuuri keittoalue, intuitiivinen sControl-ohjaus-paneeli, autom. virrankatkaisu, ajastus, lapsilukko, keittoastian koon tunnistus, lämpimänäpito (3 lämpötila-alueita), kiehaus-toiminto, näytön lukitus puhdistusta varten, autom. siltaus
- puhaltimet: autom. liesituulettimen ohjaus ja jälkikäyttö (20 min.), integroitu rasvankeräystarjotin, kaikki likaantuvat osat astiapesu-koneessa pestäviä, suodattimen puhdistuksen muistuttaja, eSwap: patentoitu, uusi helppo suodattimen vaihto imuaukon kautta
- PUXU-mallissa mukana PUAFK-aktiivihiihiisuodatin, 1 kpl
- PUXA-mallin Ecotube-kanavaosat tilattava erikseen
- 830 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
86453	BORA X Pure/PUXU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihiihiisuodattimen ja kaikki asennusosat	5 087,72
86443	BORA X Pure/PUXA hormiasennus (toim.myynti)	5 087,72

Aktiivihiihiisuodattimet, kanavaosat ja muut lisätarvikkeet sekä varaosat s. 88–90.



Täys-  
syvät  
laatikot\*\*

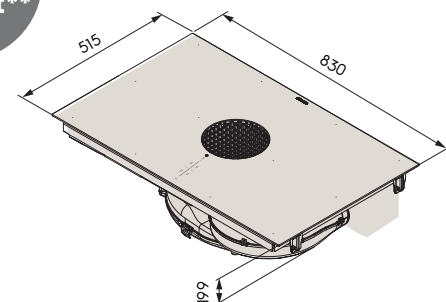

\*\*) huoneilmaan palauttava PUXU (mittakuvassa)  
(varmistu mitoitusohjeesta, kun erikoissyvät laatikot)





## KATTOMALLIT MOOTTORILLA





### R-97 valkoinen/lasi 90 cm

- kattoasennus
- moottoriteho 290–560 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–70 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 1 x 6 W, LED (4000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
86562	R-9709-W3 90 cm valkoinen/lasi	2 467,60

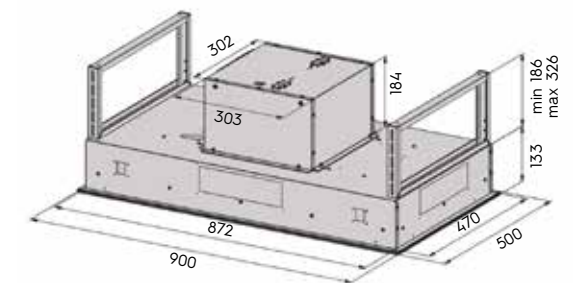

Huomaamaton kattomalli soveltuu erinomaisesti avokeittiöön saarekkeen liesituuletinratkaisuksi. Tehokas liesituuletin asennetaan kattoon keittotason yläpuolelle, jolloin näkymä pysyy esteettömänä sekä keittiöön että olohuoneeseen. Liesituuletinta hallitaan kätevästi kaukosäätimen avulla.

**Kattoon asennettava  
liesituuletin jättää  
näköyksen avaraksi**





**DUAL-LIESIKUVUT HUIPPUMURIN  
JA ILMANVAIHDON OHJAUKSELLE**





## PUHALLINMOOTTOREIDEN OHJAUSTEKNIIKAT

Valikoimaamme kuuluvat AC-/EC-, AC- ja EC-moottoreita ohjaavat liesikuvut. Näillä mallisarjoilla voidaan ohjata vastaavalla moottoritekniikalla toteutettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.



### AC-/EC-TEKNIikka (DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut)

AC-/EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat sekä perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.

### AC-TEKNIikka

**AC-tekniikan liesikuvut ohjaavat perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.** AC-moottori (AC = Alternating Current) kytketään suoraan liesikuvun kytkentärasiaan ja säädetyllä vaihtojännitteellä ohjataan moottorin tehoa (n. 80-230 VAC ohjaustekniikka).

### EC-TEKNIikka

**EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat energiatehokkaita tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita.**

EC-moottorin (EC = Electronically Commutated) ohjaus tapahtuu liesikuvun ja puhallinlaitteen välisellä yleisesti käytetyllä pienoisjänniteyhteydellä (0-10 VDC).

Lähtökohtaisesti AC-/EC-, AC- ja EC-tekniikalla varustettujen liesikupujen tehdasasetukset on laadittu siten, että erityisiä säätötoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa sähköasentaja voi säätää liesikuvun antamat tehoalueet ja ilmamäärät kohteen suunnitteluarvojen mukaisiksi. Säätöohjeet löytyvät kotisivuiltamme tuotekohtaisesti.

## DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-moottoreita

Savon DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut soveltuvat lähes kaikkiin talotekniikoihin. **DUAL-liesikuvuilla** voidaan ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Niissä on myös useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, kuten tehostettu talvikäynnistys ja moottorinopeuden säätömahdollisuus. Myös **DUAL Modular -liesikuvuilla** voidaan ohjata AC- ja EC-moottoreita. Lisäksi niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. DUAL Modular -liesikuvuissa on myös **lukuisia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi uusi takkakytkin sammuttaa poistoilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA	EC-HUONEISTO-KOHTAINEN KONEellinen ILMANVAIHTO
DUAL-liesikupu	✓		
DUAL Modular -liesikupu + kylmäsuojaventtiilisarja	✓		
DUAL Modular -liesikupu + MV-125 tehostus- venttiilisarja		✓	✓

### TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOhteITA DUAL MODULAR -LIESIKUVUILLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mv-125 tehostusventtiili** tekee DUAL Modular -liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilisarjan avulla DUAL Modular -liesikupu ohjaa myös koko asunnon EC-ilmanvaihtojärjestelmää.

Tehostusventtiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Yllä olevasta taulukosta näet DUAL- ja DUAL Modular -liesikupujen käyttökohteet. Liesikupujen tarkemmat tiedot löydät tuotekohtaisista tiedoista.



**Pidennetty  
2+1  
takuu**

### DUAL Modular -laitteille pidennetty takuu


Tarjoamme nyt kaikille DUAL Modular -liesikuvuille pidennetyn **2+1 vuoden täyden takuun**.

Pidennetty takuu on voimassa 1.1.2023 alkaen ostetuille DUAL Modular -laitteille, jos ne rekisteröidään **kolmen kuukauden sisällä** ostopäivästä. Rekisteröinti tapahtuu Savon verkkosivuilla osoitteessa **www.savo.fi/dm-takuun-pidennys**.

DUAL Modular -laitteet tekevät liesikuvun valinnasta helppoa, koska ne ohjaavat sekä AC- että EC-huippuimureita ja EC-ilmanvaihtokoneita. Lisävarusteena saatavan kätevän mv-125 tehostusventtiilisarjan avulla voit käyttää liesikupua koko asunnon ilmanvaihdon ohjaukseen. Laitteissa on Savon kehittämä älykäs ohjelmisto, ja niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Tutustu tarkemmin **www.savo.fi**.


- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750-1105 mm (l x s x k)
- 55598/898 x 475 x 1160-1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken) hormiliitoksella

Nro	Tuote	€ alv 24%
99043	dCH-m7506-S 60 cm RST	1 054,00
99046	dCH-m7509-S 90 cm RST	1 128,40
90976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 RST	235,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

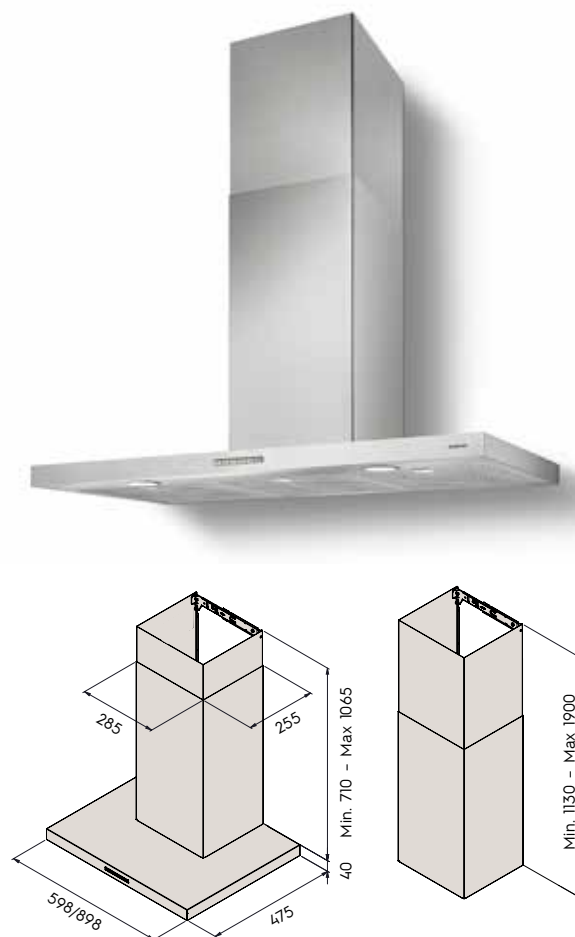


- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinien nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750-1105 mm (l x s x k)
- 5598/898 x 475 x 1160-1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken) hormiliitoksella

Nro	Tuote	€ alv 24%
99045	dCH-m7506-B 60 cm mattamusta	1 054,00
99048	dCH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 128,40
93976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 mattamusta	235,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

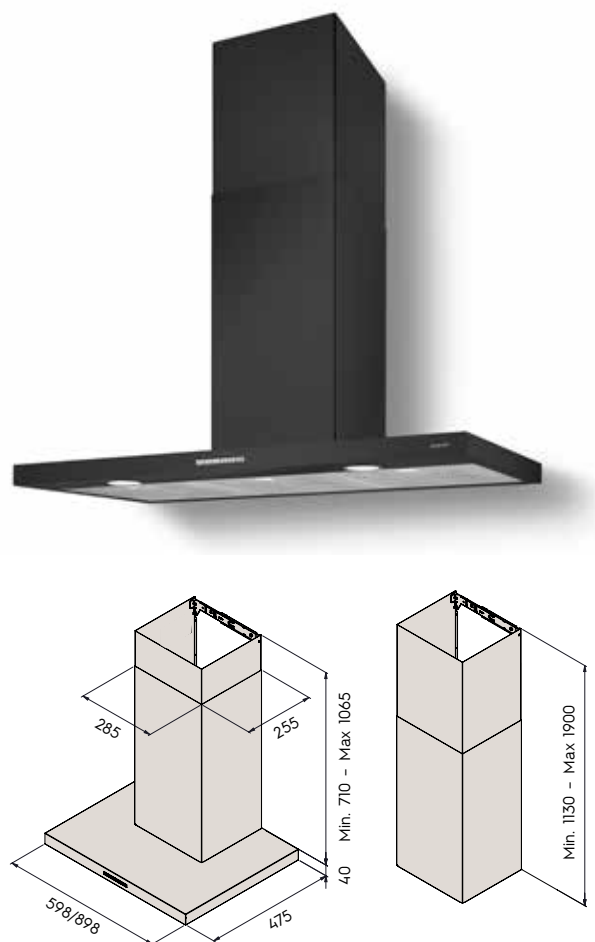

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät desigrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750-1105 mm (l x s x k)
- 5598/898 x 475 x 1160-1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken) hormiliitoksella

Nro	Tuote	€ alv 24%
99044	dCH-m7506-W 60 cm valkoinen	1 054,00
99047	dCH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 128,40
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 valkoinen	235,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

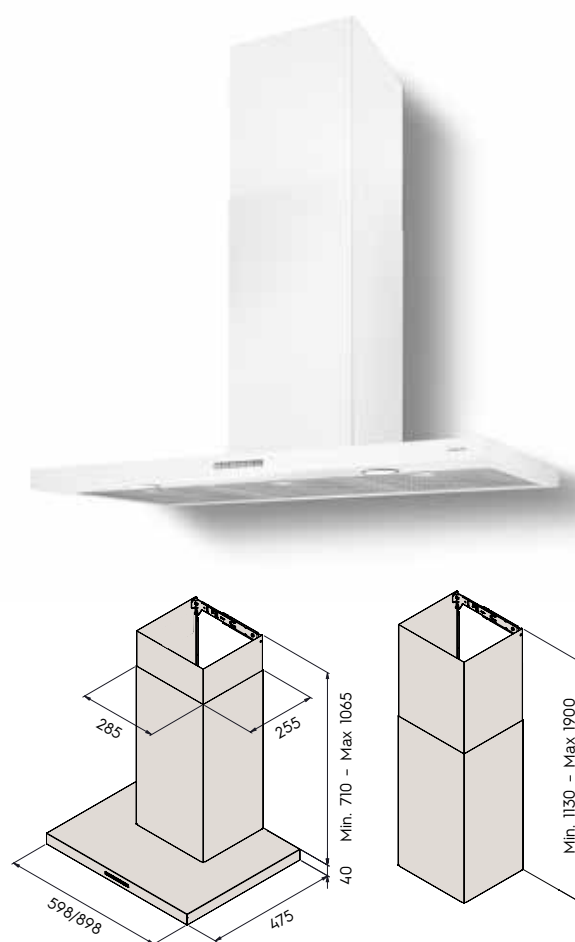






### dIH-m79 RST 40 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (400 W) ja EC-moottoreita 0-10 v (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihluodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%*
99450	Liesikupu dIH-m7904-S RST 40 cm RST	1 723,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

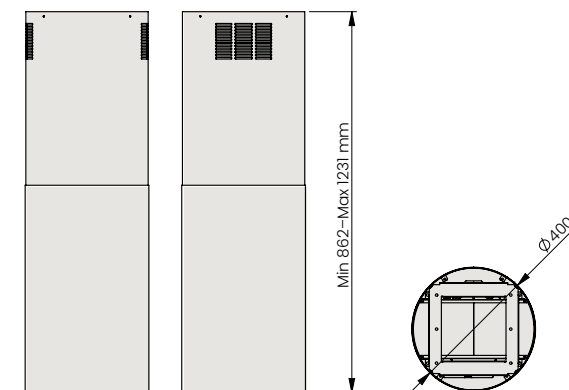


### dIH-m79 valkoinen 40 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (400 W) ja EC-moottoreita 0-10 v (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihluodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24%*
99451	Liesikupu dIH-m7904-W 40 cm valkoinen	1 723,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

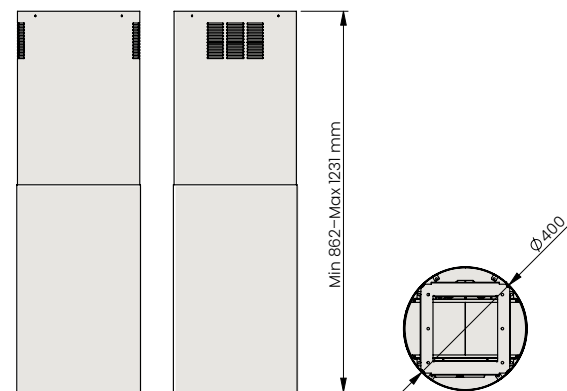


### dIH-m79 mattamusta 40 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (400 W) ja EC-moottoreita 0-10 v (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihluodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

UUSI  
TUOTE




Nro	Tuote	€ alv 24%*
99452	Liesikupu dIH-m7904-B 40 cm mattamusta	1 723,60
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

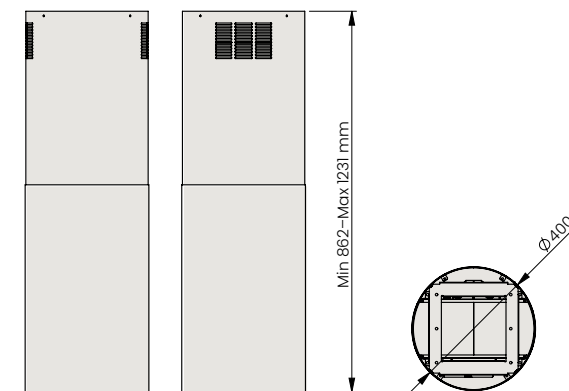

**dIH-m75 90 cm valkoinen**


- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99447	dIH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 636,80
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 valkoinen	719,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

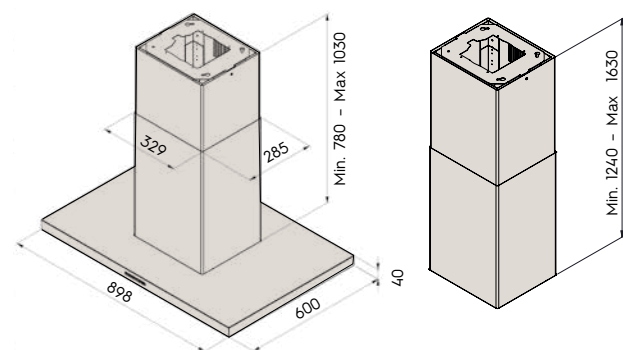**dIH-m75 90 cm RST**


- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99446	dIH-m7509-S 90 cm RST	1 636,80
90977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 RST	719,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

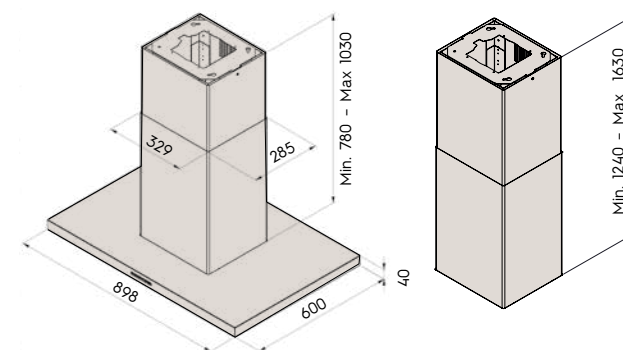**dIH-m75 90 cm mattamusta**

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99448	dIH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 636,80
93977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 mattamusta	719,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

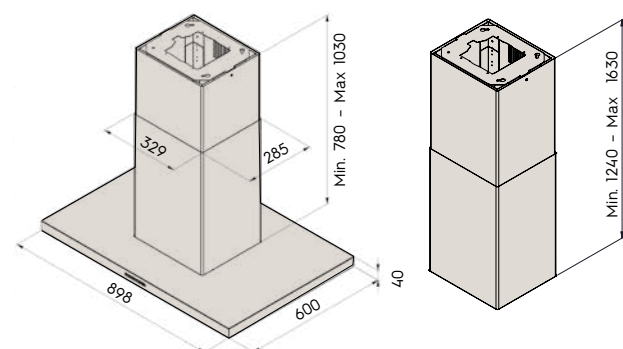




- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihтокoneita (LTO)
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 342 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%
99600	dPH-m2705-W 50 cm valkoinen	731,60
99603	dPH-m2706-W 60 cm valkoinen	710,52
91050	Etupaneeli FR-27/29 RST 50 cm	37,20
91051	Etupaneeli FR-27/29 RST 60 cm	37,20
91052	Etupaneeli FR-27/29 musta 50 cm	37,20
91053	Etupaneeli FR-27/29 musta 60 cm	37,20
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28

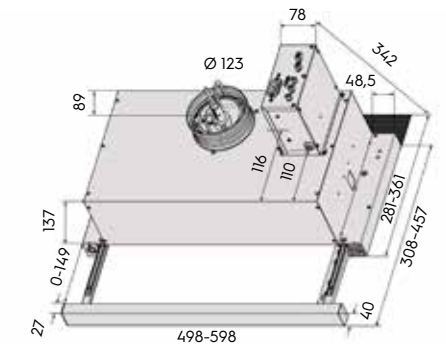

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 595 x 310+20 x 338 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%	*
99720	dGH-m6206-S2 60 cm RST	700,60	
91028	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	15,50	
91029	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	15,50	
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88	
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28	

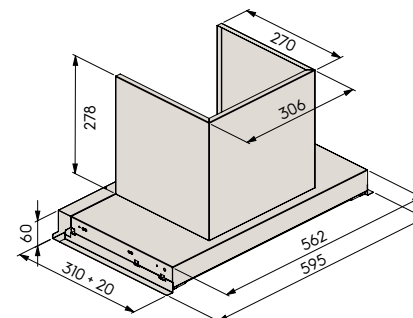

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiiliarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 3,8 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 528 x 280 x 425 mm (l x s x k)




Nro	Tuote	€ alv 24%	*
99700	dGH-m3705-S 52 cm RST	717,96	
91036	Design pohjakehys dGH-m37 valkoinen	105,40	
91037	Design pohjakehys dGH-m37 mattamusta	105,40	
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88	
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28	

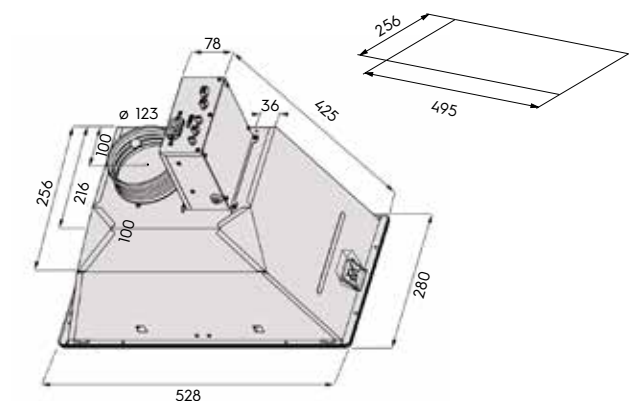


**dCH-65 RST 60 ja 90 cm**

- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (l x s x k)
- 598/898 x 470 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

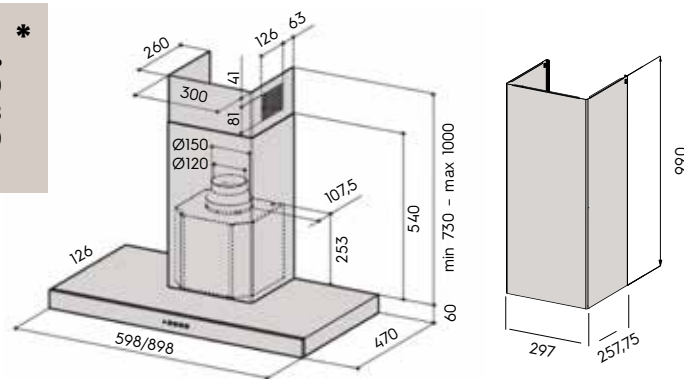**dIH-65 RST 90 cm**

- kattokiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 940–1260 mm (l x s x k)


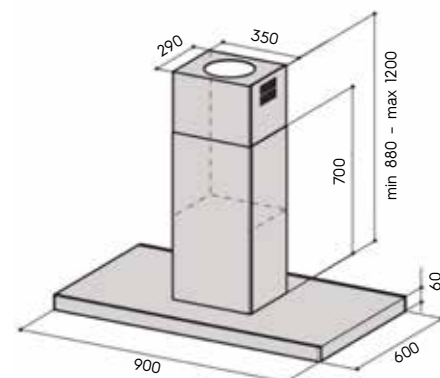
**dGH-57 RST 52 cm**

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (l x s x k)



Nro	Tuote
97365	dGH-5705-S2 52 cm RST

\*  
€ alv 24%  
564,20

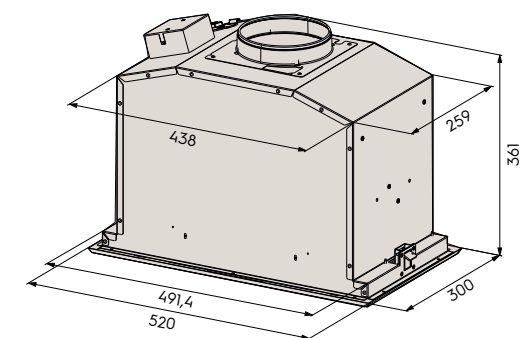

**dRH-97 valkoinen 90 cm**

- kattoasennus
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- kaukosäädin
- valaisinten nimellisteho 6 W, 1 x LED-profiili (4000 K)
- reunaimutekniikka
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)



Nro	Tuote
97371	dRH-9709-W2 90 cm valkoinen

\*  
€ alv 24%  
2 331,20

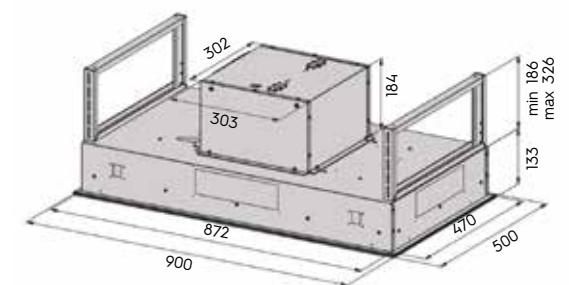



**LIESIKUVUT HUIPPUIMURIN  
OHJAUKSELLE**




# SEINÄMALLIT HUIPPUIMURILLE



## CH-69 valkoinen ja musta 55 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet valaistut
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu valkoinen tai musta lasi + musta runko + yläputket RST 950–1240 mm
- 550 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
86540	CH-6906-W 55 cm valkoinen lasi	1 072,60
86541	CH-6906-B 55 cm musta lasi	1 072,60
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80

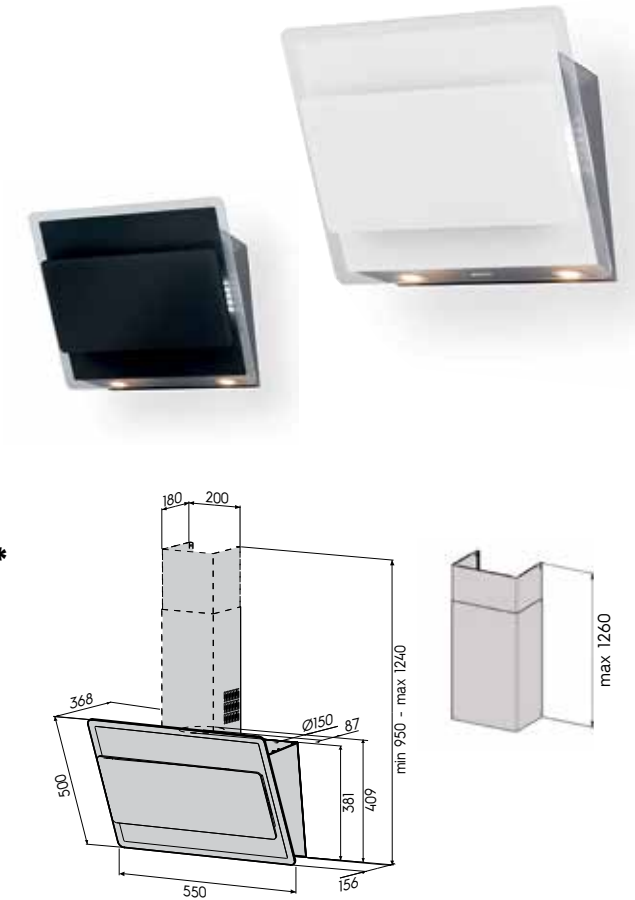

## eCH-69 valkoinen ja musta 80 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa EC-huippuimuria (0-10 V)
- elektroniset valaistut käyttökytkimet
- ajastintoiminto, jälkituuletus
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (l x s x k)
- liesikupu valkoinen tai musta lasi + musta runko + yläputket RST 950–1240 mm
- 800 x 368 x 1640 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
97031	eCH-6908-W 80 cm valkoinen lasi	1 225,12
97032	eCH-6908-B 80 cm musta lasi	1 228,84
90972	Putkisarja PS-90 126 cm RST	241,80

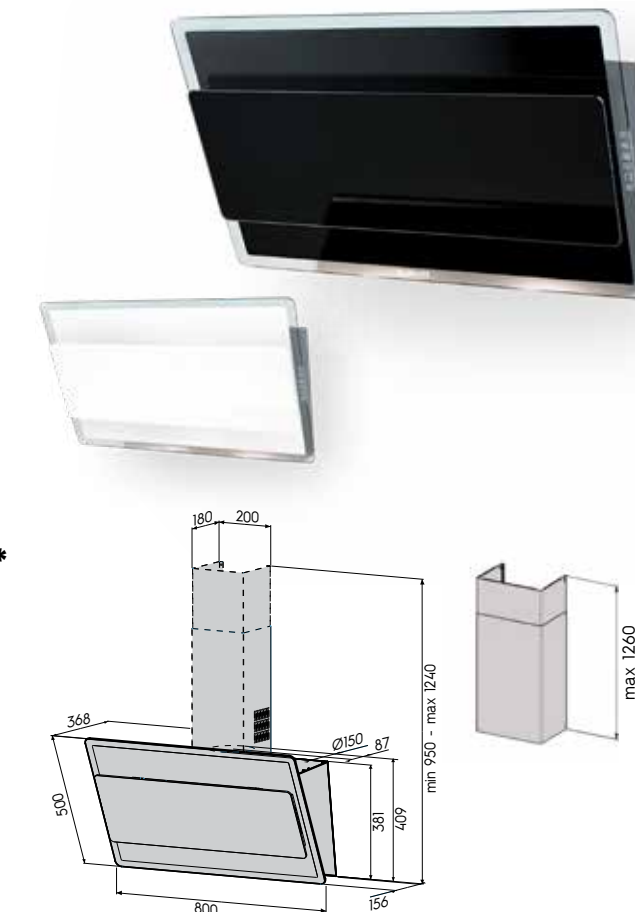

Savo CH- ja eCH-sarja on kehitetty suomalaisen rakennus-tekniikan tarpeiden mukaan. CH-malleilla ohjataan 1-vaihe AC-huippuimureiden puhaltimia ja eCH-malleilla uusia energiatehokkaita EC-huippuimureita. Mallistosta löytyvät trendikkäät valkoinen ja mattamusta sekä tyylikkää lasi ja ruostumaton teräs, myös yhdistettynä. Valitse omaan sisustukseesi ja käyttökohteeseesi sopiva vaihtoehto.

**Huippuimuria ohjaavat  
seinämallin liesikuvut  
poistavat käryt ja höyryt  
keittiöstä tehokkaasti**






## CH-52 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 24%
92311	CH-5206-W 60 cm valkoinen	638,60
92971	Putkisarja PS-R45 155 cm valkoinen	334,80

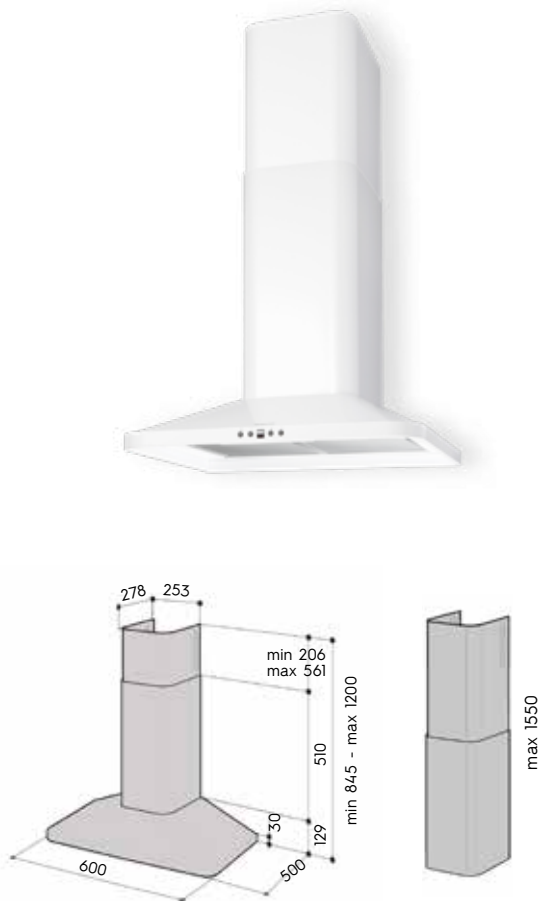

## CH-52 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
93313	CH-5206-B 60 cm mattamusta	706,80
93314	CH-5209-B 90 cm mattamusta	737,80
93971	Putkisarja PS-R45 155 cm mattamusta	334,80

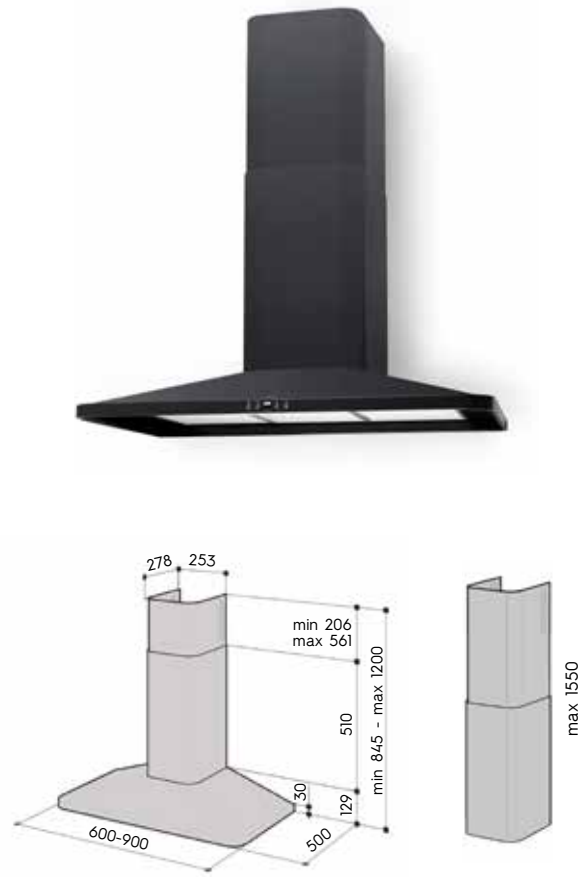

## CH-52 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 500 x 845–1200 mm (l x s x k)
- 600/900 x 500 x 1650 mm (l x s x k) putkisarjalla (uusi pidempi putkisarja korvaa laitteen alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 24%
90311	CH-5206-S 60 cm RST	664,64
90312	CH-5209-S 90 cm RST	716,72
90971	Putkisarja PS-R45 155 cm RST	384,40



## INTEGROITAVAT MALLIT HUIPPUIMURILLE





### GH-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538/718 x 285 x 110 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
90638	GH-5605-S 54 cm RST	632,40
90639	GH-5607-S 72 cm RST	673,32

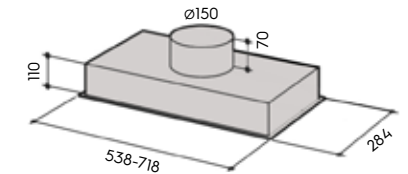

Suomalaiseen talotekniikkaan yhteensopivat, huippuimuria ohjaavat integroidut laitteet ovat hiljaisia ja lähes näkymättömiä. Ne soveltuvat hyvin keittiöihin, joihin halutaan linjakas ja viimeistetty ulkonäkö. Mallisto antaa mahdollisuuden myös erilaisten kohteiden toteuttamiseen, sillä kalusteeseen integroinnin ohella nämä laitteet voidaan asentaa tehostamaan perinteisen, moottoroimattoman huuvan toimintaa.

**Huomaamaton integroitava  
liesikupu viimeistelee  
keittiösi linjakkuuden**

\*) Hinnat ovat 1.9.2023 suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).



**MALLIT ILMANVAIHDON JA  
HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE**



## SEINÄMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE




Suomalaisessa talotekniikassa käytetään monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Mallistostamme löytyy laitteet keskitettyyn ilmanvaihtoon, huoneistokohtaiseen poistoilmaan sekä ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen. Kaikissa malleissa on tehokkaat LED-valaisimet ja konepestävät, tehokkaat rasvasuodattimet. Toteutuksesta saadaan viimeistellyn tyylikäs myös korkeissa tiloissa, kun käytetään käteviä jatkoputkisarjoja.

**Seinälle asennettavat eri  
ilmanvaihtotekniikoihin sopivat  
Savo-ratkaisut ovat kotonaan  
suomalaisissa keittiöissä**

### CHV-86 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96121	CHV-8606-S 60 cm RST	1 512,80
96122	CHV-8609-S 90 cm RST	1 525,20
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	229,40
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	396,80

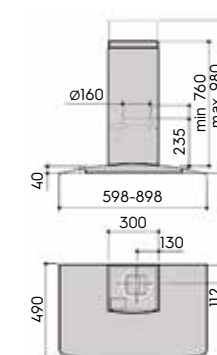

### CV-86 RST 60 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 800-980 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1380 mm ja 1780 mm)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96071	CV-8606-S 60 cm RST	1 302,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0151	Jatkoputki CHV/CV-86 +400 mm RST	229,40
V0152	Jatkoputki CHV/CV-86 +800 mm RST	396,80

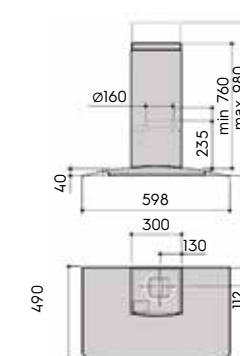


\*) Hinnat ovat 1.9.2023 suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).



CHV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 760–990 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96111	CHV-8506-S 60 cm RST	1 550,00
96112	CHV-8509-S 90 cm RST	1 599,60
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	223,20
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	409,20



CHV-84 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598/898 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96101	CHV-8406-S 60 cm RST	1 413,60
96102	CHV-8409-S 90 cm RST	1 475,60
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0107	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm RST	223,20



CV-85 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekärkietieto venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125mm
- 598/898 x 490 x 820–990 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm ja +800 mm (1390 mm ja 1790 mm)


Nro	Tuote	€ alv 24%*
96061	CV-8506-S 60 cm RST	1 302,00
96062	CV-8509-S 90 cm RST	1 360,28
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0161	Jatkoputki CHV/CV-85 +400 mm RST	223,20
V0162	Jatkoputki CHV/CV-85 +800 mm RST	409,20



CHV-84 valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96104	CHV-8406-W 60 cm valkoinen	1 364,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04
V0108	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm valkoinen	223,20



## SAAREKEMALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE




Niemekkeeseen tai saarekkeeseen toteutettu keittoalue tarvitsee parikseen tyylikkään liesikuvun. Savo on erikoistunut tarjoamaan mallistossaan laajan valikoiman eri talotekniikoiden kanssa yhteensopivia trendikkäitä tuotteita. Kun huoneisto on varustettu ilmanvaihdon koneella tai siellä on useista tiloista ilmaa poistava huippuimuri, löytyy mallistostamme keittiön saarekkeeseen sopiva liesikupu.

**Saarekekäyttöön soveltuvat  
talotekniikkamallit antavat  
tyylikkään loppusilauksen  
avokeittiöllesi**

### IHV-86 RST/lasi 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800–1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96245	IHV-8609-S 90 cm RST	1 922,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

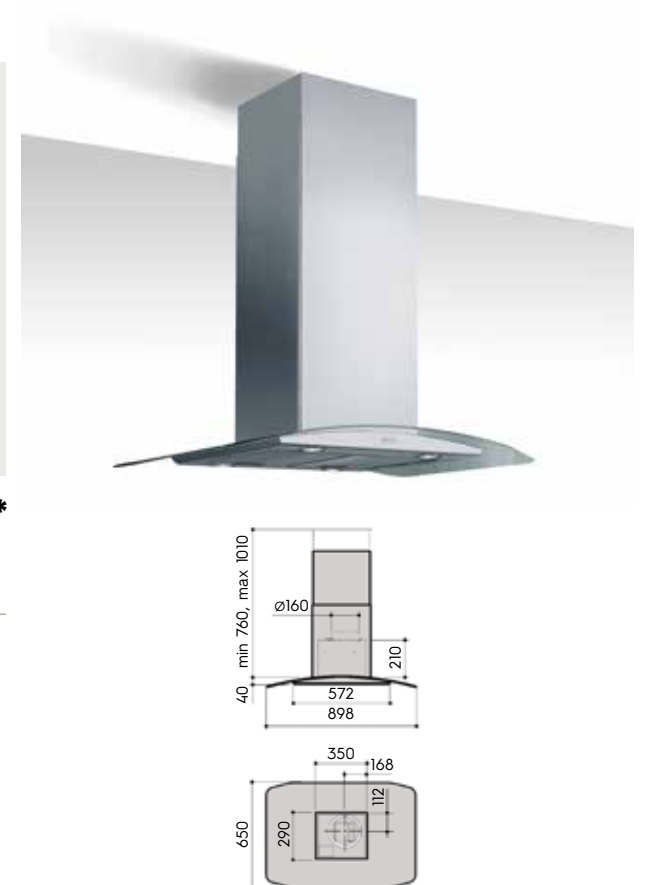

### IV-86 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 800–1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
96225	IV-8609-S 90 cm RST	1 736,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

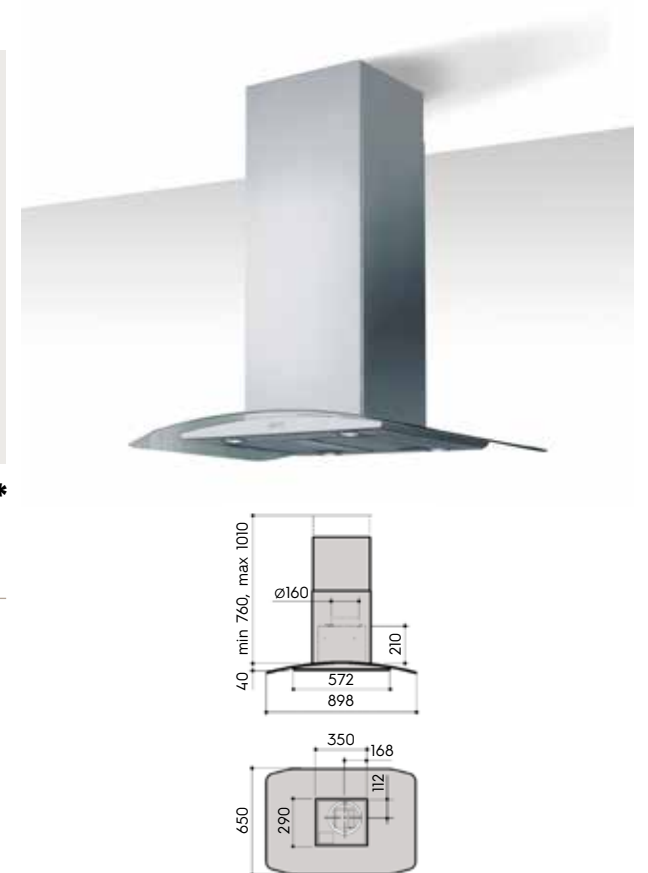


\*) Hinnat ovat 1.9.2023 suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).



## IHV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%
96241	IHV-8509-S 90 cm RST	2 108,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

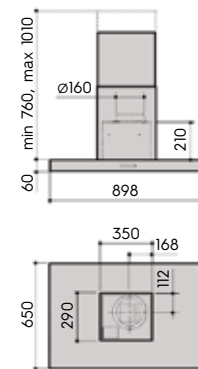

## IV-85 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 898 x 650 x 820-1010 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%
96221	IV-8509-S 90 cm RST	1 860,00
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

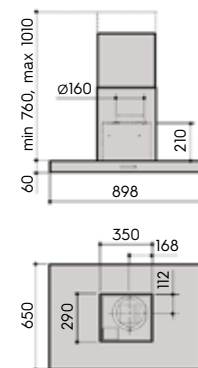

## INTEGROITAVAT MALLIT ILMANVAIHDON JA HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE



Laajasta mallistostamme löytyy yhteensopiva liesikupu lähes kaikkiin talotekniikoihin. Suositut ja laadukkaat tuotteet antavat hyvin tilaa keittiön kalustesuunnittelulle, kun laitteesta ei näy juuri muuta kuin etupaneeli ja käyttökytkimet. Sähkötoimiset venttiilit ovat alansa huippua ja niillä varustettuja Savo-liesikupuja käytetäänkin laajalti silloin kun huippuimuri poistaa ilmaa keittiön lisäksi huoneiston kosteista tiloista.

**Kalusteeseen  
integroitava mallisto  
eri talotekniikkakohteisiin**




## FV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu käyräkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96336	FV-8305-W 50 cm valkoinen	483,60
96337	FV-8306-W 60 cm valkoinen	483,60

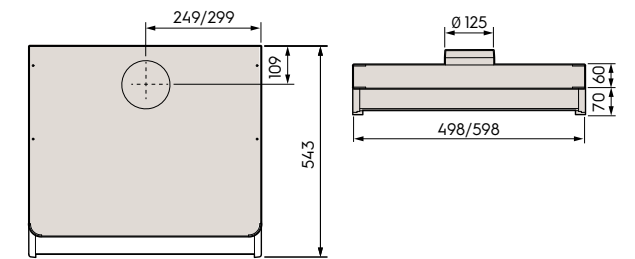


## PVK-27 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ulosvedettävä
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281-361 mm max 80 mm takatäytteen avulla



Nro	Tuote	€ alv 24%*
95636	PVK-2706-W 60 cm valkoinen	303,80
91051	Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST	37,20
91053	Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta	37,20


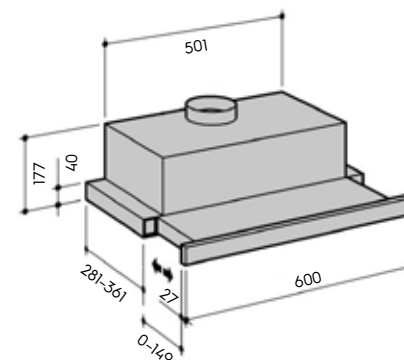


## FHV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihdonkonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiilin asennosta
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- laajennettu käyräkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96356	FHV-8305-W 50 cm valkoinen	644,80
96357	FHV-8306-W 60 cm valkoinen	644,80

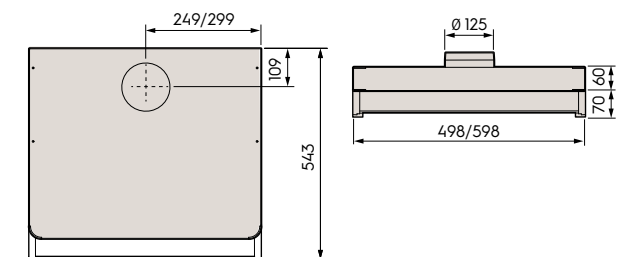




FHV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96360	FHV-8205-S 50 cm RST	1 178,00
96361	FHV-8206-S 60 cm RST	1 202,80
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04


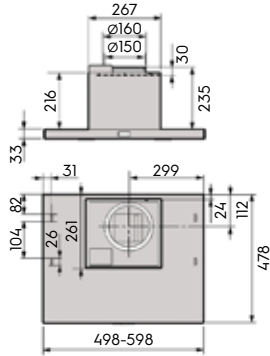


FV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- liesikupu lähettää kärkätiedon venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaistus 2 x 2 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96340	FV-8205-S 50 cm RST	1 091,20
96341	FV-8206-S 60 cm RST	1 091,20
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

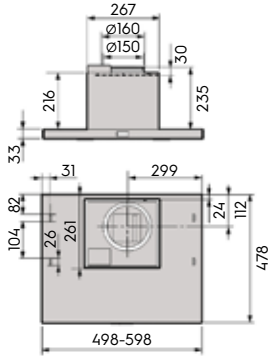


FHV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96364	FHV-8206-W 60 cm valkoinen	1 190,40
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04

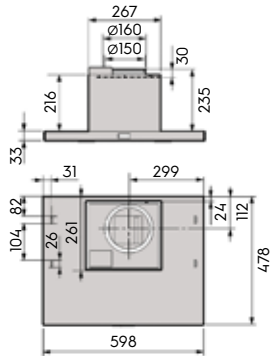


FV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekärkätieto venttiiliin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96344	FV-8206-W 60 cm valkoinen	1 097,40
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	26,04


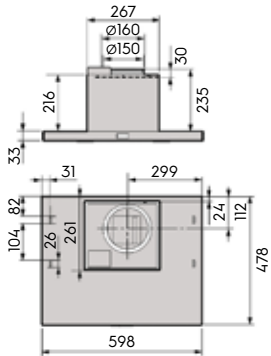


## FK-81 valkoinen 50 cm

- kalusteeseen integroitava
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498 x 543 x 130 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
96376	FK-8105-W 50 cm valkoinen	341,00

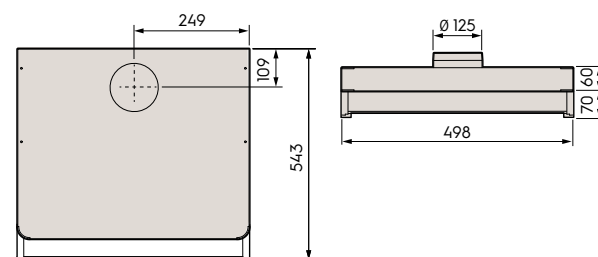

## SENSE-liesivahti

SENSE on markkinoiden tehokkain liesivahti, joka tunnistaa tahattomat vaaratilanteet älykkäästi ja ehkäisee liesipalot tehokkaasti. SENSE hälyttää kuuluvasti ja katkaisee virran liedestä, jos se on unohtunut päälle tai kuumenee liikaa.

- lieden lämpötilan tarkkailu/mittaus
- lieden virrankulutuksen seuranta
- tunnistaa käyttäjän läsnäolon lieden lähetyvillä ja tehostaa tarkkailua silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla
- sopii 3-vaihe ja 1-vaihe liesille
- täysin automaattinen
- hälyttää aina ennen virrankatkaisua
- täyttää eurooppalaisen EN 50615 -standardin
- mittaus- ja virranhallintayksikön Bluetooth-yhteys
- tunnistaa automaattisesti erilaiset liesityypit



Tiesitkö, että SENSE sopii kaikkiin sähköliesiin; perinteisiin lattialiesiin, keraamisiin liesiin ja induktiokeittotasoihin? Kaasuliesiin se ei kuitenkaan sovellu. SENSEn älykäs tekniikka vahtii puolestasi, ja voit keskittyä ruoanlaittoon turvallisesti.

SENSE ei vaadi opetteluja ja se sopii kaikille käyttäjille. Mittausyksikön voi asentaa joko liesituulettimen alapintaan tai seinään liesituulettimen alapuolelle. Asentaminen on helppoa.


SENSE on täysin automaattinen – normaalisti et edes huomaa sen olemassaoloa. Mittaus- ja virranhallintayksikkö keskustelevat langattomasti; keittiössä ei siis ole turhia johtoja häiritsemässä.

Nro	Tuote	€ alv 24%*
94243	Liesivahti SENSE 3-vaihe (BT)	520,80
94241	Liesivahti SENSE 1-vaihe (BT)	520,80

## PVX-29 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava ulosvedettävä
- tuki ulkoisen 230 VAC ja 24 VDC toimilaitteen ohjaamiseen
- karkitieto taloautomaatiolle
- tuki ulkoiselle hälytystulolle (12–24 VDC)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- venttiilissä helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- venttiili hyväksytty savukaasurajoittimeksi (42l/100 Pa)
- potentiaalivapaa relekarkitieto venttiiliin asennosta
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- liesikuvulla ei voi ohjata ulkopuolista huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 281 (26,5 mm etupaneeli) + 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281–361 mm max 80 mm takatäytteen avulla

UUSI TUOTE

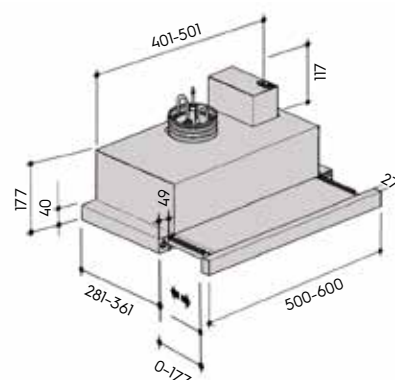

Nro	Tuote	€ alv 24%*
95655	Liesikupu PVX-2905-W 50 cm valkoinen	806,00
95656	Liesikupu PVX-2906-W 60 cm valkoinen	806,00
91050	Etupaneeli FR-27/29 50 cm RST	37,20
91051	Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST	37,20
91052	Etupaneeli FR-27/29 50 cm musta	37,20
91053	Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta	37,20
91316	Liitäntäkaapelisarja LKS-1 (lisävaruste)	23,56
91335	Savo langaton karkitieto LKT-1	68,20



**Älykästä ja tehokasta turvaa  
jokaiseen keittiöön**





## Kylmäsuojaventtiilisarja

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- tarvitaan silloin kun liesikupu ohjaa AC-/EC-huippuimuria, joka poistaa ilmaa vain keittiöstä
- estää kylmän ulkoilman pääsyn takaisin keittiöön, kun liesikuvun ohjaama moottori on sammutettuna
- asennetaan liesikuvun 125 mm lähtökaulukseen
- sarjaan kuuluu jousipalautteinen kylmäsuojaventtiili (125 mm) sekä ulkoliitin (125 mm)



Nro	Tuote	€ alv 24% *
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28



## Savo-tehostusventtiilisarja mV-125

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- mv-125 tehostusventtiilillä varustettu DUAL Modular-liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa
- helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- toimii palonrajoittimena
- sähkötoiminen
- ajastintoiminto (60 min.)
- KSOM-125 -venttiilityyppi
- pakkauksessa mukana tarvittava materiaali venttiilin asennukseen
- poistokanavan halkaisija 125 mm




Nro	Tuote	€ alv 24% *
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	293,88



## Kondenssiveden kerääjä

Estää kondenssiveden valumisen liesikupuun tai liesituulettimeen.

- poistokanavaan kondensoituva vesi valuu kerääjään ja haihtuu pois
- Ø 125/150 mm

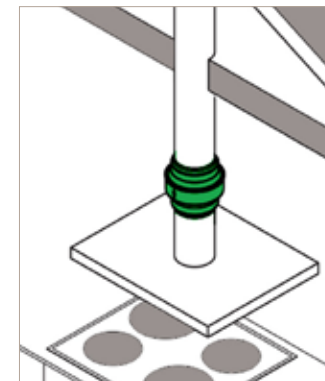

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91101	Kondenssiveden kerääjä	62,00

## Paine-erokytkin PEK-1

Tuo ilmanvaihtokoneiden tarvitseman kärkitiedon liesituulettimilta ja -kuvuilta, joissa on oma tai ulkoinen moottori.

- tiiviysluokka: IP54
- mukana asennustarvikkeet ja 1 x 2 m paineletku



Nro	Tuote	€ alv 24% *
91331	Paine-erokytkin PEK-1	79,36

## Savo langaton kärkitieto

Kun liesikuvulta tai -tuulettimelta ei ole mahdollista tuoda kärkitietoa ilmanvaihtokoneelle (LTO) kaapelia pitkin, voidaan käyttää langatonta kärkitietoratkaisua. Savon langaton ratkaisu koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja apureleestä. Langaton yhteys toimii jopa 30 m asti.

UUSI  
TUOTE



Nro	Tuote	€ alv 24% *
91335	Savo langaton kärkitieto LKT-1	68,20

## Design-pohjapaneelit

Tyylikäs design-pohjapaneeli mahdollistaa liesituulettimen reunaimutekniikan käytön. Saatavissa useissa väreissä; valitse keittiön kaapistoosi parhaiten sopiva väri.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91025	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 RST	83,08
91026	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen	83,08
91027	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta	83,08



## Design-pohjakehys

Lisävaruste dGH-m37 liesikuvulle. Väriällisen design-pohjakehysen avulla liesikupu sulautuu keittiön kaapistoon entistäkin huomaamattomammaksi.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91036	Design-pohjakehys dGH-m37 valkoinen	105,40
91037	Design-pohjakehys dGH-m37 mattamusta	105,40



## Syvyydensäätö lisäosa 10 ja 30 mm

Lisävaruste G-62 liesituulettimelle ja dGH-m62 liesikuvulle. Syvyydensäätölistat auttavat sovittamaan laitteen kaappiin asennuksessa.


Nro	Tuote	€ alv 24% *
91028	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	15,50
91029	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	15,50



## Etupaneeli FR3

Lisävaruste P-24 liesituulettimelle. Vaihdetavan etupaneelin avulla saat liesituulettimen sopimaan yhteen keittiön sisustuksen kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	37,20
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	37,20
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	37,20
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	37,20



## Etupaneeli FR4

Lisävaruste P-28 liesituulettimelle. Vaihdettava etupaneeli tekee liesituulettimesta huomaamattomamman keittiön kaapistossa.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	37,20
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	37,20



## Etupaneeli FR-27/29

Lisävaruste dPH-m27 ja PVX-29 liesikuvuille. Vaihdettava etupaneeli antaa lisää mahdollisuuksia sovittaa liesikupu keittiön sisustukseen sopivaksi.

Nro	Tuote	€ alv 24% *
91050	Etupaneeli FR27/29 50 cm RST	37,20
91051	Etupaneeli FR27/29 50 cm musta	37,20
91052	Etupaneeli FR27/29 60 cm RST	37,20
91053	Etupaneeli FR27/29 60 cm musta	37,20





Värilliset ilmanohjaimet

Värillisen ilmanohjaimen avulla voit sävyttää BORA Puren ja S Puren sisustukseen sopivaksi.

- toimitusmyyntituote

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86271	PUEDL harmaa (lisävaruste)	179,80
86272	PUEDG greige (lisävaruste)	179,80
86273	PUEDR punainen (lisävaruste)	179,80
86274	PUEDJ jadenvihreä (lisävaruste)	179,80
86275	PUEDO oranssi (lisävaruste)	179,80
86276	PUEDB sininen (lisävaruste)	179,80
86277	PUEDS keltainen (lisävaruste)	179,80



Grillipannu

Pelkistetysti muotoillulla BORA-grillipannulla nautit täydellistä grillauselämyksistä ympäri vuoden. Laadukas tarttumaton pinnoite vähentää rasvan käytön tarvetta ja lisäksi puhdistaminen käy helposti. Lämpö jakautuu grillipannuun tasaisesti, kun sitä käytetään rajattomalla induktiokeittotasolla.

- koko 270 x 469 x 61 mm
- toimitusmyyntituote




Nro	Tuote	€ alv 24%*
86203	BORA-grillipannu KWGPFI	468,72

RST-kehys ja päätylistat

RST-kehys suojaa pinta-asennettavan laitteen reunat. Tyylikkäät päätylistat sopivat kaikkiin Pure-sarjan tuotteisiin. Ne suojaavat työtason pintaan asennettavan laitteen päätyjen lisäksi sen nurkat kolhuilta.

- saatavissa BORA X Purelle, Purelle ja S Purelle
- toimitusmyyntituotteet

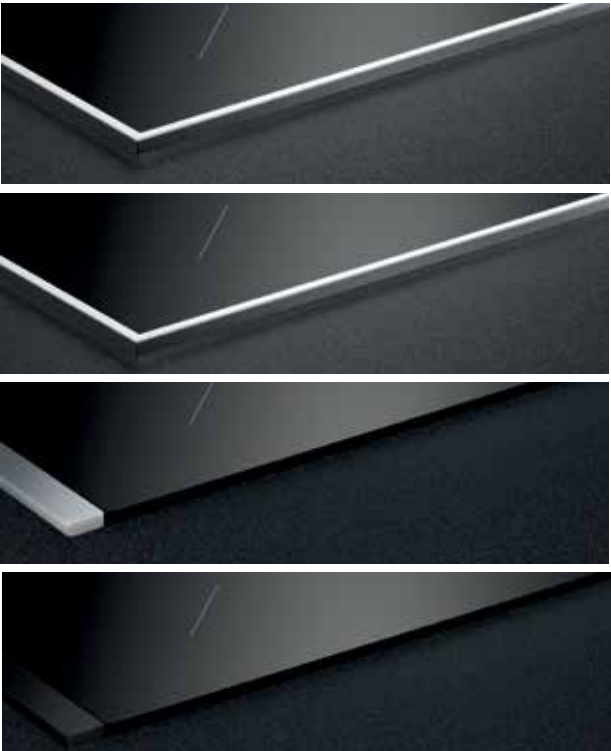

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86264	RST-kehys BKR580 (BORA S Pure lisävaruste)	244,28
86265	RST-kehys BKR760 (BORA Pure lisävaruste)	302,56
86266	RST-kehys BKR830 (BORA X Pure lisävaruste)	322,40
86267	RST-päätylistat USL515 (lisävaruste)	215,76
86268	All Black -päätylistat USL515AB (lisävaruste)	342,24

BORA Pure PURA, BORA S Pure PURSA, BORA X Pure PUXA (hormiliitokseen)

ECOTUBE-KANAVASARJAT

Katso sarjojen sisällöt savo.fi

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86290	Ecotube-sarja suoraan alas	198,28
86363	Ecotube-sarja sivulle sokkeliin	257,42

KANAVAOSAT

Aktiivihiihisuodatin  
ULBF

- aktiivihiihi
- Ecotube-yhteensopiva
- 329 x 441 x 98 mm (l x s x k)



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86183	ULBF-suodatin	355,88

Pyöreä poistokanava  
Ecotube ER750

- 155 x 750 mm (ø x s)
- toimitusmyyntituote



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86303	Ecotube ER750 -poistokanava	48,73

Poistokanavan yhdistäjä  
Ecotube EFRG

Suoraan liitokseen. Toinen pää pyöreä ja toinen litteä.

- 255 x 190 x 165 mm (l x s x k)
- EFD- ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa




Nro	Tuote	€ alv 24%*
86305	Ecotube EFRG -yhdistäjä	73,90

BORA Pure PURU, BORA S Pure PURSU, BORA X Pure PUXU

Aktiivihiihisuodatin

- 430 x 130 x 50 mm (l x s x k)
- kalankäryn suodatus



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86254	PUAFK-aktiivisuodatin, varaosa	146,32

Poistokanavan putkien yhdistäjä  
Ecotube ERV

Käytetään kahden pyöreän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 166 x 50 mm (ø x s)
- 2 kpl ERD-tiivisterenkaita mukana toimituksessa
- toimitusmyyntituote



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86304	Ecotube ERV -yhdistäjä	26,54

Poistokanavan vaakakulma  
Ecotube EFBH15

Kulmasovitin 15°, käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.

- 259 x 120 x 89 mm (l x s x k)
- EFD-kumitiiviste mukana toimituksessa



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86311	Ecotube EFBH15 -vaakakulma	33,85

Poistokanavan epäkeskot  
Ecotube EFRV  
Ecotube EFRV110

Toinen pää pyöreä ja toinen litteä.

- Ecotube EFRV: 245 x 190 x 296 mm (l x s x k)
- Ecotube EFRV110: 245 x 155 x 296 (l x s x k)

- EFD- ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa



Nro	Tuote	€ alv 24%*
86306	Ecotube EFRV -epäkesko	101,56
86317	Ecotube EFRV110 -epäkesko (toimitusmyynti)	93,12

Poistokanavan putkien liitoskappale  
**Ecotube EFV**



- Käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa.
- 245 x 50 x 89 mm (l x s x k)
  - 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86301	Ecotube EFV -yhdistäjä	21,20

Poistokanavan kulma  
**Ecotube EFR90**



- 90° kulmasovitin, toinen pää pyöreä (Ø 155) ja toinen litteä (245 x 89 mm).
- 255 x 200 x 135 mm (l x s x k)
  - EFD ja ERD-kumitiiviste mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86307	Ecotube EFR90 -kulma	60,88

Poistokanavan vaakakulma  
**Ecotube EFBH90**



- Käytetään kahden litteän Ecotube-kanavaosan liittämiseen toisiinsa. Liitososa 245 x 89 mm.
- 316 x 316 x 99 mm (l x s x k)
  - 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86308	Ecotube EFBH90 -vaakakulma	72,79

Poistokanavan kumitiivisteet

**Ecotube EFD**  
**Ecotube ERD**



- Venyvä tiivisterengas Ecotube-kanavaosien liitosten tiivistämiseen.
- EFD: 245 x 22 x 89 mm (l x s x k)
  - ERD: 155 x 22 mm (ø x s)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86312	Ecotube EFD -kumitiiviste	6,32
86313	Ecotube ERD -kumitiiviste	6,32

Litteät poistokanavat  
**Ecotube EFS750**  
**Ecotube EFS375**



- EFS750: 245 x 89 x 750 mm (l x s x k)
- EFS375: 245 x 89 x 375 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86300	Ecotube EFS750 -poistokanava	52,45
86318	Ecotube EFS375 -poistokanava	47,86

Poistokanavan pystykulma  
**Ecotube EFBV90**



- 90° kulmasovitin, käytetään kahden litteän Ecotube-putken liittämiseen toisiinsa. Liitososa 245 x 89 mm.
- 245 x 139 x 139 mm (l x s x k)
  - 2 kpl EFD-kumitiivisteitä mukana toimituksessa

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86309	Ecotube EFBV90 -pystykulma	50,72

Poistokanavan putkien liitoskappale  
**Ecotube EF47**



- Kahden muhvilisen Ecotube-kanavaosan muovinen liitoskappale, esim. EFBV90 ja EFBH90 yhdistämiseen.
- 245 x 47 x 89 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
86302	Ecotube EF47 -jatkokappale	9,55


Silikoni  
**Ottoseal S70**

- mattamusta silikonin kätevässä tuubissa
- kuumuuden kestävä
- huullosennukseen
- varastotuote


Nro	Tuote	€ alv 24%*
86224	Ottoseal S70 silikonin	31,00

**ASENNUSVINKKEJÄ**


Valitse halkaisijaltaan riittävän suuri poistokanava.








Vältä poistokanavassa ylimääräisiä mutkia.



Käytä viistettyjä supistajia.



Käytä pyöristettyjä poistokanavan kulmia.



**KÄYTTÖVINKKEJÄ**

**KÄYTTÖ**

- Kytke liesituuletin päälle noin viisi minuuttia ennen ruoanvalmistusta, jotta tarvittava ilmavirta muodostuu.
- Riittävällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä.
- Muista jälkikäyttö ruoanvalmistuksen jälkeen!

**KORVAAVA ILMA**

Varmista, että keittiöön tulee riittävästi korvaavaa ilmaa, kun liesituuletin on käytössä.

**JÄLKITUULETUS**

Ajastintoiminnolla varustetut mallit voidaan ohjelmoida toimimaan ruuanlaiton jälkeen viisi minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin pysähtyy automaattisesti.

**RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS**

- Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Puhdista rasvasuodattimet 30 käyttötunnin tai vähintään kahden kuukauden välein tai silloin, kun puhdistuksen muistutuksen merkkivalo syttyy.
- Pese suodattimet käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella.

**MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUS**


- Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvariskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai sieniä. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.
- Puhdista liesikupu vähintään kahden kuukauden välein!

**AKTIIVIHILISUODATTIMEN VAIHTO**

- Liesituulettimissa, jotka on varustettu aktiivihilisuodattimella, tulee suodatin vaihtaa 120 käyttötunnin tai vähintään 6 kuukauden välein tai silloin kun vaihdon muistutuksen merkkivalo syttyy.
- BORA Pure ja BORA X Pure -malleissa suodatin vaihdetaan 150 käyttötunnin tai yhden vuoden käytön jälkeen.
- Hanki uusi mallikohtainen aktiivihilisuodatin!





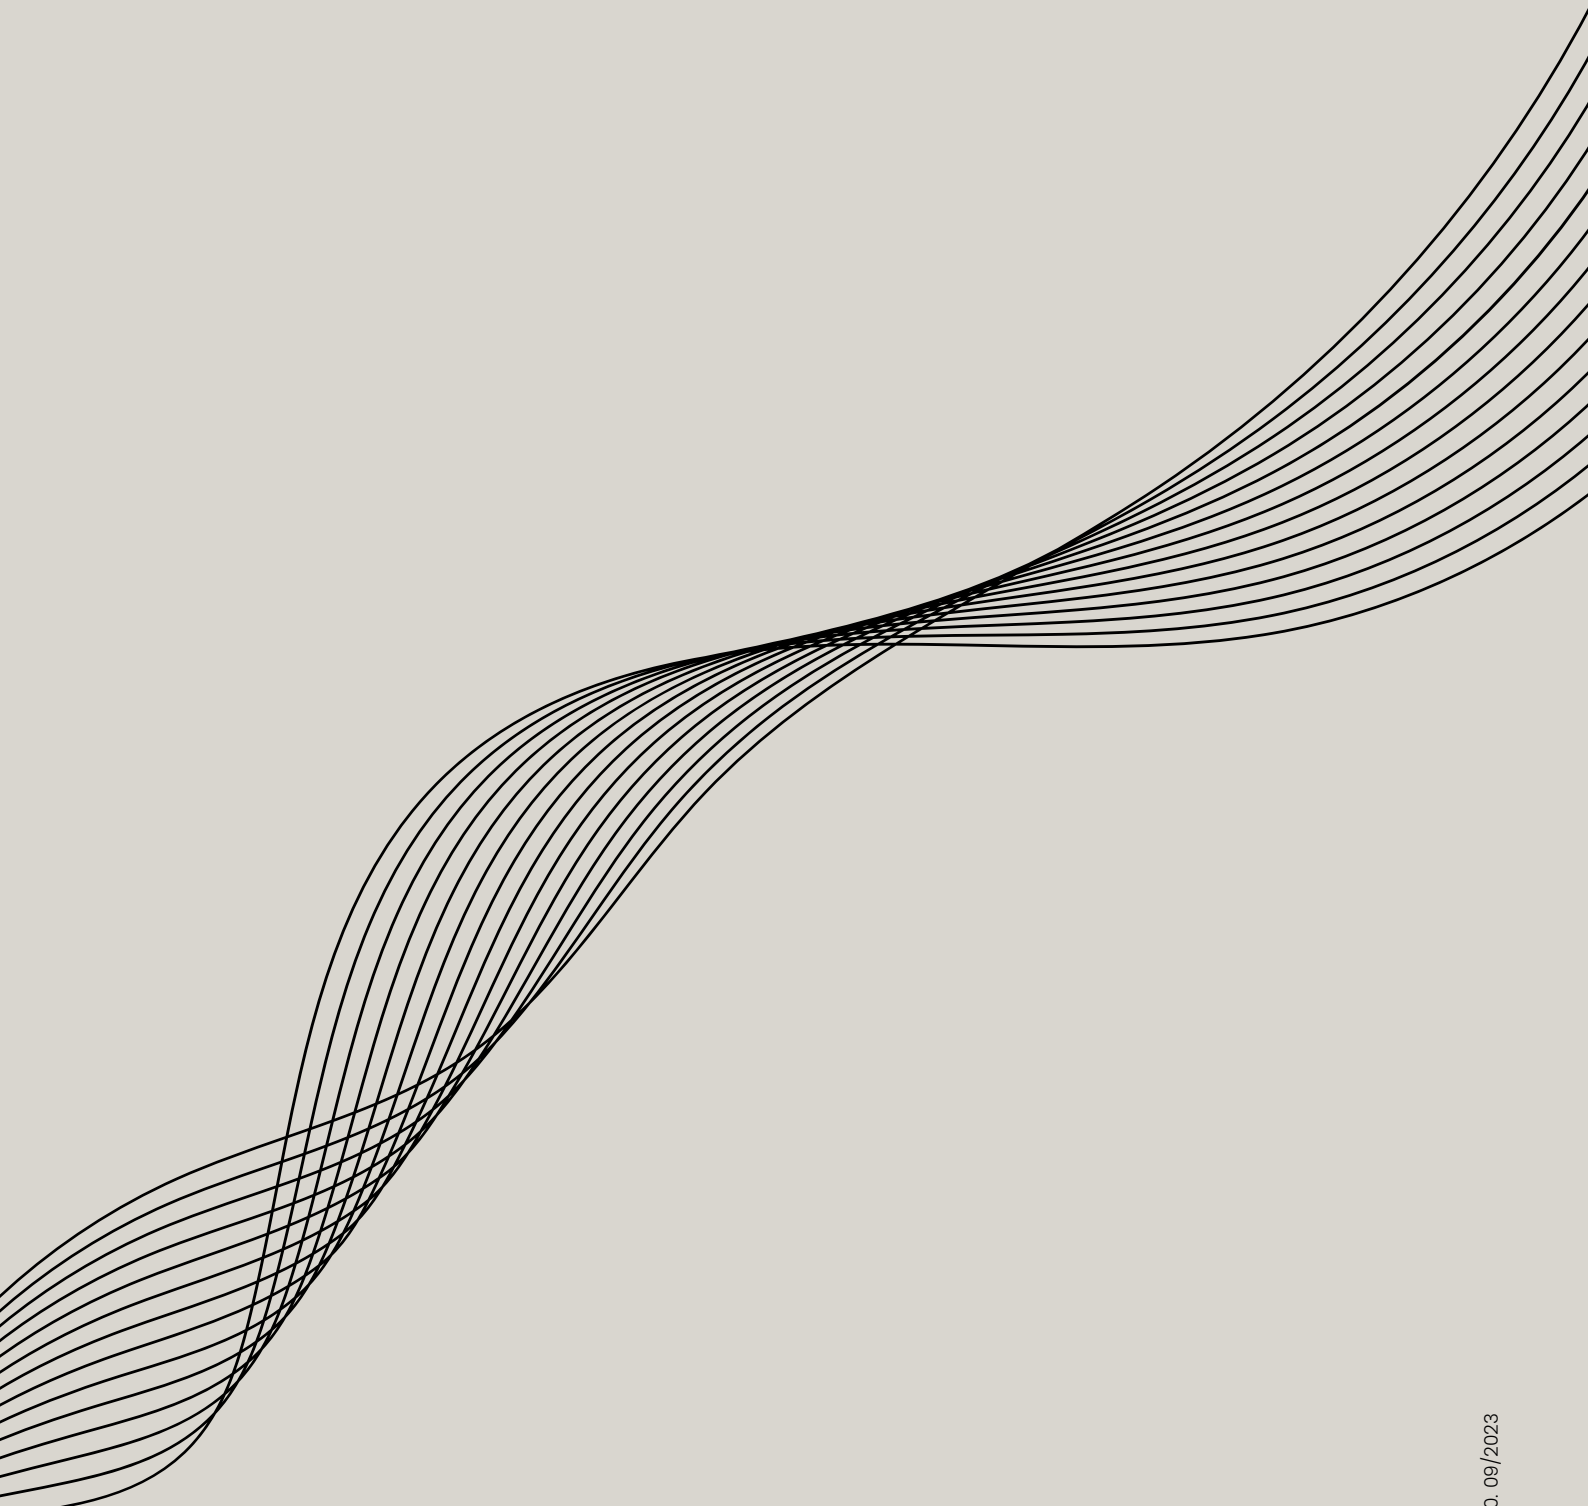

# **savo**

**Savo Design & Technic Oy**

Kisällintie 3,  
01730 Vantaa

**[www.savo.fi](http://www.savo.fi)**