

savo

LIESIKUVUT JA LIESITUULETTIMET

**KAIKENKOKOISEEN
ELÄMÄÄN**



4/2025

VALITSE ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN YHTEENSOPIVA LIESIKUPU/LIESITUULETIN



KOHDEPOISTO

Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.




HUONEILMAAN PALAUTUS

Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihiihiäsuodattimien läpi takaisin huoneilmaan.




HUIPPUMURI/POISTO KEITTIÖSTÄ

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.




KESKITETTY ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta eikä ohjausta erilliselle puhaltimelle. Liesikuvusta voi olla joko mekaaninen (asentoon lukittava) tai ajastettu sähkötoiminen tehostusventtiili.



HUIPPUMURI/POISTO USEISTA TILOISTA

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Samaa poistokanavaa on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



HUONEISTOKOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihtokone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihtokoneella ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihtokoneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.









TALOTUULETIN/POISTO USEISTA TILOISTA

Talotuuletin on 1980- ja 1990-luvun asunnoista löytyvä ratkaisu. Se koostuu liesikuvusta ja kanava-puhaltimesta, johon on yhdistetty keittiön lisäksi poistoilmakanavat muista asunnon huoneista, kuten kylpyhuoneesta, wc:stä ja muista märkätiloista. Talotuuletin poistaa ruoanlaitosta syntyneet käryt ja toimii kodin poistoilmanvaihtokoneena. Talotuulettimessa ei ole lämmöntalteenottoa.

Katso liesikuvun, huippumurin ja IV-koneen yhteensopivuustaulukko sekä LVI-numerot www.savo.fi

SAVON MALLISTOSTA LÖYTYY LAITTEITA KAIKKIIN ASENNUSTAPOIHIN




ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatehokkuusluokka A-F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatehokkuusluokka
- 7 Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

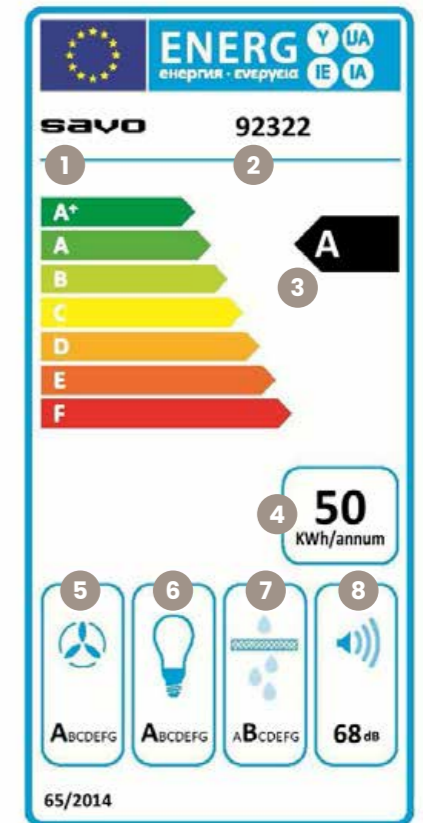

MERKKIEN SELITYKSET



AC-ohjaus

Liesikupu ohjaa 1-vaihe vaihtovirtamootoria (AC) (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa EC-tasavirtamootoria (huippumuri).



AC-/EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-mootoria (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



Modular-sarja

DUAL Modular -liesikupu voidaan varustaa sähkötoimisella Savo mV-125 tehostusventtiilillä.



Energiamerkintä

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. (Ei käytössä aktiivihiihiäsuodatin- ja huippumurimalleissa.)



Leveys

Laitteen leveys (cm).



ASC

Säädettävä automaattitoiminto tunnistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät käryt ja säätelee ilmanpoistoa tarpeen mukaan. Automaatiikan ansiosta liesituuletin käy aina oikealla teholla.



Ajastin

Laite on varustettu ajastintoiminnolla.



Puhdistusmuistuttaja

Rasvasuodattimien ja/tai aktiivihiihiäsuodattimien puhdistuksen muistuttaja.



Reunaimu

Lisää virtausnopeutta tehostaen kärynkeräystä.



CleanVent

Säätöventtiili on pinnoitettu puhdistusta helpottavalla CleanVent-pinnoitteella.



Kaukosäädin

Ohjaus kaukosäätimellä.



Hipaisukytkin

Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.



10 tunnin automaattisammutus

Energiansäästösyistä liesituuletin sammuu automaattisesti 10h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.





SISÄLTÖ

| | |
|---|------------|
| Tasoliesituulettimet | 6 |
| Savo Nero | 8 |
| Poistoilmakanavaratkaisu Savo AirVent | 14 |
| BORA | 15 |
| Liesituulettimet | 20 |
| Seinämallit moottorilla | 22 |
| Saarekemallit moottorilla | 48 |
| Kattomallit moottorilla | 64 |
| Integroitavat mallit moottorilla | 66 |
| DUAL-liesikuvut huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle | 76 |
| DUAL Modular -seinämallit | 80 |
| DUAL Modular -saarekemallit | 86 |
| DUAL Modular -integroitavat mallit | 92 |
| DUAL-mallit huippuimurille | 98 |
| Liesikuvut huippuimurin ohjaukselle | 102 |
| Kattomalli huippuimurille | 102 |
| Saarekemalli huippuimurille | 103 |
| Integroitavat mallit huippuimurille | 104 |
| Liesikuvut ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle | 106 |
| Seinämallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle | 108 |
| Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle | 110 |
| Talotuuletin | 118 |
| SENSE-liesivahti | 119 |
| Tarvikkeet | 120 |




Savo Nero 50


Uusi Savo Nero 50 – markkinoiden pienin tasoliesituuletin, jossa mahtuu kuitenkin laittamaan ruokaa esimerkiksi isolla grilipannulla. Kompaktin kokoinen laite sopii pienimpäänkin keittiöön, mutta teholtaan se on maksimaalinen. Savo Nero 50 on myös helppo puhdistaa.

- imuteho 221–569 m³/h, int. 657 m³/h
- äänitaso 45–65 dB(A), int 67 dB(A)
- max ottotaho 7,4 kW
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- keittoastoiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus ja lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihillisuodattimet
- karkitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huoneilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 450 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 410 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomitoitus, pinta-asennus)
- 454 x 519 mm (aukkomitoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 45 cm, ja 50 cm, kun asennuksessa on mukana Savo AirVent
- Savo AirVent S50 yhteensopiva

UUSI
TUOTE

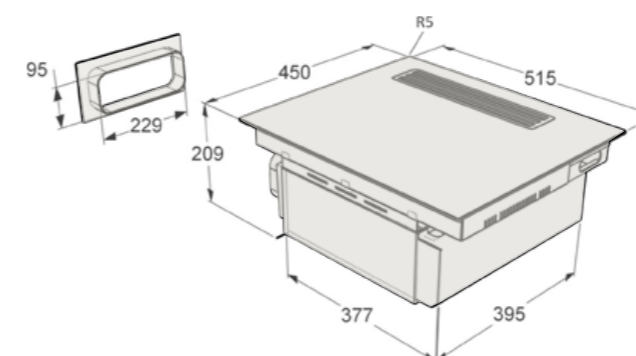

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 87005 | Savo Nero 50 | 2 341,83 |
| 87201 | Savo aktiivihillisuodatin LL-5 Nero (LongLife 8x) | 104,16 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikoni mattamusta | 25,56 |




Savo Nero 60


Uusi Savo Nero 60 – runsaasti ruoanlaittotilaa pienessä paketissa. Tyylikkäästi muotoiltu Savo Nero 60 on tehokas, helposti puhdistettava ja käytännöllinen. Se sopii täydellisesti suomalaisiin keittiöihin.

UUSI
TUOTE

- imuteho 214–497 m³/h, int. 613 m³/h
- äänitaso 44–68 dB(A), int 69 dB(A)
- max ottoteho 7,4 kW
- valkoinen näyttö
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- automaattinen keittoastioiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus sekä lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihiihisuodattimet
- karkitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huone- ilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 580 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 560 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomitoitus, pinta-asennus)
- 584 x 519 mm (aukkomitoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 60 cm
- Savo AirVent S60 yhteensopiva

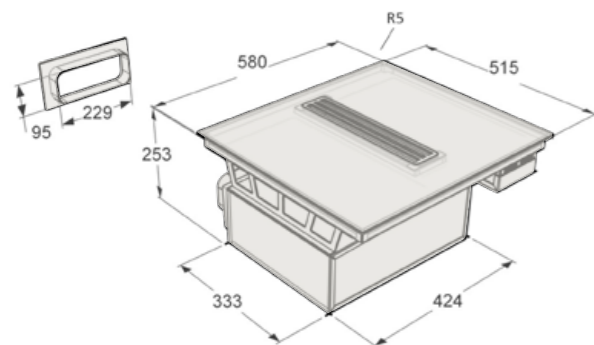

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 87006 | Savo Nero 60 tasoliesituuletin | 2 354,38 |
| 87202 | Savo aktiivihiihisuodatin LL-6 Nero (LongLife 8x) | 69,03 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikoni mattamusta | 25,56 |

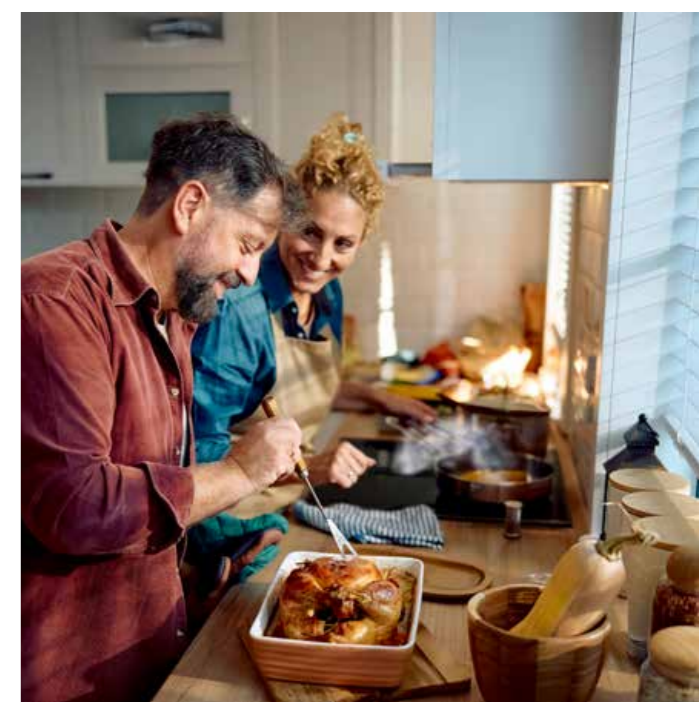





Savo Nero 80

Uusi Savo Nero 80 soveltuu suurenkin perheen ruoanlaittoon. Se on tyylikäs keittiön keskipiste ja mukautuva, näyttävä osa sisustusta. Tehokas Savo Nero 80 on myös helppokäyttöinen ja vaivaton puhdistaa.

- imuteho 221–529 m³/h, int. 669 m³/h
- äänitaso 45–65 dB(A), int 67 dB(A)
- max ottoteho 7,4 kw
- valkoinen näyttö
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- automaattinen keittoastoiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus ja lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihillisuodattimet
- kärkeitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huone- ilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 760 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 740 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomittoitus, pinta-asennus)
- 764 x 519 mm (aukkomittoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 80 cm
- Savo AirVent S60 yhteensopiva

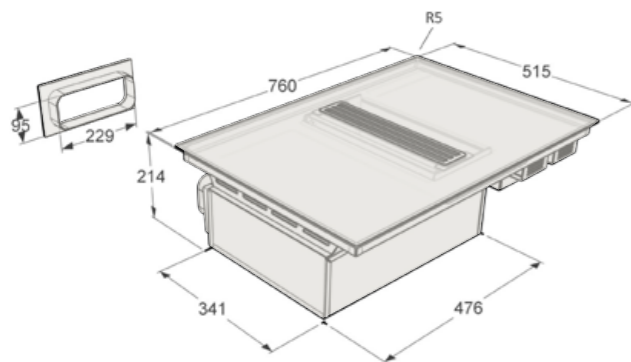

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 87008 | Savo Nero 80 | 2 768,53 |
| 87203 | Savo aktiivihillisuodatin LL-8 Nero (LongLife 8x) | 104,16 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikonin mattamusta | 25,56 |




Savo AirVent

Innovatiivinen Savo AirVent poistoilmakanavaratkaisu on turvallinen. Se mahdollistaa poistoilman ohjauksen keittiön sokkelissa lähes rajattomasti. Ohjaamalla poistoilma pois keittopisteestä vältetään vedontunne jaloissa.



- suomalaista suunnittelua, tuotesuojattu
- optimoitu tilantarve, mahdollistaa täyssyvien laatikoiden käyttämisen
- korkeus- ja syvyyssäätö, säädettävissä kalusteen mittojen mukaisesti
- kiinteästi kalusteeseen integroitava, tukeva metallirakenne kiinnitetään kalusterunkoon
- joustava ratkaisu, kanavisto jatkettavissa haluttuun suuntaan
- helppo asentaa, toimitetaan asennusvalmiina pakettina
- varmistaa turvallisen tasoliesituulettimen poistoilman käsittelyn
- yhteensopiva Savo Nero ja BORA Pure -sarjan laitteiden kanssa
- mukana tuuletusritilä valkoinen 1905 (25690) sekä B60 -mallille lisäksi antrasiitti 1905 (25692)

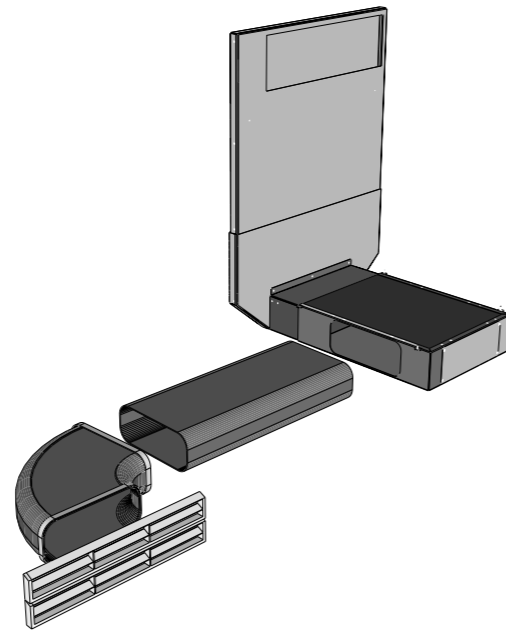


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 86350 | Savo AirVent B60 poistoilmakanava sinkitty | 439,25 |
| 87350 | Savo AirVent S50 poistoilmakanava sinkitty | 439,25 |
| 87352 | Savo AirVent S60 poistoilmakanava sinkitty | 439,25 |



BORA S Pure

- työtasoon integroitava kompakti induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,25 kW
- imuteho 543 3/h, int. 608 m3/h
- äänitaso 40–65 dB(A), int. 67 dB(A)
- induktioliesitaso, 4 erillistä keittoaluetta
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiihi-suodatin vaihdetaan yläkautta (PURSU)
- 580 x 515 x 199 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 86473 | BORA S Pure/PURSU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihiihi-suodattimen ja kaikki asennusosat | 2 371,95 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikonin mattamusta | 25,56 |

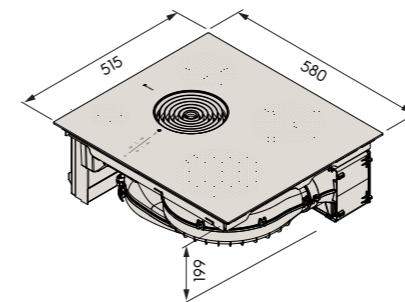




BORA M Pure


- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,6 kW
- imuteho 548 3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40–65 dB(A), int. 67 dB(A)
- induktioliesitaso, 2 erillistä + 2 rajatonta keittoaluetta automaattisella siltautoiminnolla
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiiisuodatin vaihdetaan yläkautta (PURMU)
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 86493 | BORA M Pure/PURMU huoneilmaan palauttava, sis. aktiivihii- suodattimen ja kaikki asennusosat | 3 752,45 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikonin mattamusta | 25,56 |

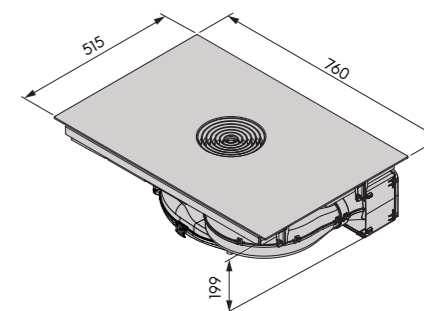

BORA Pure

- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,6 kW
- imuteho 548 3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40,1–65,8 dB(A), int. 67,7 dB(A)
- induktioliesitaso, 4 erillistä keittoaluetta
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiiisuodatin vaihdetaan yläkautta (PURU)
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)

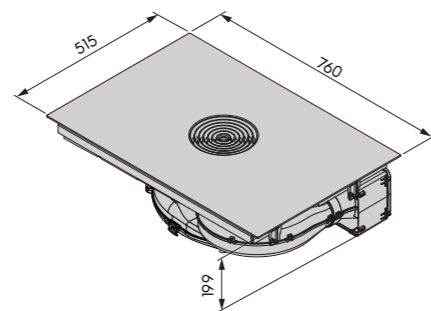

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 86253 | BORA PURE/PURU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihii- suodattimen ja kaikki asennusosat | 2 999,45 |
| 86254 | BORA Pure / X Pure Aktiivihiiisuodatin (varaosa) | 102,91 |
| 86224 | Ottoseal S70 silikonin mattamusta | 25,56 |





Ordine

Ordine on innovatiivinen ruoanlaittoratkaisu ja tyylikäs designelementti, joka vie tilaa työtasolta vain silloin, kun sitä tarvitaan. Saatavissa krominvärisillä keittolevyjä ympäröivillä renkailla.

- keittoaluekohtainen säädin, tehonsäätö 1–9
- automaattinen virrankatkaisu ja turvakatkaisu
- keittolevyt: kattilan koon tunnistus, keittoaluekohtainen ajastintoiminto, paussi, lapsilukko, uudelleenkäynnistys, jälkilämmön näyttö
- kokonaisteho 3,6 kW
- keittolevy Ø 260 mm, induktioalue Ø 170 mm
- käyttöpaneeli 114 x 249 x 48 mm (l x s x k)
- seinäteline 676 x 120 x 85 mm (l x s x k)
- seinätelineen asennuskorkeus työtasosta 550 mm


Nro
70021

Tuote
Ordine induktiokeittolevyt
musta/kromi

€ alv 25,5 %
873,48







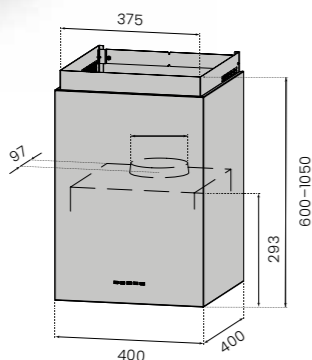

TORNI seinä mattavalkoinen 40 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 205–460 m³/h, int. 703 m³/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 600–1050 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 98011 | TORNI seinä 40 cm mattavalkoinen | 770,57 |
| 90290 | Varustesarja TORNI seinä huonetilaan palauttava | 96,64 |
| 90262 | Aktiivihiilisuodatin HS-37 | 38,91 |

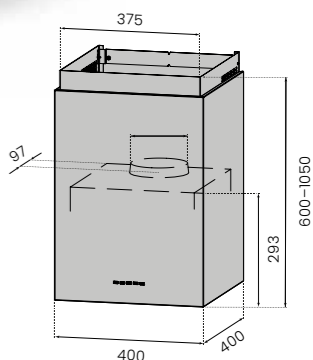
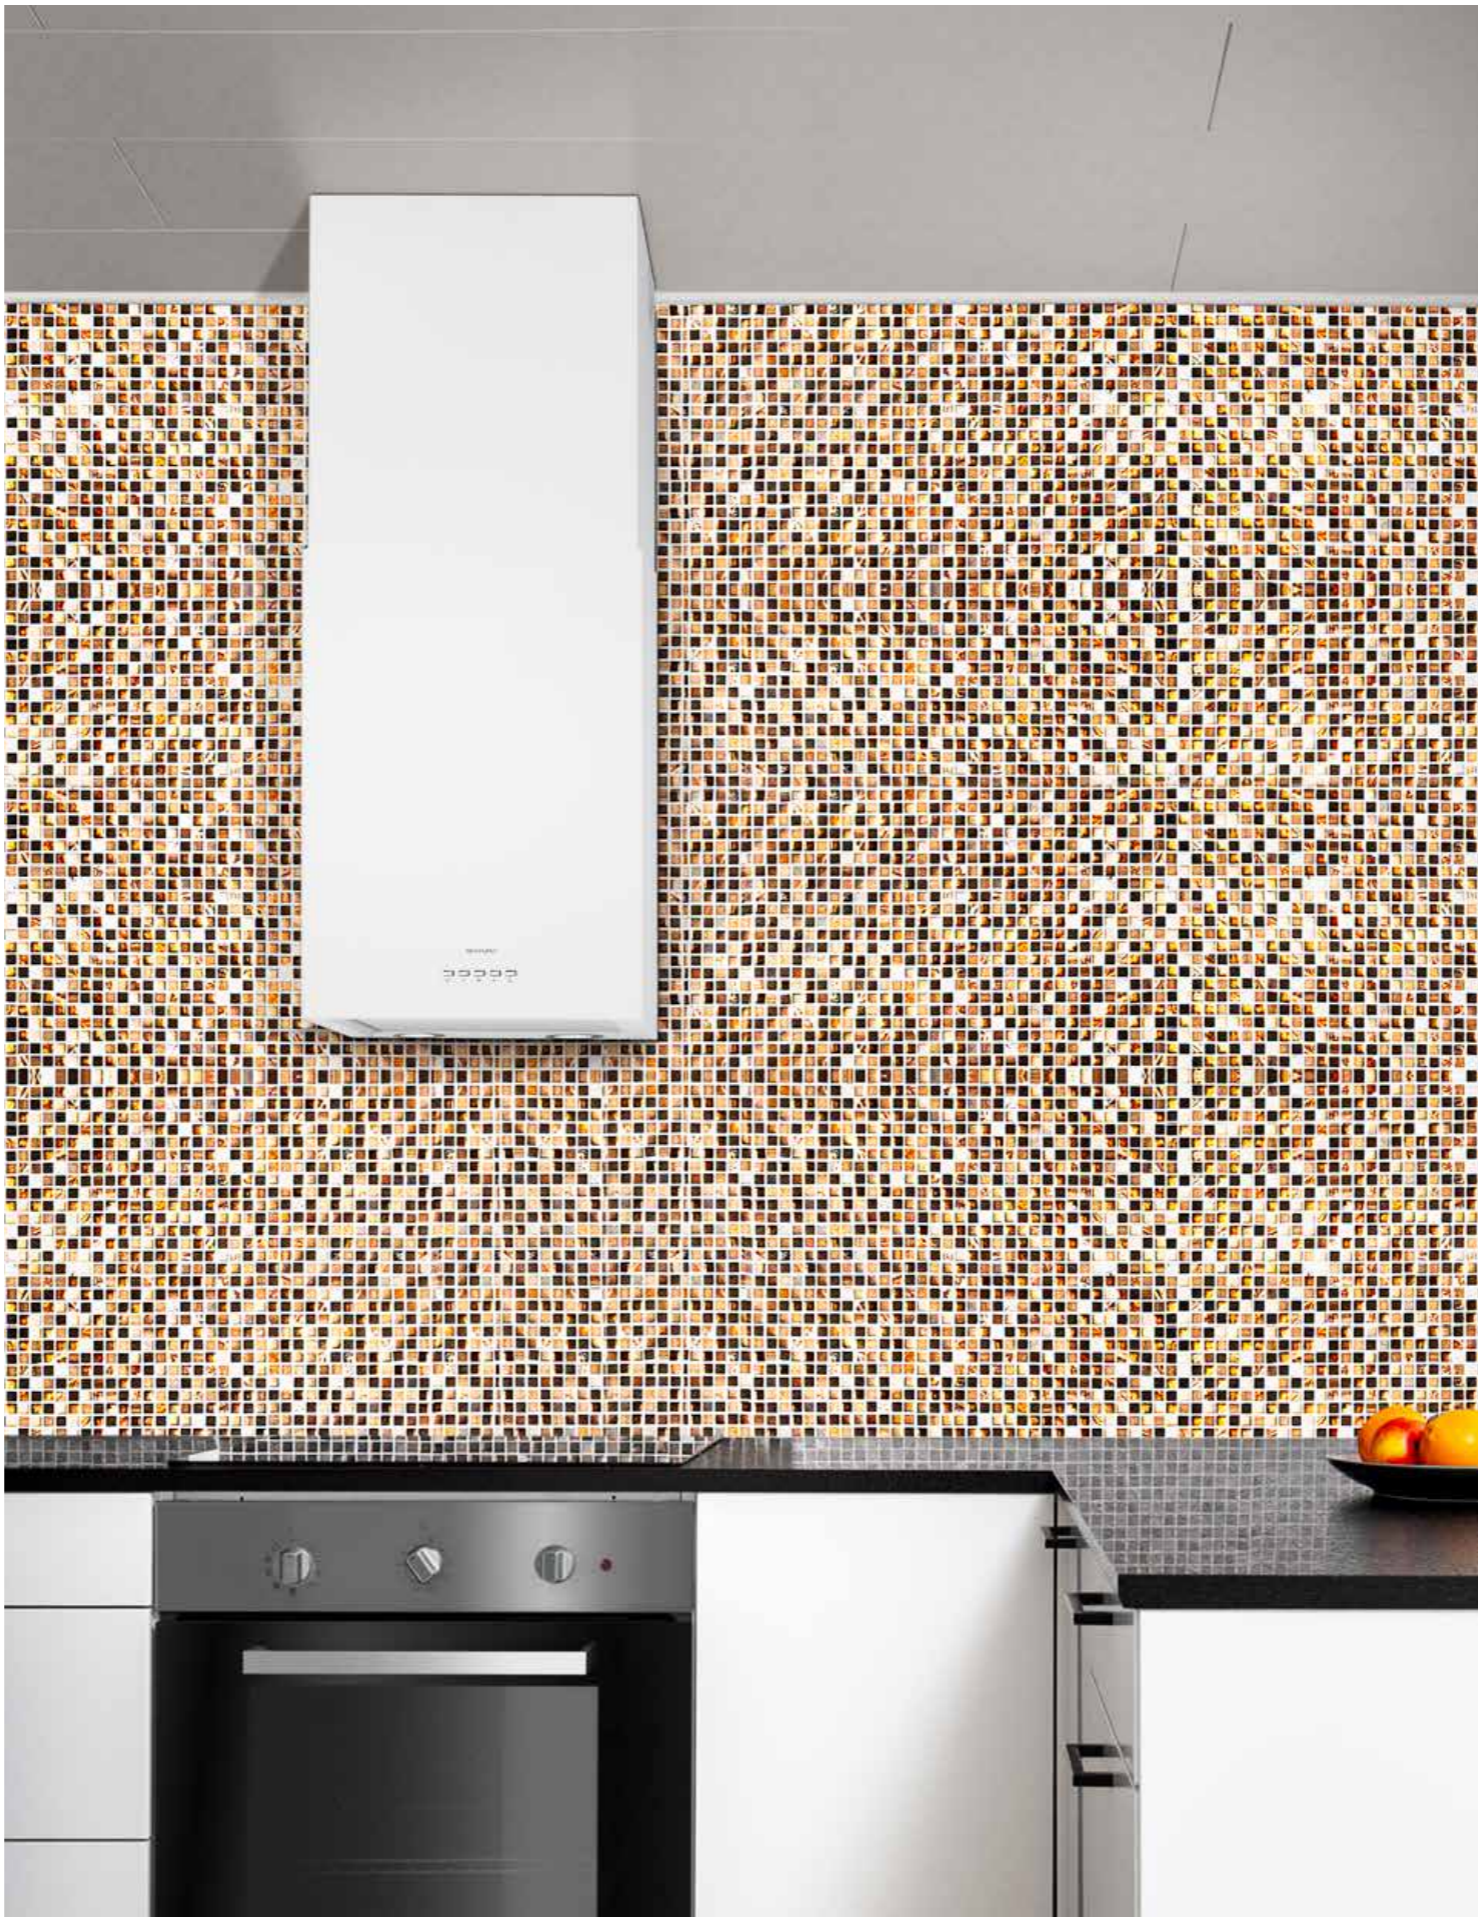


TORNI seinä musta 40 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 205–460 m³/h, int. 703 m³/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 600–1050 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 98012 | TORNI seinä 40 cm mattamusta | 770,57 |
| 90290 | Varustesarja TORNI seinä huonetilaan palauttava | 96,64 |
| 90262 | Aktiivihiilisuodatin HS-37 | 38,91 |



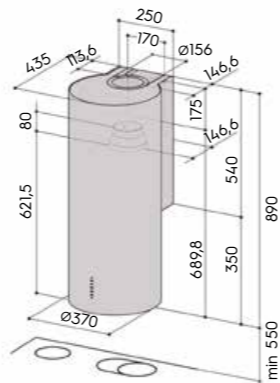

C-78 valkoinen 37 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 280–570 m3/h, int. 700 m3/h
- äänitaso 48–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiili-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

- seinäkiinnitys
- imuteho 280–570 m3/h, int. 700 m3/h
- äänitaso 48–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

NOPPA 2.0 musta ja valkoinen 45 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 250–510 m³/h, int. 580 m³/h
- äänitaso 44–59 dB(A), int 61 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 450 x 380 x 875–1075 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 92482 | C-7804-W4 37 cm valkoinen | 1 242,45 |
| 90253 | Aktiivihiihisuodatin HS-28 | 60,24 |

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------|--------------|
| 86622 | NOPPA 2.0 kiiltävä valkoinen | 780,61 |
| 86623 | NOPPA 2.0 mattamusta | 828,30 |
| 90254 | Aktiivihiihisuodatin HS-29 | 60,24 |






C-75 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 90456 | C-7506-S 60 cm RST | 814,50 |
| 90459 | C-7509-S 90 cm RST | 857,17 |
| 90976 | Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 RST | 247,24 |
| 90271 | Aktiivihiilisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

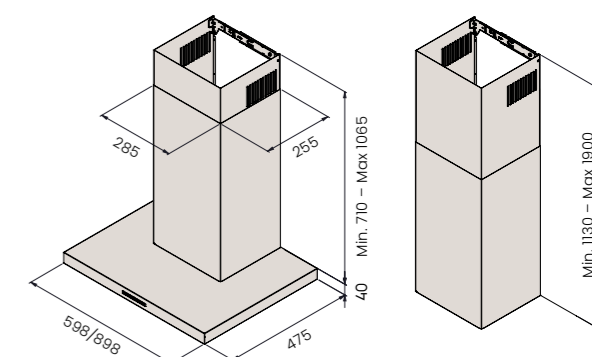

C-75 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 92456 | C-7506-W 60 cm valkoinen | 814,50 |
| 92459 | C-7509-W 90 cm valkoinen | 857,17 |
| 92976 | Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen | 247,24 |
| 90271 | Aktiivihiihiisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

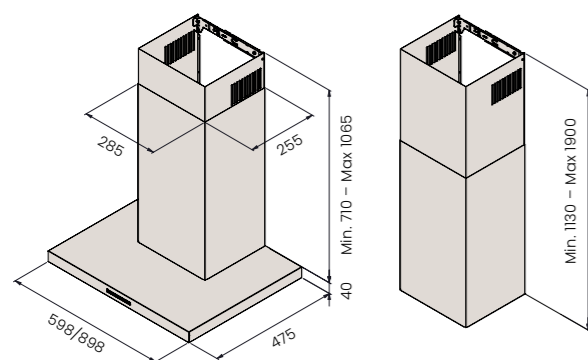




C-75 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 93456 | C-7506-B 60 cm mattamusta | 814,50 |
| 93459 | C-7509-B 90 cm mattamusta | 857,17 |
| 93976 | Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 mattamusta | 247,24 |
| 90271 | Aktiivihillisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihillisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

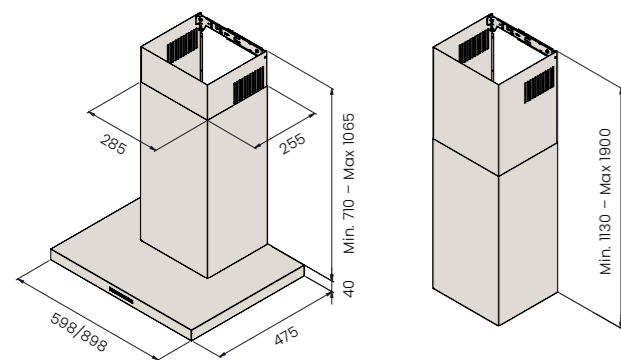




C-70 musta lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–600 m³/h, int 740 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 93361 | Liesituuletin C-7006-B 55 cm musta | 636,29 |
| 93363 | Liesituuletin C-7008-B 80 cm musta | 665,15 |
| 86535 | Putkisarja C-70 musta | 105,42 |
| 90279 | Aktiivihiiisuodatin HS-58 | 25,10 |

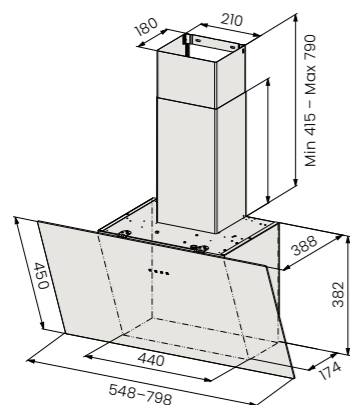

C-70 valkoinen lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–600 m³/h, int 740 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 92361 | Liesituuletin C-7006-W 55 cm valkoinen | 636,29 |
| 92363 | Liesituuletin C-7008-W 80 cm valkoinen | 665,15 |
| 86534 | Putkisarja C-70 valkoinen | 105,42 |
| 90279 | Aktiivihiiisuodatin HS-58 | 25,10 |

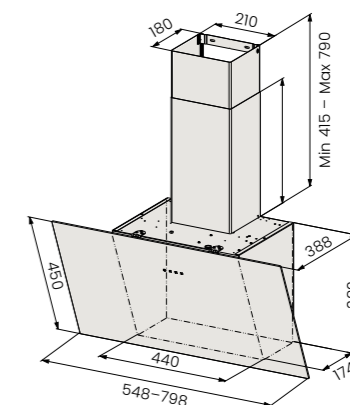



C-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–590 m³/h, int. 710 m³/h
- äänitaso 50–65 dB(A), int 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595/898 x 450 x 790–1060 mm
- 595/898 x 450 x 1530 mm (I x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

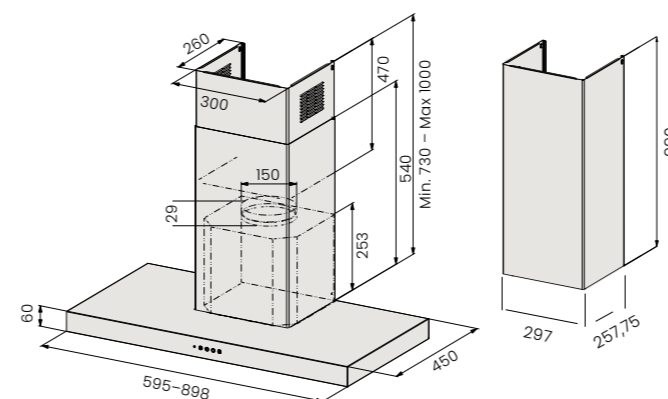

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 90366 | Liesituuletin C-6506-S2 60 cm RST | 661,39 |
| 90367 | Liesituuletin C-6509-S2 90 cm RST | 662,64 |
| 90961 | Jatkoputki seinämalli 990 mm RST | 225,90 |
| 90216 | Aktiivihillisuodatin HS-6 (60 cm) | 20,83 |
| 90217 | Aktiivihillisuodatin HS-7 (90 cm) | 32,63 |






C-65 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 286–564, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm (l x s x k)
- 600/900 x 480 x 1180–1950 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)




| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 92366 | C-6506-W2 60 cm valkoinen | 552,20 |
| 92367 | C-6509-W2 90 cm valkoinen | 617,46 |
| 92976 | Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen | 247,24 |
| 90271 | Aktiivihiilisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

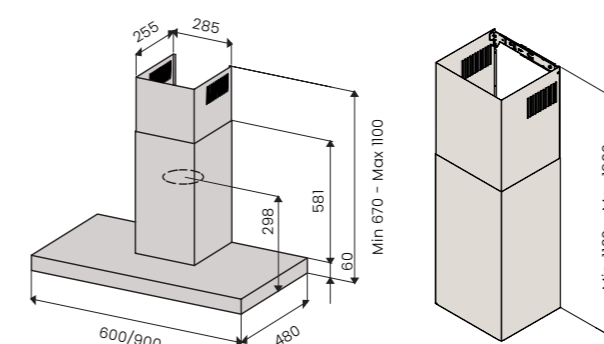



MIILU 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 140–400 m³/h, int. 727 m³/h
- äänitaso 36–55 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisimen nimellisteho 60 cm: 6 W, LED 320 mm (4000 K)
- valaisimen nimellisteho 90 cm: 5 W, LED 515 mm (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekätkitieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiilisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 600/900 x 504 x 770–1050 mm (l x s x k)

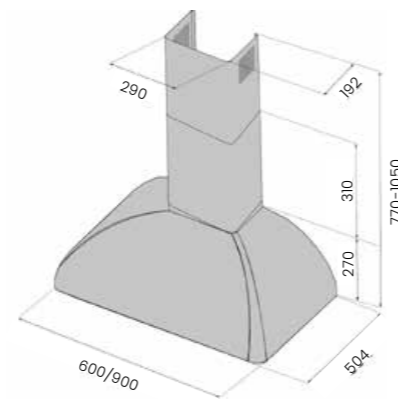


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 98016 | MIILU 2.0 60 cm mattamusta | 1 479,65 |
| 98019 | MIILU 2.0 90 cm mattamusta | 1 547,42 |
| 90292 | Varustesarja MIILU huonetilaan palauttava | 85,34 |
| 90262 | Aktiivihiilisuodatin HS-37 | 38,91 |






AAVA 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 286–564 m³/h, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- hipaisukytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm

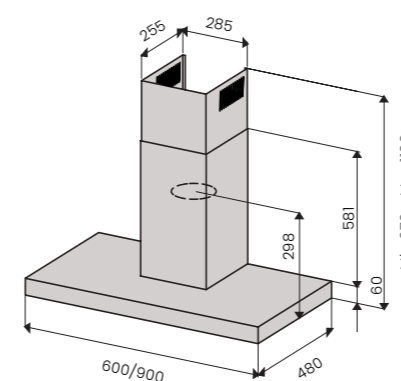

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 93354 | AAVA 2.0 60 cm mattamusta | 530,87 |
| 93355 | AAVA 2.0 90 cm mattamusta | 558,12 |
| 87560 | Kaukosäädin KS-1 | 23,47 |
| 90214 | Aktiivihiihisuodatin HS-4 (60 cm) | 23,47 |
| 90215 | Aktiivihiihisuodatin HS-5 (90 cm) | 32,63 |
| 90200 | Aktiivihiihisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |







C-53 RST, valkoinen ja musta 60 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 308–597 m³/h, int. 732 m³/h
- äänitaso 51–62 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet, valaistut
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiihi-suodattimien puhdistusmuistuttaja
- mustat metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 480 x 710–1155 mm (l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 90303 | Liesituuletin C-5306-S 60 cm RST | 586,09 |
| 92303 | Liesituuletin C-5306-W 60 cm valkoinen | 586,09 |
| 93303 | Liesituuletin C-5306-B 60 cm musta | 586,09 |
| 90271 | Aktiivihiihi-suodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiihi-suodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

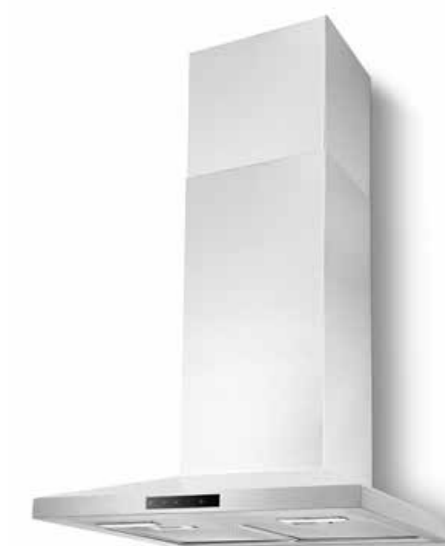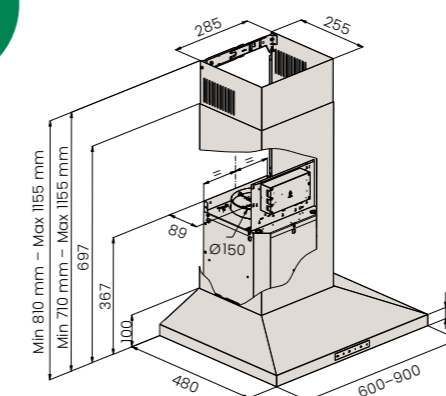



C-44 RST, valkoinen ja musta 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 270–560 m³/h, int. 740 m³/h
- äänitaso 48–64 dB(A), int 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 498–598 x 480 x 790–1015 mm (l x s x k)

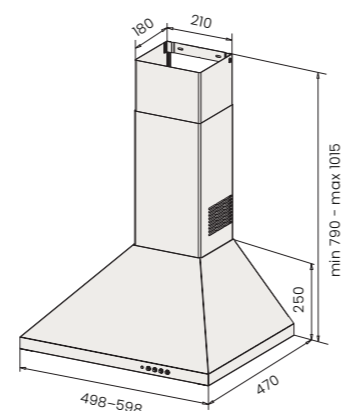


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 90335 | Liesituuletin C-4405-S 50 cm RST | 464,35 |
| 90336 | Liesituuletin C-4406-S 60 cm RST | 464,35 |
| 90254 | Aktiivihiilisuodatin HS-29 | 60,24 |
| 92335 | Liesituuletin C-4405-S 50 cm valkoinen | 464,35 |
| 92336 | Liesituuletin C-4406-S 60 cm valkoinen | 464,35 |
| 90254 | Aktiivihiilisuodatin HS-29 | 60,24 |
| 93335 | Liesituuletin C-4405-B 50 cm musta | 464,35 |
| 93336 | Liesituuletin C-4406-B 60 cm musta | 464,35 |
| 90254 | Aktiivihiilisuodatin HS-29 | 60,24 |



C-34 RST 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 240–370 m³/h
- äänitaso 54–64 dB(A)
- mekaaniset painokytkimet
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet (50 cm 1 kpl, 60 cm 2 kpl)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 498–598 x 470 x 790–1015 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 90331 | Liesituuletin C-3405-S 50 cm RST | 288,65 |
| 90332 | Liesituuletin C-3406-S 60 cm RST | 288,65 |
| 90239 | Aktiivihiihisuodatin HS-24 | 33,89 |

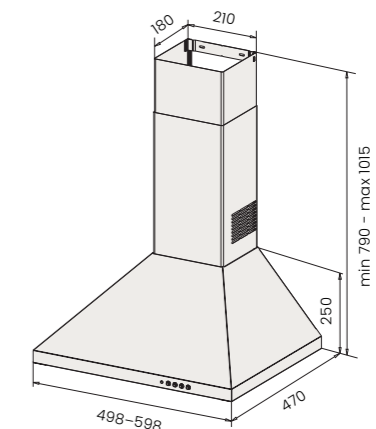






I-75 mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 93559 | I-7509-B 90 cm mattamusta | 1 421,92 |
| 93977 | Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 mattamusta | 756,77 |
| 90271 | Aktiivihiihiisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

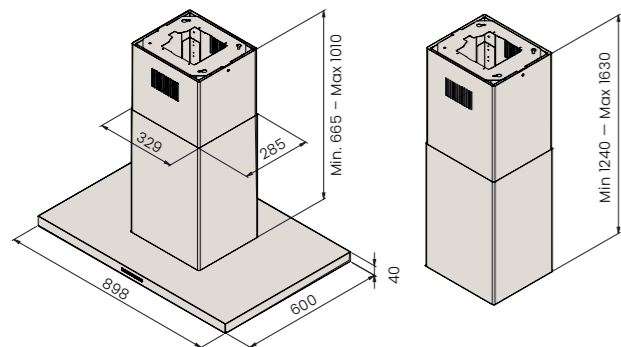

I-75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 90559 | I-7509-S 90 cm RST | 1 421,92 |
| 90977 | Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 RST | 756,77 |
| 90271 | Aktiivihiihiisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |

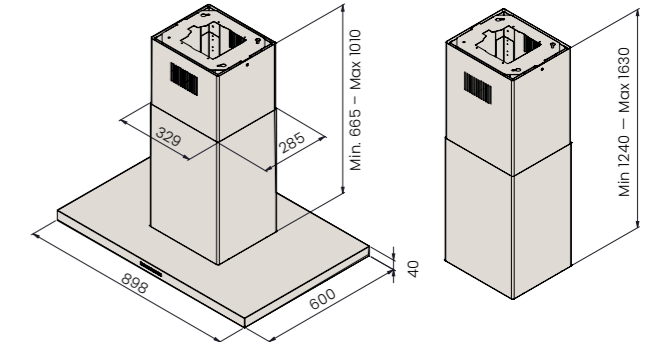



I-75 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m³/h, int 732 m³/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

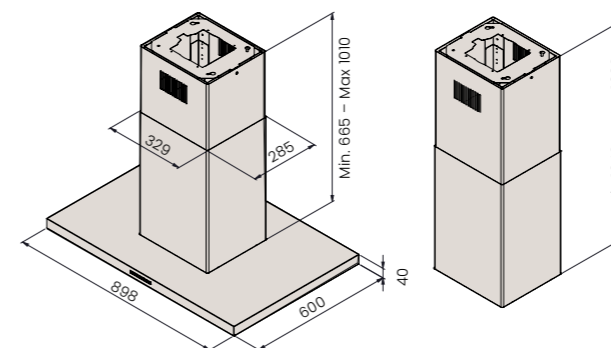


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 92559 | I-7509-W 90 cm valkoinen | 1 421,92 |
| 92977 | Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen | 756,77 |
| 90271 | Aktiivihiilisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |





TORNI saareke mattamusta ja mattavalkoinen 40 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 205–460 m³/h, int. 703 m³/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 970–1400 mm (l x s x k)

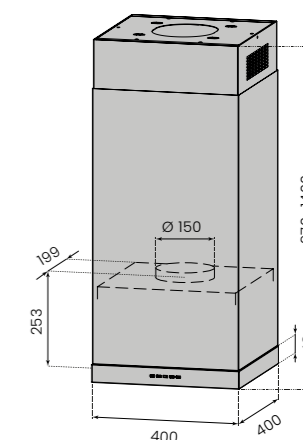


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 98411 | TORNI saareke 40 cm mattavalkoinen | 1 074,28 |
| 98412 | TORNI saareke 40 cm mattamusta | 1 074,28 |
| 90291 | Varustesarja TORNI saareke huonetilaan paluttava | 85,34 |
| 90262 | Aktiivihiilisuodatin HS-37 | 38,91 |






AAVA 2.0 saareke mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 286–564 m³/h, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- hipaisukytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm

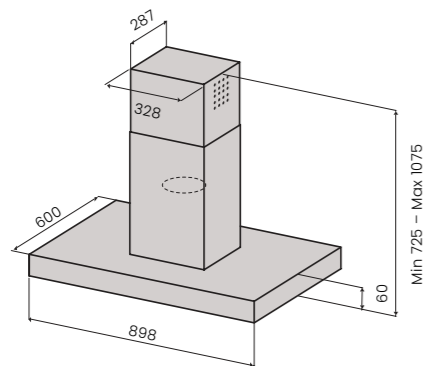

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 93537 | AAVA 2.0 saareke 90 cm mattamusta | 1 184,72 |
| 87560 | Kaukosäädin KS-1 | 23,47 |
| 90215 | Aktiivihiilisuodatin HS-5 | 32,63 |
| 90200 | Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |


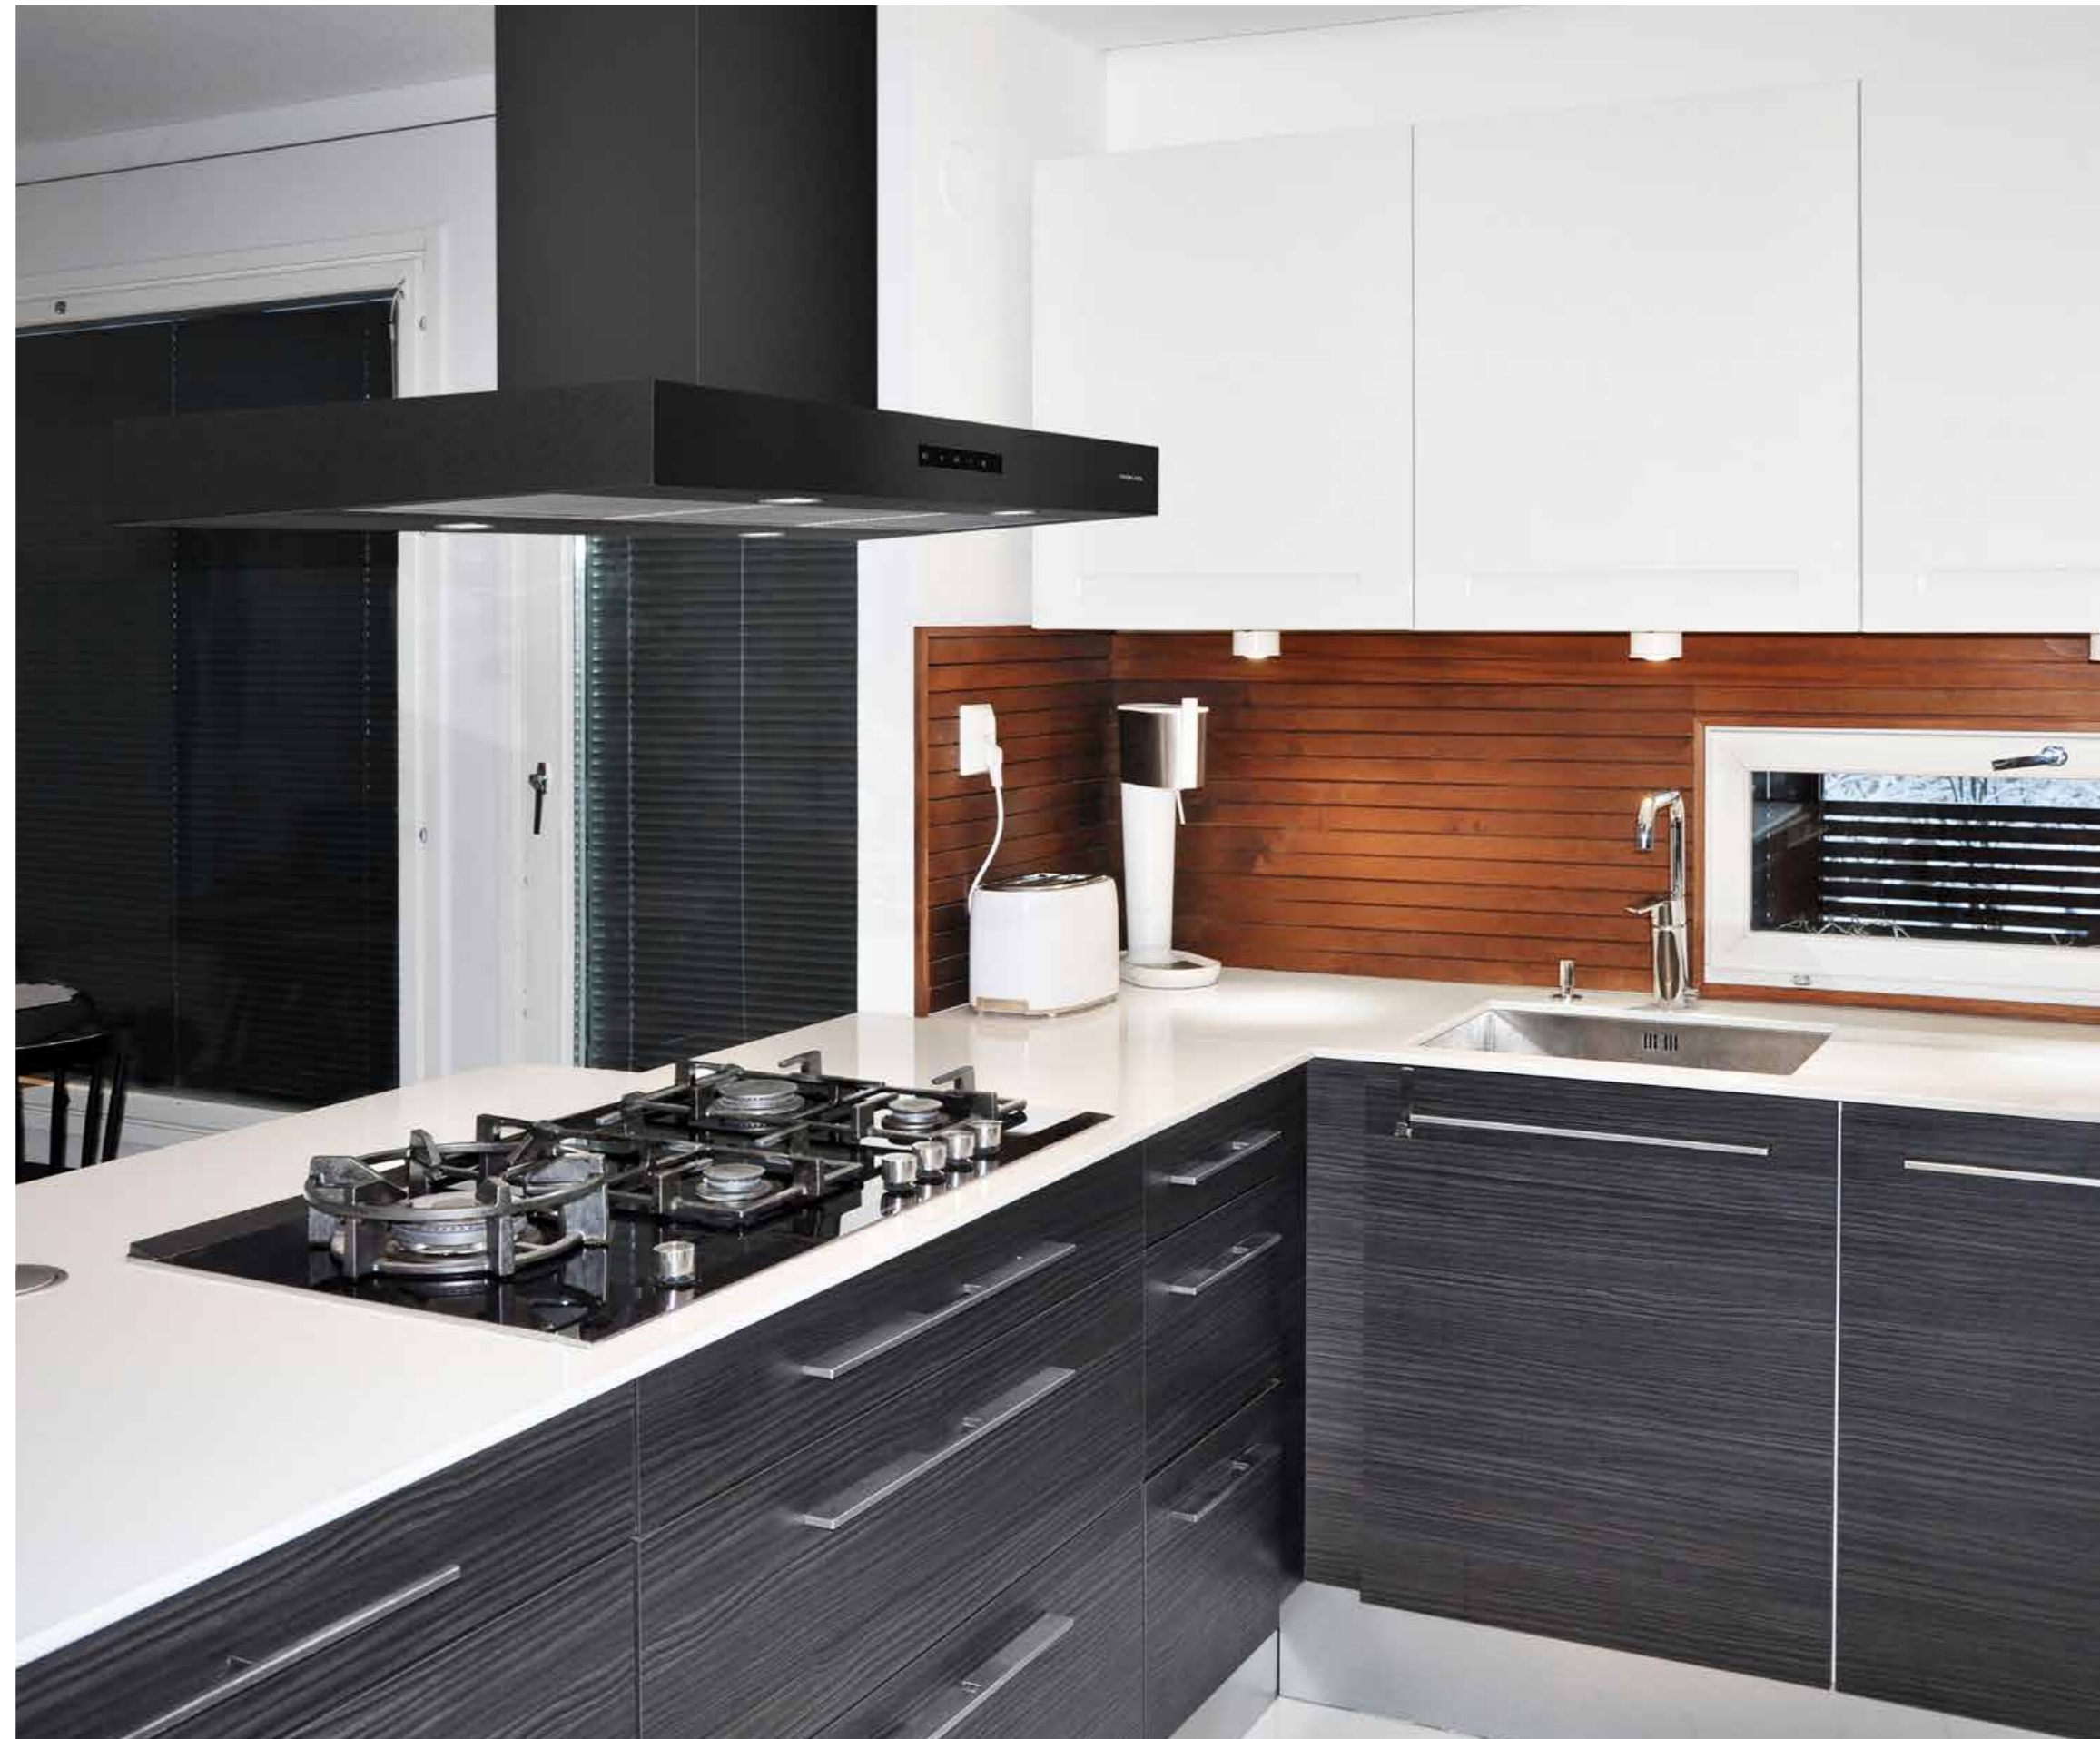




I-79 valkoinen ja mattamusta 40 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 297–571 m³/h, int 713 m³/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 924–1235 mm (l x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 92582 | Liesituuletin I-7904-W 40 cm valkoinen | 1 551,18 |
| 93582 | Liesituuletin I-7904-B 40 cm mattamusta | 1 551,18 |
| 90278 | Aktiivihiilisuodatin HS-52 | 19,58 |

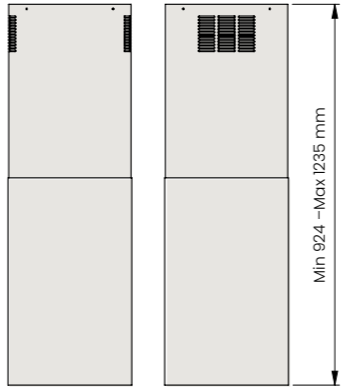




I-79 RST 40 cm


- kattokiinnitys
- imuteho 297–571 m³/h, int 713 m³/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 924–1235 mm (l x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 90582 | Liesituuletin I-7904-S 40cm RST | 1 551,18 |
| 90278 | Aktiivihiihiisuodatin HS-52 | 19,58 |

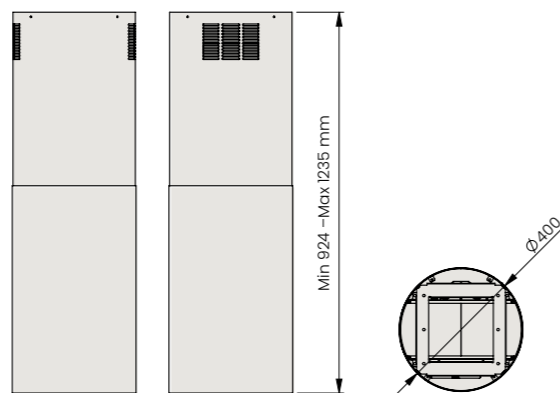

I-65 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 286–564 m³/h, int. 679 m³/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm
- 898 x 600 x 1290–1680 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

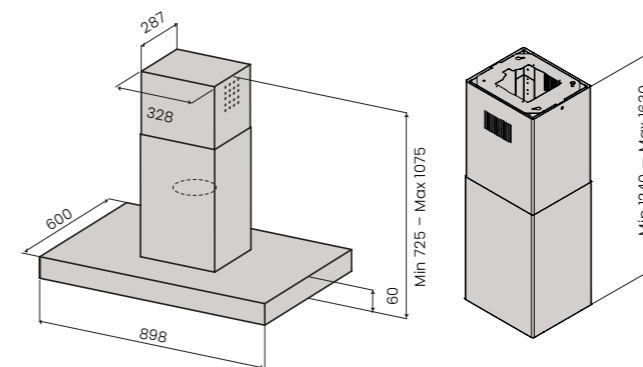


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---|--------------|
| 92505 | I-6509-W2 90 cm valkoinen | 1 212,33 |
| 92977 | Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen | 756,77 |
| 90271 | Aktiivihiihiisuodatin HS-45 | 33,89 |
| 90200 | Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife | 77,81 |





I-65-S2 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–610 m³/h, int. 710 m³/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 599 x 940–1260 mm

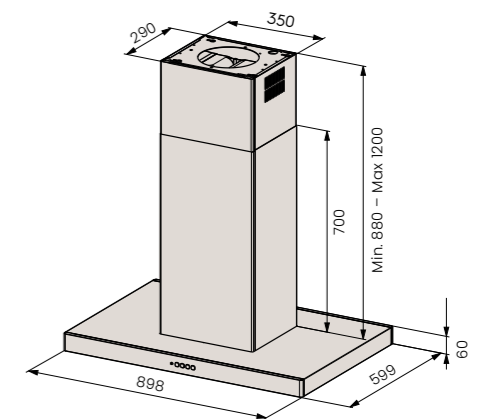

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 90505 | Liesituuletin I-6509-S2 90 cm RST | 1 137,03 |
| 90217 | Aktiivihiihiisuodatin HS-7 | 32,63 |



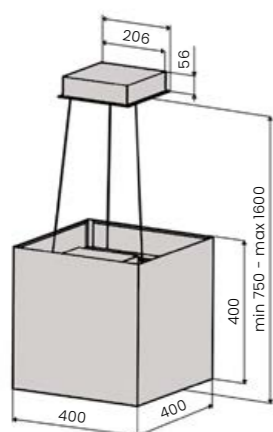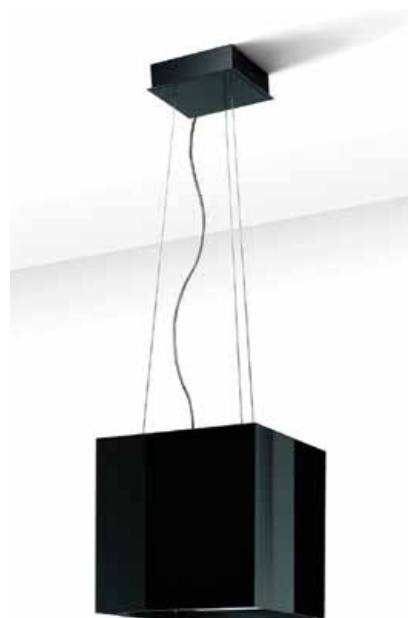

KUUTIO valkoinen ja musta 40 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- imuteho 210–420 m³/h, int. 475 m³/h
- äänitaso 50–66 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- sisältää aktiivihillisuodattimen
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- 400 x 400 x 750–1600 mm (l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 86590 | KUUTIO 40 cm kiiltävä valkoinen | 1 453,29 |
| 86592 | KUUTIO 40 cm kiiltävä musta | 1 453,29 |
| 87551 | Vaijerisarja KUUTIO 5 m | 228,41 |
| 90256 | Aktiivihillisuodatin HS-31 (varaosa) | 15,69 |
| 90270 | Aktiivihillisuodatin HS-X (800 x 650 mm) | 45,43 |





R-97 valkoinen/lasi 90 cm

- kattoasennus
- imuteho 290–560 m³/h, int. 700 m³/h
- äänitaso 53–70 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 1 x 6 W, LED (4000 K)
- reunaimuteknikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihtisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)

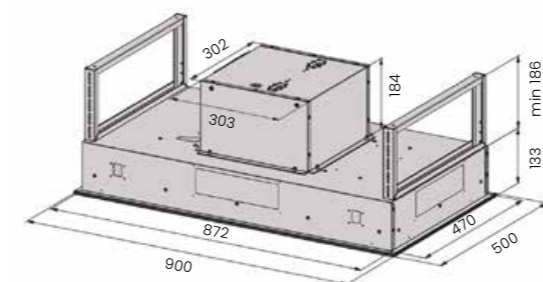

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 86562 | R-9709-W3 90 cm valkoinen/lasi | 2 723,35 |






G-57 musta 51 ja 69 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 294–578 m3/h, int. 703 m3/h
- äänitaso 46–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- reunaimutekniikka
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 510/690 x 285 x 331 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 93630 | Liesituuletin G-5706-B 51 cm musta | 626,25 |
| 93631 | Liesituuletin G-5707-B 69 cm musta | 658,88 |
| 90257 | Aktiivihillisuodatin HS-51 (pari) | 36,52 |

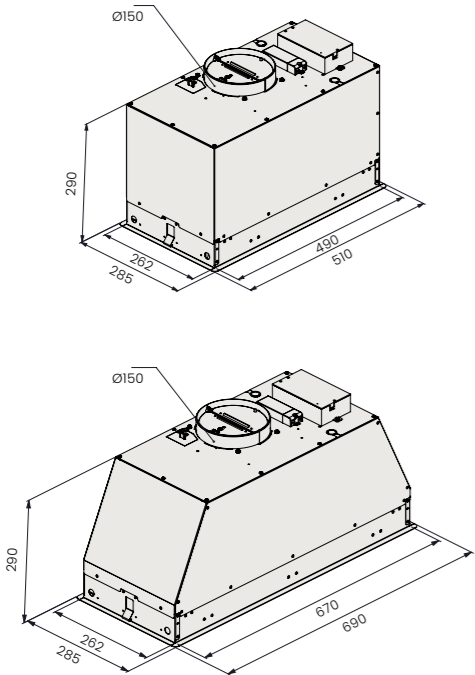


UUSI
TUOTE



G-57 RST 51 ja 69 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 294–578 m3/h, int. 703 m3/h
- äänitaso 46–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- reunaimutekniikka
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 510/690 x 285 x 331 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| 90630 | Liesituuletin G-5706-S 51 cm RST | 626,25 |
| 90631 | Liesituuletin G-5707-S 69 cm RST | 658,88 |
| 90257 | Aktiivihillisuodatin HS-51 (pari) | 36,52 |

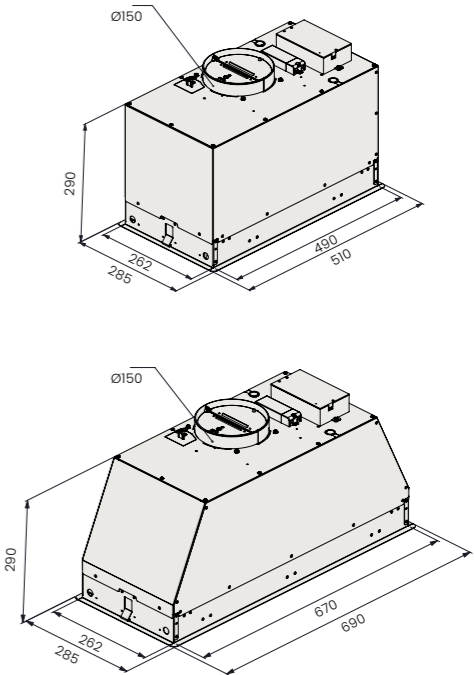

UUSI
TUOTE



G-62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 286–643 m³/h
- äänitaso 48–68 dB(A)
- kääntyvä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 2,6 W , 2 LED (4000 K)
- 4000 K (1,3 W) ledit tarvikelisiäosana
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka lisävarusteena olevalla design-pohjapaneelilla RST, valkoinen ja mattamusta
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595 x 310 + 20 x 362 mm (l x s x k)

G-37 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 300–590 m³/h, int. 690 m³/h
- äänitaso 49–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 337,5 mm (l x s x k)

P-28 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 320–645 m³/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lippa
- mekaaniset käyttökytkimet lipan päällä
- 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 598 x 270–330 (+20 mm etupaneeli) x 420 mm (l x s x k)

P-24 valkoinen 50 ja 60 cm





- kalusteeseen integroitava
- imuteho 220–420 m³/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- 10 W, 2 x LED (4000 K) GU-10 spotti
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 500/600 x 280 (+20 mm etupaneeli) x 175 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 90641 | Liesituuletin G-6206-S2 60 cm RST | 439,25 |
| 91025 | Design pohjapaneeli G-62 RST | 86,60 |
| 91026 | Design pohjapaneeli G-62 valkoinen | 86,60 |
| 91027 | Design pohjapaneeli G-62 mattamusta | 86,60 |
| 91028 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm | 16,32 |
| 91029 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm | 16,32 |
| 90277 | Aktiivihillisuodatin HS-51 | 36,52 |

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 90620 | Liesituuletin G-3705-S 52 cm RST | 438,00 |
| 90213 | Aktiivihillisuodatin HS-3 | 15,69 |

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 90605 | P-2806-W 60 cm valkoinen | 514,55 |
| 91046 | Etupaneeli FR4 60 cm RST | 41,42 |
| 91047 | Etupaneeli FR4 60 cm musta | 41,42 |
| 90264 | Aktiivihillisuodatin HS-39 | 41,42 |



| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 90603 | P-2405-W 50 cm valkoinen | 242,22 |
| 90604 | P-2406-W 60 cm valkoinen | 242,22 |
| 91040 | Etupaneeli FR3 50 cm RST | 41,42 |
| 91042 | Etupaneeli FR3 50 cm musta | 41,42 |
| 91041 | Etupaneeli FR3 60 cm RST | 41,42 |
| 91043 | Etupaneeli FR3 60 cm musta | 41,42 |
| 90239 | Aktiivihillisuodatin HS-24 | 35,14 |

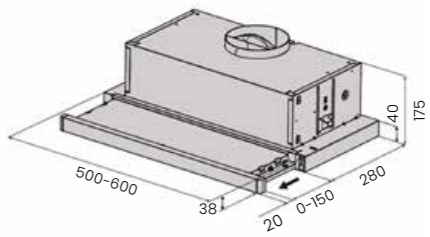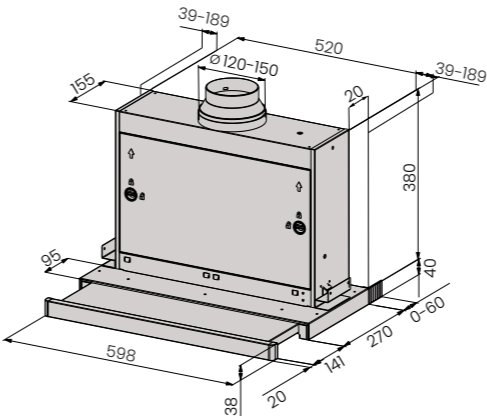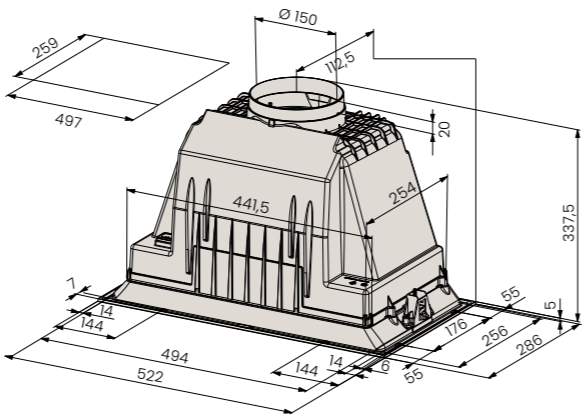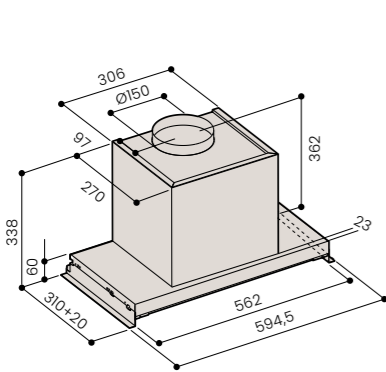



G-33 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 180–390 m³/h
- äänitaso 54–70 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 220,7 mm (l x s x k)

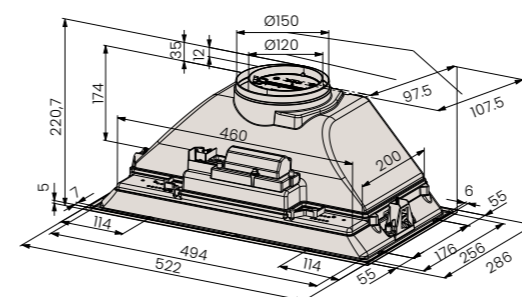


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 90627 | G-3305-S 52 cm RST | 264,81 |
| 90267 | Aktiivihillisuodatin HS-41 | 28,99 |



F-16 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 92737 | F-1605-W 50 cm valkoinen | 175,70 |
| 92738 | F-1606-W 60 cm valkoinen | 189,51 |
| 90272 | Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm) | 26,10 |
| 90273 | Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm) | 26,10 |

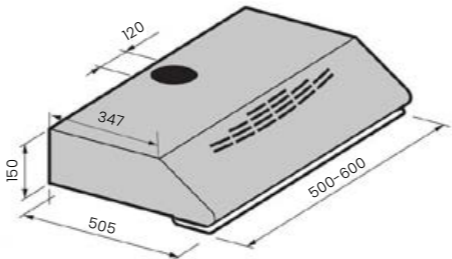

F-16 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)



| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 90737 | F-1605-S 50 cm RST | 202,06 |
| 90738 | F-1606-S 60 cm RST | 214,61 |
| 90272 | Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm) | 26,10 |
| 90273 | Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm) | 26,10 |

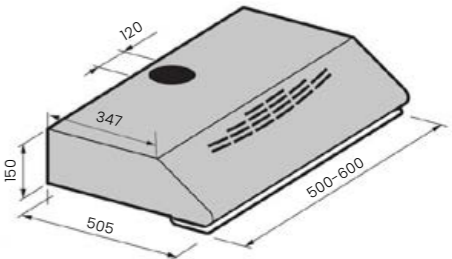

F-16 mattamusta 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 93737 | F-1605-B 50 cm mattamusta | 175,70 |
| 93738 | F-1606-B 60 cm mattamusta | 189,51 |
| 90272 | Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm) | 26,10 |
| 90273 | Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm) | 26,10 |

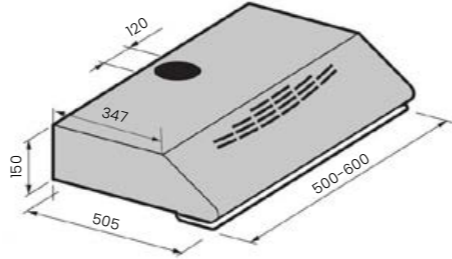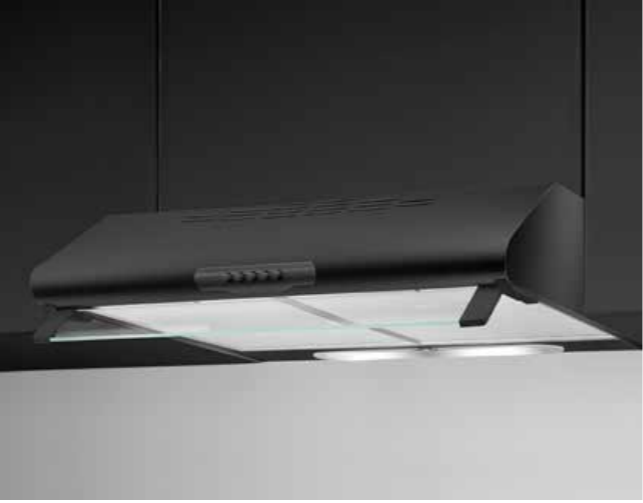

F-12 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 105–230 m3/h
- äänitaso 43–61 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5W LED (E14-kanta 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- aktiivihiihisuodatin HS-46 ja HS-47 (myydään erikseen)
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 92725 | F-1205-W 50 cm valkoinen | 135,54 |
| 92726 | F-1206-W 60 cm valkoinen | 135,54 |
| 90272 | Aktiivihiihisuodatin HS-46 (50 cm, pari) | 26,10 |
| 90273 | Aktiivihiihisuodatin HS-47 (60 cm, pari) | 26,10 |

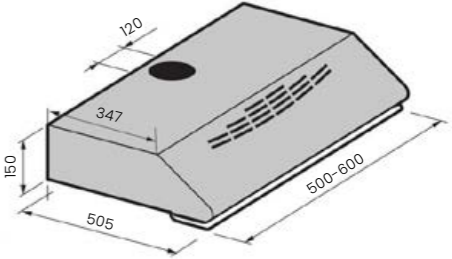



PUHALLINMOOTTOREIDEN OHJAUSTEKNIIKAT

Valikoimaamme kuuluvat AC- ja EC-moottoreita ohjaavat liesikuvut.

AC-/EC-TEKNIikka (DUAL Modular -liesikuvut)

DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä perinteisillä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita. Lisävarusteena saatava kätevä sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili tarvitaan mukaan, jos liesikuvulla ohjataan EC- tai AC-huippuimuria, joka hoitaa koko asunnon ilmanvaihdon tai EC-ilmanvaihtokonetta. Liesikuvun ominaisuuksia voidaan muokata helposti käyttäjän tarpeiden mukaisiksi joko DIP-kytkimillä tai Savo Configuration (SW) työkalun avulla.

AC-/EC-TEKNIikka (DUAL-liesikuvut)

DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä perinteisillä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita.

AC-TEKNIikka

AC-tekniikan liesikuvut ohjaavat perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita. AC-moottori (AC = Alternating Current) kytketään suoraan liesikuvun kytkentärasiaan ja säädetyllä vaihtojännitteellä ohjataan moottorin tehoa (n. 80-230 VAC ohjaustekniikka).

EC-TEKNIikka

EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat energiatehokkaita tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita. EC-moottorin (EC = Electronically Commutated) ohjaus tapahtuu liesikuvun ja puhallinlaitteen välisellä yleisesti käytetyllä pienisjänniteyhteydellä (0-10 VDC).

Lähtökohtaisesti AC-/EC-, AC- ja EC-tekniikalla varustettujen liesikupujen tehdasasetukset on laadittu siten, että erityisiä säätötoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa sähköasentaja voi säätää liesikuvun antamat tehoalueet ja ilmamäärät kohteen suunnitteluarvojen mukaisiksi. Säätöohjeet löytyvät kotisivuiltamme tuotekohtaisesti.

DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-moottoreita

Savon DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut soveltuvat lähes kaikkiin talotekniikoihin. **DUAL-liesikuvuilla** voidaan ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Niissä on myös useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, kuten tehostettu talvikäynnistys ja moottorinopeuden säätömahdollisuus. Myös **DUAL Modular -liesikuvuilla** voidaan ohjata AC- ja EC-moottoreita. Lisäksi niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. DUAL Modular -liesikuvuis- sa on myös **lukuisia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi takkakytkin sammuttaa poistoilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

| | AC- ja EC- HUIPPUIMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ | AC- ja EC- HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA | EC-HUONEISTO- KOHTAINEN KONEellinen ILMANVAIHTO |
|---|---|---|---|
| DUAL-liesikupu | ✓ | | |
| DUAL Modular -liesikupu + kylmäsuojaventtiilisarja | ✓ | | |
| DUAL Modular -liesikupu + MV-125 tehostus- venttiilisarja | | ✓ | ✓ |

TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOhteITA DUAL MODULAR -LIESIKUVUILLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili** tekee DUAL Modular -liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilisarjan avulla DUAL Modular -liesikupu ohjaa myös koko asunnon EC-ilmanvaihtojärjestelmää (LTO).

Tehostusventtiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Yllä olevasta taulukosta näet DUAL- ja DUAL Modular -liesikupujen käyttökohteet. Liesikupujen tarkemmat tiedot löydät tuotekohtaisista tiedoista.



DUAL Modular -laitteille pidennetty takuu

Tarjoamme kaikille DUAL Modular -liesikuvuille pidennetyn 2+1 vuoden täyden takuun.


Pidennetty takuu on voimassa, jos DUAL Modular -liesikupu rekisteröidään kolmen kuukauden sisällä ostopäivästä. Rekisteröinti tapahtuu Savon verkkosivuilla osoitteessa **www.savo.fi/dm-takuun-pidennys**.

DUAL Modular -laitteet tekevät liesikuvun valinnasta helppoa, koska ne ohjaavat sekä AC- että EC-huippuimureita ja EC-ilmanvaihtokoneita. Lisävarusteena saatavan kätevän mv-125 tehostusventtiilisarjan avulla voit käyttää liesikupua koko asunnon ilmanvaihdon ohjaukseen. Laitteissa on Savon kehittämä älykäs ohjelmisto, ja niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Tutustu tarkemmin **www.savo.fi**.



dCH-m75 mattamusta, RST ja valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-mootto-reita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750-1105 mm (l x s x k)
- 5598/898 x 475 x 1160-1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken) hormiliitoksella

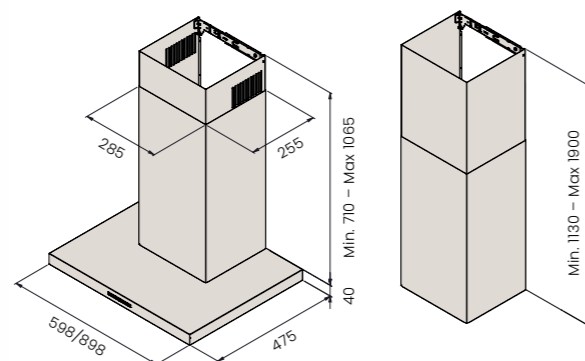


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 99045 | dCH-m7506-B 60 cm mattamusta | 1 108,17 |
| 99048 | dCH-m7509-B 90 cm mattamusta | 1 185,98 |
| 99043 | dCH-m7506-S 60 cm RST | 1 108,17 |
| 99046 | dCH-m7509-S 90 cm RST | 1 185,98 |
| 99044 | dCH-m7506-W 60 cm valkoinen | 1 108,17 |
| 99047 | dCH-m7509-W 90 cm valkoinen | 1 185,98 |
| 93976 | Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 mattamusta | 247,24 |
| 90976 | Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 RST | |
| 92976 | Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 valkoinen | 247,24 |
| 91360 | Savo-tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |





**dCH-m70 musta ja valkoinen
55 ja 80 cm**

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 420 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho LED 1 x 3,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 550/800 x 412 x 1131-1546 mm (l x s x k)

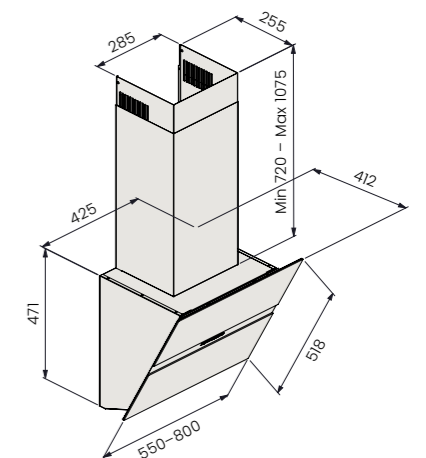

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 99034 | dCH-m7006-B 55 cm musta | 1 088,09 |
| 99037 | dCH-m7008-B 80 cm musta | 1 116,95 |
| 99035 | dCH-m7006-W 55 cm valkoinen | 1 099,38 |
| 99038 | dCH-m7008-W 80 cm valkoinen | 1 128,25 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |



dCH-m53 RST, valkoinen ja musta 60 cm

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihdonkoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2W (4000K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 480 x 710/1155 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 99013 | dCH-m5306-S 60 cm RST | 875,99 |
| 99014 | dCH-m5306-W 60 cm valkoinen | 875,99 |
| 99015 | dCH-m5306-B 60 cm musta | 875,99 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |




UUSI
TUOTE

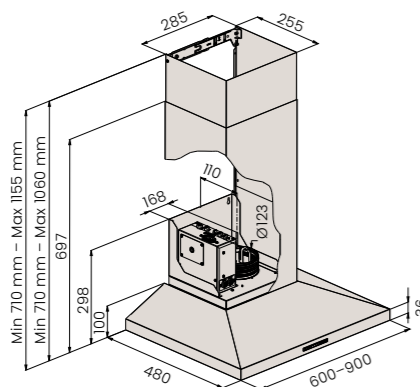


dIH-m79 valkoinen, RST ja mattamusta 40 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (400 W) ja EC-moottoreita 0-10 v (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihdonkoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 400 x 862-1231 mm (l x k)

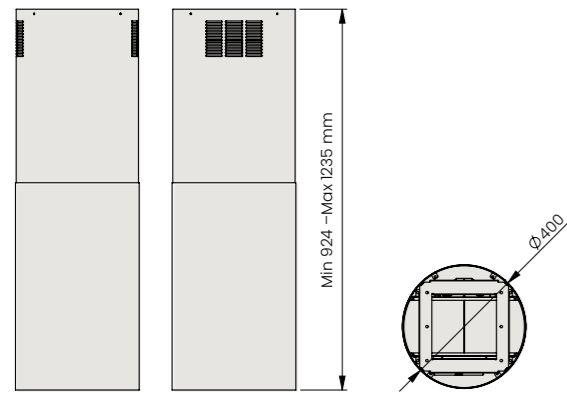


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 99450 | dIH-m7904-S 40 cm RST | 1 812,22 |
| 99451 | dIH-m7904-W 40 cm valkoinen | 1 812,22 |
| 99452 | dIH-m7904-B 40 cm mattamusta | 1 812,22 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |

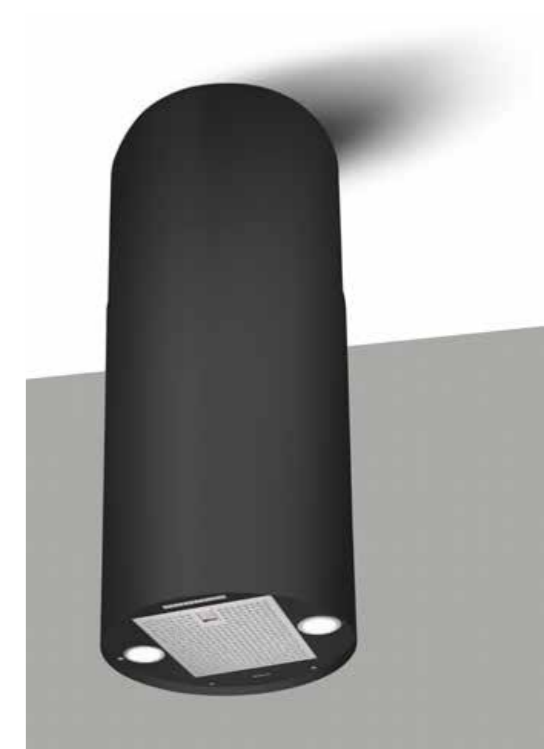



dlH-m75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

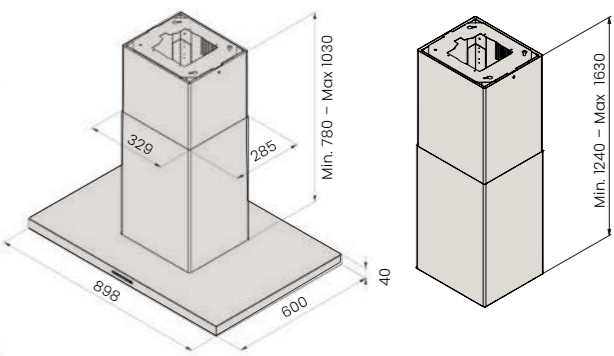


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 99446 | dlH-m7509-S 90 cm RST | 1 720,61 |
| 90977 | Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 RST | 756,77 |
| 91360 | Savo-tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |





dlH-m75 mattamusta ja valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

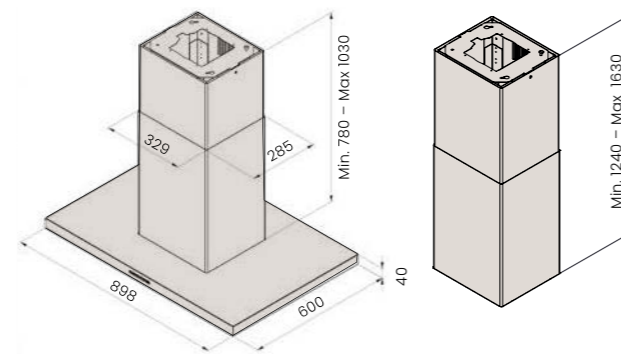


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 99448 | dlH-m7509-B 90 cm mattamusta | 1 720,61 |
| 99447 | dlH-m7509-W 90 cm valkoinen | 1 720,61 |
| 93977 | Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 mattamusta | 756,77 |
| 92977 | Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 valkoinen | 756,77 |
| 91360 | Savo-tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |





dGH-m62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- kääntyvä lasilippa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 595 x 310+20 x 338 mm (l x s x k)

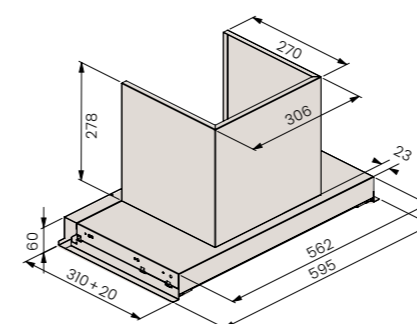

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 99720 | Liesikupu dGH-m6206-S2 RST | 736,69 |
| 91028 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm | 16,32 |
| 91029 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm | 16,32 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |







UUSI
TUOTE

dGH-m38 RST 52 cm


- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihdonkoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4,4 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 530 x 290 x 425 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 99702 | Liesikupu dGH-m3805-S 52 cm RST | 755,51 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |

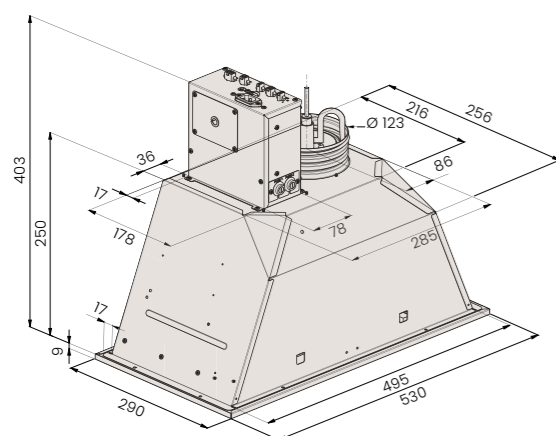

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 V) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihhtokoneita (LTO)
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- ulosvedettävä lippa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 342 mm
(l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 99600 | Liesikupu pH-m2705-W 50 cm valkoinen | 769,32 |
| 99603 | Liesikupu pH-m2706-W 60 cm valkoinen | 769,32 |
| 91050 | Etupaneeli FR-27/29 RST 50 cm | 39,16 |
| 91051 | Etupaneeli FR-27/29 RST 60 cm | 39,16 |
| 91052 | Etupaneeli FR-27/29 musta 50 cm | 39,16 |
| 91053 | Etupaneeli FR-27/29 musta 60 cm | 39,16 |
| 91360 | Savo tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |

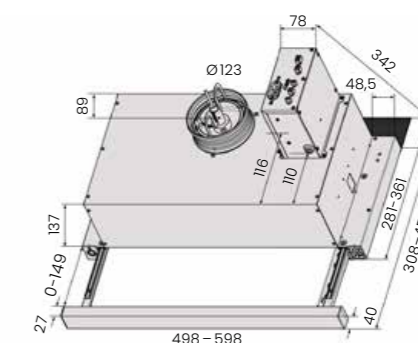




dCH-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (l x s x k)
- 598/898 x 470 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

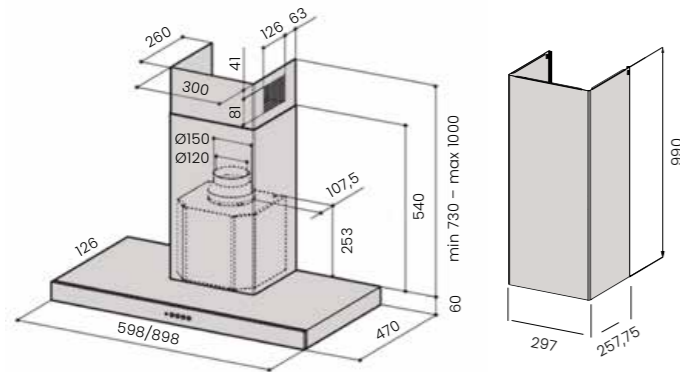

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 97043 | dCH-6506-S2 60 cm RST | 656,37 |
| 97046 | dCH-6509-S2 90 cm RST | 714,10 |
| 90961 | Jatkoputki seinämalli 990 mm RST | 225,90 |




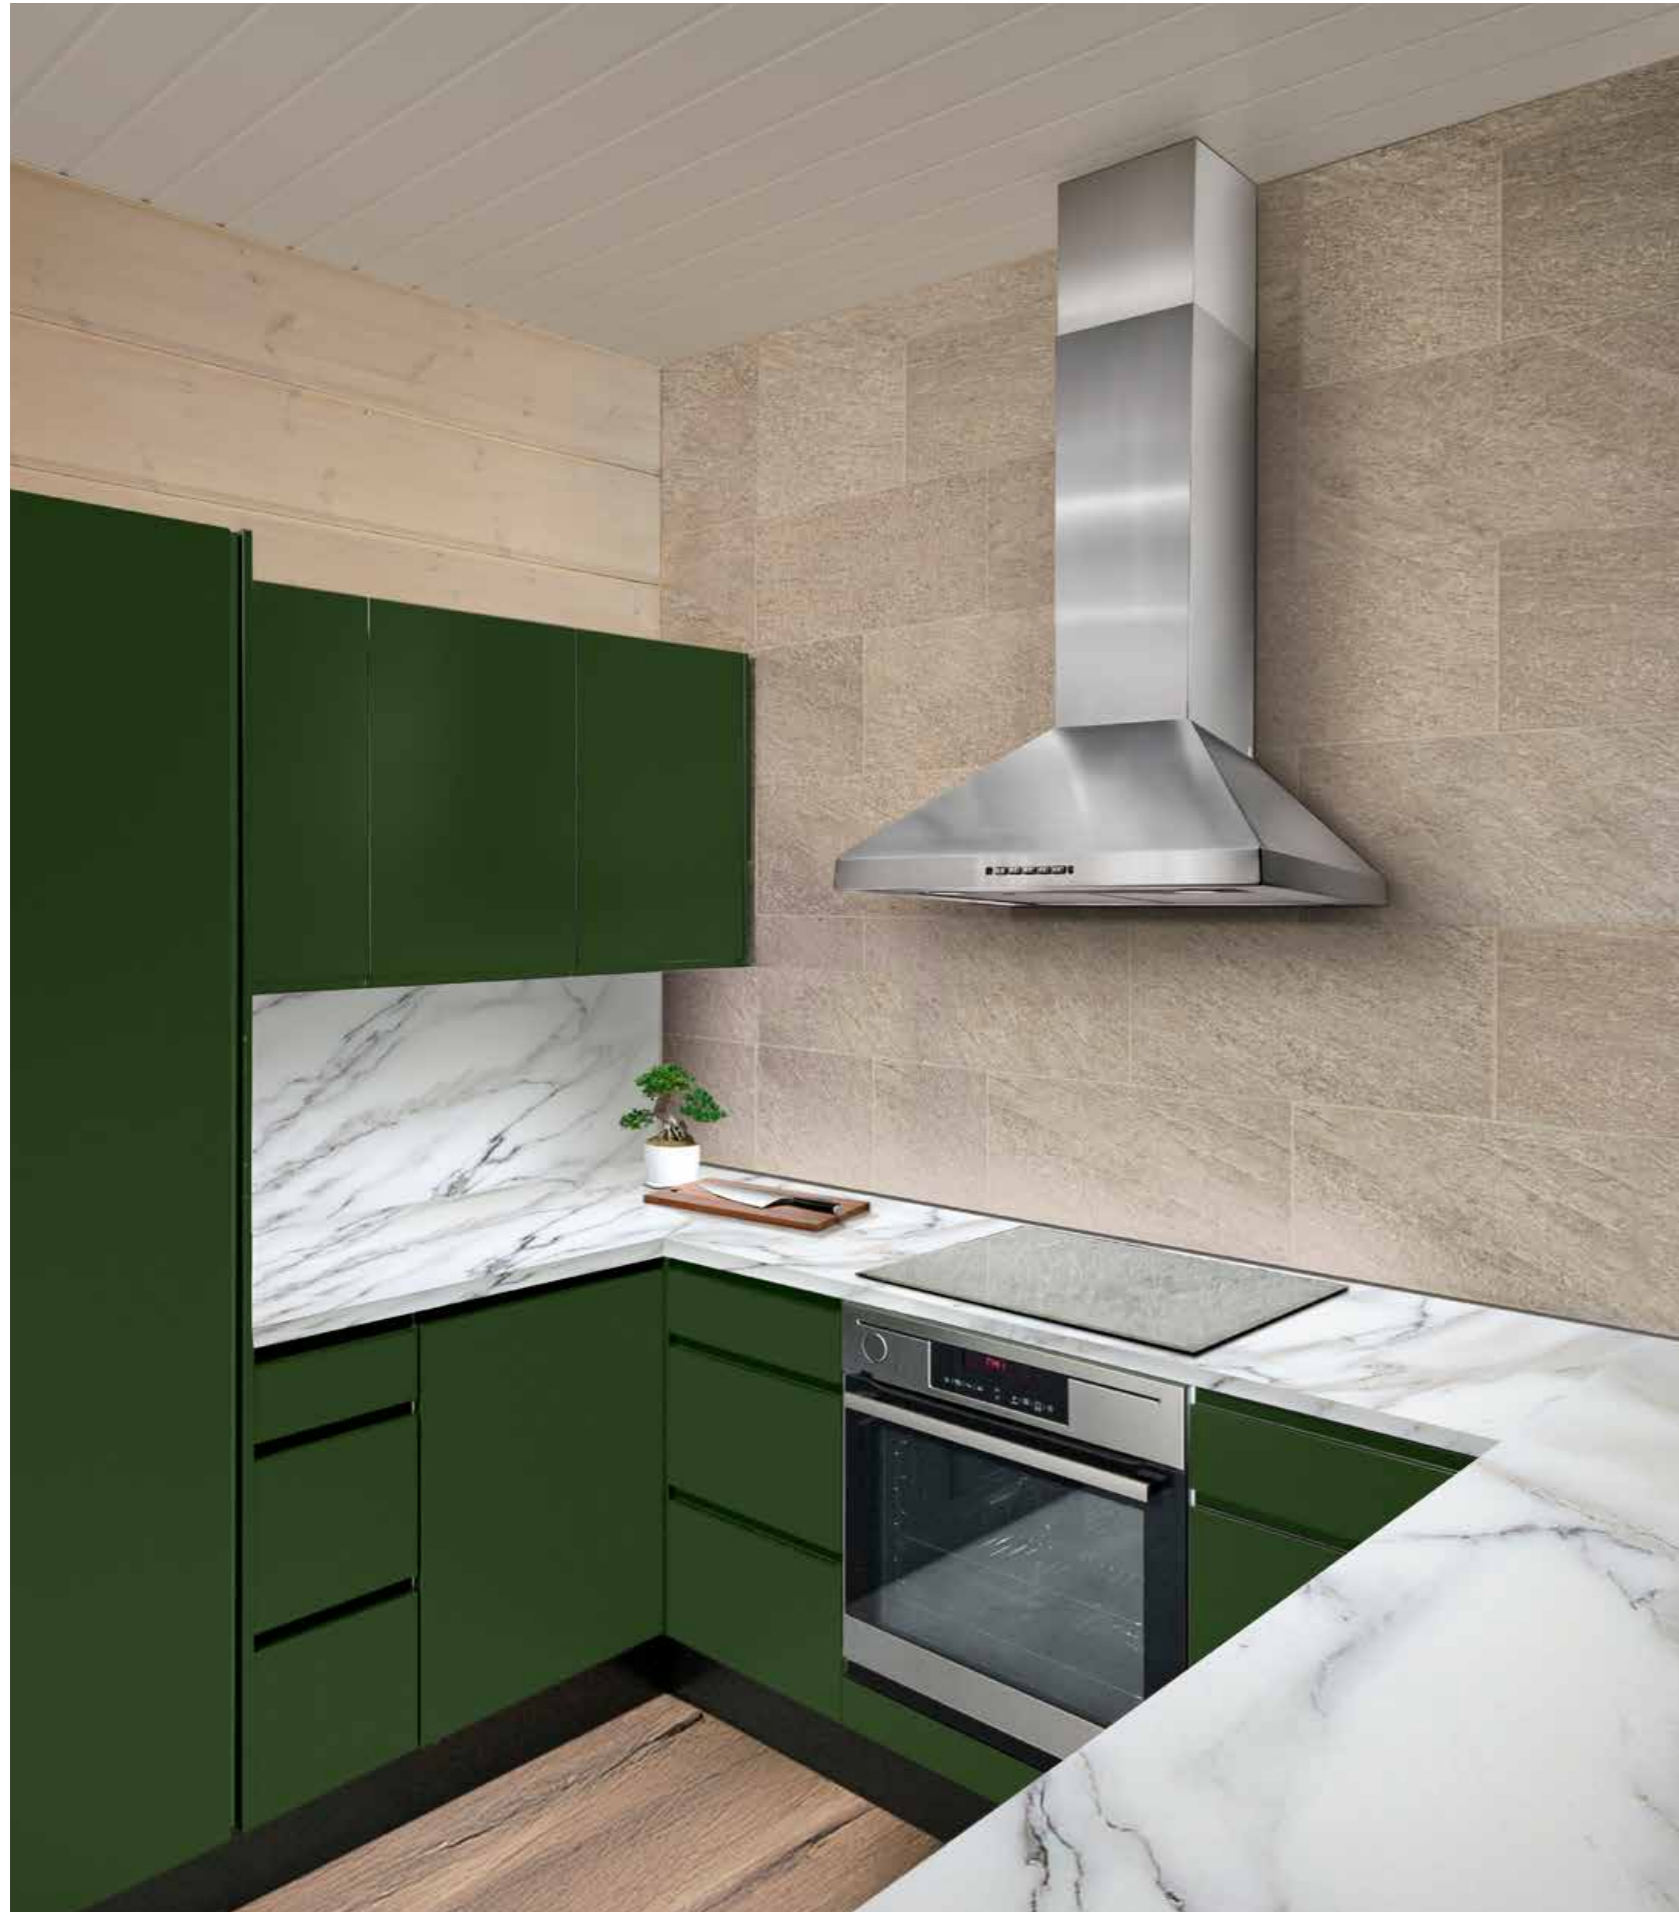

dCH-4405-S RST 50 cm ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektroniset käyttökytkimet
- tehokäynnistys (talvikäynnistys)
- karkitieto puhaltimen käynnistä
- ajastintoiminto
- valaisinjärjestelmän nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (l x s x k)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 97000 | dCH-4405-S 50 cm RST | 445,53 |
| 97003 | dCH-4406-S 60 cm RST | 445,53 |
| 91360 | Savo-tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |

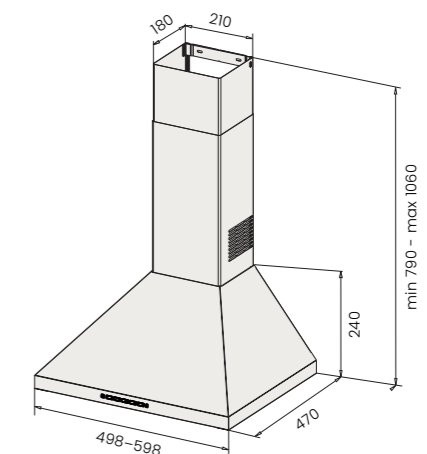



dRH-97 valkoinen 90 cm

- kattoasennus
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- kaukosäädin
- valaisinten nimellisteho 6 W, 1 x LED-profiili (4000 K)
- reunaimutekniikka
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)

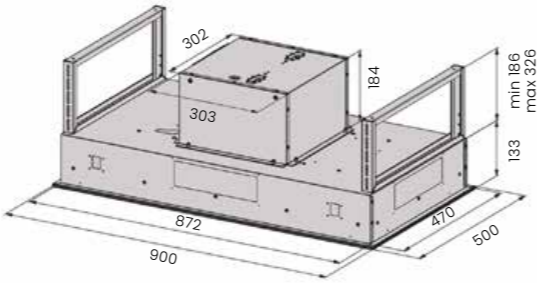


Nro 97371
Tuote dRH-9709-W2 90 cm valkoinen

€ alv 25,5 %
2 571,50



dGH-57 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (l x s x k)

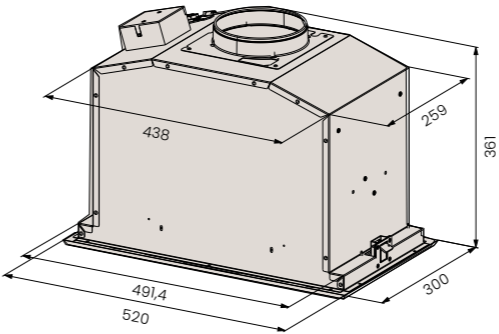


Nro 97365
Tuote dGH-5705-S2 52 cm RST

€ alv 25,5 %
638,80



dIH-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 940–1260 mm (l x s x k)

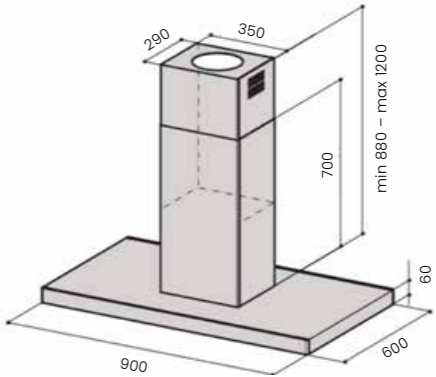

Nro 97226
Tuote dIH-6509-S2 90 cm RST

€ alv 25,5 %
1 184,72






GH-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538/718 x 285 x 110 mm (l x s x k)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------|--------------|
| 90638 | GH-5605-S 54 cm RST | 665,15 |
| 90639 | GH-5607-S 72 cm RST | 707,82 |

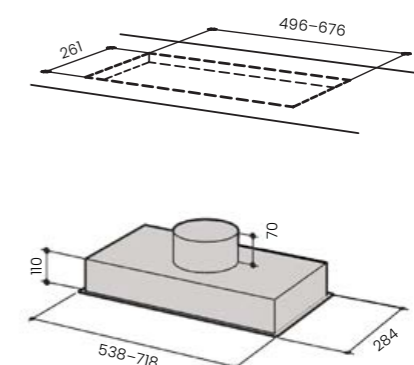






CHV-84 RST ja valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 96101 | CHV-8406-S 60 cm RST | 1 485,92 |
| 96104 | CHV-8406-W 60 cm valkoinen | 1 434,47 |
| 96001 | Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle | 27,36 |
| V0107 | Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm RST | 234,69 |
| V0108 | Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm valkoinen | 234,69 |

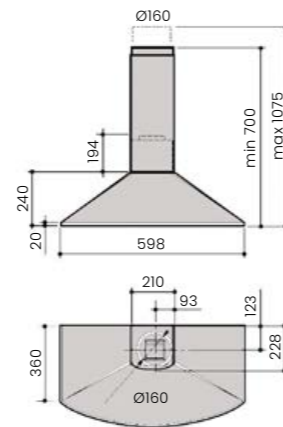



PVK-27 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ulosvedettävä
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281-361 mm max 80 mm takatäyteen avulla

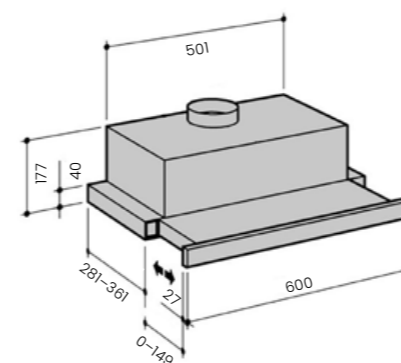


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 95636 | PVK-2706-W 60 cm valkoinen | 320,03 |
| 91051 | Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST | 39,16 |
| 91053 | Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta | 39,16 |





PVX-29 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava ulosvedettävä
- tuki ulkoisen 230 VAC ja 24 VDC toimilaitteen ohjaamiseen
- karkitieto taloautomaatiolle
- tuki ulkoiselle hälytystulolle (12–24 VDC)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- venttiilissä helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- venttiili hyväksytty savukaasurajoittimeksi (42l/100 Pa)
- potentiaalivapaa relekarkitieto venttiilin asennosta
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- liesikuvulla ei voi ohjata ulkopuolista huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 281 (26,5 mm etupaneeli) + 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281–361 mm max 80 mm takatäyteen avulla

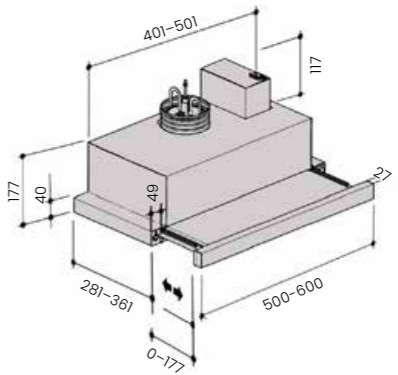


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 95655 | Liesikupu PVX-2905-W 50 cm valkoinen | 847,13 |
| 95656 | Liesikupu PVX-2906-W 60 cm valkoinen | 847,13 |
| 91050 | Etupaneeli FR-27/29 50 cm RST | 39,16 |
| 91051 | Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST | 39,16 |
| 91052 | Etupaneeli FR-27/29 50 cm musta | 39,16 |
| 91053 | Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta | 39,16 |
| 91316 | Liitäntäkaapelisarja LKS-1 (lisävaruste) | 24,72 |
| 91335 | Savo langaton karkitieto LKT-1 | 155,62 |



FK-81 valkoinen 50 cm

- kalusteeseen integroitava
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498 x 543 x 130 mm (l x s x k)

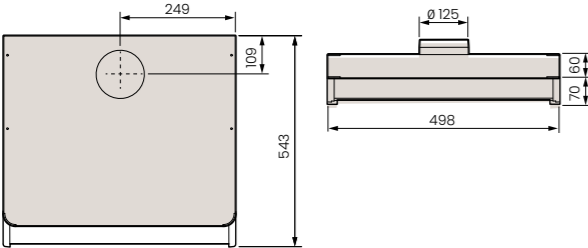


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------|--------------|
| 96376 | FK-8105-W 50 cm valkoinen | 358,93 |



FV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiiliin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

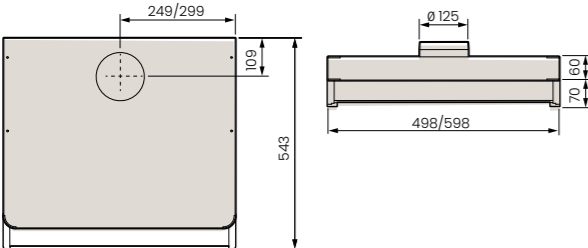


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------|--------------|
| 96336 | FV-8305-W 50 cm valkoinen | 508,28 |
| 96337 | FV-8306-W 60 cm valkoinen | 508,28 |



FHV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiiliin asennosta
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

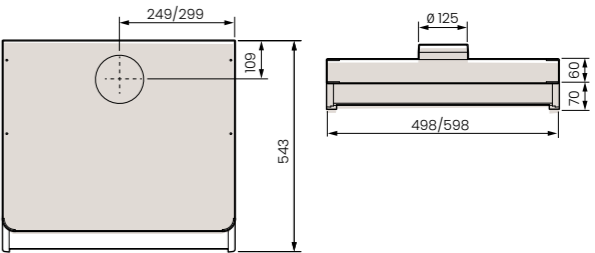


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 96356 | FHV-8305-W 50 cm valkoinen | 677,70 |
| 96357 | FHV-8306-W 60 cm valkoinen | 677,70 |





FHV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k) kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

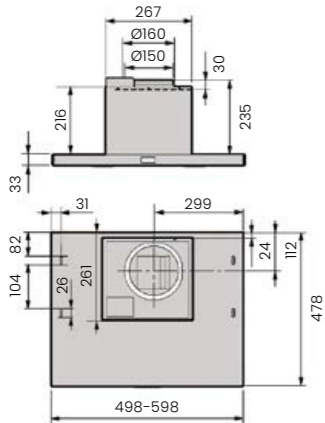


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 96360 | FHV-8205-S 50 cm RST | 1 238,69 |
| 96361 | FHV-8206-S 60 cm RST | 1 265,04 |
| 96001 | Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle | 27,36 |



FHV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

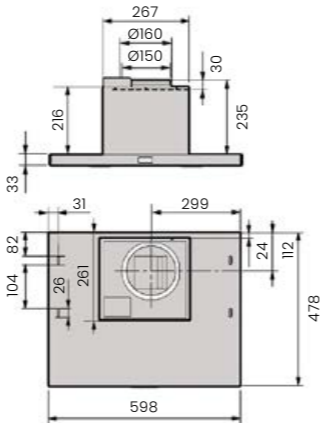


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 96364 | FHV-8206-W 60 cm valkoinen | 1 251,24 |
| 96001 | Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle | 27,36 |



FV-82 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- liesikupu lähettää kärkitiedon venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaistus 2 x 2 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

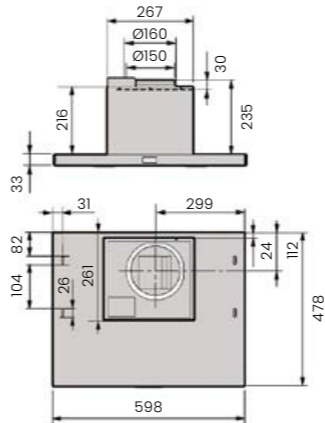


| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 96341 | FV-8206-S 60 cm RST | 1 147,07 |
| 96001 | Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle | 27,36 |




FV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekärkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

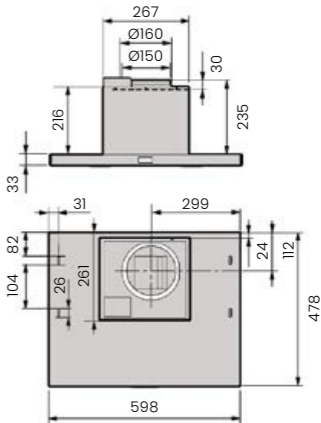

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 96344 | FV-8206-W 60 cm valkoinen | 1 154,60 |
| 96001 | Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle | 27,36 |



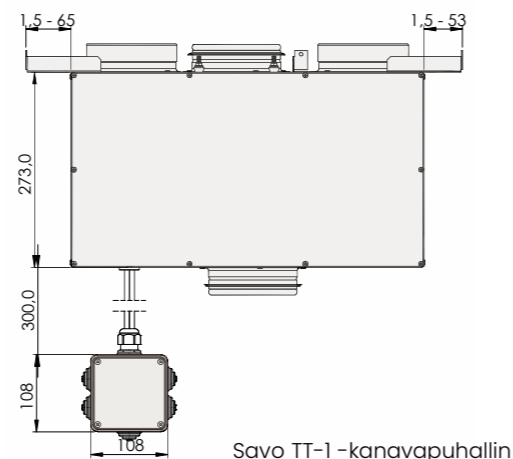


Talotuuletin Piilo 60 cm RST

Savon uusi Piilo-talotuuletin on helppo, tyylikäs ja huomaa-maton ratkaisu ilmanvaihdon päivittämiseen nykyaikaan keittiöremonttikohdeissa, joissa on ennestään talotuuletin. Asennusvalmis paketti sisältää kaiken tarvittavan. Talotuuletin päivittäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!


Piilo-talotuuletinratkaisu koostuu tyylikkäästä liesikuvusta (dGH-m62), tehostusventtiilistä (mV-125) sekä hiljaisesta kanavapuhaltimesta (Savo TT-1), tarjoten erinomaisen ilmanvaihdon kotiin. Kompakti ratkaisu mahtuu kätevästi 60 cm leveään ja 70 cm korkeaan kaapistoon, ja se sulautuu saumattomasti keittiösi ilmeeseen.

- talotuuletintoimitus sisältää dGH-m62 liesikuvun, Savo TT-1 kanavapuhaltimen, mV-125 tehostusventtiilin sekä liesikuvun ja kanavapuhaltimen välisen liukuputken
- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihdonkoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598 x 310 x 670 (l x s x k)

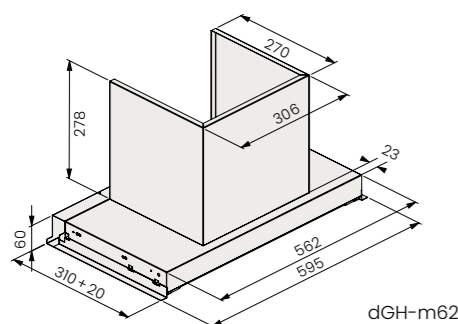

| Nro | Tuote |
|-------|------------------------------|
| 91390 | Talotuuletin PIILO (paketti) |

€ alv 25,5 %
1714,33



Tiesitkö, että SENSE sopii kaikkiin sähköliesiin; perinteisiin lattialiesiin, keraamisiin liesiin ja induktiokeittotasoihin? Kaasuliesiin se ei kuitenkaan sovellu. SENSEn älykäs tekniikka vahtii puolestasi, ja voit keskittyä ruoanlaittoon turvallisesti.

SENSE ei vaadi opettelua ja se sopii kaikille käyttäjille. Mittausyksikön voi asentaa joko liesituulettimen alapintaan tai seinään liesituulettimen alapuolelle. Asentaminen on helppoa.

SENSE on täysin automaattinen – normaalisti et edes huomaa sen olemassaoloa. Mittaus- ja virranhallintayksikkö keskustelevat langattomasti; keittiössä ei siis ole turhia johtoja häiritsemässä.



SENSE-liesivahti

SENSE on markkinoiden tehokkain liesivahti, joka tunnistaa tahattomat vaaratilanteet älykkäästi ja ehkäisee liesipalot tehokkaasti. SENSE hälyttää kuuluvasti ja katkaisee virran liedestä, jos se on unohtunut päälle tai kuumenee liikaa.

- lieden lämpötilan tarkkailu/mittaus
- lieden virrankulutuksen seuranta
- tunnistaa käyttäjän läsnäolon lieden lähettyvillä ja tehostaa tarkkailua silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla
- sopii 3-vaihe ja 1-vaihe liesille
- täysin automaattinen
- hälyttää aina ennen virrankatkaisua
- täyttää eurooppalaisen EN 50615 -standardin
- mittaus- ja virranhallintayksikön Bluetooth-yhteys
- tunnistaa automaattisesti erilaiset liesityypit

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 94243 | Liesivahti SENSE 3-vaihe (BT) | 547,18 |
| 94241 | Liesivahti SENSE 1-vaihe (BT) | 547,18 |





Etupaneeli FR3

Lisävaruste P-24 liesituulettimelle. Vaihdeettavan etupaneelin avulla saat liesituulettimen sopimaan yhteen keittiön sisustuksen kanssa.

| Nro | Tuote | € alv 24% |
|-------|----------------------------|-----------|
| 91040 | Etupaneeli FR3 50 cm RST | 41,42 |
| 91042 | Etupaneeli FR3 50 cm musta | 41,42 |
| 91041 | Etupaneeli FR3 60 cm RST | 41,42 |
| 91043 | Etupaneeli FR3 60 cm musta | 41,42 |



Etupaneeli FR-27/29

Lisävaruste dPH-m27 ja PVX-29 liesikuvuille. Vaihdeettava etupaneeli antaa lisää mahdollisuuksia sovittaa liesikupu keittiön sisustukseen sopivaksi.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 91050 | Etupaneeli FR27/29 50 cm RST | 39,16 |
| 91051 | Etupaneeli FR27/29 50 cm musta | 39,16 |
| 91052 | Etupaneeli FR27/29 60 cm RST | 39,16 |
| 91053 | Etupaneeli FR27/29 60 cm musta | 39,16 |



Etupaneeli FR4

Lisävaruste P-28 liesituulettimelle. Vaihdeettava etupaneeli tekee liesituulettimesta huomaamattomamman keittiön kaapistossa.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|----------------------------|--------------|
| 91046 | Etupaneeli FR4 60 cm RST | 41,42 |
| 91047 | Etupaneeli FR4 60 cm musta | 41,42 |



Design-pohjapaneelit

Tyylikäs design-pohjapaneeli mahdollistaa liesituulettimen reunaimutekniikan käytön. Saatavissa useissa väreissä; valitse keittiön kaapistoosi parhaiten sopiva väri.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--|--------------|
| 91025 | Design-pohjapaneeli G-6206-S2 RST | 86,60 |
| 91026 | Design-pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen | 86,60 |
| 91027 | Design-pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta | 86,60 |



Savo langaton kärkitieto

Kun liesikuvulta tai -tuulettimelta ei ole mahdollista tuoda kärkitietoa ilmanvaihtokoneelle (LTO) kaapelia pitkin, voidaan käyttää langatonta kärkitietoratkaisua. Savon langaton ratkaisu koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja apureleestä. Langaton yhteys toimii jopa 30 m asti.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 91335 | Savo langaton kärkitieto LKT-1 | 155,62 |



Kylmäsuojaventtiilisarja

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- tarvitaan silloin kun liesikupu ohjaa AC-/EC-huippuimuria, joka poistaa ilmaa vain keittiöstä
- estää kylmän ulkoilman pääsyn takaisin keittiöön, kun liesikuvun ohjaama moottori on sammutettuna
- asennetaan liesikuvun 125 mm lähtökaulukseen
- sarjaan kuuluu jousipalautteinen kylmäsuojaventtiili (125 mm) sekä ulkoliitin (125 mm)

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|---------------------------------|--------------|
| 91370 | Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm | 28,74 |



Paine-erokytkin PEK-1

Tuo ilmanvaihtokoneiden tarvitseman kärkitiedon liesituulettimilta ja -kuvuilta, joissa on oma tai ulkoinen moottori. Tiiviysluokka IP54. Pakkauksessa mukana asennustarvikkeet ja 1 x 2 m paineletku.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|-----------------------|--------------|
| 91331 | Paine-erokytkin PEK-1 | 83,46 |




Savo-tehostusventtiilisarja mV-125

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- mv-125 tehostusventtiilillä varustettu DUAL Modular-liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa
- helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- toimii palonrajoittimena
- sähkötoiminen
- ajastintoiminto (60 min.)
- KSOM-125 -venttiiliyyppi
- pakkauksessa mukana tarvittava materiaali venttiiliin asennukseen
- poistokanavan halkaisija 125 mm

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 91360 | Savo-tehostusventtiilisarja mV-125 | 308,73 |



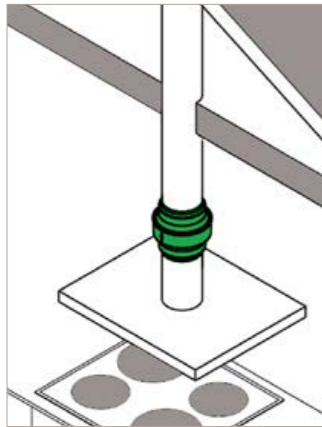

Kondenssiveden kerääjä

Estää kondenssiveden valumisen liesikupuun tai liesituulettiin. Poistokanavaan kondensoituva vesi valuu kerääjään ja haihtuu pois. Ø 125/150 mm.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------|--------------|
| 91101 | Kondenssiveden kerääjä | 65,26 |

Syvyydensäätö lisäosa 10 ja 30 mm

Lisävaruste G-62 liesituulettimelle ja dGH-m62 liesikuvulle. Syvyydensäätölistat auttavat sovittamaan laitteen kaappiin asennuksessa.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|--------------------------------------|--------------|
| 91028 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm | |
| 91029 | Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm | |



Ottoseal S70 -silikoni

Kuumuudenkestävä mattamusta silikonin kätevässä tuubissa huullosasennukseen. Varastotuote.

| Nro | Tuote | € alv 25,5 % |
|-------|------------------------|--------------|
| 86224 | Ottoseal S70 silikonin | |









ASENNUSVINKKEJÄ

Valitse halkaisijaltaan riittävän suuri poistokanava.

Vältä poistokanavassa ylimääräisiä mutkia.

Käytä viistettyjä supistajia.

Käytä pyöristettyjä poistokanavan mutkia, älä käytä kulmia.



KÄYTTÖVINKKEJÄ

KÄYTTÖ

- Kytke liesituuletin päälle noin viisi minuuttia ennen ruoanvalmistusta, jotta tarvittava ilmavirta muodostuu.
- Riittävällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä.
- Muista jälkikäyttö ruoanvalmistuksen jälkeen!

KORVAAVA ILMA

Varmista, että keittiöön tulee riittävästi korvaavaa ilmaa, kun liesituuletin on käytössä.

JÄLKITUULETUS

Ajastintoiminnolla varustetut mallit voidaan ohjelmoida toimimaan ruuanlaiton jälkeen viisi minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin pysähtyy automaattisesti.

RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS


- Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Puhdista rasvasuodattimet 30 käyttötunnin tai vähintään kahden kuukauden välein tai silloin, kun puhdistuksen muistutuksen merkkivalo syttyy.
- Pese suodattimet käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella.

MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUS

- Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvariskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai sieniä. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.
- Puhdista liesikupu vähintään kahden kuukauden välein!

AKTIIVIHIILSUODATTIMEN VAIHTO

- Liesituulettimissa, jotka on varustettu aktiivihiihsuodattimella, tulee suodatin vaihtaa 120 käyttötunnin tai vähintään 6 kuukauden välein tai silloin kun vaihdon muistutuksen merkkivalo syttyy.
- BORA Pure -sarjan malleissa suodatin vaihdetaan 150 käyttötunnin tai yhden vuoden käytön jälkeen.
- Hanki uusi mallikohtainen aktiivihiihsuodatin!

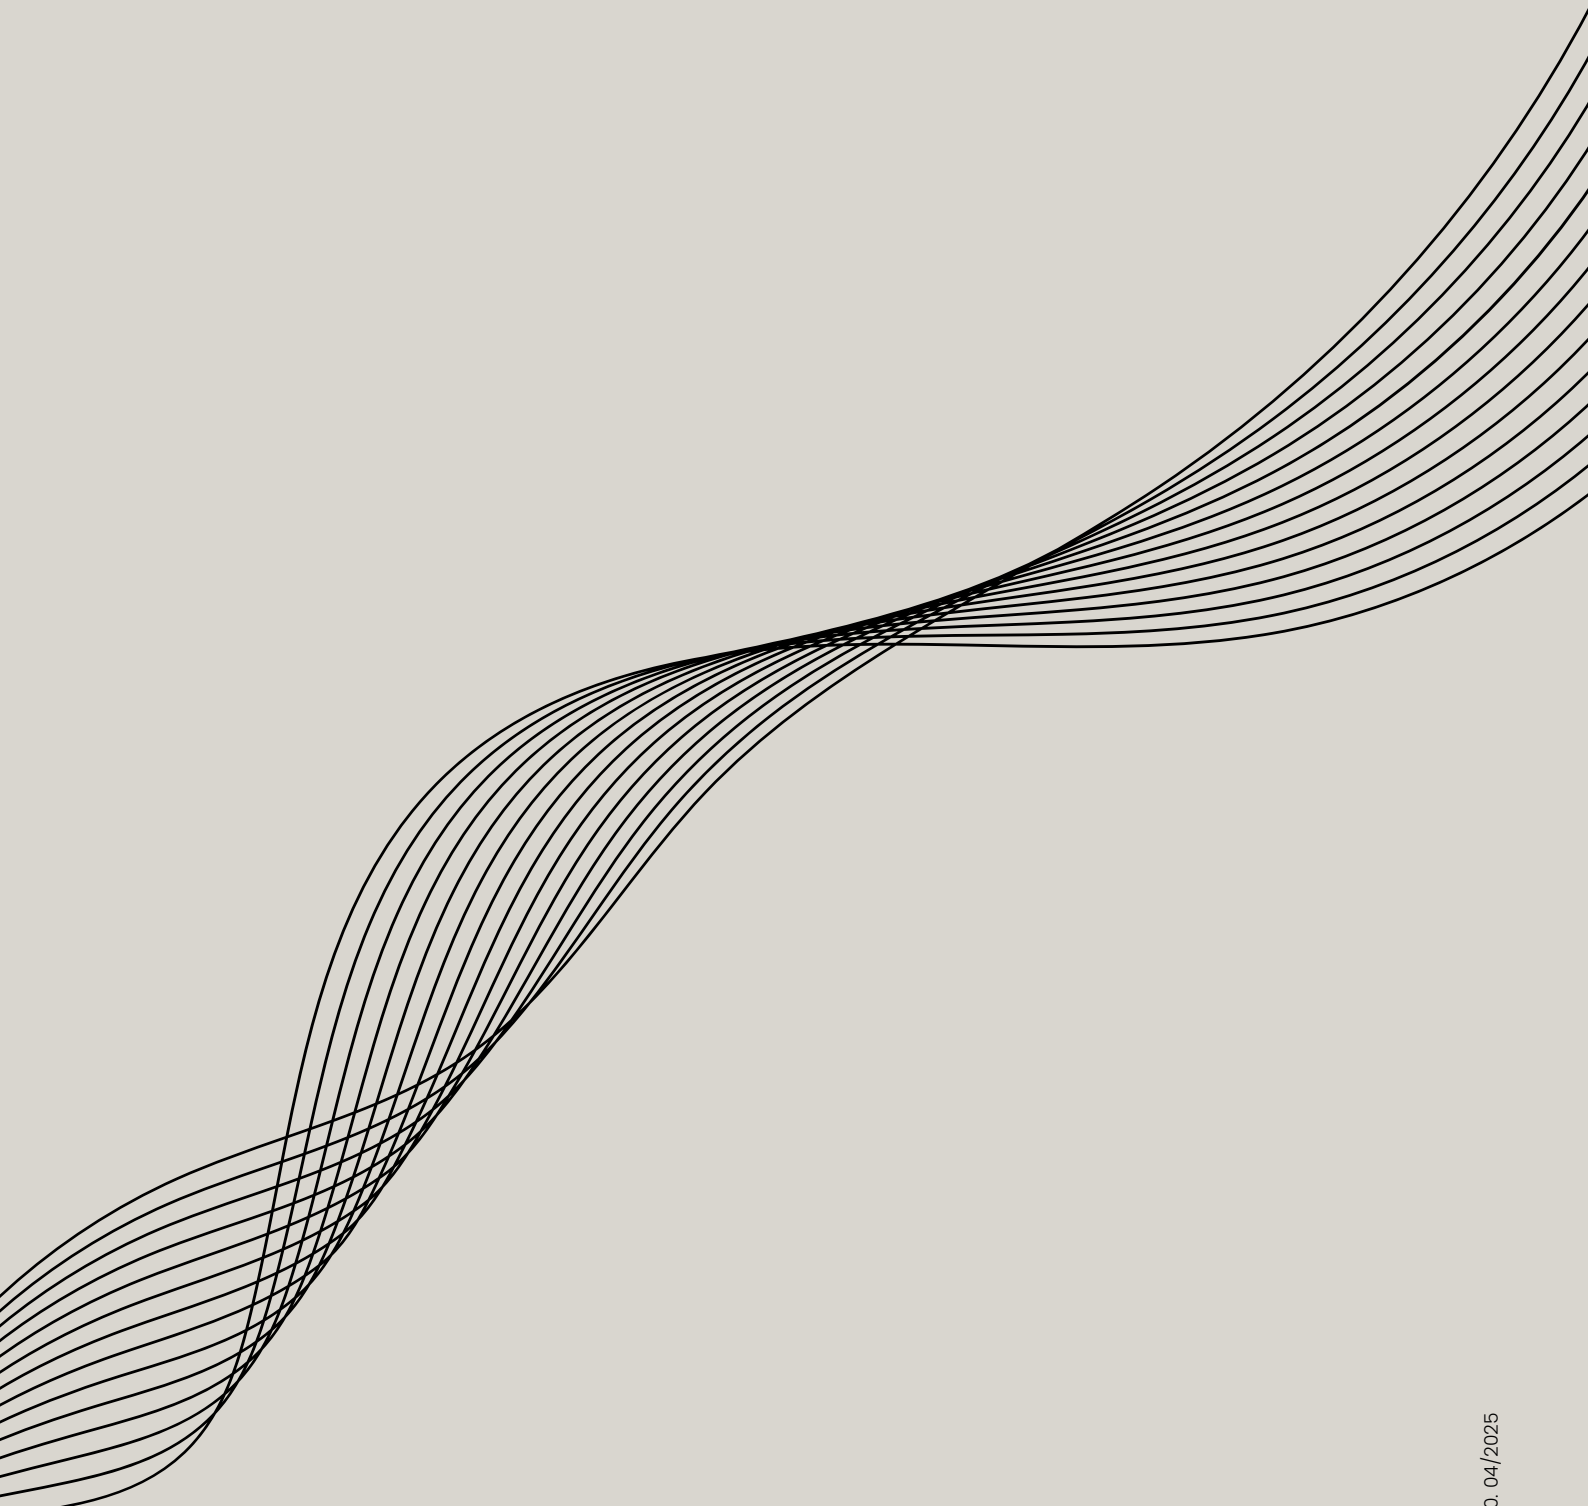

savo

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3,
01730 Vantaa

www.savo.fi