

**savo**

# **LIESIKUVUT JA LIESITUULETTIMET**

**KAIKENKOKOISEEN  
ELÄMÄÄN**



**4/2025**

## VALITSE ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN YHTEENSOPIVA LIESIKUPU/LIESITUULETIN



### KOHDEPOISTO

Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.




### HUONEILMAAN PALAUTUS

Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihiihiäsuodattimien läpi takaisin huoneilmaan.



### HUIPPUMURI/POISTO KEITTIÖSTÄ

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.




### KESKITETTY ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta eikä ohjausta erilliselle puhaltimelle. Liesikuvussa voi olla joko mekaaninen (asentoon lukittava) tai ajastettu sähkötoiminen tehostusventtiili.




### HUIPPUMURI/POISTO USEISTA TILOISTA

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Samaan poistokanavaan on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



### HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen ILMANVAIHTO

Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihtokone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihtokoneella ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihtokoneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.




### TALOTUULETIN/ POISTO USEISTA TILOISTA


Talotuuletin on 1980- ja 1990-luvun asunnoista löytyvä ratkaisu. Se koostuu liesikuvusta ja kanava-puhaltimesta, johon on yhdistetty keittiön lisäksi poistoilmakanavat muista asunnon huoneista, kuten kylpyhuoneesta, wc:stä ja muista märkätiloista. Talotuuletin poistaa ruoanlaitosta syntyneet käryt ja toimii kodin poistoilmanvaihtokoneena. Talotuulettimessa ei ole lämmöntalteenottoa.

Katso liesikuvun, huippumurin ja IV-koneen yhteensopivuustaulukko sekä LVI-numerot [www.savo.fi](http://www.savo.fi)


## SAVON MALLISTOSTA LÖYTYY LAITTEITA KAIKKIIN ASENNUSTAPOIHIN




SEINÄ




SAAREKE




INTEGROITU



KATTO



YLÄKAAPPI




TASO

## ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatehokkuusluokka A-F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatehokkuusluokka
- 7 Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

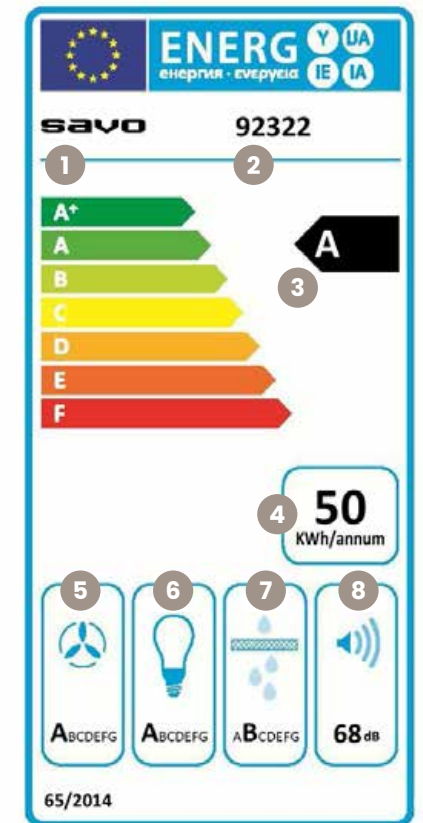

## MERKKIEN SELITYKSET



### AC-ohjaus

Liesikupu ohjaa 1-vaihe vaihtovirtamootoria (AC) (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



### EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa EC-tasavirtamootoria (huippumuri).



### AC-/EC-ohjaus

Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-mootoria (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihtokone).



### Modular-sarja

DUAL Modular -liesikupu voidaan varustaa sähkötoimisella Savo mV-125 tehostusventtiilillä.



### Energiamerkintä

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskky ja energiankulutus. (Ei käytössä aktiivihiihiäsuodatin- ja huippumurimalleissa.)



### Leveys

Laitteen leveys (cm).



### ASC

Säädettävä automaattitoiminto tunnistaa ruoanvalmistuksessa syntyvät käryt ja säätelee ilmanpoistoa tarpeen mukaan. Automaatiikan ansiosta liesituuletin käy aina oikealla teholla.



### Ajastin

Laite on varustettu ajastintoiminnolla.



### Puhdistusmuistuttaja

Rasvasuodattimien ja/tai aktiivihiihiäsuodattimien puhdistuksen muistuttaja.



### Reunaimu

Lisää virtausnopeutta tehostaen kärynkeräystä.



### CleanVent

Säätöventtiili on pinnoitettu puhdistusta helpottavalla CleanVent-pinnoitteella.



### Kaukosäädin

Ohjaus kaukosäätimellä.



### Hipaisukytkin

Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.



### 10 tunnin automaattisammutus

Energiansäästösyistä liesituuletin sammuu automaattisesti 10h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.







## SISÄLTÖ

<b>Tasoliesituulettimet</b>	<b>6</b>
Savo Nero	8
Poistoilmakanavaratkaisu Savo AirVent	14
BORA	15
<b>Liesituulettimet</b>	<b>20</b>
Seinämallit moottorilla	22
Saarekemallit moottorilla	48
Kattomallit moottorilla	64
Integroitavat mallit moottorilla	66
<b>DUAL-liesikuvut huippuimurin ja ilmanvaihdon ohjaukselle</b>	<b>76</b>
DUAL Modular -seinämallit	80
DUAL Modular -saarekemallit	86
DUAL Modular -integroitavat mallit	92
DUAL-mallit huippuimurille	98
<b>Liesikuvut huippuimurin ohjaukselle</b>	<b>102</b>
Kattomalli huippuimurille	102
Saarekemalli huippuimurille	103
Integroitavat mallit huippuimurille	104
<b>Liesikuvut ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle</b>	<b>106</b>
Seinämallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle	108
Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja huippuimurin ohjaukselle	110
<b>Talotuuletin</b>	<b>118</b>
<b>SENSE-liesivahti</b>	<b>119</b>
<b>Tarvikkeet</b>	<b>120</b>






## Savo Nero 50

Uusi Savo Nero 50 – markkinoiden pienin tasoliesituuletin, jossa mahtuu kuitenkin laittamaan ruokaa esimerkiksi isolla grillipannulla. Kompaktin kokoinen laite sopii pienimpääinkin keittiöön, mutta teholtaan se on maksimaalinen. Savo Nero 50 on myös helppo puhdistaa.

- imuteho 221–569 m<sup>3</sup>/h, int. 657 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 45–65 dB(A), int 67 dB(A)
- max ottotaho 7,4 kW
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- keittoastoiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus ja lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihillisuodattimet
- karkitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huoneilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 450 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 410 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomitoitus, pinta-asennus)
- 454 x 519 mm (aukkomitoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 45 cm, ja 50 cm, kun asennuksessa on mukana Savo AirVent
- Savo AirVent S50 yhteensopiva

UUSI  
TUOTE

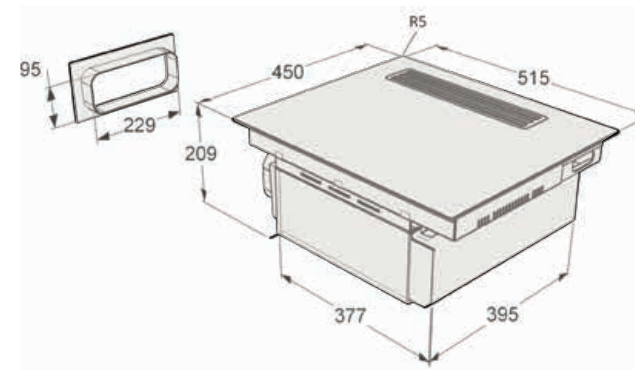

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
87005	Savo Nero 50	2 341,83
87201	Savo aktiivihillisuodatin LL-5 Nero (LongLife 8x)	104,16
86224	Ottoseal S70 silikoni mattamusta	25,56






## Savo Nero 60



Uusi Savo Nero 60 – runsaasti ruoanlaittotilaa pienessä paketissa. Tyylikkäästi muotoiltu Savo Nero 60 on tehokas, helposti puhdistettava ja käytännöllinen. Se sopii täydellisesti suomalaisiin keittiöihin.

UUSI  
TUOTE

- imuteho 214–497 m<sup>3</sup>/h, int. 613 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 44–68 dB(A), int 69 dB(A)
- max ottoteho 7,4 kW
- valkoinen näyttö
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- automaattinen keittoastioiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus sekä lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihiihiisuodattimet
- karkitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huone- ilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 580 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 560 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomitoitus, pinta-asennus)
- 584 x 519 mm (aukkomitoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 60 cm
- Savo AirVent S60 yhteensopiva

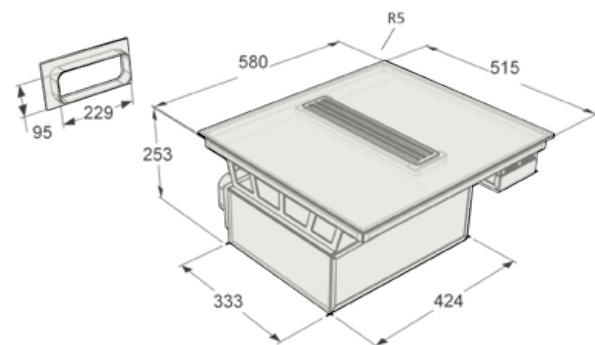

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
87006	Savo Nero 60 tasoliesituuletin	2 354,38
87202	Savo aktiivihiihiisuodatin LL-6 Nero (LongLife 8x)	69,03
86224	Ottoseal S70 silikoni mattamusta	25,56

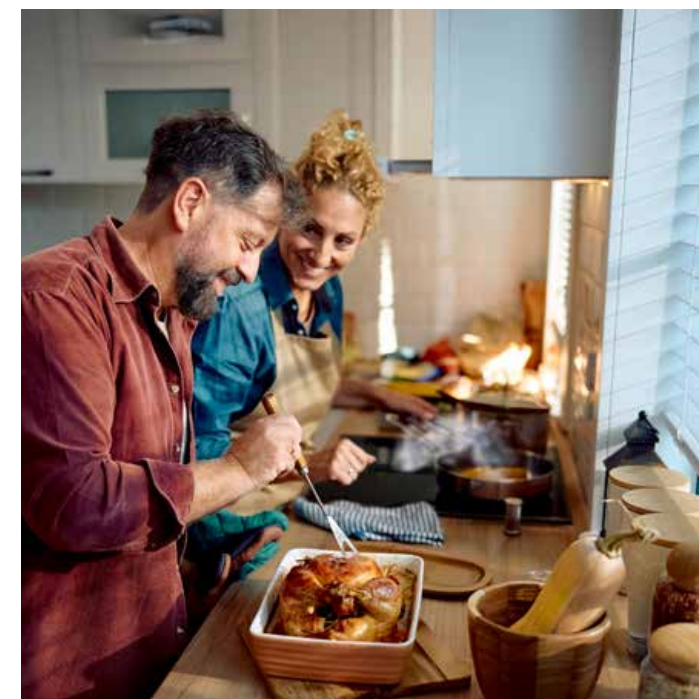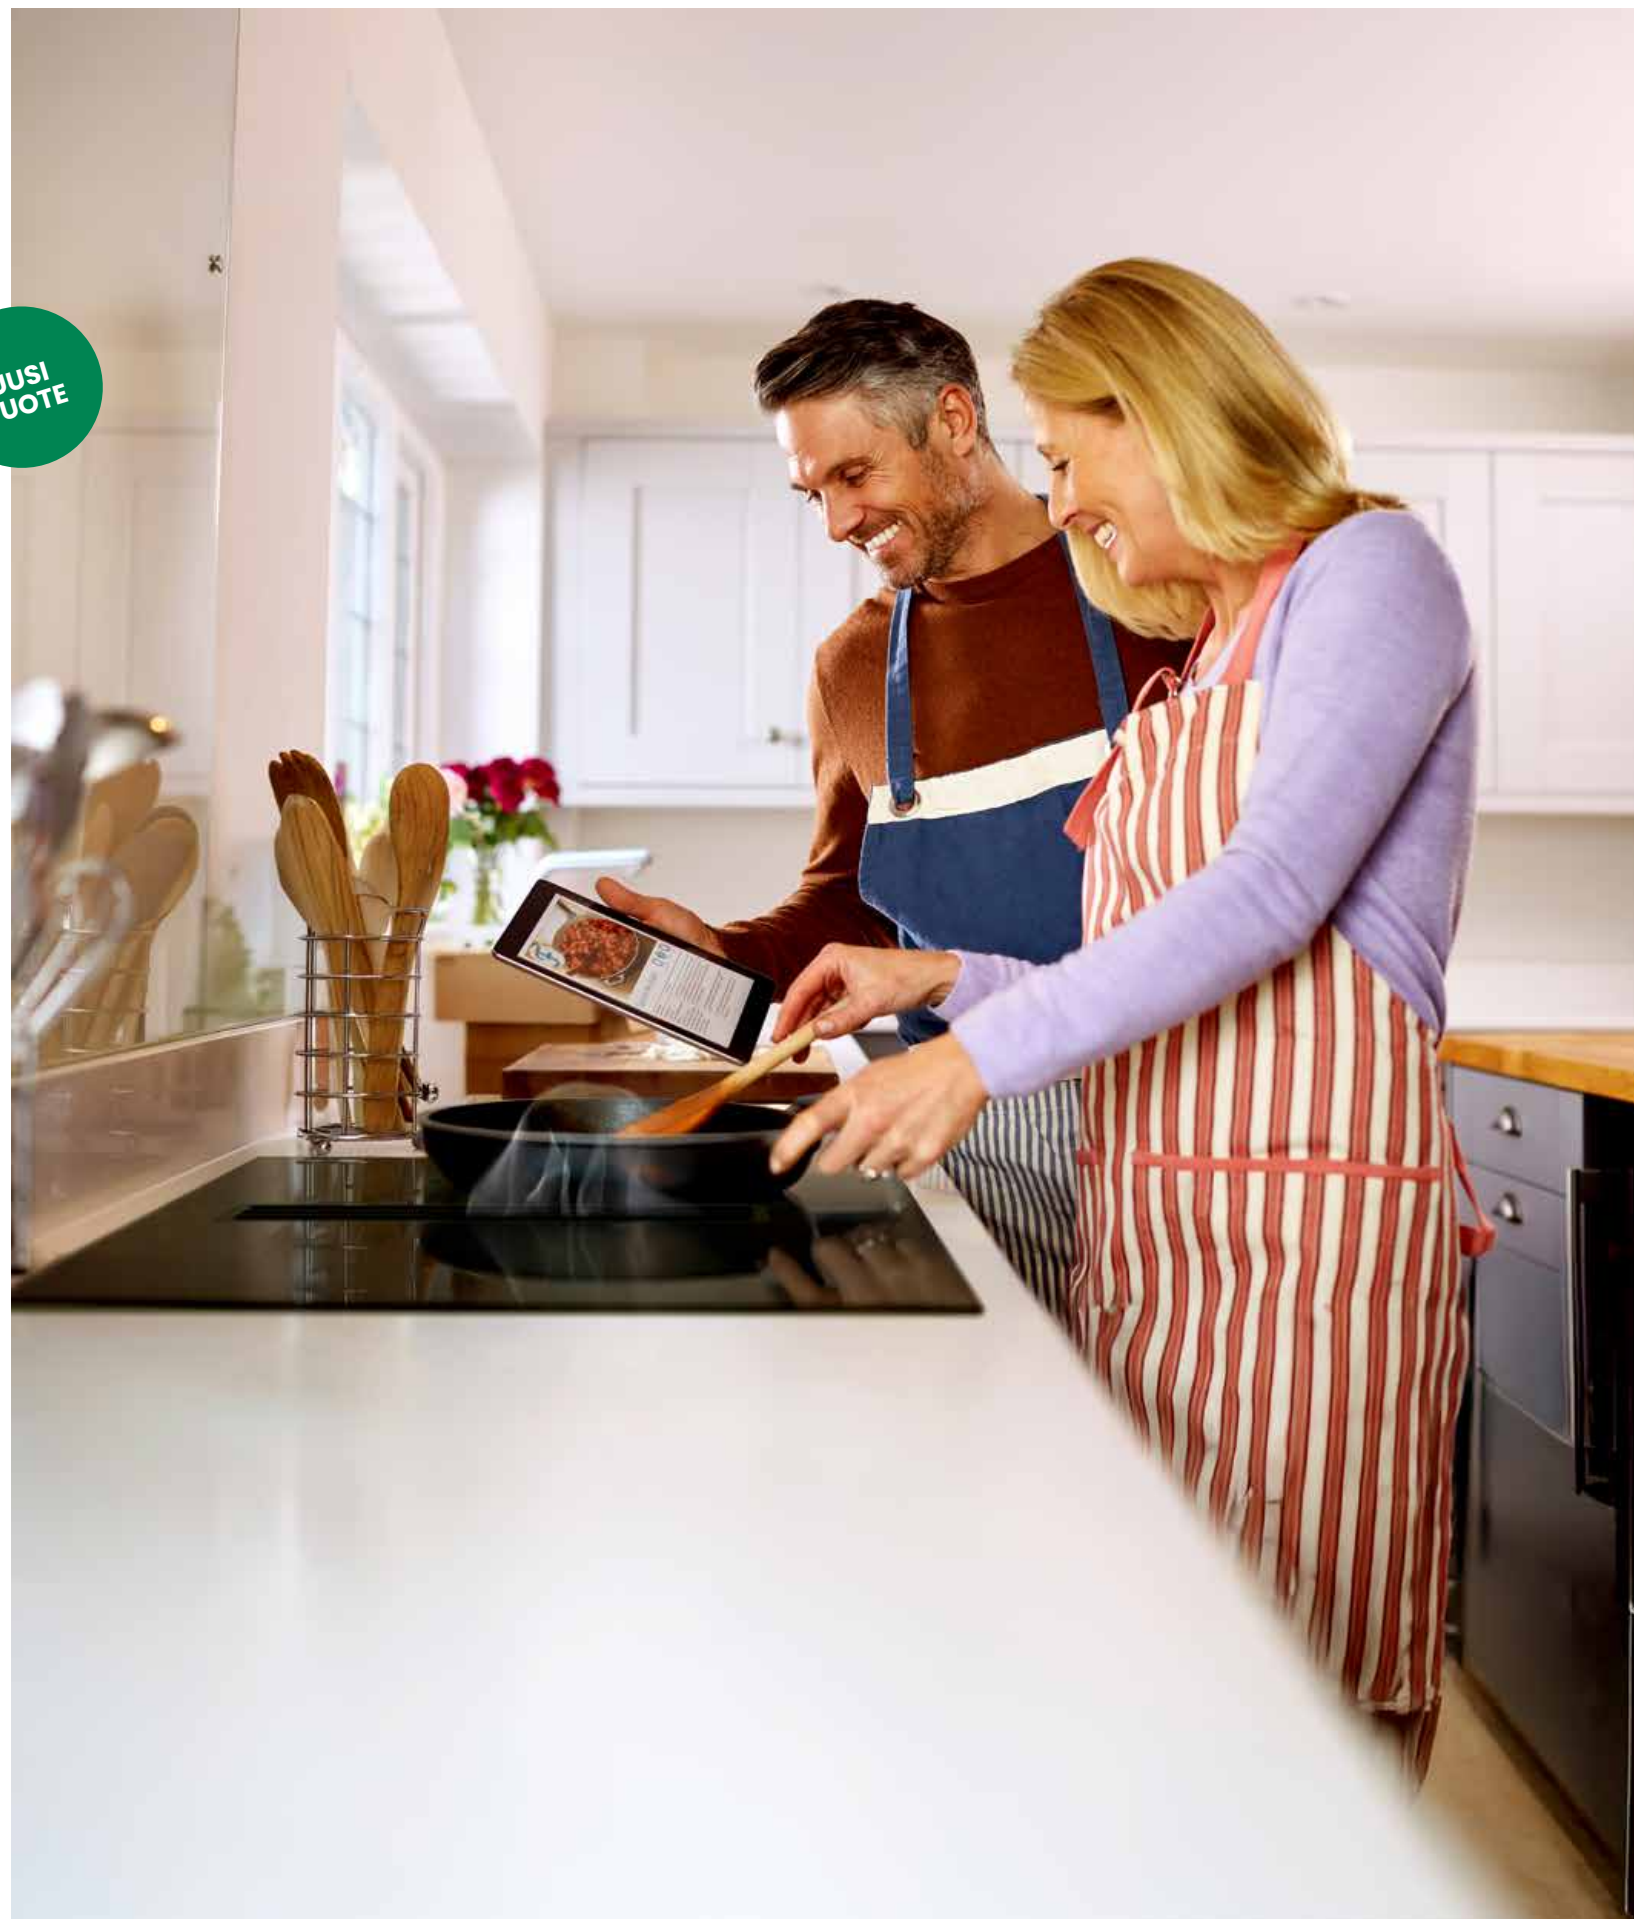







## Savo Nero 80

Uusi Savo Nero 80 soveltuu suurenkin perheen ruoanlaittoon. Se on tyylikäs keittiön keskipiste ja mukautuva, näyttävä osa sisustusta. Tehokas Savo Nero 80 on myös helppokäyttöinen ja vaivaton puhdistaa.

- imuteho 221–529 m<sup>3</sup>/h, int. 669 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 45–65 dB(A), int 67 dB(A)
- max ottoteho 7,4 kw
- valkoinen näyttö
- rajattomat siltaavat induktiokeittotasot
- automaattinen keittoastoiden tunnistus
- kiehaus- ja lämpimänäpitoiminnot
- ajastimet
- keittoalueiden tehoasetus (Booster)
- käytönajan lukitus ja lapsilukko
- liesituulettimen automaattitoiminto
- suodattimien puhdistusmuistuttajat
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- uudelleen aktivoitavat aktiivihillisuodattimet
- kärkeitieto (asunnon IV-koneelle)
- sama laite kaikkiin asennuksiin (huullos-, pinta-, huone- ilmaan palauttava ja hormiasennus)
- 760 x 515 mm (lasilevyn ulkomitat)
- 740 (+2) x 495 (+2) mm (aukkomitoitus, pinta-asennus)
- 764 x 519 mm (aukkomitoitus, huullosasennus)
- minimikaluste 80 cm
- Savo AirVent S60 yhteensopiva

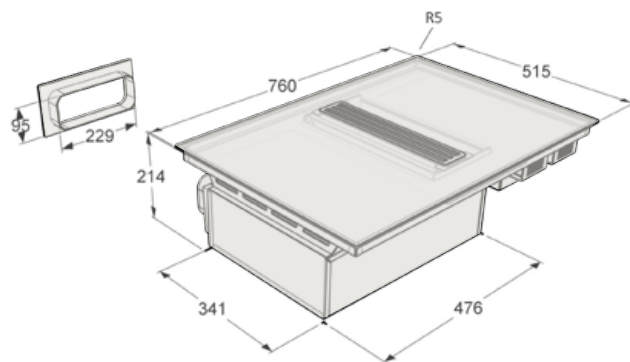

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
87008	Savo Nero 80	2 768,53
87203	Savo aktiivihillisuodatin LL-8 Nero (LongLife 8x)	104,16
86224	Ottoseal S70 silikonin mattamusta	25,56




## Savo AirVent

Innovatiivinen Savo AirVent poistoilmakanavaratkaisu on turvallinen. Se mahdollistaa poistoilman ohjauksen keittiön sokkelissa lähes rajattomasti. Ohjaamalla poistoilma pois keittopisteestä vältetään vedontunne jaloissa.



- suomalaista suunnittelua, tuotesuojattu
- optimoitu tilantarve, mahdollistaa täyssyvien laatikoiden käyttämisen
- korkeus- ja syvyyssäätö, säädettävissä kalusteen mittojen mukaisesti
- kiinteästi kalusteeseen integroitava, tukeva metallirakenne kiinnitetään kalusterunkoon
- joustava ratkaisu, kanavisto jatkettavissa haluttuun suuntaan
- helppo asentaa, toimitetaan asennusvalmiina pakettina
- varmistaa turvallisen tasoliesituulettimen poistoilman käsittelyn
- yhteensopiva Savo Nero ja BORA Pure -sarjan laitteiden kanssa
- mukana tuuletusritilä valkoinen 1905 (25690) sekä B60 -mallille lisäksi antrasiitti 1905 (25692)

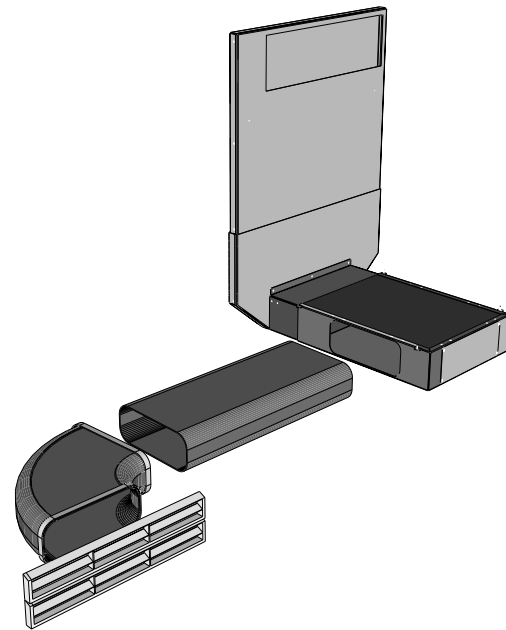


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86350	Savo AirVent B60 poistoilmakanava sinkitty	439,25
87350	Savo AirVent S50 poistoilmakanava sinkitty	439,25
87352	Savo AirVent S60 poistoilmakanava sinkitty	439,25



## BORA S Pure

- työtasoon integroitava kompakti induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,25 kW
- imuteho 543 3/h, int. 608 m3/h
- äänitaso 40–65 dB(A), int. 67 dB(A)
- induktioliesitaso, 4 erillistä keittoaluetta
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiihi-suodatin vaihdetaan yläkautta (PURSU)
- 580 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86473	BORA S Pure/PURSU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihiihi-suodattimen ja kaikki asennusosat	2 371,95
86224	Ottoseal S70 silikonin mattamusta	25,56

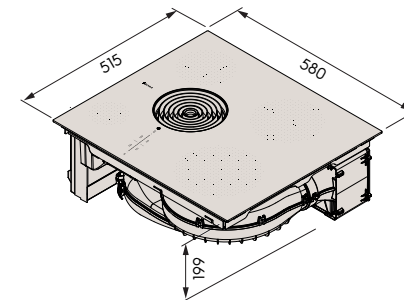






### BORA M Pure


- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,6 kW
- imuteho 548 3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40–65 dB(A), int. 67 dB(A)
- induktioliesitaso, 2 erillistä + 2 rajatonta keittoaluetta automaattisella siltautoiminnolla
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiiisuodatin vaihdetaan yläkautta (PURMU)
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86493	BORA M Pure/PURMU huoneilmaan palauttava, sis. aktiivihii- suodattimen ja kaikki asennusosat	3 752,45
86224	Ottoseal S70 silikonin mattamusta	25,56

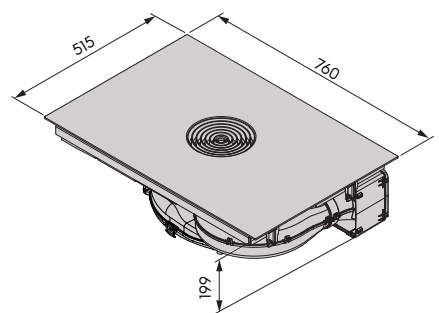

### BORA Pure

- työtasoon integroitava induktioliesitaso ja liesituuletin (yhdistelmä)
- nimellisteho 7,6 kW
- imuteho 548 3/h, int. 622 m3/h
- äänitaso 40,1–65,8 dB(A), int. 67,7 dB(A)
- induktioliesitaso, 4 erillistä keittoaluetta
- liesituuletin, 9 + int, automaattisesti säätävä imuteho
- induktioliesitason ja liesituulettimen ohjaus sControl-ohjauspaneelilla
- suodattimien puhdistusmuistuttaja
- teräksinen pestävä rasvasuodatin
- aktiivihiiisuodatin vaihdetaan yläkautta (PURU)
- 760 x 515 x 199 mm (l x s x k)

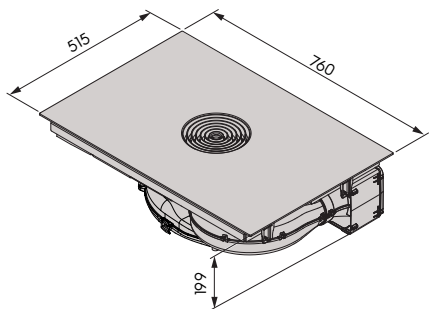

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86253	BORA PURE/PURU huoneilmaan palauttava sis. aktiivihii- suodattimen ja kaikki asennusosat	2 999,45
86254	BORA Pure / X Pure Aktiivihiiisuodatin (varaosa)	102,91
86224	Ottoseal S70 silikonin mattamusta	25,56





## Ordine

Ordine on innovatiivinen ruoanlaittoratkaisu ja tyylikäs designelementti, joka vie tilaa työtasolta vain silloin, kun sitä tarvitaan. Saatavissa krominvärisillä keittolevyjä ympäröivillä renkailla.

- keittoaluekohtainen säädin, tehonsäätö 1–9
- automaattinen virrankatkaisu ja turvakatkaisu
- keittolevyt: kattilan koon tunnistus, keittoaluekohtainen ajastintoiminto, paussi, lapsilukko, uudelleenkäynnistys, jälkilämmön näyttö
- kokonaisteho 3,6 kW
- keittolevy Ø 260 mm, induktioalue Ø 170 mm
- käyttöpaneeli 114 x 249 x 48 mm (l x s x k)
- seinäteline 676 x 120 x 85 mm (l x s x k)
- seinätelineen asennuskorkeus työtasosta 550 mm

**Nro**  
70021

**Tuote**  
Ordine induktiokeittolevyt  
musta/kromi


**€ alv 25,5 %**  
873,48











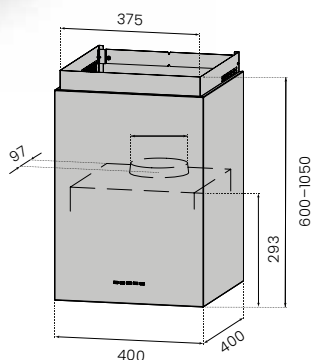

## TORNI seinä mattavalkoinen 40 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 205–460 m<sup>3</sup>/h, int. 703 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekärkietä (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 600–1050 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
98011	TORNI seinä 40 cm mattavalkoinen	770,57
90290	Varustesarja TORNI seinä huonetilaan palauttava	96,64
90262	Aktiivihiilisuodatin HS-37	38,91

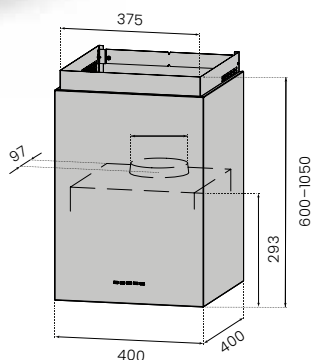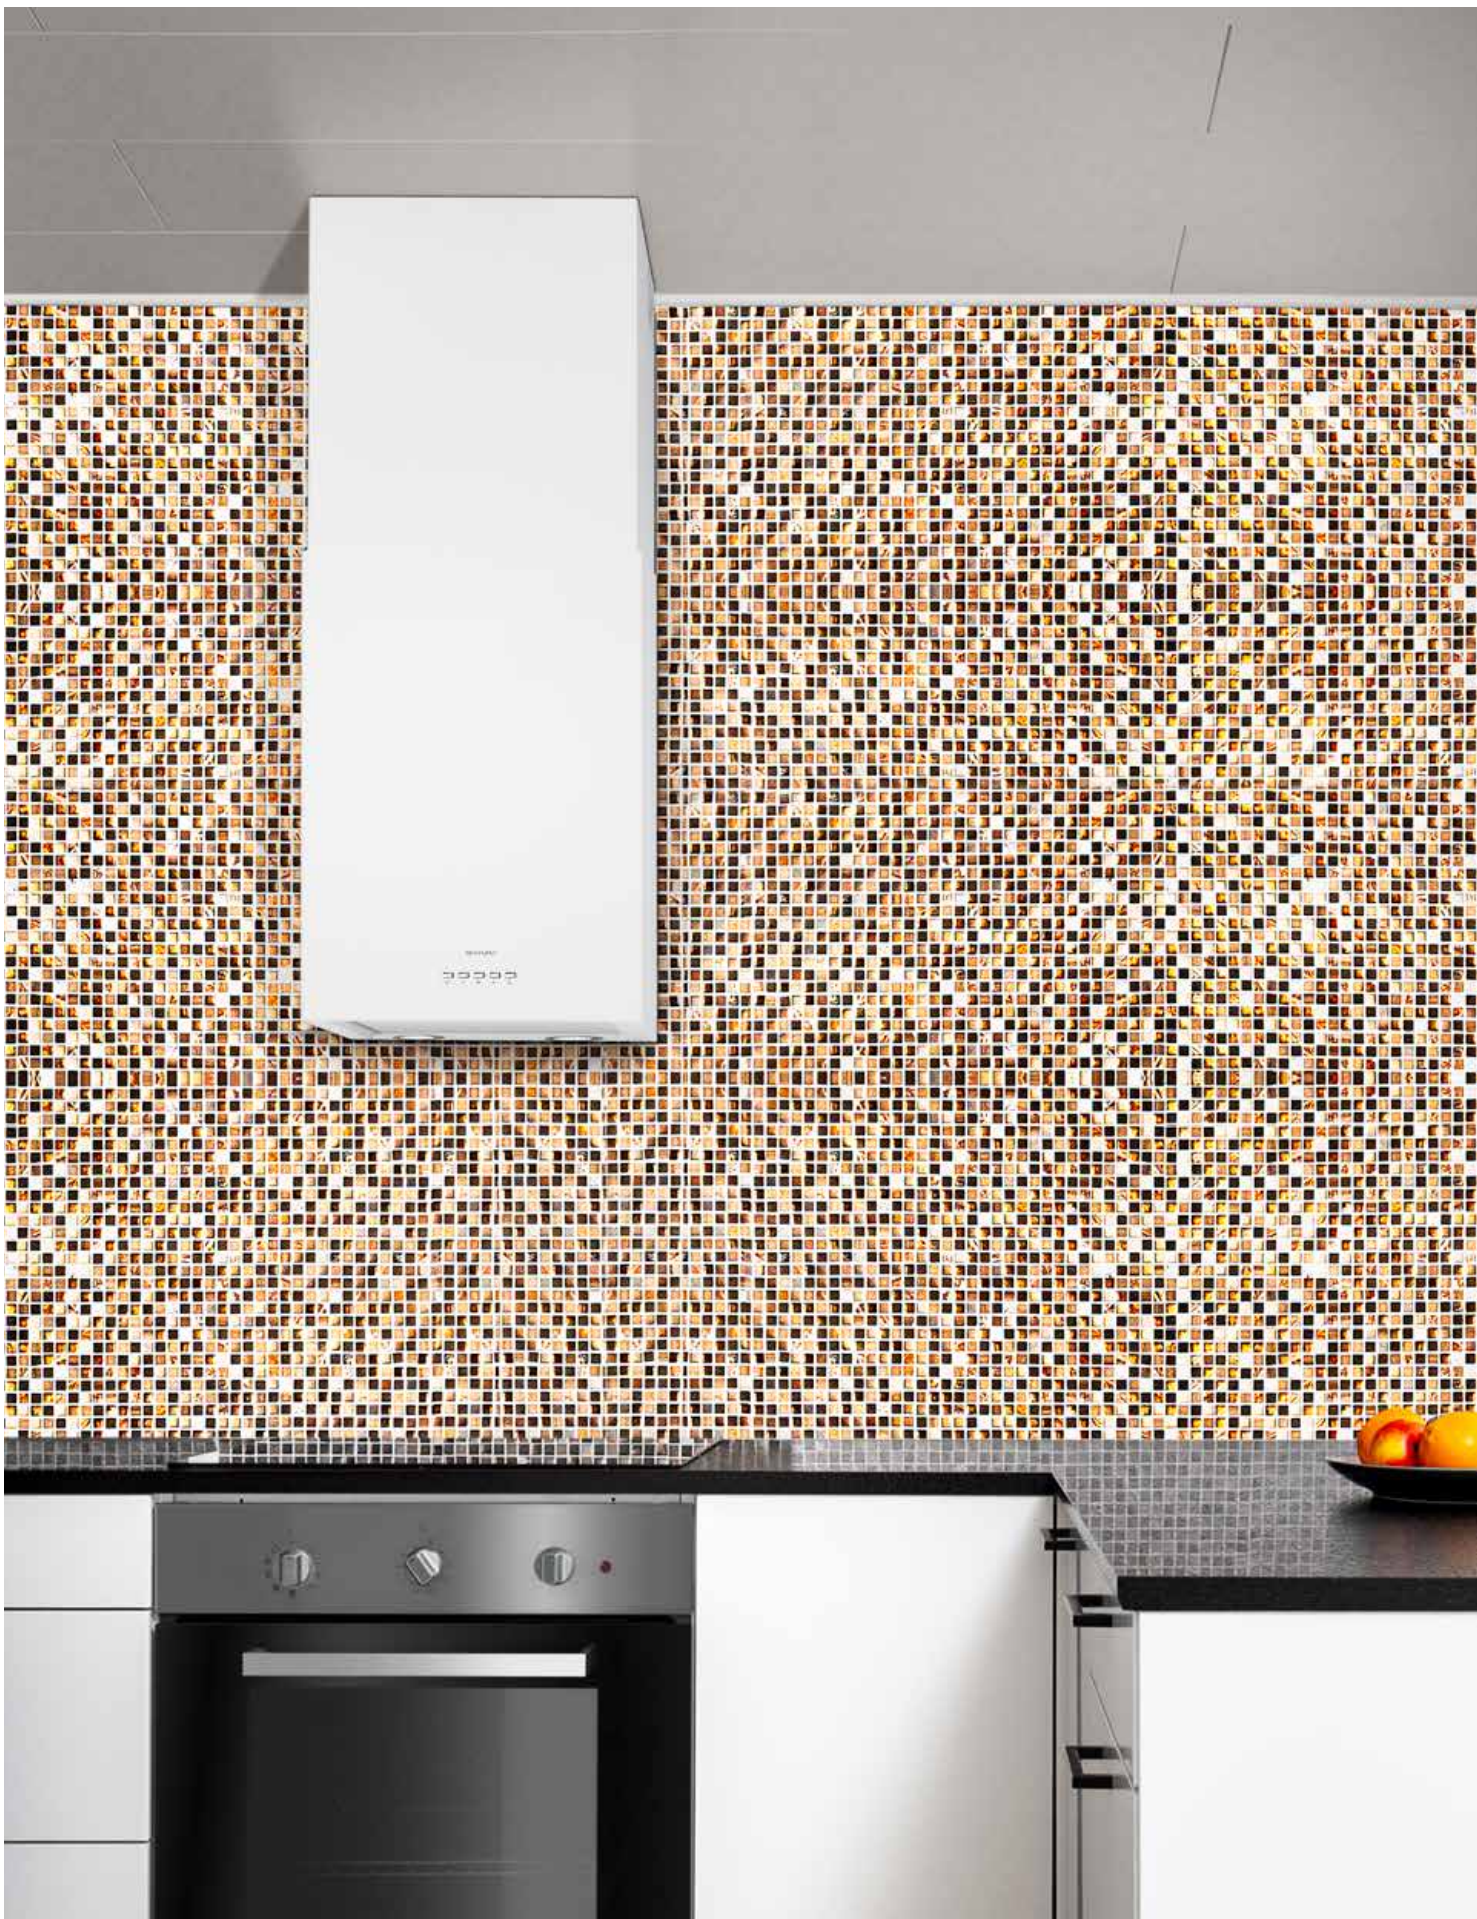




## TORNI seinä musta 40 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 205–460 m<sup>3</sup>/h, int. 703 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekärkietä (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 600–1050 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
98012	TORNI seinä 40 cm mattamusta	770,57
90290	Varustesarja TORNI seinä huonetilaan palauttava	96,64
90262	Aktiivihiilisuodatin HS-37	38,91





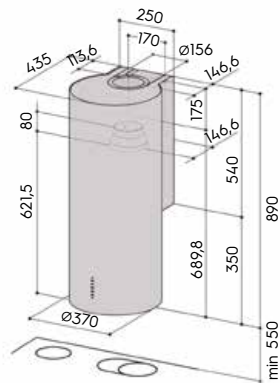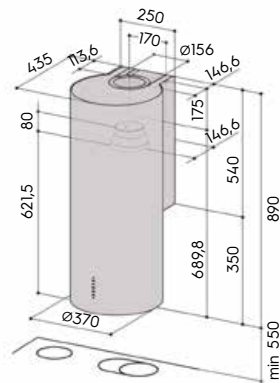

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE

UUDIS-  
TUNUT  
TUOTE

### C-78 RST 37 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 280–570 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)

### C-78 valkoinen 37 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 280–570 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 370 x 435 x 890 mm (l x s x k)


### NOPPA 2.0 musta ja valkoinen 45 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 250–510 m<sup>3</sup>/h, int. 580 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 44–59 dB(A), int 61 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 450 x 380 x 875–1075 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90482	C-7804-S4 37 cm RST	1 242,45
90253	Aktiivihiihiisuodatin HS-28	60,24

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92482	C-7804-W4 37 cm valkoinen	1 242,45
90253	Aktiivihiihiisuodatin HS-28	60,24

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86622	NOPPA 2.0 kiiltävä valkoinen	780,61
86623	NOPPA 2.0 mattamusta	828,30
90254	Aktiivihiihiisuodatin HS-29	60,24






### C-75 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90456	C-7506-S 60 cm RST	814,50
90459	C-7509-S 90 cm RST	857,17
90976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 RST	247,24
90271	Aktiivihillisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihillisuodatin LL-45 LongLife	77,81

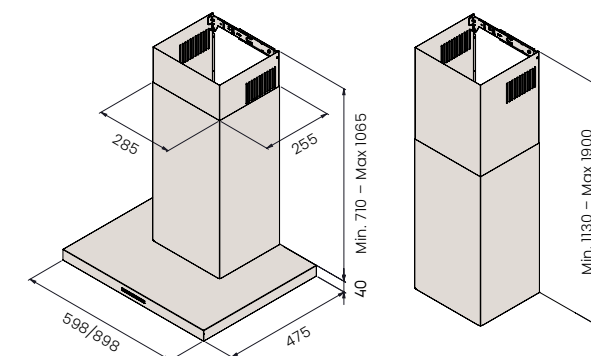




## C-75 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92456	C-7506-W 60 cm valkoinen	814,50
92459	C-7509-W 90 cm valkoinen	857,17
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen	247,24
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	77,81

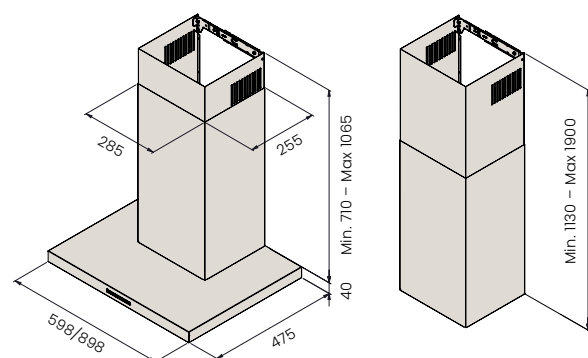




### C-75 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 475 x 750–1105 mm (l x s x k)
- 598/898 x 475 x 1160–1930 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93456	C-7506-B 60 cm mattamusta	814,50
93459	C-7509-B 90 cm mattamusta	857,17
93976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 mattamusta	247,24
90271	Aktiivihillisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihillisuodatin LL-45 LongLife	77,81

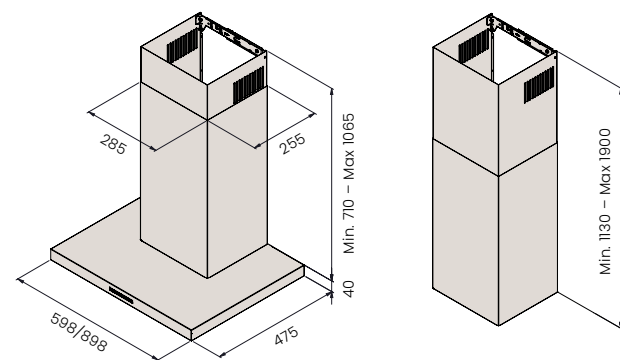







### C-70 musta lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–600 m<sup>3</sup>/h, int 740 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93361	Liesituuletin C-7006-B 55 cm musta	636,29
93363	Liesituuletin C-7008-B 80 cm musta	665,15
86535	Putkisarja C-70 musta	105,42
90279	Aktiivihiihsuodatin HS-58	25,10

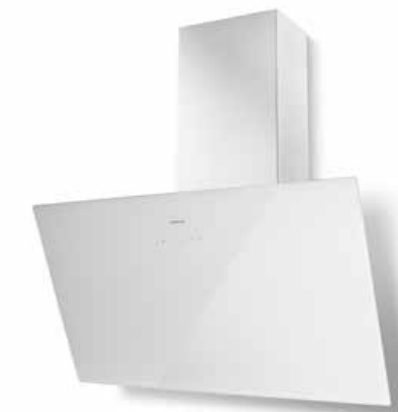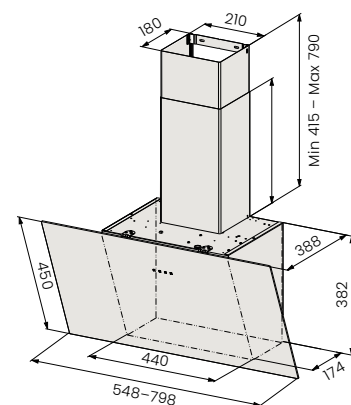

### C-70 valkoinen lasi 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–600 m<sup>3</sup>/h, int 740 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät RST-design -rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihsuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- putkisarja tilattava erikseen
- 548/798 x 388 x 450 mm (l x s x k)
- 548/798 x 388 x 797–1172 mm (l x s x k) putkisarjalla


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92361	Liesituuletin C-7006-W 55 cm valkoinen	636,29
92363	Liesituuletin C-7008-W 80 cm valkoinen	665,15
86534	Putkisarja C-70 valkoinen	105,42
90279	Aktiivihiihsuodatin HS-58	25,10

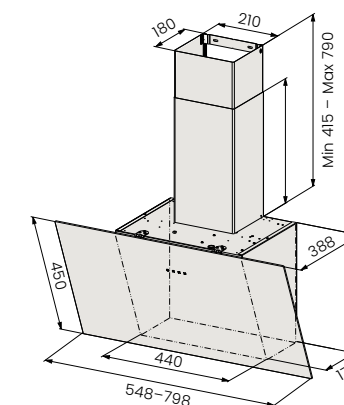



## C-65 RST 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 290–590 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–65 dB(A), int 69 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595/898 x 450 x 790–1060 mm
- 595/898 x 450 x 1530 mm (I x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

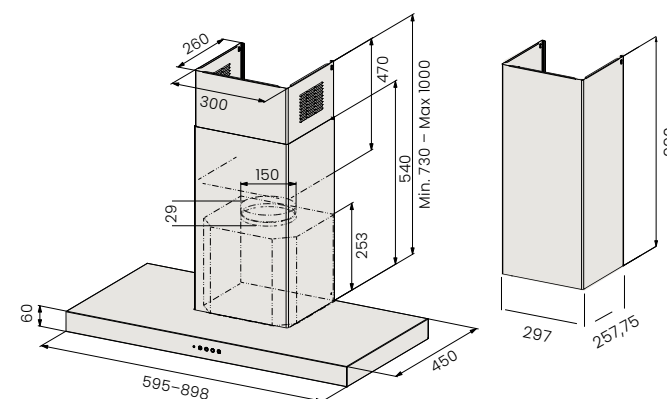

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90366	Liesituuletin C-6506-S2 60 cm RST	661,39
90367	Liesituuletin C-6509-S2 90 cm RST	662,64
90961	Jatkoputki seinämalli 990 mm RST	225,90
90216	Aktiivihillisuodatin HS-6 (60 cm)	20,83
90217	Aktiivihillisuodatin HS-7 (90 cm)	32,63








### C-65 valkoinen 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 286–564, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm (l x s x k)
- 600/900 x 480 x 1180–1950 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)



Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92366	C-6506-W2 60 cm valkoinen	552,20
92367	C-6509-W2 90 cm valkoinen	617,46
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130–1900 valkoinen	247,24
90271	Aktiivihiilisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife	77,81

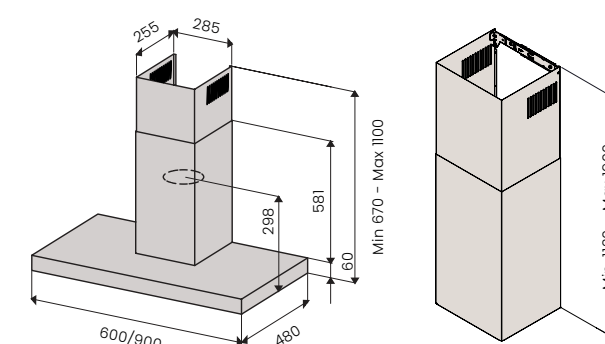






### MIILU 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 140–400 m<sup>3</sup>/h, int. 727 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 36–55 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisimen nimellisteho 60 cm: 6 W, LED 320 mm (4000 K)
- valaisimen nimellisteho 90 cm: 5 W, LED 515 mm (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- potentiaalivapaa relekätkitieto
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja tilattava erikseen, sis. aktiivihiilisuodattimen sekä ilmanohjaimen
- 600/900 x 504 x 770–1050 mm (l x s x k)

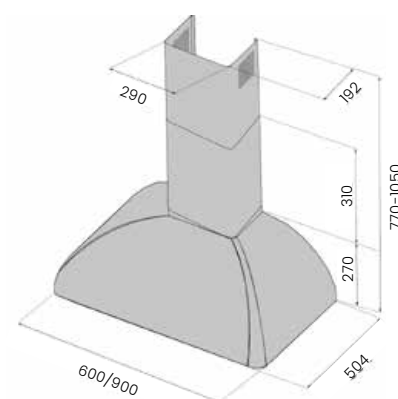

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
98016	MIILU 2.0 60 cm mattamusta	1 479,65
98019	MIILU 2.0 90 cm mattamusta	1 547,42
90292	Varustesarja MIILU huonetilaan palauttava	85,34
90262	Aktiivihiilisuodatin HS-37	38,91









### AAVA 2.0 mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 286–564 m<sup>3</sup>/h, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- hipaisukytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 480 x 670–1100 mm

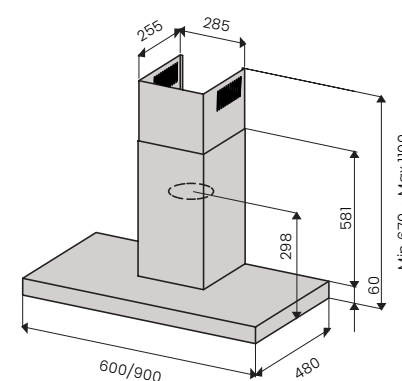

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93354	AAVA 2.0 60 cm mattamusta	530,87
93355	AAVA 2.0 90 cm mattamusta	558,12
87560	Kaukosäädin KS-1	23,47
90214	Aktiivihiilisuodatin HS-4 (60 cm)	23,47
90215	Aktiivihiilisuodatin HS-5 (90 cm)	32,63
90200	Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife	77,81






### C-53 RST, valkoinen ja musta 60 cm

- seinäkiinnitys
- imuteho 308–597 m<sup>3</sup>/h, int. 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51–62 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet, valaistut
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- mustat metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 480 x 710–1155 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90303	Liesituuletin C-5306-S 60 cm RST	586,09
92303	Liesituuletin C-5306-W 60 cm valkoinen	586,09
93303	Liesituuletin C-5306-B 60 cm musta	586,09
90271	Aktiivihiilisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife	77,81

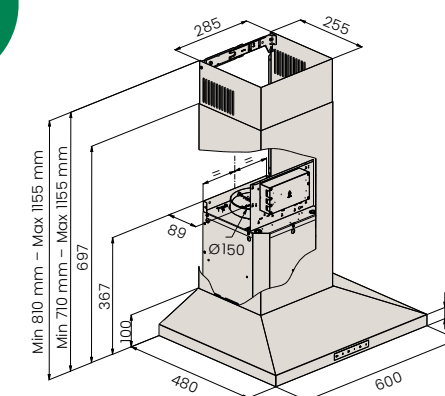






### C-44 RST, valkoinen ja musta 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 270–560 m<sup>3</sup>/h, int. 740 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–64 dB(A), int. 69 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (3000 K)
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 498–598 x 480 x 790–1015 mm (l x s x k)

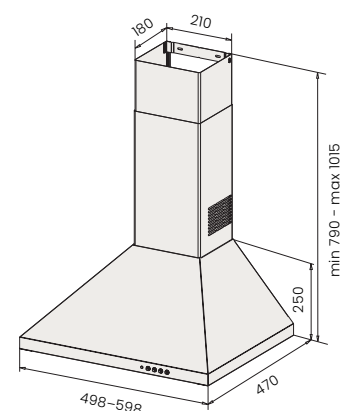

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90335	Liesituuletin C-4405-S 50 cm RST	464,35
90336	Liesituuletin C-4406-S 60 cm RST	464,35
90254	Aktiivihiilisuodatin HS-29	60,24
92335	Liesituuletin C-4405-W 50 cm valkoinen	464,35
92336	Liesituuletin C-4406-W 60 cm valkoinen	464,35
90254	Aktiivihiilisuodatin HS-29	60,24
93335	Liesituuletin C-4405-B 50 cm musta	464,35
93336	Liesituuletin C-4406-B 60 cm musta	464,35
90254	Aktiivihiilisuodatin HS-29	60,24






UUSI  
TUOTE



### C-34 RST 50 ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 240–370 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54–64 dB(A)
- mekaaniset painokytkimet
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 1,0 W (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet (50 cm 1 kpl, 60 cm 2 kpl)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 498–598 x 470 x 790–1015 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90331	Liesituuletin C-3405-S 50 cm RST	288,65
90332	Liesituuletin C-3406-S 60 cm RST	288,65
90239	Aktiivihillisuodatin HS-24	33,89

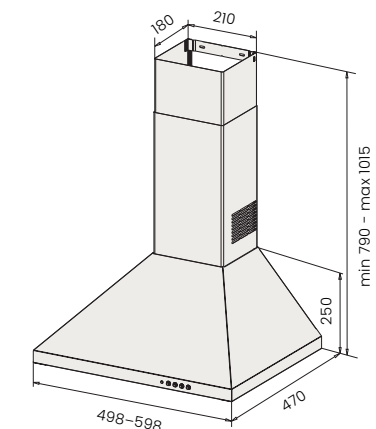








### I-75 mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93559	I-7509-B 90 cm mattamusta	1 421,92
93977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 mattamusta	756,77
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	77,81

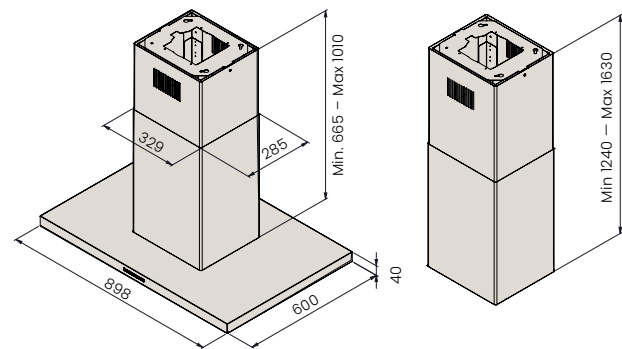

### I-75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90559	I-7509-S 90 cm RST	1 421,92
90977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 RST	756,77
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	77,81

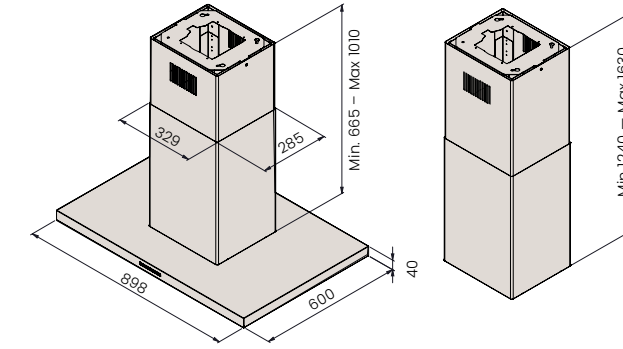






### I-75 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–600 m<sup>3</sup>/h, int 732 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 46–62 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät design-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 705–1050 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270–1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

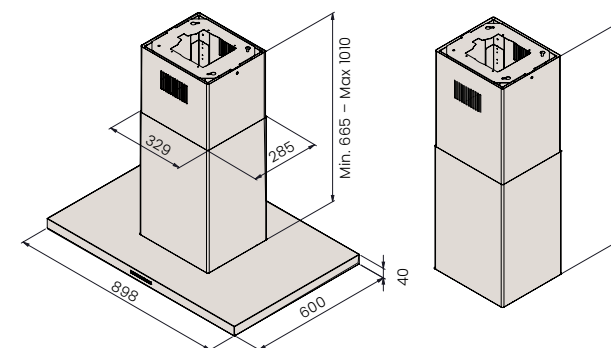


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92559	I-7509-W 90 cm valkoinen	1 421,92
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen	756,77
90271	Aktiivihiilisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife	77,81





### TORNI saareke mattamusta ja mattavalkoinen 40 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 205–460 m<sup>3</sup>/h, int. 703 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 970–1400 mm (l x s x k)

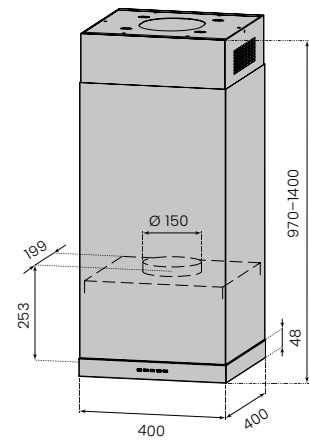

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
98411	TORNI saareke 40 cm mattavalkoinen	1 074,28
98412	TORNI saareke 40 cm mattamusta	1 074,28
90291	Varustesarja TORNI saareke huonetilaan paluttava	85,34
90262	Aktiivihiilisuodatin HS-37	38,91









### AAVA 2.0 saareke mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 286–564 m<sup>3</sup>/h, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- hipaisukytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm

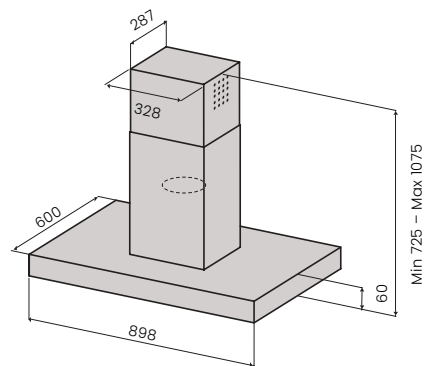

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93537	AAVA 2.0 saareke 90 cm mattamusta	1 184,72
87560	Kaukosäädin KS-1	23,47
90215	Aktiivihiilisuodatin HS-5	32,63
90200	Aktiivihiilisuodatin LL-45 LongLife	77,81


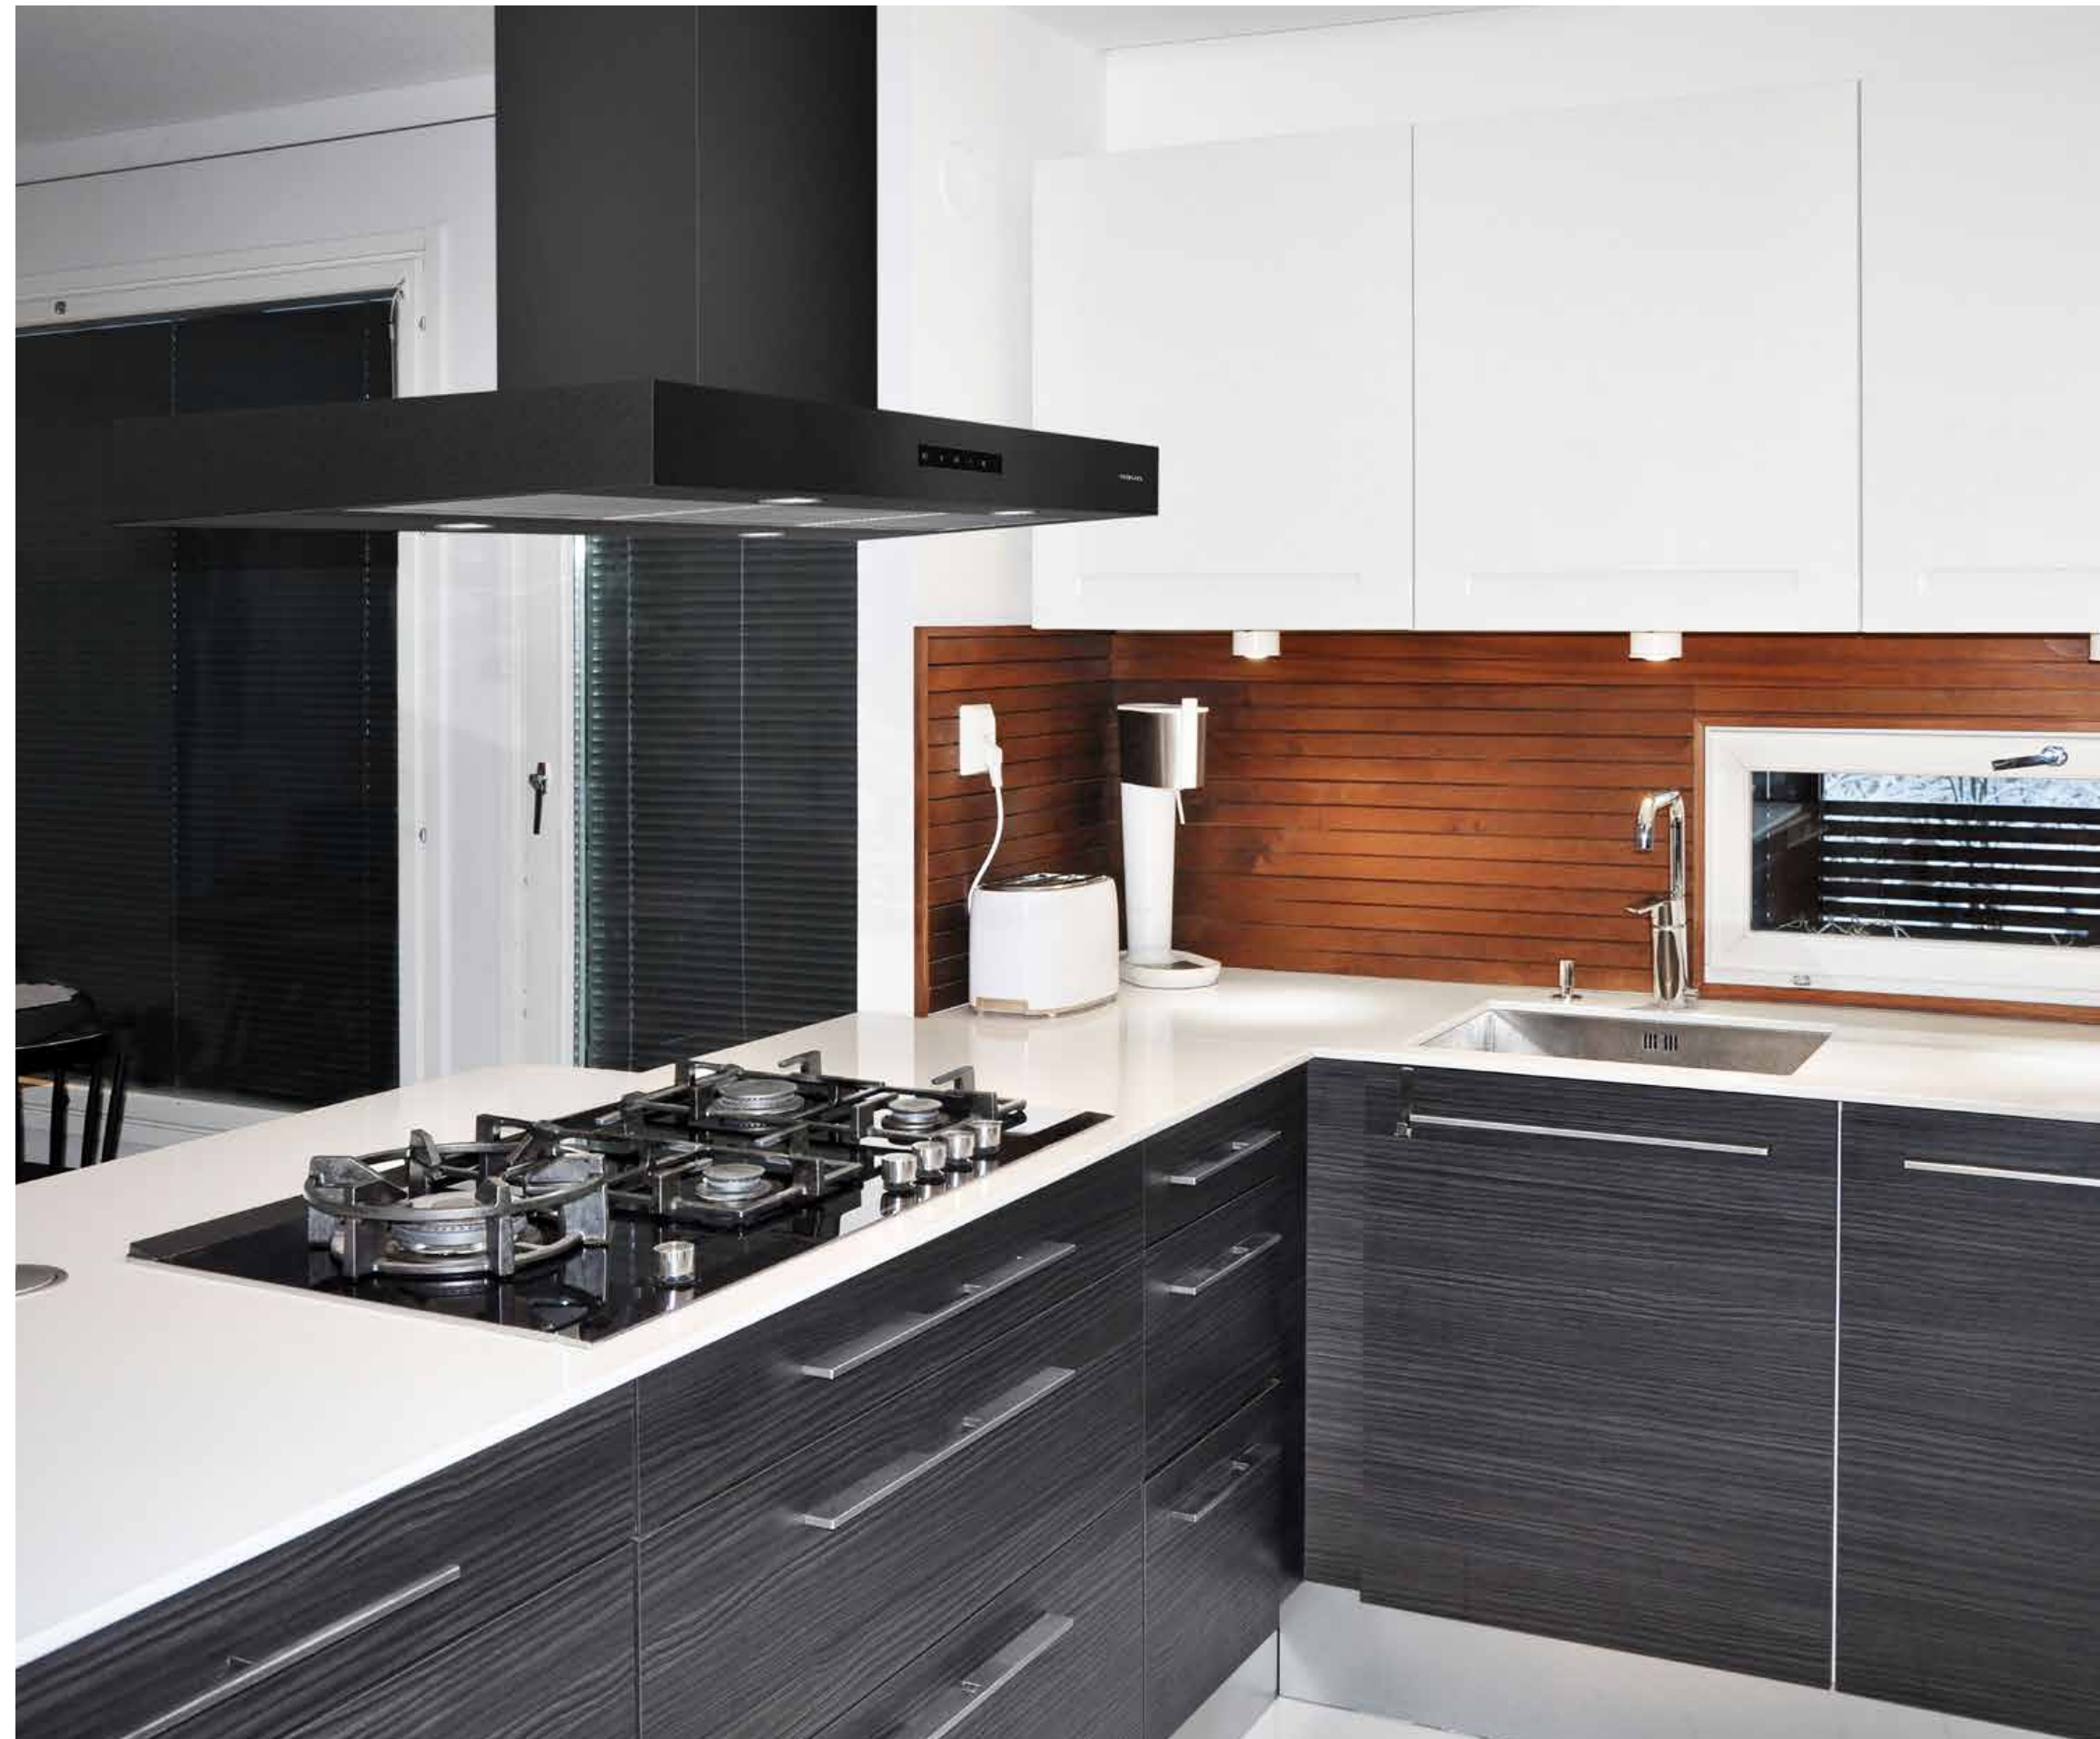




### I-79 valkoinen ja mattamusta 40 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 297–571 m<sup>3</sup>/h, int 713 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 924–1235 mm (l x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92582	Liesituuletin I-7904-W 40 cm valkoinen	1 551,18
93582	Liesituuletin I-7904-B 40 cm mattamusta	1 551,18
90278	Aktiivihiilisuodatin HS-52	19,58

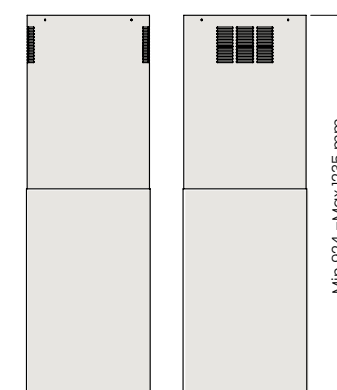






## I-79 RST 40 cm


- kattokiinnitys
- imuteho 297–571 m<sup>3</sup>/h, int 713 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 47–61 dB(A), int 66 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 400 x 924–1235 mm (l x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90582	Liesituuletin I-7904-S 40cm RST	1 551,18
90278	Aktiivihiihiisuodatin HS-52	19,58

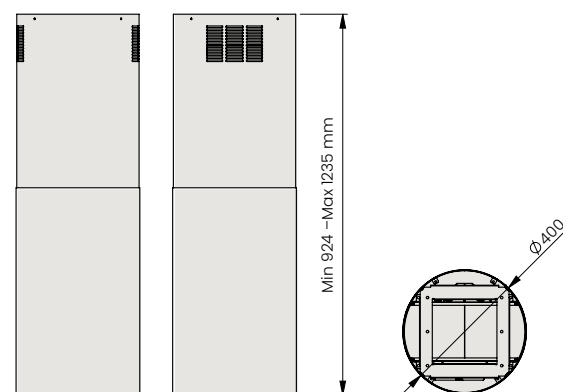

## I-65 valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 286–564 m<sup>3</sup>/h, int. 679 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 600 x 725–1075 mm
- 898 x 600 x 1290–1680 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

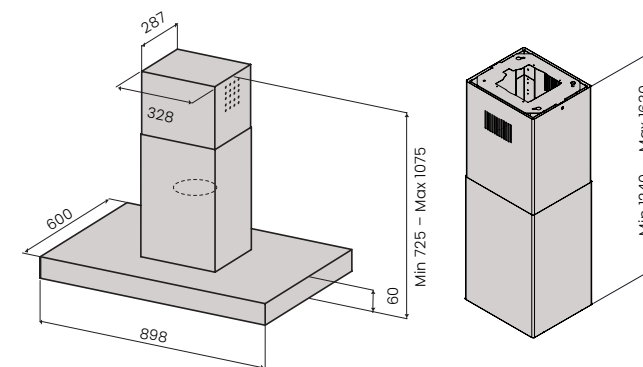


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92505	I-6509-W2 90 cm valkoinen	1 212,33
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240–1630 valkoinen	756,77
90271	Aktiivihiihiisuodatin HS-45	33,89
90200	Aktiivihiihiisuodatin LL-45 LongLife	77,81





## I-65 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- imuteho 300–610 m<sup>3</sup>/h, int. 710 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int 70 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 898 x 599 x 940–1260 mm

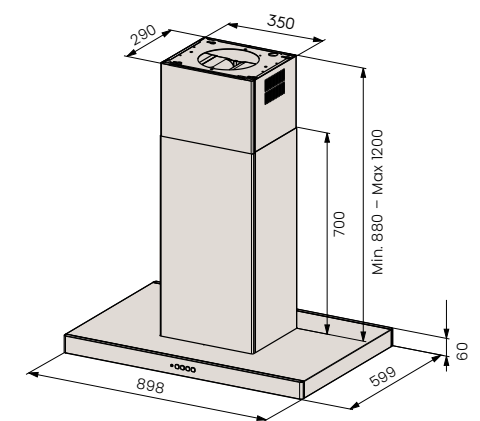

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90505	Liesituuletin I-6509-S2 90 cm RST	1 137,03
90217	Aktiivihiihiisuodatin HS-7	32,63



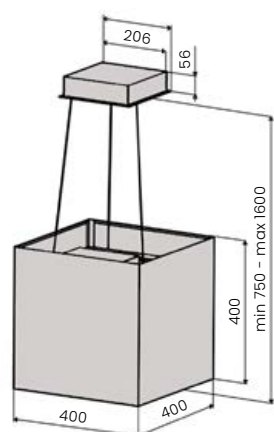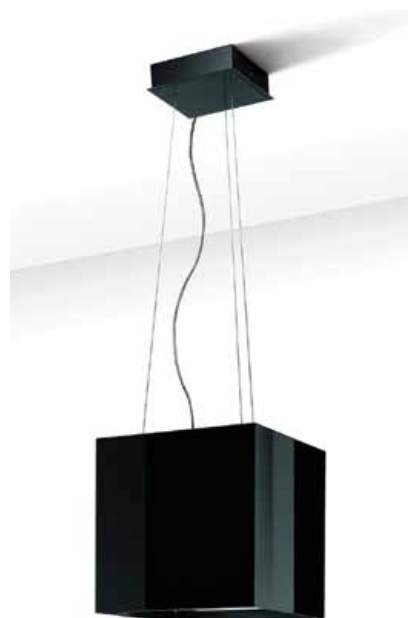

### KUUTIO valkoinen ja musta 40 cm

- kattokiinnitys vaijereilla
- imuteho 210–420 m<sup>3</sup>/h, int. 475 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 50–66 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- sisältää aktiivihillisuodattimen
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihillisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- 400 x 400 x 750–1600 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86590	KUUTIO 40 cm kiiltävä valkoinen	1 453,29
86592	KUUTIO 40 cm kiiltävä musta	1 453,29
87551	Vaijerisarja KUUTIO 5 m	228,41
90256	Aktiivihillisuodatin HS-31 (varaosa)	15,69
90270	Aktiivihillisuodatin HS-X (800 x 650 mm)	45,43








### R-97 valkoinen/lasi 90 cm

- kattoasennus
- imuteho 290–560 m<sup>3</sup>/h, int. 700 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–70 dB(A), int 72 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 1 x 6 W, LED (4000 K)
- reunaimuteknikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihtisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)

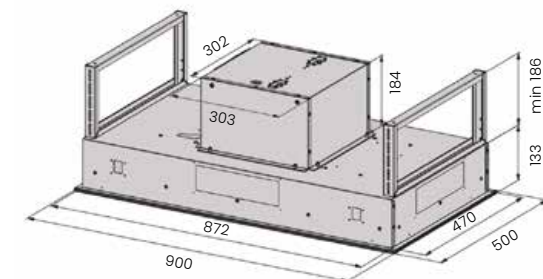

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86562	R-9709-W3 90 cm valkoinen/lasi	2 723,35









G-57 musta 51 ja 69 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 294–578 m3/h, int. 703 m3/h
- äänitaso 46–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- reunaimutekniikka
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 510/690 x 285 x 331 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93630	Liesituuletin G-5706-B 51 cm musta	626,25
93631	Liesituuletin G-5707-B 69 cm musta	658,88
90277	Aktiivihiihiisuodatin HS-51 (pari)	36,52

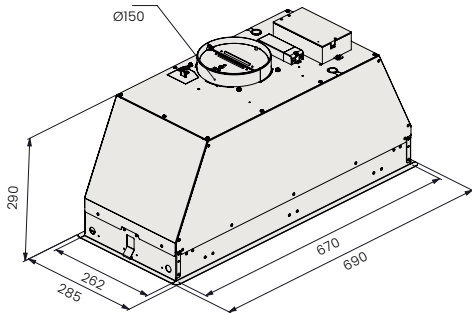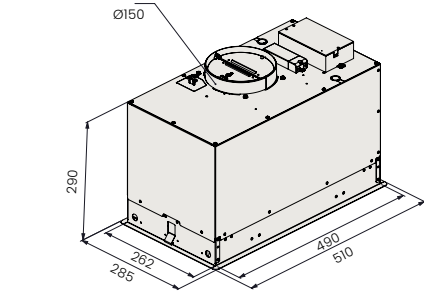



UUSI  
TUOTE




G-57 RST 51 ja 69 cm

- kalusteeseen integroitava
- moottoriteho 294–578 m3/h, int. 703 m3/h
- äänitaso 46–63 dB(A), int 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2 W (4000 K)
- reunaimutekniikka
- rasva- ja aktiivihiihiisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 150/125mm
- 510/690 x 285 x 331 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90630	Liesituuletin G-5706-S 51 cm RST	626,25
90631	Liesituuletin G-5707-S 69 cm RST	658,88
90277	Aktiivihiihiisuodatin HS-51 (pari)	36,52

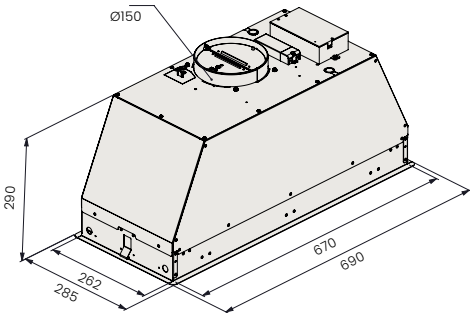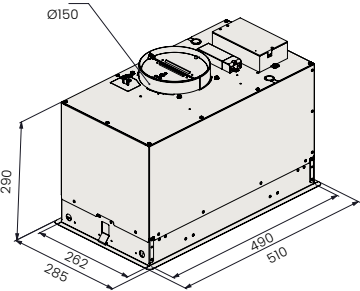

UUSI  
TUOTE

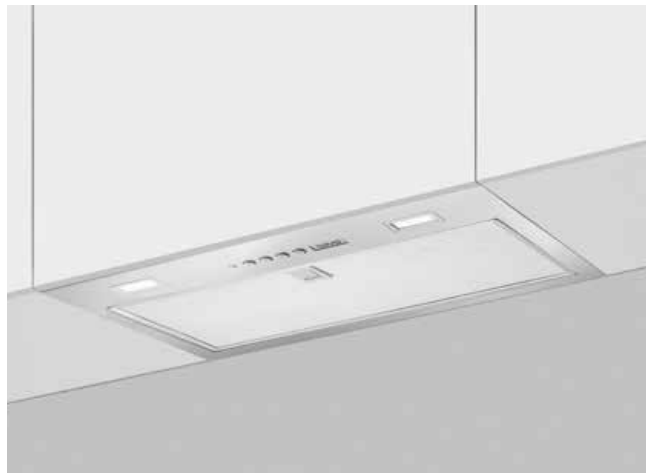

## G-62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 286–643 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 48–68 dB(A)
- kääntyvä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinjärjestelmän nimellisteho 2,6 W , 2 LED (4000 K)
- 4000 K (1,3 W) ledit tarvikelisiäosana
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- reunaimutekniikka lisävarusteena olevalla design-pohjapaneelilla RST, valkoinen ja mattamusta
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 595 x 310 + 20 x 362 mm (l x s x k)

## G-37 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 300–590 m<sup>3</sup>/h, int. 690 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 49–65 dB(A), int 68 dB(A)
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,0 W, 2 x LED (4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 337,5 mm (l x s x k)

## P-28 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 320–645 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 56–71 dB(A)
- ulosvedettävä lippa
- mekaaniset käyttökytkimet lipan päällä
- 2,2 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 598 x 270–330 (+20 mm etupaneeli) x 420 mm (l x s x k)

## P-24 valkoinen 50 ja 60 cm





- kalusteeseen integroitava
- imuteho 220–420 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 57–69 dB(A)
- ulosvedettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- 10 W, 2 x LED (4000 K) GU-10 spotti
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- SAVO Easyfix -asennus
- poistokanavan halkaisija 150 mm (adapteri 125 mm)
- 498/598 x 280–330 (+20 mm etupaneeli) x 175 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90641	Liesituuletin G-6206-S2 60 cm RST	439,25
91025	Design pohjapaneeli G-62 RST	86,60
91026	Design pohjapaneeli G-62 valkoinen	86,60
91027	Design pohjapaneeli G-62 mattamusta	86,60
91028	Syvydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	16,32
91029	Syvydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	16,32
90277	Aktiivihillisuodatin HS-51	36,52

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90620	Liesituuletin G-3705-S 52 cm RST	438,00
90213	Aktiivihillisuodatin HS-3	15,69

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90605	P-2806-W 60 cm valkoinen	514,55
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	41,42
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	41,42
90264	Aktiivihillisuodatin HS-39	41,42

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90603	P-2405-W 50 cm valkoinen	242,22
90604	P-2406-W 60 cm valkoinen	242,22
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	41,42
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	41,42
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	41,42
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	41,42
90239	Aktiivihillisuodatin HS-24	35,14

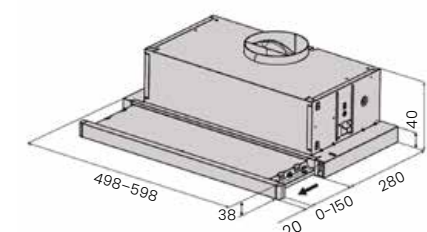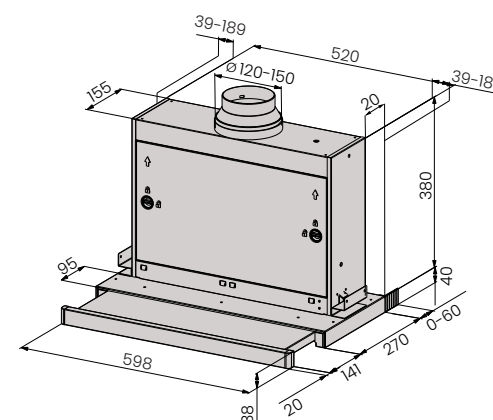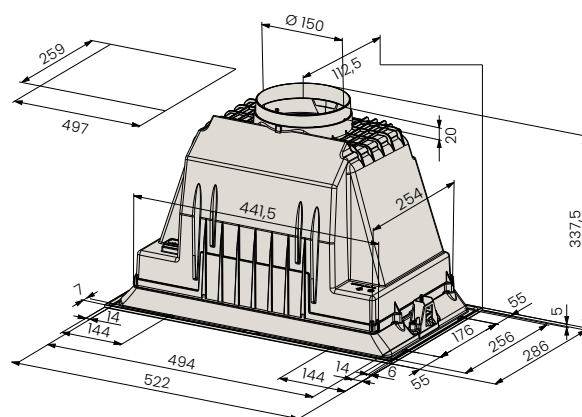
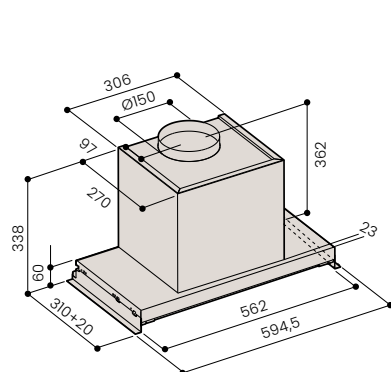






**G-33 RST 52 cm**

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 180–390 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 54–70 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 8 W, 2 x LED (E14-kanta, 4000 K)
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 522 x 286 x 220,7 mm (l x s x k)

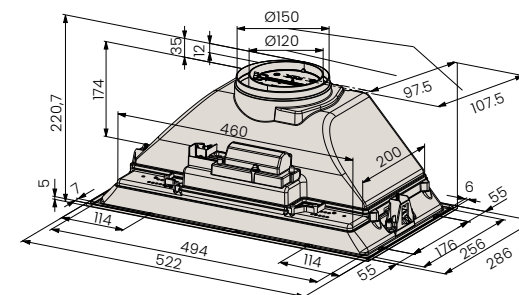


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90627	G-3305-S 52 cm RST	264,81
90267	Aktiivihiihisuodatin HS-41	28,99



F-16 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92737	F-1605-W 50 cm valkoinen	175,70
92738	F-1606-W 60 cm valkoinen	189,51
90272	Aktiivihiiisuodatin HS-46 (50 cm)	26,10
90273	Aktiivihiiisuodatin HS-47 (60 cm)	26,10

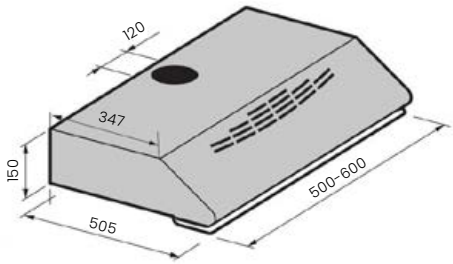

F-16 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90737	F-1605-S 50 cm RST	202,06
90738	F-1606-S 60 cm RST	214,61
90272	Aktiivihiiisuodatin HS-46 (50 cm)	26,10
90273	Aktiivihiiisuodatin HS-47 (60 cm)	26,10

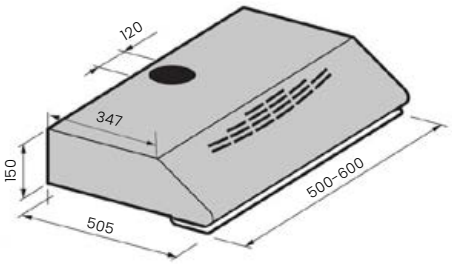

F-16 mattamusta 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 163–335 m3/h
- äänitaso 53–69 dB(A)
- käännettävä lasilippa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5 W LED (E14-kanta, 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
93737	F-1605-B 50 cm mattamusta	175,70
93738	F-1606-B 60 cm mattamusta	189,51
90272	Aktiivihiiisuodatin HS-46 (50 cm)	26,10
90273	Aktiivihiiisuodatin HS-47 (60 cm)	26,10

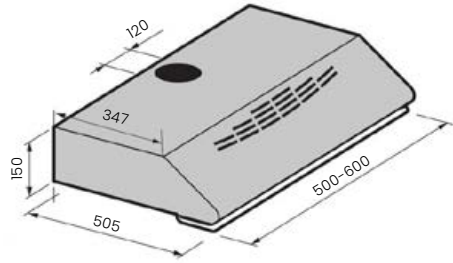

F-12 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- imuteho 105–230 m3/h
- äänitaso 43–61 dB(A)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 x 2,5W LED (E14-kanta 3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- aktiivihiiisuodatin HS-46 ja HS-47 (myydään erikseen)
- 500/600 x 505 x 150 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
92725	F-1205-W 50 cm valkoinen	135,54
92726	F-1206-W 60 cm valkoinen	135,54
90272	Aktiivihiiisuodatin HS-46 (50 cm, pari)	26,10
90273	Aktiivihiiisuodatin HS-47 (60 cm, pari)	26,10

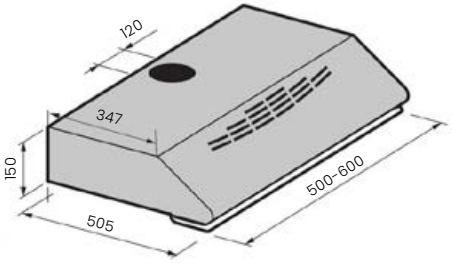





## PUHALLINMOOTTOREIDEN OHJAUSTEKNIIKAT

Valikoimaamme kuuluvat AC- ja EC-moottoreita ohjaavat liesikuvut.

### AC-/EC-TEKNIikka (DUAL Modular -liesikuvut)

DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä perinteisillä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita. Lisävarusteena saatava kätevä sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili tarvitaan mukaan, jos liesikuvulla ohjataan EC- tai AC-huippuimuria, joka hoitaa koko asunnon ilmanvaihdon tai EC-ilmanvaihtokonetta. Liesikuvun ominaisuuksia voidaan muokata helposti käyttäjän tarpeiden mukaisiksi joko DIP-kytkimillä tai Savo Configuration (SW) työkalun avulla.

### AC-/EC-TEKNIikka (DUAL-liesikuvut)

DUAL-liesikuvut ohjaavat sekä perinteisillä vaihtovirtamoottoreilla että energiatehokkailla tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita.

### AC-TEKNIikka

**AC-tekniikan liesikuvut ohjaavat perinteisiä vaihtovirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita ja mallikohtaisesti ilmanvaihtokoneita.** AC-moottori (AC = Alternating Current) kytketään suoraan liesikuvun kytkentärasiaan ja säädetyllä vaihtojännitteellä ohjataan moottorin tehoa (n. 80-230 VAC ohjaustekniikka).

### EC-TEKNIikka

**EC-tekniikan liesikuvut ohjaavat energiatehokkaita tasavirtamoottoreilla varustettuja huippuimureita.**

EC-moottorin (EC = Electronically Commutated) ohjaus tapahtuu liesikuvun ja puhallinlaitteen välisellä yleisesti käytetyllä pienoisjänniteyhteydellä (0-10 VDC).

Lähtökohtaisesti AC-/EC-, AC- ja EC-tekniikalla varustettujen liesikupujen tehdasasetukset on laadittu siten, että erityisiä säätötoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa sähköasentaja voi säätää liesikuvun antamat tehoalueet ja ilmamäärät kohteen suunnitteluarvojen mukaisiksi. Säätöohjeet löytyvät kotisivuiltamme tuotekohtaisesti.

## DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut ohjaavat sekä AC- että EC-moottoreita

Savon DUAL ja DUAL Modular -liesikuvut soveltuvat lähes kaikkiin talotekniikoihin. **DUAL-liesikuvuilla** voidaan ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Niissä on myös useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, kuten tehostettu talvikäynnistys ja moottorinopeuden säätömahdollisuus. Myös **DUAL Modular -liesikuvuilla** voidaan ohjata AC- ja EC-moottoreita. Lisäksi niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. DUAL Modular -liesikuvuissa on myös **lukuisia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi takkakytkin sammuttaa poistoilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/ POISTO KEITTIÖSTÄ	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA	EC-HUONEISTO-KOHTAINEN KONEELLINEN ILMANVAIHTO
DUAL-liesikupu	✓		
DUAL Modular -liesikupu + kylmäsuojaventtiilisarja	✓		
DUAL Modular -liesikupu + MV-125 tehostus- venttiilisarja		✓	✓

### TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOhteITA DUAL MODULAR -LIESIKUVUILLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili** tekee DUAL Modular -liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilisarjan avulla DUAL Modular -liesikupu ohjaa myös koko asunnon EC-ilmanvaihtojärjestelmää (LTO).

Tehostusventtiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Yllä olevasta taulukosta näet DUAL- ja DUAL Modular -liesikupujen käyttökohteet. Liesikupujen tarkemmat tiedot löydät tuotekohtaisista tiedoista.



## DUAL Modular -laitteille pidennetty takuu

Tarjoamme kaikille DUAL Modular -liesikuvuille pidennetyn 2+1 vuoden täyden takuun.

Pidennetty takuu on voimassa, jos DUAL Modular -liesikupu rekisteröidään kolmen kuukauden sisällä ostopäivästä. Rekisteröinti tapahtuu Savon verkkosivuilla osoitteessa **[www.savo.fi/dm-takuun-pidennys](http://www.savo.fi/dm-takuun-pidennys)**.


DUAL Modular -laitteet tekevät liesikuvun valinnasta helppoa, koska ne ohjaavat sekä AC- että EC-huippuimureita ja EC-ilmanvaihtokoneita. Lisävarusteena saatavan kätevän mV-125 tehostusventtiilisarjan avulla voit käyttää liesikupua koko asunnon ilmanvaihdon ohjaukseen. Laitteissa on Savon kehittämä älykäs ohjelmisto, ja niiden ominaisuuksia voidaan muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Tutustu tarkemmin **[www.savo.fi](http://www.savo.fi)**.





**dCH-m75 mattamusta, RST ja  
valkoinen 60 ja 90 cm**

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savotehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598/898 x 475 x 750-1050 mm (l x s x k)
- 5598/898 x 475 x 1160-1130 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken) hormiliitoksella

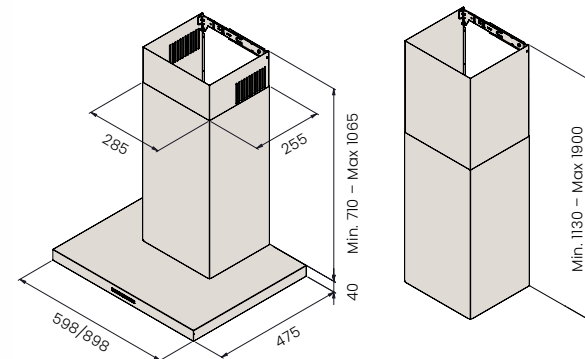

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99045	dCH-m7506-B 60 cm mattamusta	1 108,17
99048	dCH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 185,98
99043	dCH-m7506-S 60 cm RST	1 108,17
99046	dCH-m7509-S 90 cm RST	1 185,98
99044	dCH-m7506-W 60 cm valkoinen	1 108,17
99047	dCH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 185,98
93976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 mattamusta	247,24
90976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 RST	
92976	Jatkoputkisarja seinä 1130-1900 valkoinen	247,24
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74






UUSI  
TUOTE



## dCH-m70 mattamusta ja valkoinen 55 ja 80 cm

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 420 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valasinten nimellisteho LED 1 x 3,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 550/800 x 412 x 1131-1546 mm (l x s x k)

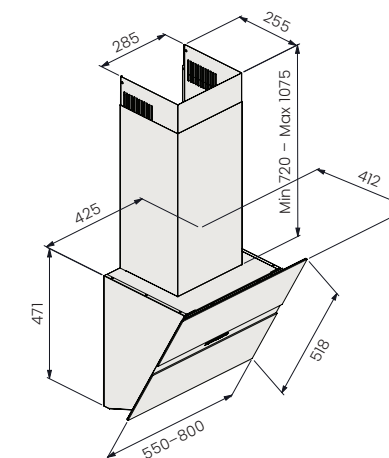

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99034	dCH-m7006-W 55 cm valkoinen	1 088,09
99035	dCH-m7006-B 55 cm mattamusta	1 099,38
99037	dCH-m7008-W 80 cm valkoinen	1 128,25
99038	dCH-m7008-B 80 cm mattamusta	1 116,95
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74





## dCH-m53 RST, valkoinen ja musta 60 cm

- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho LED 2 x 2,2W (4000K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 480 x 710/1155 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99013	dCH-m5306-S 60 cm RST	875,99
99014	dCH-m5306-W 60 cm valkoinen	875,99
99015	dCH-m5306-B 60 cm musta	875,99
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74




UUSI  
TUOTE

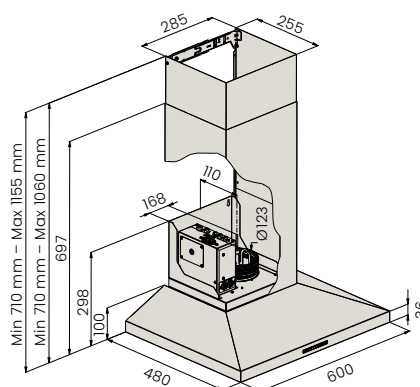

**dIH-m79 valkoinen, RST  
ja mattamusta 40 cm**

- kattokiinnitys
- DUAL Modular –liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (400 W) ja EC-moottoreita 0-10 v (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 400 x 862–1231 mm (l x k)

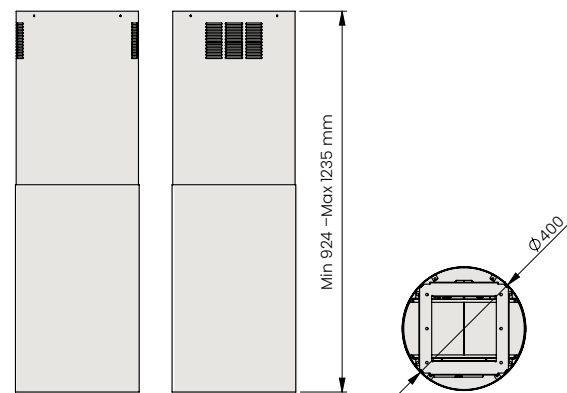

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99450	dIH-m7904-S 40 cm RST	1 812,22
99451	dIH-m7904-W 40 cm valkoinen	1 812,22
99452	dIH-m7904-B 40 cm mattamusta	1 812,22
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-I25	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja I25 mm	28,74









### dlH-m75 RST 90 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

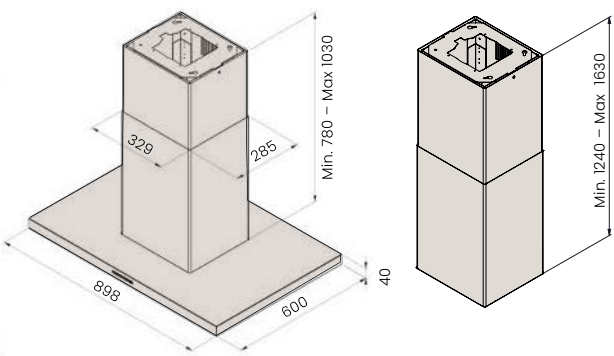


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99446	dlH-m7509-S 90 cm RST	1 720,61
90977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 RST	756,77
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74





### dlH-m75 mattamusta ja valkoinen 90 cm

- kattokiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia Ilmanvaihtokoneita (LTO)
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,2 W, 4 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 898 x 600 x 820-1070 mm (l x s x k)
- 898 x 600 x 1270-1660 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. ala- ja yläputken)

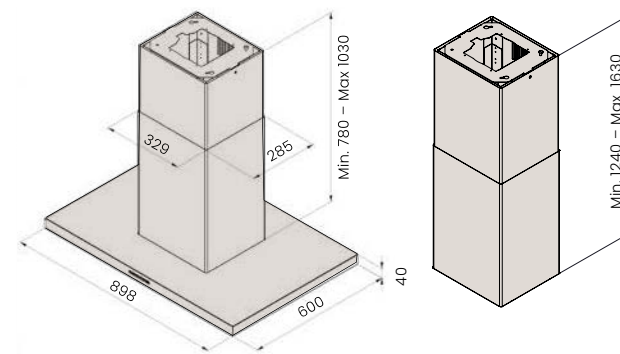

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99448	dlH-m7509-B 90 cm mattamusta	1 720,61
99447	dlH-m7509-W 90 cm valkoinen	1 720,61
93977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 mattamusta	756,77
92977	Jatkoputkisarja saareke 1240-1630 valkoinen	756,77
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74








### dGH-m62 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- kääntyvä lasilippa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 595 x 310+20 x 338 mm (l x s x k)

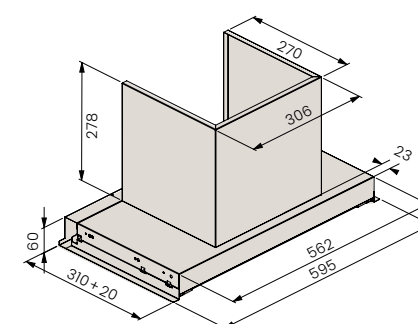

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99720	Liesikupu dGH-m6206-S2 RST	736,69
91028	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	16,32
91029	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	16,32
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74







UUSI  
TUOTE

### dGH-m38 RST 52 cm

- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippuimurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihdonkoneita (LTO)
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4,4 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 530 x 290 x 425 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99702	Liesikupu dGH-m3805-S 52 cm RST	755,51
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74

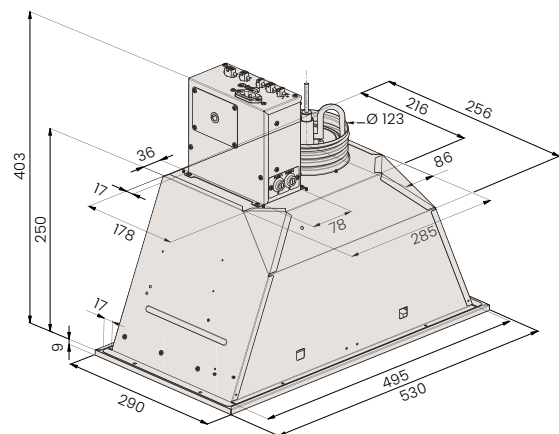






- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostus-venttiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0-10 v) (huippumurit)
- ohjaa EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- ulosvedettävä lippa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 342 mm  
(l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
99600	Liesikupu dPH-m2705-W 50 cm valkoinen	769,32
99603	Liesikupu dPH-m2706-W 60 cm valkoinen	769,32
91050	Etupaneeli FR-27/29 RST 50 cm	39,16
91051	Etupaneeli FR-27/29 RST 60 cm	39,16
91052	Etupaneeli FR-27/29 musta 50 cm	39,16
91053	Etupaneeli FR-27/29 musta 60 cm	39,16
91360	Savo tehostusventtiilisarja mV-125	308,73
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74

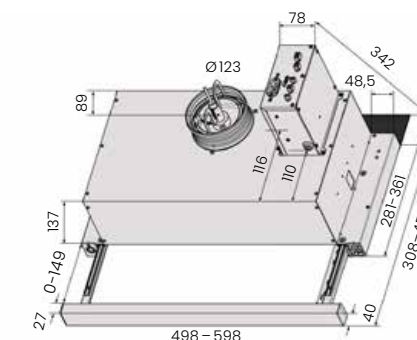



### dCH-65 RST 60 ja 90 cm


- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (l x s x k)
- 598/898 x 470 x 1530 mm (l x s x k) putkisarjalla (korvaa alkup. yläputken)

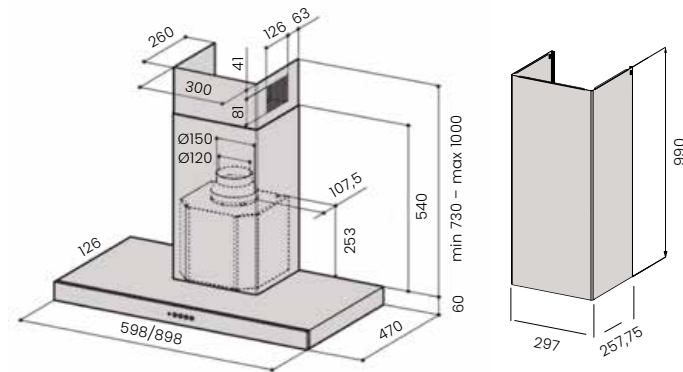

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
97043	dCH-6506-S2 60 cm RST	656,37
97046	dCH-6509-S2 90 cm RST	714,10
90961	Jatkoputki seinämalli 990 mm RST	225,90





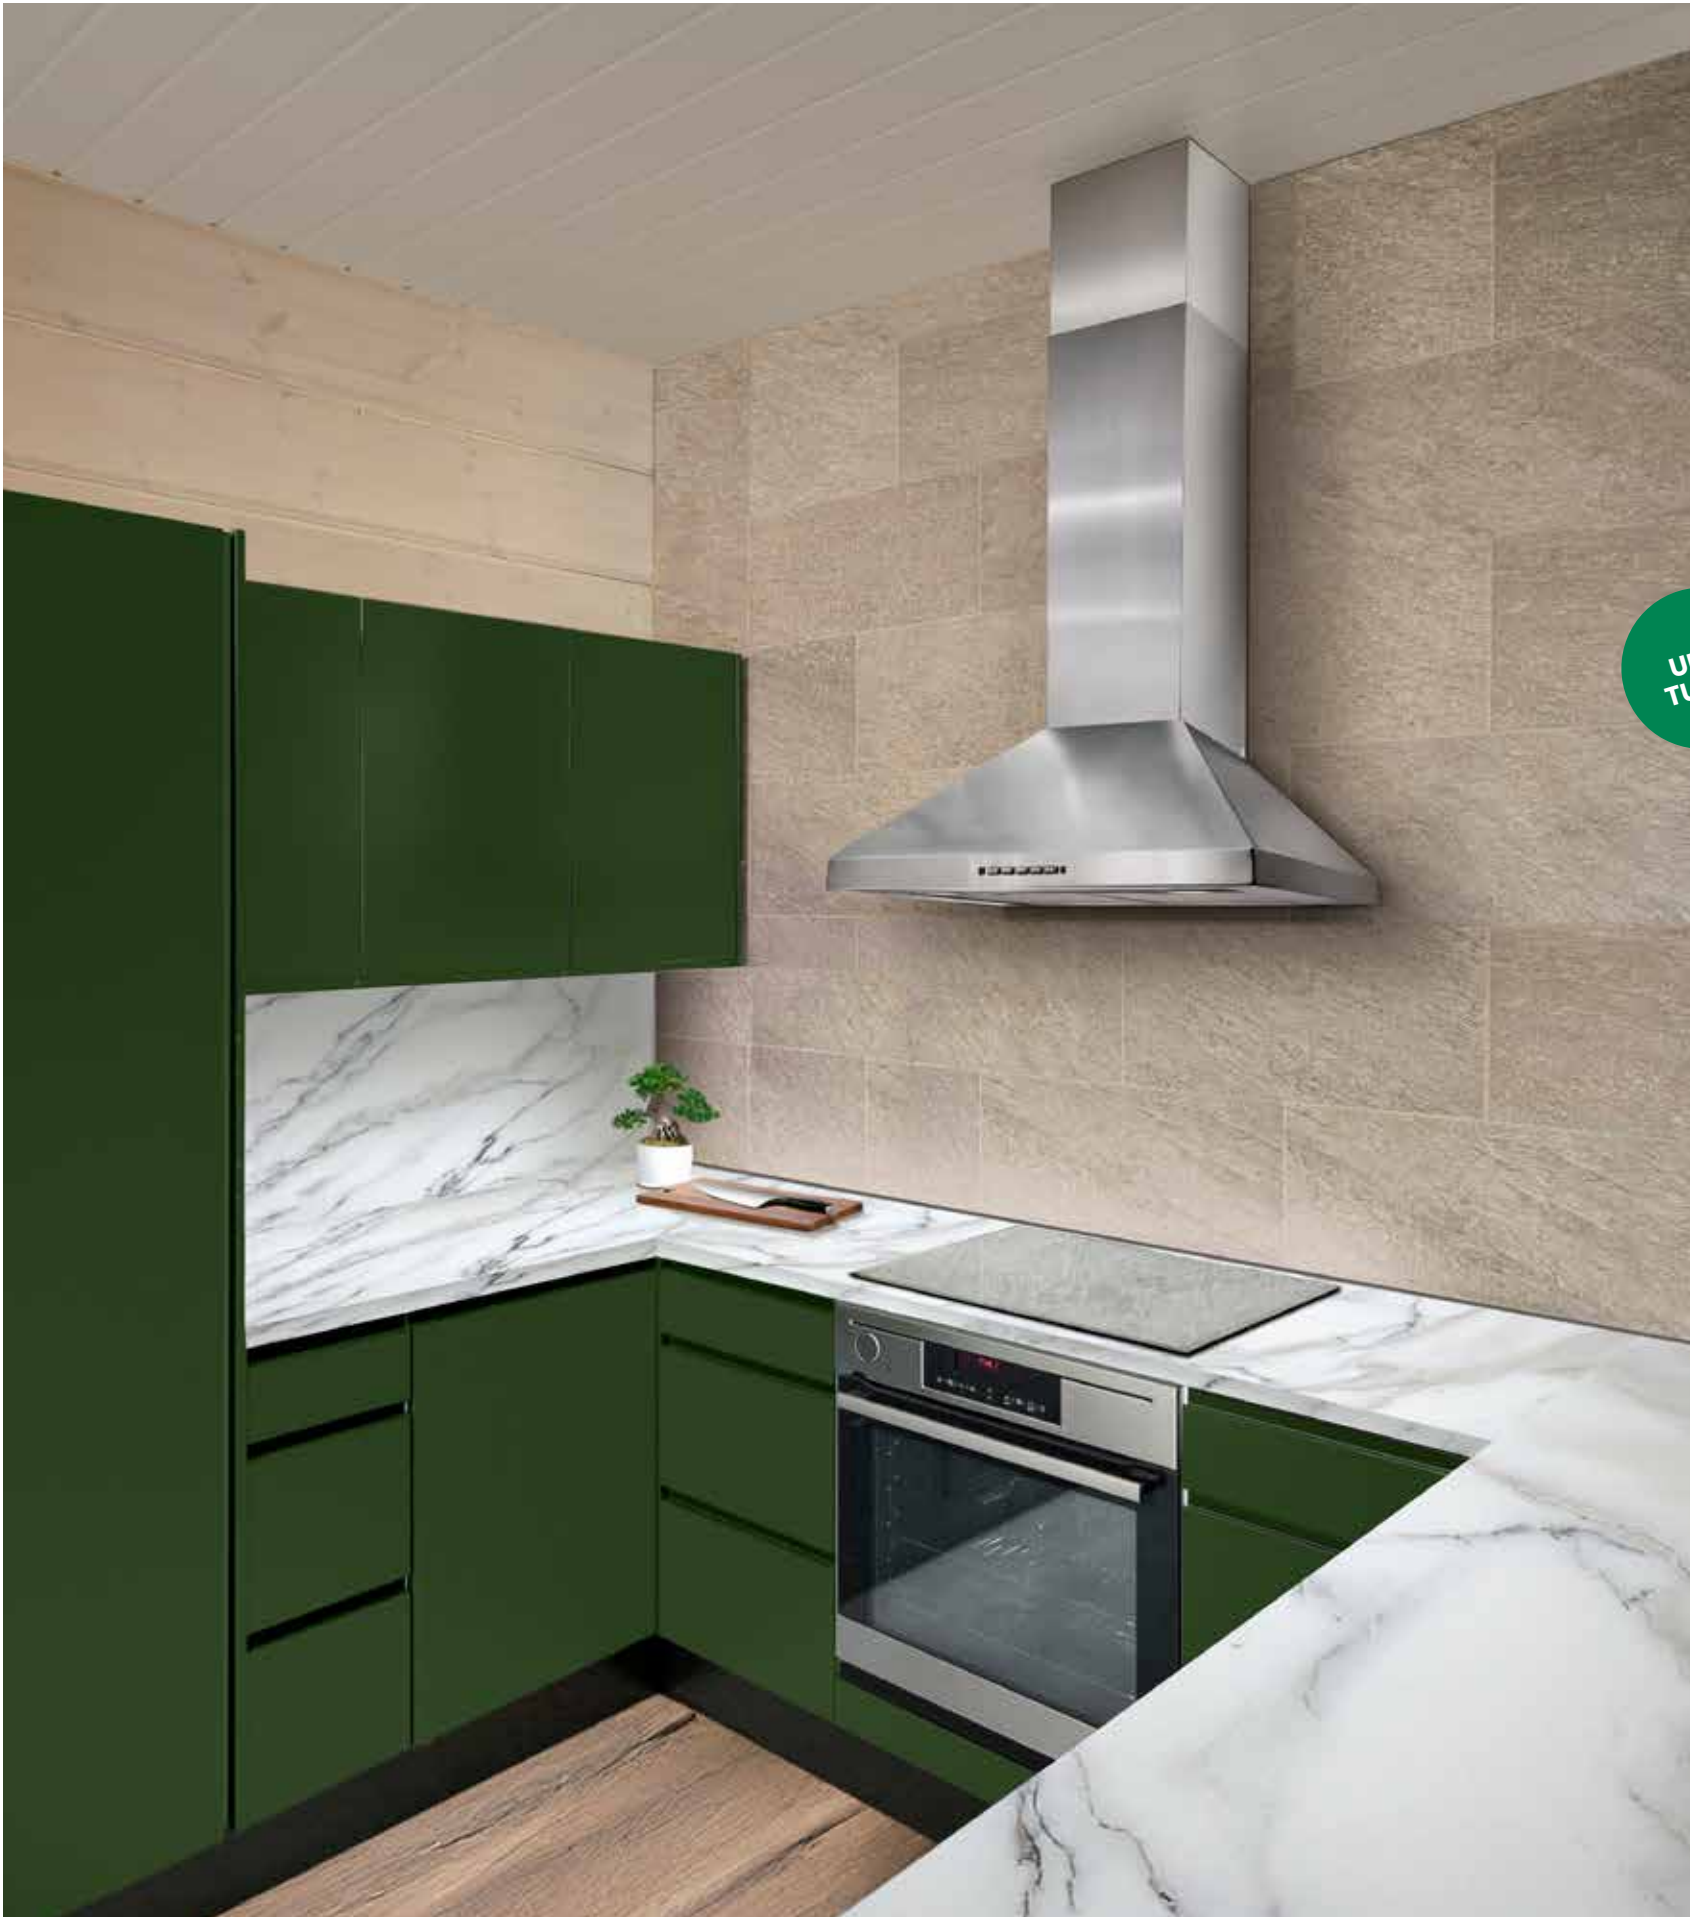


UUSI  
TUOTE



### dCH-44 RST 50 cm ja 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektroniset käyttökytkimet
- tehokäynnistys (talvikäynnistys)
- kärkehtieto puhaltimen käynnistä
- ajastintoiminto
- valaisinjärjestelmän nimellisteho LED 2 x 1,0 W (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
97000	dCH-4405-S 50 cm RST	445,53
97003	dCH-4406-S 60 cm RST	445,53

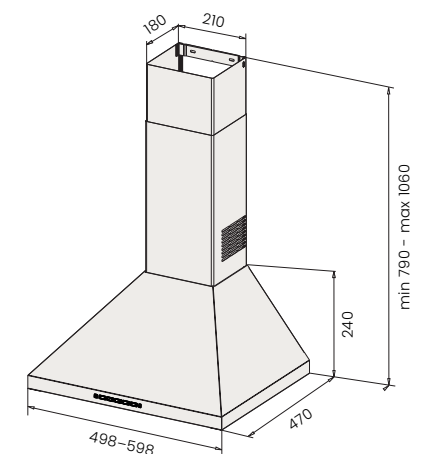



**dRH-97 valkoinen 90 cm**

- kattoasennus
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- kaukosäädin
- valaisinten nimellisteho 6 W, 1 x LED-profiili (4000 K)
- reunaimutekniikka
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150 mm
- 900 x 500 x 319–459 mm (l x s x k)

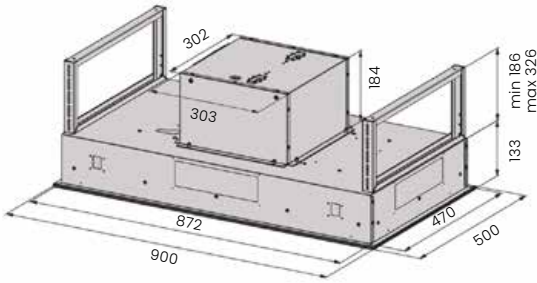


**Nro** 97371  
**Tuote** dRH-9709-W2 90 cm valkoinen

**€ alv 25,5 %**  
2 571,50



**dGH-57 RST 52 cm**

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (l x s x k)

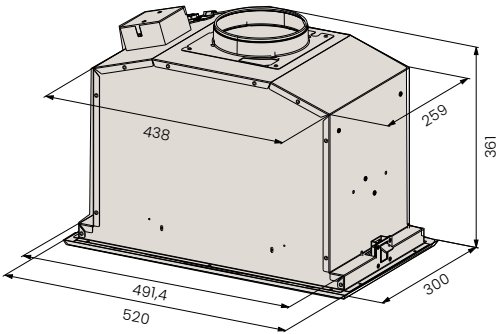


**Nro** 97365  
**Tuote** dGH-5705-S2 52 cm RST

**€ alv 25,5 %**  
638,80



**dIH-65 RST 90 cm**

- kattokiinnitys
- ohjaa AC-/EC-huippuimuria
- elektromekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 940–1260 mm (l x s x k)

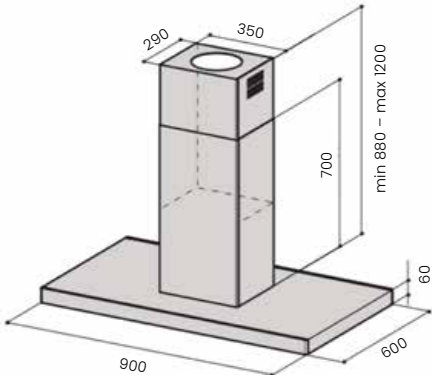

**Nro** 97226  
**Tuote** dIH-6509-S2 90 cm RST

**€ alv 25,5 %**  
1 184,72








## GH-56 RST 54 ja 72 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max 260 W)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- ajastintoiminto
- tehokäynnistys
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- reunaimutekniikka
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 538/718 x 285 x 110 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
90638	GH-5605-S 54 cm RST	665,15
90639	GH-5607-S 72 cm RST	707,82

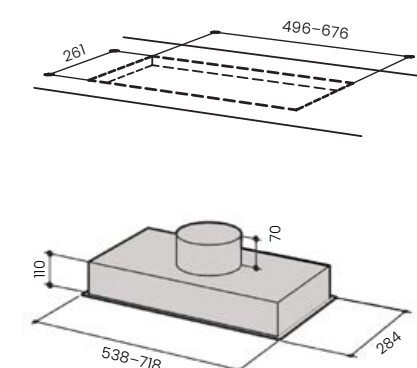










### CHV-84 RST ja valkoinen 60 cm

- seinäkiinnitys
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 490 x 700–1075 mm (l x s x k)
- maksimikorkeus jatkoputkella +400 mm (1475 mm)


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96101	CHV-8406-S 60 cm RST	1 485,92
96104	CHV-8406-W 60 cm valkoinen	1 434,47
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	27,36
V0107	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm RST	234,69
V0108	Jatkoputki CHV/CV-84 +400 mm valkoinen	234,69

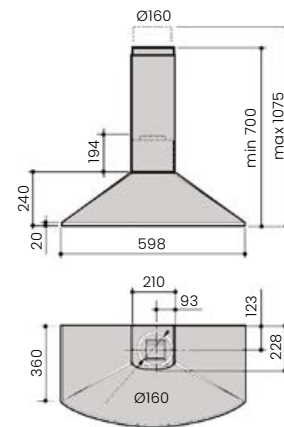



## PVK-27 valkoinen 60 cm


- kalusteeseen integroitava
- ulosvedettävä
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 600 x 281-361 (+26,5 mm etupaneeli) x 176,5 mm (l x s x k)
- syvyysmitta on säädettävissä välille 281-361 mm max 80 mm takatäyteen avulla

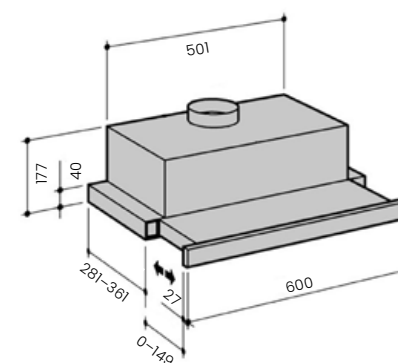

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
95636	PVK-2706-W 60 cm valkoinen	320,03
91051	Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST	39,16
91053	Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta	39,16






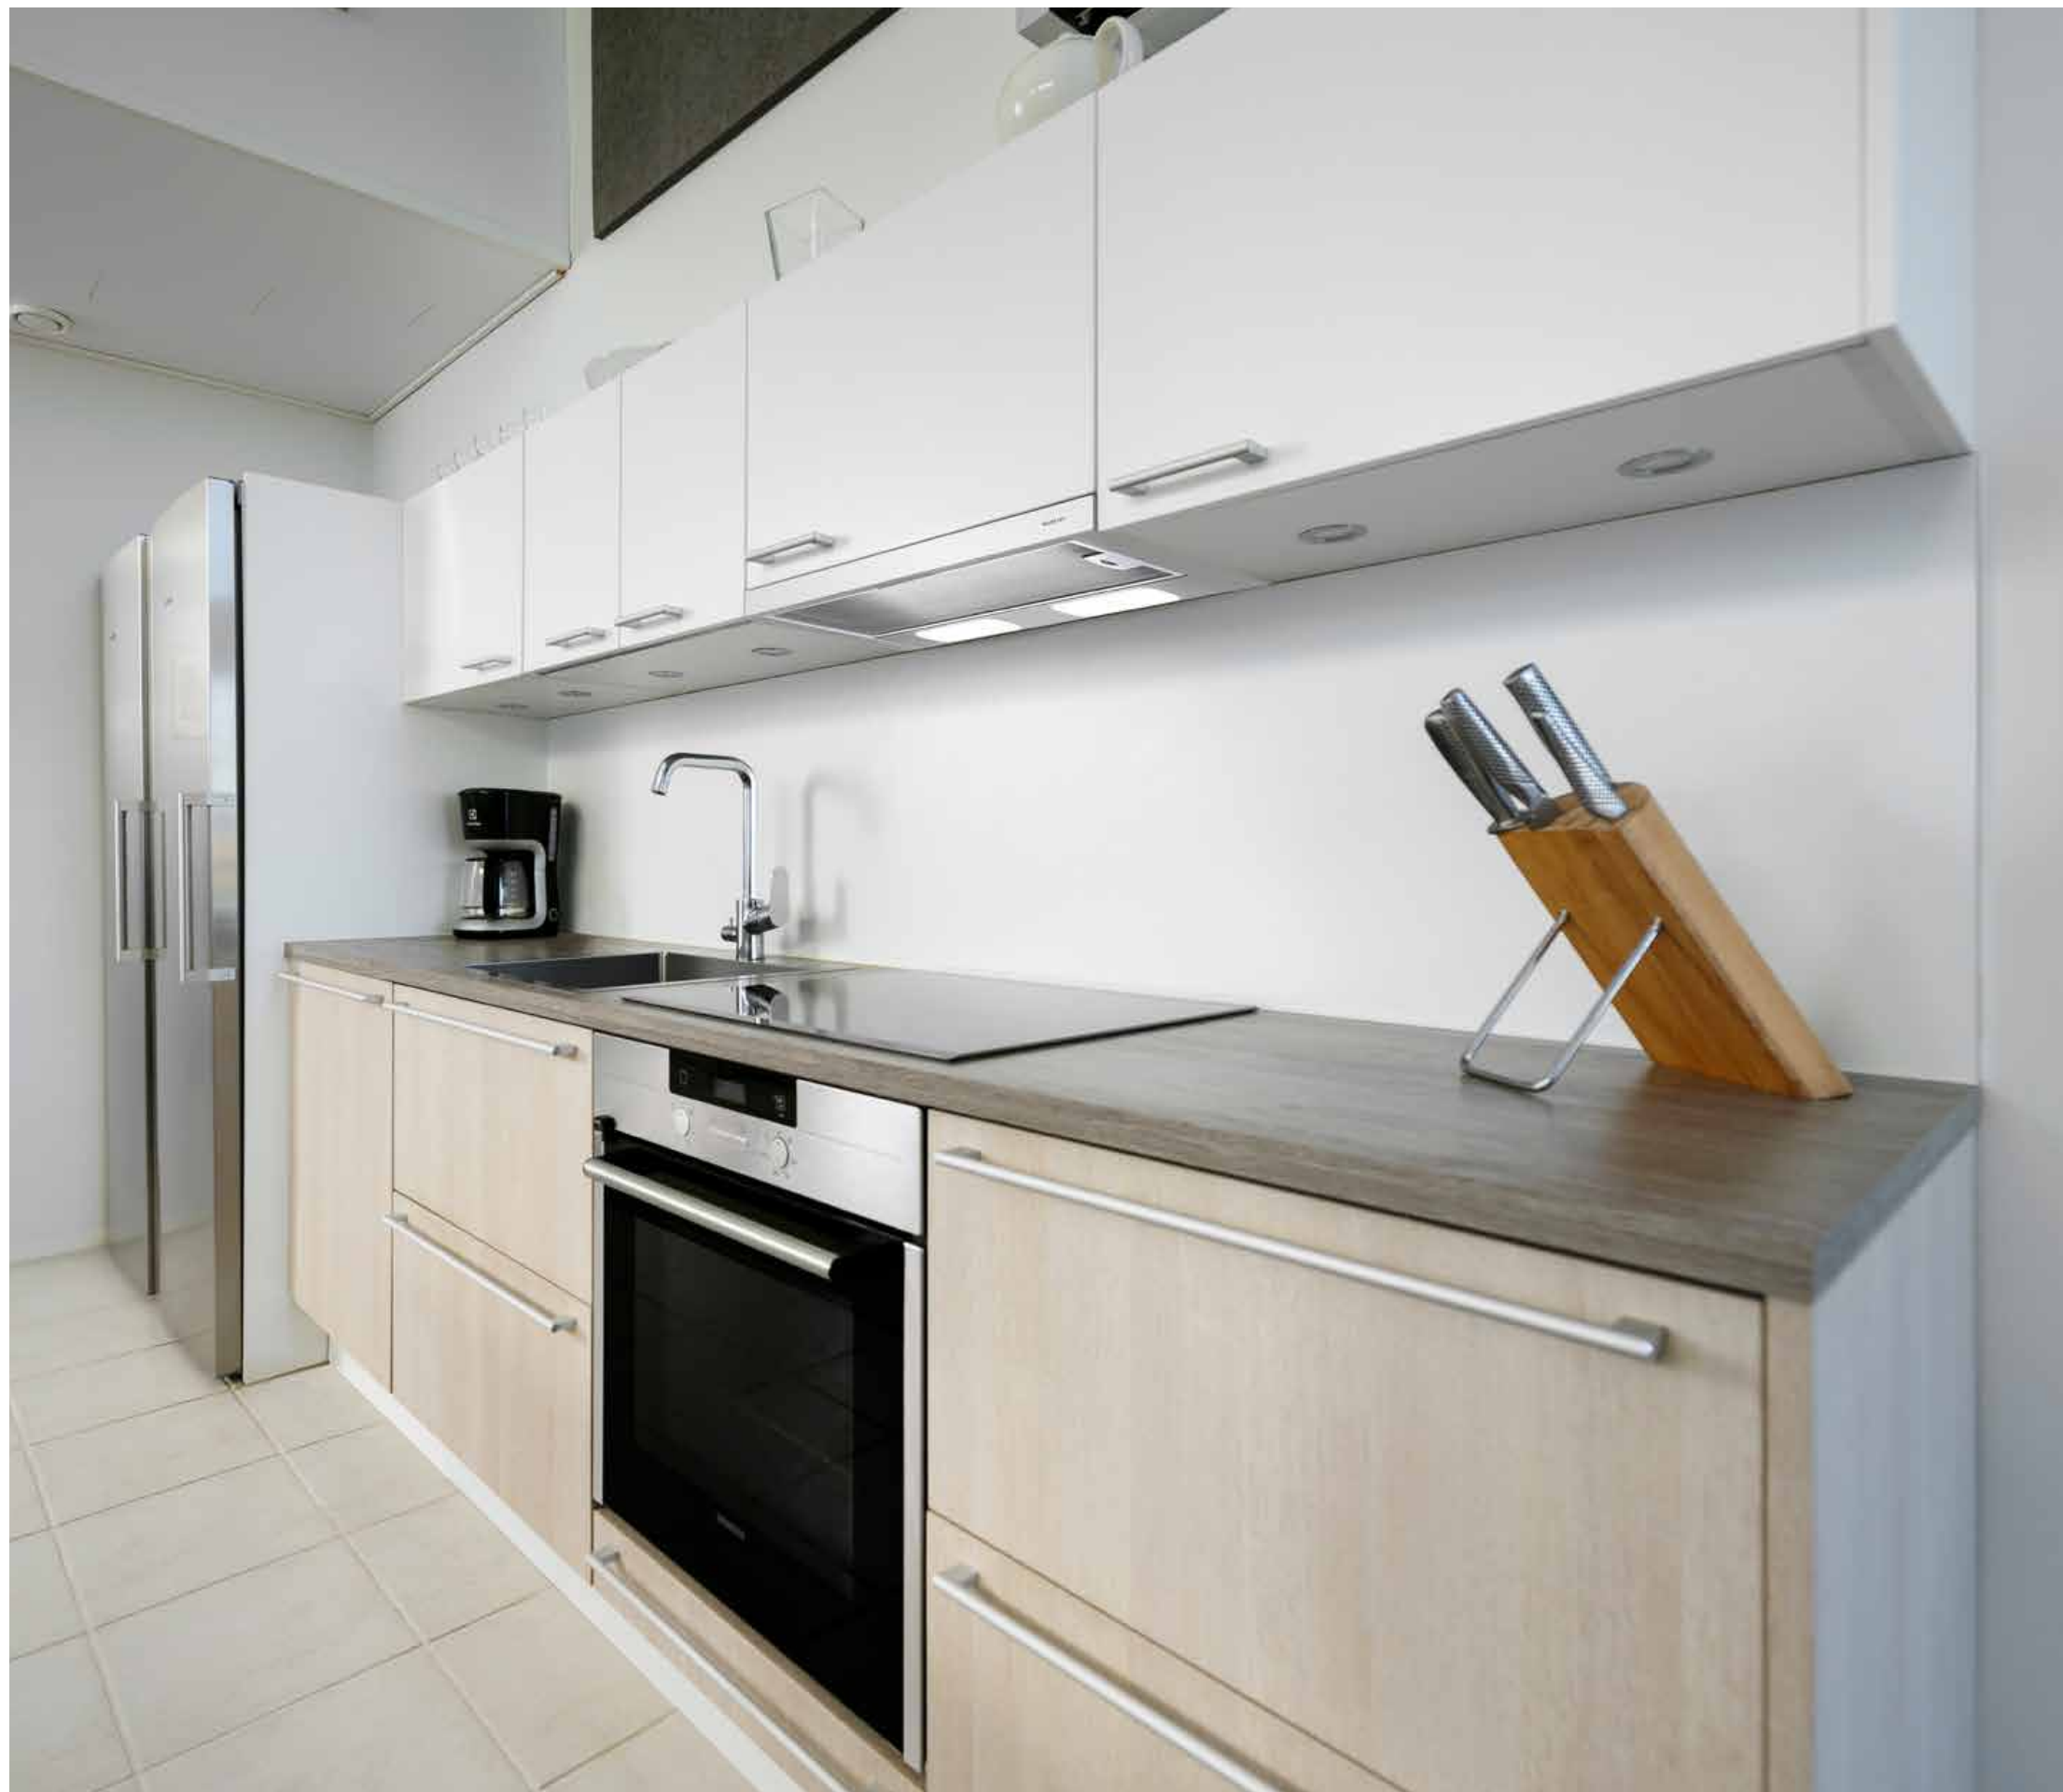

## PVX-29 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava ulosvedettävä
- tuki ulkoisen 230 VAC ja 24 VDC toimilaitteen ohjaamiseen
- karkitieto taloautomaatiolle
- tuki ulkoiselle hälytystulolle (12–24 VDC)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- venttiilissä helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- venttiili hyväksytty savukaasurajoittimeksi (42l/100 Pa)
- potentiaalivapaa relekarkitieto venttiilin asennosta
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (E-14 kanta, 2700 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimien puhdistusmuistuttaja
- liesikuvulla ei voi ohjata ulkopuolista huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 500/600 x 281 (26,5 mm etupaneeli) + 176,5 mm (l x s x k)
- syvyydeltä on säädettävissä välillä 281–361 mm max 80 mm takatäyteen avulla

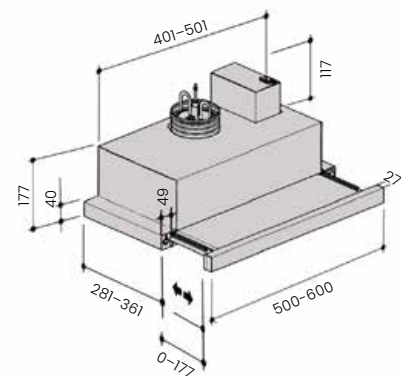


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
95655	Liesikupu PVX-2905-W 50 cm valkoinen	847,13
95656	Liesikupu PVX-2906-W 60 cm valkoinen	847,13
91050	Etupaneeli FR-27/29 50 cm RST	39,16
91051	Etupaneeli FR-27/29 60 cm RST	39,16
91052	Etupaneeli FR-27/29 50 cm musta	39,16
91053	Etupaneeli FR-27/29 60 cm musta	39,16
91316	Liitäntäkaapelisarja LKS-1 (lisävaruste)	24,72
91335	Savo langaton karkitieto LKT-1	155,62



FK-81 valkoinen 50 cm

- kalusteeseen integroitava
- varustettu KSO-125 kiinnityskauluksella
- KSO-125 venttiiliä ei ole mukana toimituksessa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498 x 543 x 130 mm (l x s x k)

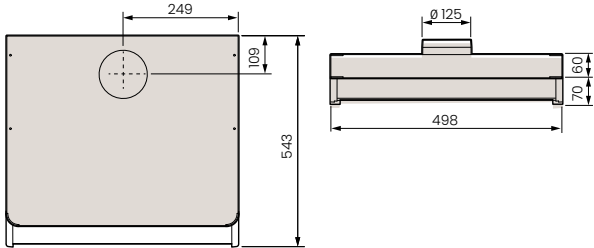


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96376	FK-8105-W 50 cm valkoinen	358,93




FV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiiliin asennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

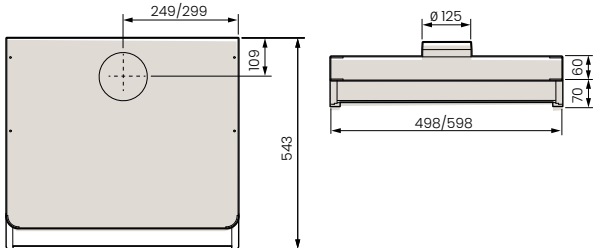


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96336	FV-8305-W 50 cm valkoinen	508,28
96337	FV-8306-W 60 cm valkoinen	508,28




FHV-83 valkoinen 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- potentiaalivapaa relekätkitieto venttiiliin asennosta
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 6,5 W, 1 x LED-profiili (3000 K)
- metalliset pestävät RST-rasvasuodattimet
- laajennettu kärynkeräysosa
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 498/598 x 543 x 130 mm (l x s x k)

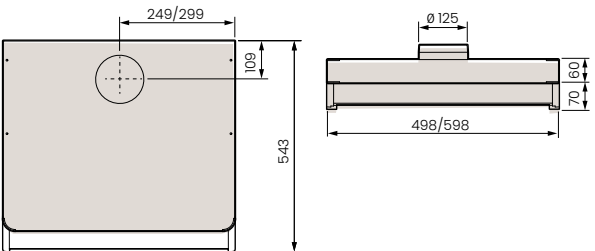

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96356	FHV-8305-W 50 cm valkoinen	677,70
96357	FHV-8306-W 60 cm valkoinen	677,70








### FHV-82 RST 50 ja 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k) kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 498/598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

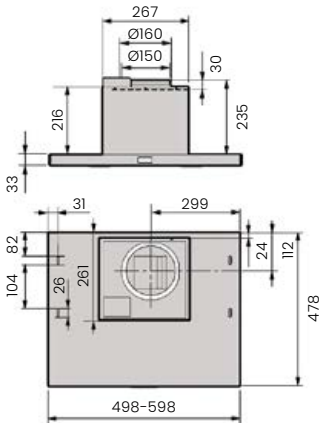


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96360	FHV-8205-S 50 cm RST	1 238,69
96361	FHV-8206-S 60 cm RST	1 265,04
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	27,36



### FHV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ohjaa 1-vaihe AC-huippumuria tai ilmanvaihtokonetta AC-puhaltimilla (max 370 W)
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- tehoarvo ja 0-ohitus ohjelmoitavissa käyttökytkimistä
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

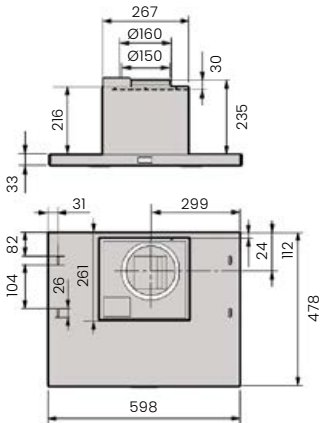


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96364	FHV-8206-W 60 cm valkoinen	1 251,24
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	27,36




### FV-82 RST 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- liesikupu lähettää kärkitiedon venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaistus 2 x 2 W LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

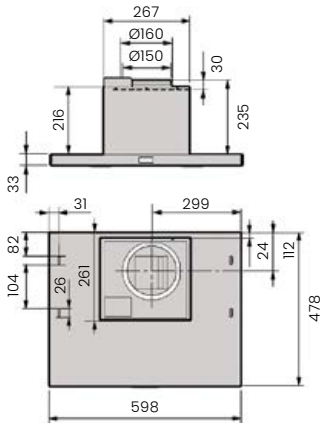


Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96341	FV-8206-S 60 cm RST	1 147,07
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	27,36



### FV-82 valkoinen 60 cm

- kalusteeseen integroitava
- ei sisällä puhaltimen ohjausta
- sähkötoiminen ajastettu venttiili, osittain sulkeva, säädettävä
- relekärkitieto venttiilin aukiasennosta
- elektroniset käyttökytkimet
- ajastintoiminto
- valaisinten nimellisteho 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
- metalliset pestävät design RST-rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 160/125 mm
- 598 x 478 x 268 mm (l x s x k)

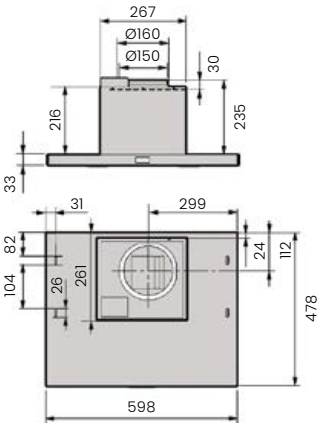

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
96344	FV-8206-W 60 cm valkoinen	1 154,60
96001	Täysin sulkeva pelti 8000-sarjalle	27,36




UUSI  
TUOTE

## Talotuuletin Piilo 60 cm RST

Savon uusi Piilo-talotuuletin on helppo, tyylikäs ja huomaa-maton ratkaisu ilmanvaihdon päivittämiseen nykyaikaan keittiöremonttikohteissa, joissa on ennestään talotuuletin. Asennusvalmis paketti sisältää kaiken tarvittavan. Talotuuletin päivittäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Piilo-talotuuletinratkaisu koostuu tyylikkästä liesikuvusta (dGH-m60), tehostusventtiilistä (mV-125) sekä hiljaisesta kanavapuhaltimesta (Savo TT-1), tarjoten erinomaisen ilmanvaihdon kotiisi. Kompakti ratkaisu mahtuu kätevästi 60 cm leveään ja 70 cm korkeaan kaapistoon, ja se sulautuu saumattomasti keittiösi ilmeeseen.

- talotuuletintoimitus sisältää dGH-m60 liesikuvun, Savo TT-1 kanavapuhaltimen, mV-125 tehostusventtiilin sekä liesikuvun ja kanavapuhaltimen välisen liukuputken
- kalusteeseen integroitava
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- mekaaniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- poistokanavan halkaisija 125 mm
- 598 x 310 x 670 mm (l x s x k)

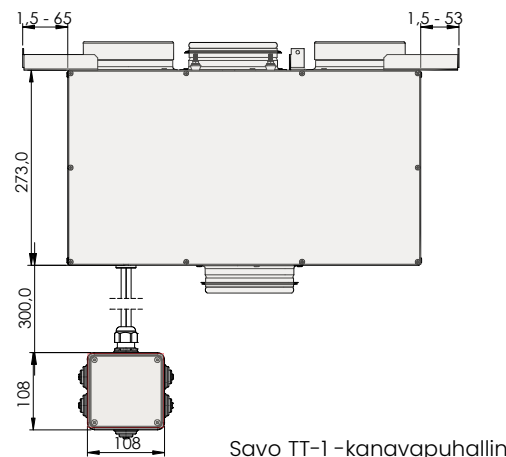


Savo TT-1 -kanavapuhallin




Tiesitkö, että SENSE sopii kaikkiin sähköliesiin; perinteisiin lattialiesiin, keraamisiin liesiin ja induktiokeittotasoihin? Kaasuliesiin se ei kuitenkaan sovellu. SENSEn älykäs tekniikka vahtii puolestasi, ja voit keskittyä ruoanlaittoon turvallisesti.

SENSE ei vaadi opettelua ja se sopii kaikille käyttäjille. Mittausyksikön voi asentaa joko liesituulettimen alapintaan tai seinään liesituulettimen alapuolelle. Asentaminen on helppoa.

SENSE on täysin automaattinen – normaalisti et edes huomaa sen olemassaoloa. Mittaus- ja virranhallintayksikkö keskustelevat langattomasti; keittiössä ei siis ole turhia johtoja häiritsemässä.

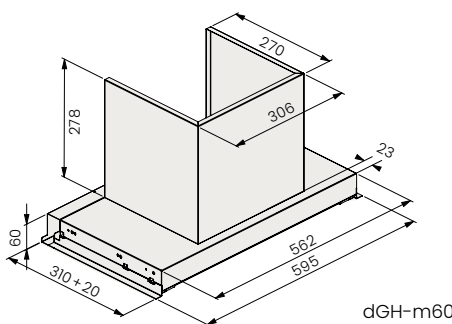

dGH-m60



**Nro** 91390  
**Tuote** Talotuuletin PIILO (paketti)

**€ alv 25,5 %**  
1714,33

## SENSE-liesivahti

SENSE on markkinoiden tehokkain liesivahti, joka tunnistaa tahattomat vaaratilanteet älykkäästi ja ehkäisee liesipalot tehokkaasti. SENSE hälyttää kuuluvasti ja katkaisee virran liedestä, jos se on unohtunut päälle tai kuumenee liikaa.

- lieden lämpötilan tarkkailu/mittaus
- lieden virrankulutuksen seuranta
- tunnistaa käyttäjän läsnäolon lieden lähettyvillä ja tehostaa tarkkailua silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla
- sopii 3-vaihe ja 1-vaihe liesille
- täysin automaattinen
- hälyttää aina ennen virrankatkaisua
- täyttää eurooppalaisen EN 50615 -standardin
- mittaus- ja virranhallintayksikön Bluetooth-yhteys
- tunnistaa automaattisesti erilaiset liesityypit

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
94243	Liesivahti SENSE 3-vaihe (BT)	547,18
94241	Liesivahti SENSE 1-vaihe (BT)	547,18







Etupaneeli FR3

Lisävaruste P-24 liesituulettimelle. Vaihdetttavan etupaneelin avulla saat liesituulettimen sopimaan yhteen keittiön sisustuksen kanssa.

Nro	Tuote	€ alv 24%
91040	Etupaneeli FR3 50 cm RST	41,42
91042	Etupaneeli FR3 50 cm musta	41,42
91041	Etupaneeli FR3 60 cm RST	41,42
91043	Etupaneeli FR3 60 cm musta	41,42



Etupaneeli FR-27/29

Lisävaruste dPH-m27 ja PVX-29 liesikuvuille. Vaihdetttava etupaneeli antaa lisää mahdollisuuksia sovittaa liesikupu keittiön sisustukseen sopivaksi.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91050	Etupaneeli FR27/29 50 cm RST	39,16
91051	Etupaneeli FR27/29 50 cm musta	39,16
91052	Etupaneeli FR27/29 60 cm RST	39,16
91053	Etupaneeli FR27/29 60 cm musta	39,16



Etupaneeli FR4

Lisävaruste P-28 liesituulettimelle. Vaihdetttava etupaneeli tekee liesituulettimesta huomaamattomamman keittiön kaapistossa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91046	Etupaneeli FR4 60 cm RST	41,42
91047	Etupaneeli FR4 60 cm musta	41,42



Design-pohjapaneelit

Tyylikäs design-pohjapaneeli mahdollistaa liesituulettimen reunaimutekniikan käytön. Saatavissa useissa väreissä; valitse keittiön kaapistoosi parhaiten sopiva väri.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91025	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 RST	86,60
91026	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 valkoinen	86,60
91027	Design-pohjapaneeli G-6206-S2 mattamusta	86,60



Savo langaton kärkitieto

Kun liesikuvulta tai -tuulettimelta ei ole mahdollista tuoda kärkitietoa ilmanvaihtokoneelle (LTO) kaapelia pitkin, voidaan käyttää langatonta kärkitietoratkaisua. Savon langaton ratkaisu koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja apureleestä. Langaton yhteys toimii jopa 30 m asti.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91335	Savo langaton kärkitieto LKT-1	155,62



Kylmäsuojaventtiilisarja

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- tarvitaan silloin kun liesikupu ohjaa AC-/EC-huippuimuria, joka poistaa ilmaa vain keittiöstä
- estää kylmän ulkoilman pääsyn takaisin keittiöön, kun liesikuvun ohjaama moottori on sammutettuna
- asennetaan liesikuvun 125 mm lähtökaulukseen
- sarjaan kuuluu jousipalautteinen kylmäsuojaventtiili (125 mm) sekä ulkoliitin (125 mm)

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	28,74



Paine-erokytkin PEK-1

Tuo ilmanvaihtokoneiden tarvitseman kärkitiedon liesituulettimilta ja -kuvuilta, joissa on oma tai ulkoinen moottori. Tiiviysluokka IP54. Pakkauksessa mukana asennustarvikkeet ja 1 x 2 m paineletku.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91331	Paine-erokytkin PEK-1	83,46




Savo-tehostusventtiilisarja mV-125

- yhteensopiva DUAL Modular -liesikupujen kanssa
- mv-125 tehostusventtiilillä varustettu DUAL Modular -liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa
- helposti puhdistettava CleanVent-pinnoite
- toimii palonrajoittimena
- sähkötoiminen
- ajastintoiminto (60 min.)
- KSOM-125 -venttiiliyyppi
- pakkauksessa mukana tarvittava materiaali venttiiliin asennukseen
- poistokanavan halkaisija 125 mm

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	308,73



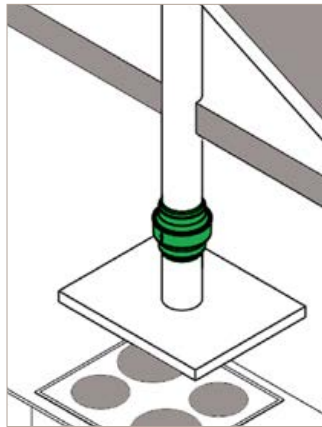

## Kondenssiveden kerääjä

Estää kondenssiveden valumisen liesikupuun tai liesituulettiin. Poistokanavaan kondensoituva vesi valuu kerääjään ja haihtuu pois. Ø 125/150 mm.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91101	Kondenssiveden kerääjä	65,26

## Syvyydensäätö lisäosa 10 ja 30 mm

Lisävaruste G-62 liesituulettimelle ja dGH-m62 liesikuvulle. Syvyydensäätölistat auttavat sovittamaan laitteen kaappiin asennuksessa.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
91028	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 10 mm	
91029	Syvyydensäätö lisäosa 62-sarja 30 mm	



## Ottoseal S70 -silikoni

Kuumuudenkestävä mattamusta silikonin kätevässä tuubissa huullosasennukseen. Varastotuote.

Nro	Tuote	€ alv 25,5 %
86224	Ottoseal S70 silikonin	









## ASENNUSVINKKEJÄ

Valitse halkaisijaltaan riittävän suuri poistokanava.

Vältä poistokanavassa ylimääräisiä mutkia.

Käytä viistettyjä supistajia.

Käytä pyöristettyjä poistokanavan mutkia, älä käytä kulmia.



## KÄYTTÖVINKKEJÄ

### KÄYTTÖ

- Kytke liesituuletin päälle noin viisi minuuttia ennen ruoanvalmistusta, jotta tarvittava ilmavirta muodostuu.
- Riittäväällä nopeudella toimiva liesituuletin kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä.
- Muista jälkikäyttö ruoanvalmistuksen jälkeen!

### KORVAAVA ILMA

Varmista, että keittiöön tulee riittävästi korvaavaa ilmaa, kun liesituuletin on käytössä.

### JÄLKITUULETUS

Ajastintoiminnolla varustetut mallit voidaan ohjelmoida toimimaan ruuanlaiton jälkeen viisi minuuttia, jonka jälkeen liesituuletin pysähtyy automaattisesti.

### RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Liesikupu kerää tehokkaasti ruoanvalmistuksessa syntyviä höyryjä ja käryjä. Puhdista rasvasuodattimet 30 käyttötunnin tai vähintään kahden kuukauden välein tai silloin, kun puhdistuksen muistutuksen merkkivalo syttyy.
- Pese suodattimet käsin tai astianpesukoneessa miedolla pesuaineella.

### MUIDEN PINTOJEN PUHDISTUS


- Liesikupu on pidettävä puhtaana. Rasvariskeet tulee puhdistaa säännöllisesti. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tai syövyttäviä aineita tai sieniä. Käytä metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita. Noudata aina pesuainepakkauksen ohjeita.
- Puhdista liesikupu vähintään kahden kuukauden välein!

### AKTIIVIHIILSUODATTIMEN VAIHTO

- Liesituulettimissa, jotka on varustettu aktiivihiihsuodattimella, tulee suodatin vaihtaa 120 käyttötunnin tai vähintään 6 kuukauden välein tai silloin kun vaihdon muistutuksen merkkivalo syttyy.
- BORA Pure -sarjan malleissa suodatin vaihdetaan 150 käyttötunnin tai yhden vuoden käytön jälkeen.
- Hanki uusi mallikohtainen aktiivihiihsuodatin!





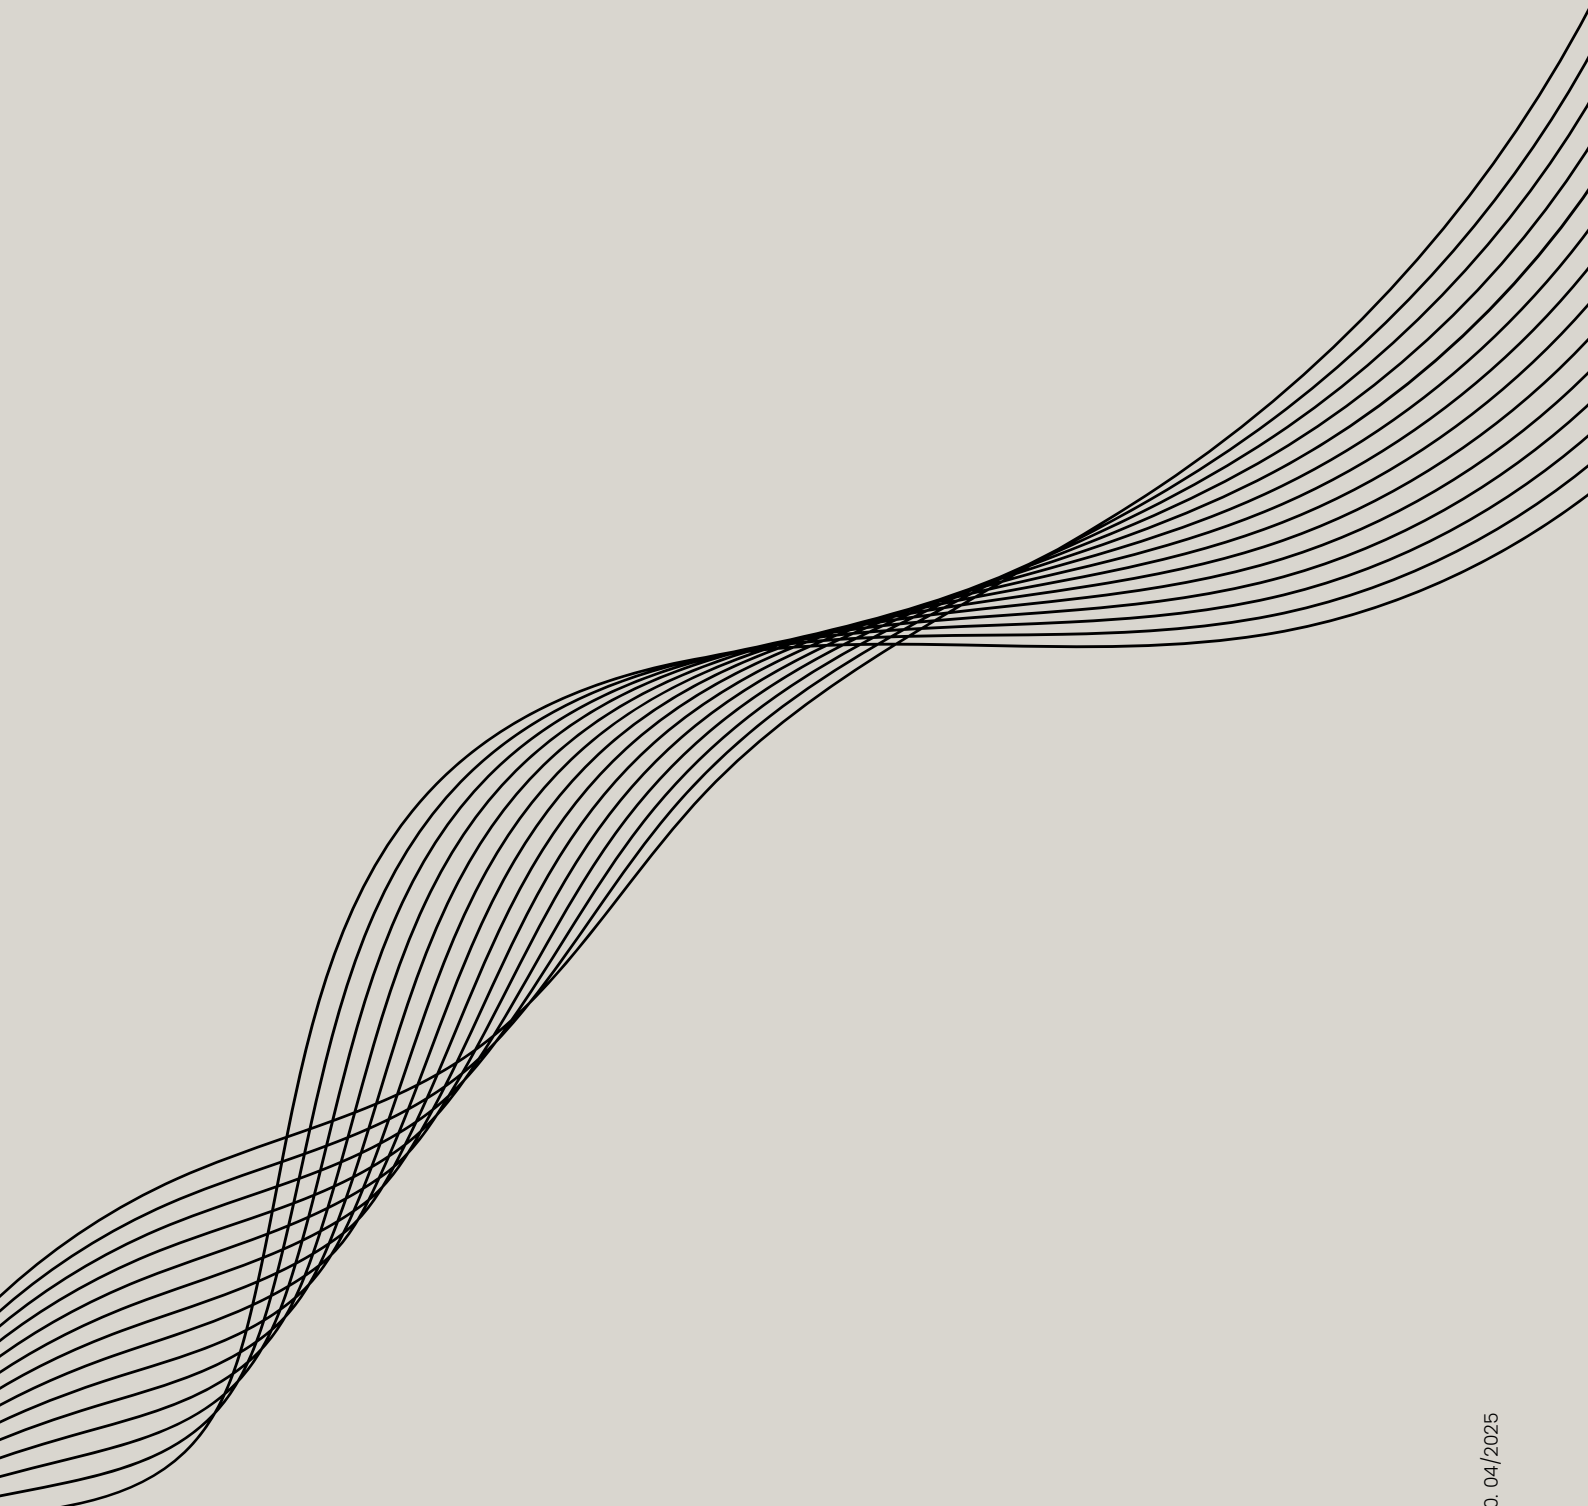

# **savo**

**Savo Design & Technic Oy**

Kisällintie 3,  
01730 Vantaa

**[www.savo.fi](http://www.savo.fi)**