

**savo**

**STUDIO-MALLIT**

1/2023




## ENERGIAMERKINTÄ

Tuoteseloste komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 mukaisesti.

Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus. Energiamerkintä koostuu energiamerkistä, tunnistetiedoista ja teknisistä tiedoista.

- 1 Merkki
- 2 Malli
- 3 Energiatehokkuusluokka A–F
- 4 Vuotuinen energiankulutus
- 5 Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka
- 6 Valon energiatehokkuusluokka
- 7 Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
- 8 Äänitaso

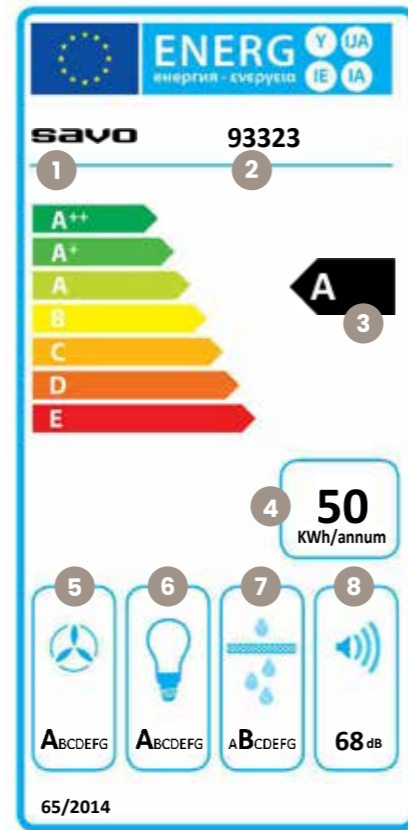

## SAVO STUDIO-MALLIT

Saatavissa vain keittiökalusteiden erikoismyymälöistä.

*Tyylikkäitä malleja, kiinnostavia muotoja, trendivärejä...*

## MERKKIEN SELITYKSET

**AC-/EC-ohjaus**  
Liesikupu ohjaa AC- ja/tai EC-moottoria (huippumuri tai mallikohtaisesti ilmanvaihdon).

**Energiamerkintä**  
Energiamerkinnästä selviää sähkölaitteen suorituskyky ja energiankulutus.

**Leveys**  
Laitteen leveys (cm).

**Ajastintoiminto**  
Aktivoinnin jälkeen laite toimii 5 minuuttia valitulla nopeudella (jälkituuletus).

**Puhdistusmuistuttaja**  
Rasvasuodattimien sekä aktiivihiilisuodattimen puhdistuksen muistuttaja.

**10 tunnin automaattisammutus**  
Energiansäästöystä liesituuletin sammuu automaattisesti 10 h päästä siitä, kun sitä on viimeksi ohjattu.

**Hipaisukytkin**  
Kevyellä kosketuksella reagoivat käyttökytkimet.

**Huoneilmaan palautus**  
Liesituulettimessa on oma puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä rasva- ja aktiivihiilisuodattimien läpi takaisin huoneilmaan.

**Kohdepoisto**  
Liesituulettimessa on puhallin, jolla käry puhalletaan liedeltä poistokanavaa pitkin ulos katolle. Poistokanavaa pitkin poistetaan ilmaa vain liesituulettimen kautta.

**Huippumuri**  
Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja se imee käryt liesikuvulta suoraan ulos.

**Huippumuri/poisto useista kohteista**  
Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Liesikupu on liitetty katolle menevään poistokanavaan, jonka päässä (ulkona) on huippumuri. Samaan poistokanavaan on yhdistetty myös muiden huoneiden poistoilmaventtiilejä. Huippumuria ohjataan liesikuvusta ja liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.



**Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto**  
Liesikuvussa ei ole omaa puhallinta. Huoneistossa on ilmanvaihtokone, jolla huoneiston ilmanvaihto on toteutettu. Ilmanvaihtokoneella ohjataan joko liesikuvusta, ilmanvaihtokoneelta tai erillisellä käyttöpaneelilla. Liesikuvussa on sähkötoiminen ajastettu tehostusventtiili.

**Selkeälinjainen  
AAVA antaa keittiölle  
persoonallisen ilmeen**

### AAVA mattamusta 60 ja 90 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 340–630 m<sup>3</sup>/h, int. 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600/900 x 450 x 765–1180 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
93352	AAVA 60 cm mattamusta	569,16
93353	AAVA 90 cm mattamusta	606,36
90259	Hiihisuodatin HS-34	21,08

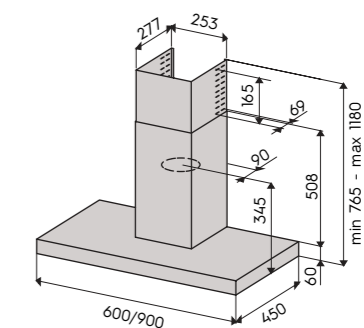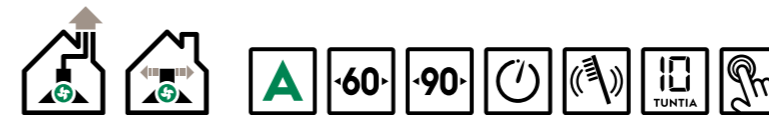

### AAVA saareke mattamusta 90 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 340–630 m<sup>3</sup>/h, int. 770 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 51–66 dB(A), int. 71 dB(A)
- elektroniset hipaisukytkimet
- valaisinten nimellisteho 10 W, 4 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 900 x 600 x 850–1150 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
93535	AAVA saareke 90 cm mattamusta	1 302,00
90259	Hiihisuodatin HS-34	21,08

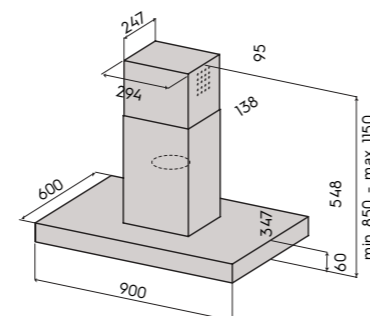

**AAVA sopii sekä  
saarekkeeseen että  
seinälle**

**NATTA on  
trendikäs liesituuletin  
moderniin keittiöön**




**KARRA kiiltävä messinki 90 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 250–610 m<sup>3</sup>/h, int 790 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–71 dB(A), int. 73 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet nopeusnäytöllä
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 4W, 2 x LED (4000 K)
- säädettävä valaistus
- metalliset pestävät designrasvasuodattimet
- rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja pestävän longlife-aktiivihiihisiuodattimen
- 900 x 500 x 1000–1250 mm




Nro	Tuote	€ alv 24%*
98057	KARRA 90 cm kiiltävä messinki	3 583,60
90294	Varustesarja KARRA huonetilaan palauttava	279,00
98903	Hiihisiuodatin KARRA	105,40

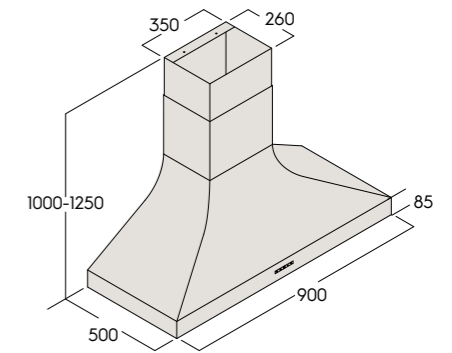

**NATTA mattakupari ja -messinki 32 cm**

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 180–280 m<sup>3</sup>/h, int 320 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 53–71 dB(A), int. 73 dB(A)
- kaukosäädin
- ajastintoiminto
- valaisimen nimellisteho 9W, 1 x LED (paneeli, 4000 K)
- säädettävä valaistus
- reunaimutekniikka
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- sisältää aktiivihiihisiuodattimen
- 315 x 315+39 x 385 mm

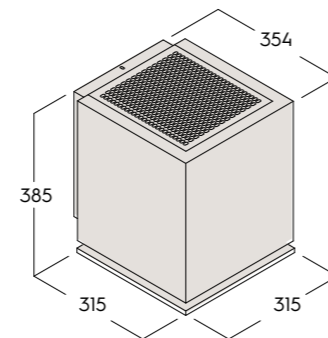

Nro	Tuote	€ alv 24%*
98044	NATTA 32 cm mattakupari	2 455,20
98046	NATTA 32 cm mattamessinki	2 455,20
98902	Hiihisiuodatin NATTA (varaosa)	85,56



**KARRA on näyttävä  
sisustuselementti**




\*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).

## Ylväs TORNI on kompakti ja siro liesituuletin

### TORNI seinä 40 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 205–460 m<sup>3</sup>/h, int. 703 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 2 W, 2 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiili-suodattimen
- 400 x 400 x 600–1050 mm (l x s x k)


Nro	Tuote	€ alv 24% *
98011	TORNI seinä 40 cm mattavalkoinen	682,00
98012	TORNI seinä 40 cm mattamusta	682,00
90290	Varustesarja TORNI seinä huonetilaan pal.	89,28
90262	Hiilisuoatatin HS-37	24,80

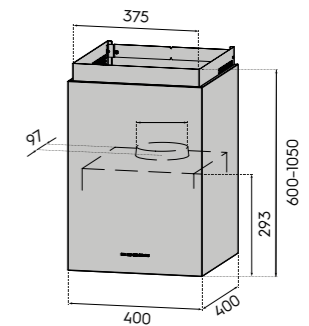

### TORNI saareke 40 cm

- kattokiinnitys
- moottoriteho 205–460 m<sup>3</sup>/h, int. 703 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 39–46 dB(A), int. 68 dB(A)
- elektroniset käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 4 W, 4 x LED (4000 K)
- ajastintoiminto
- metallinen pestävä rasvasuodatin
- potentiaalivapaa relekätkitieto (230 VAC, 300 W)
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- varustesarja sisältää ilmanohjaimen ja aktiivihiilisuoatattimen
- 400 x 400 x 970–1400 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24% *
98411	TORNI saareke 40 cm mattavalkoinen	1 016,80
98412	TORNI saareke 40 cm mattamusta	1 016,80
90291	Varustesarja TORNI saareke huonetilaan pal.	79,36
90262	Hiilisuoatatin HS-37	24,80

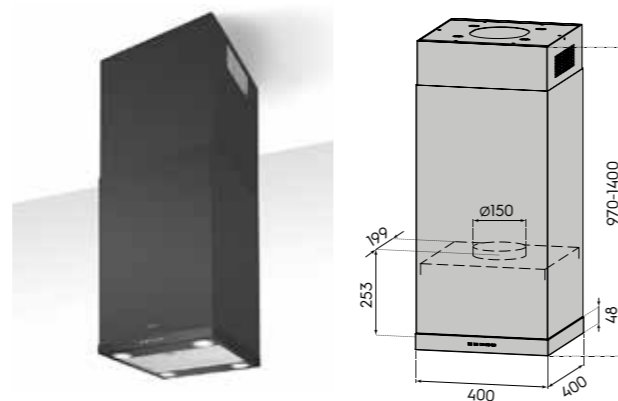




**Soma TUPA sopii  
pieneenkin keittiöön**

### TUPA mattamusta 60 cm

- seinäkiinnitys
- moottoriteho 345–630 m<sup>3</sup>/h, int. 760 m<sup>3</sup>/h
- äänitaso 55–68 dB(A), int. 71 dB(A)
- valaistut käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasva- ja aktiivihiihisuodattimien puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
93323	TUPA 60 cm mattamusta	530,72
90227	Hiihisuodatin HS-12	28,52

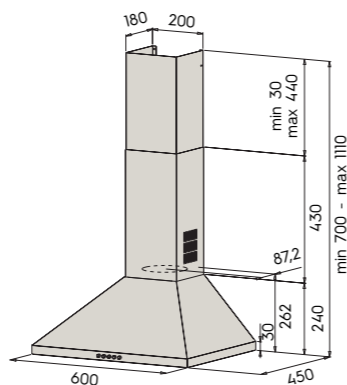

## Uusi DUAL Modular Tupa ohjaa sekä AC- että EC-moottoreita

Savon uusi DUAL Modular -liesikupu dmTupa soveltuu lähes kaikkiin talotekniikoihin – sillä voi ohjata sekä AC- että EC-moottoreita. Liesikuvun ominaisuuksia voidaan lisäksi muokata erittäin monipuolisesti käyttäjä- ja kohdetarpeiden mukaisiksi. Käyttäjä voi muokata ominaisuuksia itse joko DIP-kytkimillä tai ainutlaatuisen Savo Configuration (SW) työkalun avulla. DUAL Modular -liesikuvussa on myös **lukuisia teknisiä innovaatioita**. Esimerkiksi uusi takkakytkin sammuttaa poistoilmanvaihdon 15 minuutiksi ja yhden näppäimen nopea turbotoiminto kytkee liesikuvun täydelle teholle 5 minuutiksi.

### TEHOSTUSVENTTIILILLÄ LISÄÄ KÄYTTÖKOhteITA DUAL MODULAR -LIESIKUVULLE

Lisävarusteena saatava kätevä **sähkötoiminen mV-125 tehostusventtiili** tekee dmTupa-liesikuvusta soveltuvan ohjaamaan useista tiloista poistavaa AC- ja EC-huippuimuria. Tehostusventtiilisarjan avulla liesikupu ohjaa myös koko asunnon AC- tai EC-ilmanvaihtojärjestelmää. Tehostus-

venttiili on nopea ja helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja, ja se voidaan lisätä liesikupuun myös jälkikäteen.

Alla olevasta taulukosta näet DUAL Modular -liesikuvun käyttökohteet.

	AC- ja EC-HUIPPUIMURI	AC- ja EC-HUIPPUIMURI/ POISTO USEISTA TILOISTA	AC- ja EC-HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen ILMANVAIHTO
DUAL Modular -liesikupu + kylmäsuojaventtiilisarja	✓		
DUAL Modular -liesikupu + MV-125 tehostusventtiilisarja		✓	✓

### dmTupa mattamusta 60 cm


- seinäkiinnitys
- DUAL Modular -liesikupu on yhteensopiva Savo-tehostusventtiilisarjan mV-125 kanssa
- ohjaa 1-vaihe AC-moottoreita (max 400 W) ja EC-moottoreita (0–10 V) (huippuimurit)
- ohjaa AC- ja EC-moottoreilla olevia ilmanvaihtokoneita (LTO)
- valaistut käyttökytkimet
- valaisinten nimellisteho 5 W, 2 x LED (3000 K)
- ajastintoiminto
- metalliset pestävät rasvasuodattimet
- rasvasuodattimen puhdistusmuistuttaja
- poistokanavan halkaisija 150/125 mm
- 600 x 450 x 700–1110 mm (l x s x k)

Nro	Tuote	€ alv 24%*
99005	dmTupa 60 cm mattamusta	757,64
91360	Savo-tehostusventtiilisarja mV-125	279,00
91370	Kylmäsuojaventtiilisarja 125 mm	27,28



\*) Hinnat ovat esitteen painatushetken suositushinnat. Tarkista voimassa oleva hinta nettisivuiltamme: [www.savo.fi](http://www.savo.fi).



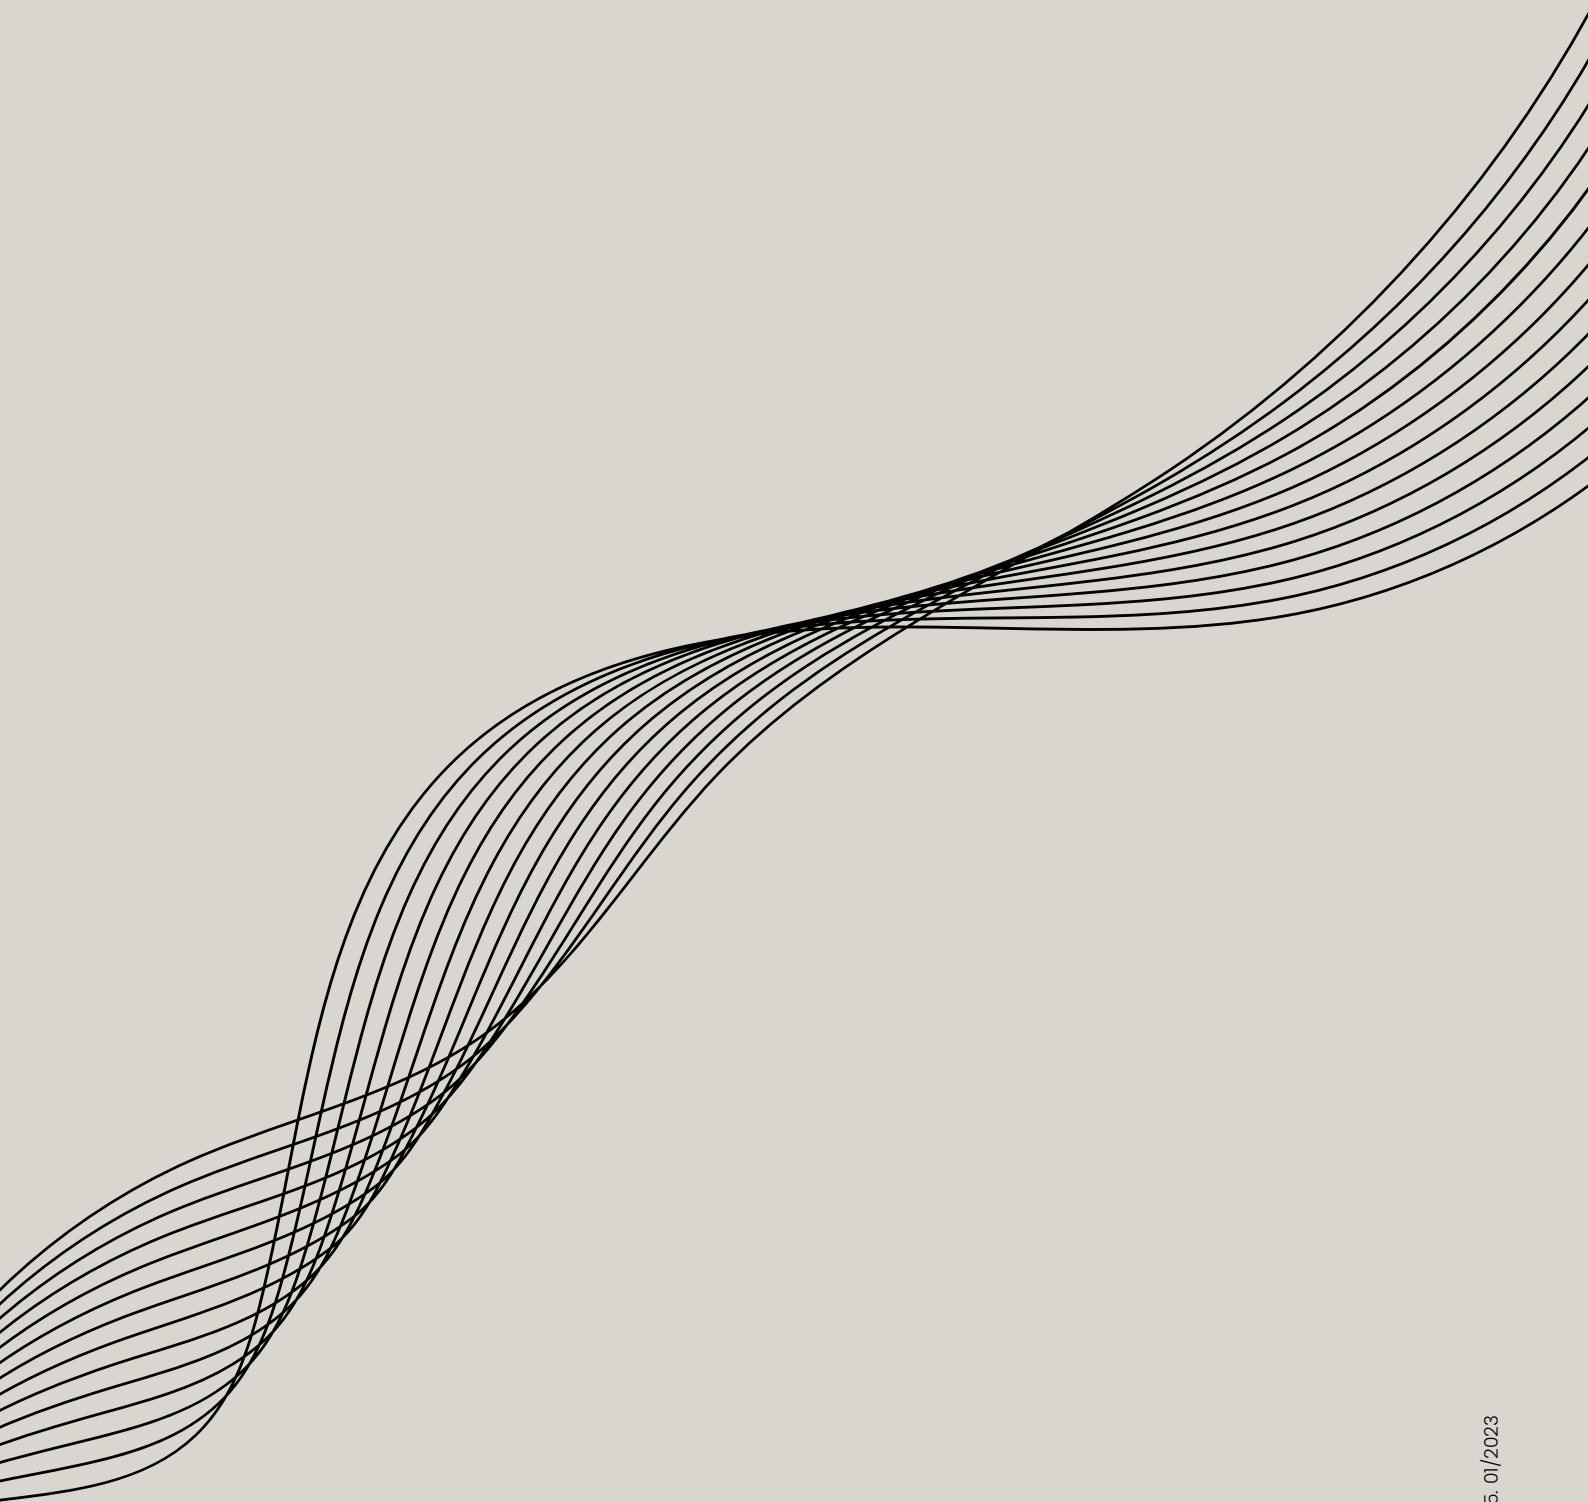

# **savo**

**Savo Design & Technic Oy**

Kisällintie 3,  
01730 Vantaa

**[www.savo.fi](http://www.savo.fi)**